



Catalogus 2018

Total Automotive schuursysteem



powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Eén systeem, één leverancier.

Wanneer er twee hun krachten bundelen, is de derde blij. Dat bent u, de klant. De uitgebreide productportfolio's van 3M Automotive (autoschadeherstel) en Festool Automotive Systems worden samengevoegd. Er komt één centraal, hoogwaardig en klantgericht productassortiment van verfijnde machinetechnologie en schuur middelen en lakafwerkingsproducten van 3M™ dat elke wens en behoefte vervult. Hiermee wordt een nieuwe maatstaf voor productvariatie en efficiency gezet. Dit gaat gepaard met een systeem voor autoschadeherstel dat door zijn betrouwbaarheid reproduceerbare werkprocessen met hoogwaardige kwaliteit en een uitstekende rentabiliteit mogelijk maakt.

Sets		Pneumatische vlakschuurmachine	
Elektrische carrosserieschuurset	6-7	LRS 93	42
Pneumatische carrosserieschuurset	8-9	LRS 400	43
Elektrische lakvoorbewerkingsset	10-11	Vlakschuurmachine	
Pneumatische lakvoorbewerkingsset	12-13	RTS 400	44
Safety Set	14-15	Polijstmachine	
Hoogglans-set	16-17	SHINEX RAP 150	45
Spotrepair-set	18-19	POLLUX 180	46
Festool Automotive System		Mobiele stofzuiger	
Excenterschuurmachine		CTL MIDI	48
ROTEX RO 90 DX	30	CLEANTEC CT 26	49
ROTEX RO 125	31	CLEANTEC CT 36	50
ROTEX RO 150	32	CLEANTEC CT 48	51
Excenterschuurmachine		CLEANTEC CT 48 EC	52
ETS 150/3, ETS 150/5	33	CLEANTEC CT 48 EC/B22	53
ETS EC 125/3	34	Werkplekorganisatie	
ETS EC 150/3, ETS EC 150/5	35	Workcenter WCR 1000	54
Direct Drive Vlakschuurmachine		Multifunctionele kruk MFH 1000	55
RUTSCHER RS 100	36	Universeel center UCR 1000	55
Rotatieschuurmachine		Toolcenter TC 3000/2	57
RAS 180	37	Festool-accessoires	58
Pneumatische excenterschuurmachine		3M™ Schuurmiddelen	80
LEX 3 77	38	3M™ Polijsten en accessoires	94
LEX 3 125/3, LEX 3 125/5	39	SERVICE all-inclusive	102
LEX 3 150/3, LEX 3 150/5, LEX 3 150/7	40	Productprestatiekenmerken	105
LEX 2 185/7	41		




CUBITRON™ II

Schuren zonder snelheidslimiet.

Schuurmiddelen van 3M™ behoren van oudsher tot de toproducten in de markt vanwege hun bijzonder lange standtijd, grote afnamevermogen en uitstekende finish. Bij nadere beschouwing is het klassenverschil goed zichtbaar. De nauwkeurig vormgegeven, keramische korrel van 3M™ Cubitron™ II bewerkstelligt door zijn geometrie een maximale afname, waarbij de warmteontwikkeling minimaal is. Dankzij deze unieke technologie kan er sneller, koeler en langer geschuurd worden, waardoor uw productiviteit bijna vanzelf stijgt.


Profiteer van de premiumkwaliteit:

- Schuurt 30 % sneller dan ander premium schuurmateriaal
- Tweemaal zo hoge standtijd als vergelijkbare producten
- Fijnere en gelijkmatigere afwerking
- Minder druk nodig

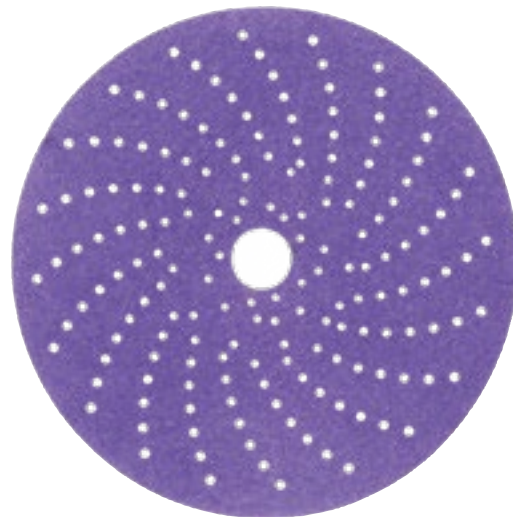

Toepassingen:

- Makkelijk schuren van te repareren oppervlak
- Schuren van plamuur
- Schuur- en slijpwerkzaamheden aan carrosserie

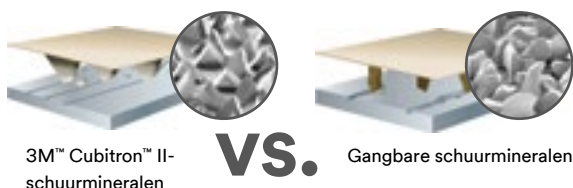

3M™ Cubitron™ II-schuurmineralen

Gangbare schuurmineralen

Gepatenteerde snijgeometrie:

Bij hoge belasting wordt gebruikgemaakt van de piramiden, waarbij na het afbreken nieuwe en scherpe schuurranden ontstaan. In vergelijking met andere producten realiseren 3M™ Cubitron™ II-schuurmiddelen een grotere afname en een langere standtijd, terwijl ze tegelijkertijd minder warmte genereren.



Elektrische carrosserieschuurset

Opdracht: lak verwijderen.

Met de ROTEX RO 150 wordt de elektrische carrosserieschuurset in no time het beste paard van stal. Bij grof schuren is de afname bijzonder groot, wat het perfecte oppervlak oplevert. Een allroundset waarmee u dankzij de snelle montage, demontage en schijfwisseling veel tijd bespaart.



Het 3M™ Cubitron™ II-schuurmineraal is een echte tempomaker. Dankzij de innovatieve technologie is het 30% sneller dan vergelijkbare premiumproducten. Daarnaast onderscheidt het zich door het fijne en uiterst gelijkmatige schuurresultaat. Bovendien wordt met 3M™ Cubitron™ II-schuurmiddelen geen warmte gegenereerd die tot materiaal- en structuurbeschadigingen leidt. De afwezigheid van het gebruikelijke warmte-effect waarborgt een substantiële verbetering van de carrosseriereparatie, zonder dat de structuur van het metaal verandert.



Pneumatische carrosserieschuurset

Professionals besparen. Met uitstekende resultaten.

Tot wel 30% minder energiekosten. Daar kunt u mee voor de dag komen. Dat geldt ook voor het bijbehorende schuurresultaat. De pneumatische carrosserieschuurset schittert door zijn lage persluchtverbruik en hoge afname. Daardoor schuurt u met optimale efficiency naar een perfect resultaat.



Schuren op topniveau. Want tijd is geld. Of het nu om de snelheid of de levensduur gaat, 3M™ Cubitron™ II-schuurmiddelen zijn op beide terreinen koploper. In vergelijking met andere premium-producten kan tweemaal zo lang de optimale schuurkwaliteit gegarandeerd worden. En dat terwijl er aanzienlijk minder kracht en druk benodigd zijn.



Elektrische lakvoorbewerkingsset

Gezond werken.

Dankzij de afzuigdetectie, trillingscontrole en schijfrem getuigt de elektrische lakvoorbewerkingsset met ETS EC 150 van een uitgesproken gezondheidsbewustzijn. Maar ook in het gebruik is hij een klasse op zich. Er met één hand mee werken is door zijn grote flexibiliteit en lage gewicht een fluitje van een cent. De duurzame en zuinige EC-TEC-elektromotor geeft de elektrische lakvoorbewerkingsset een economische aandrijfkraft.



Het 3M™ Accuspray™-systeem. Het handgereedschap dat zorgt voor minder overspray, gereduceerd lakverbruik en meer efficiëntie. Zijn transparante en afneembare luchtkap kan heel eenvoudig worden gereinigd, waardoor overschakelen tussen basislakkleuren nog nooit zo eenvoudig was. Met deze innovatie zijn gladde oppervlakken en optimale laagdiktes geen toeval meer, maar eerder standaard. Het spuitpistool met de vervangbare spuitkoppen, ligt comfortabel in de hand en kan heel gemakkelijk gereinigd worden, waardoor er snel van kleur gewisseld kan worden.



Pneumatische lakvoorbewerkingsset

Lak verwijderen tegen minder kosten.

Het pneumatische lakvoorbewerkingssysteem kenmerkt zich door lage kosten voor persluchtverbruik en een bijzonder efficiënt gebruik. Met de IAS-slang kunnen machines probleemloos gewisseld worden. Daarnaast waarborgt de LEX-motortechnologie een uiterst lange levensduur, waardoor de set een aantrekkelijke investering is. Met andere woorden: optimale voorwaarden om snel en elke keer weer een perfect resultaat te realiseren.



Met de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ -schuurstroken is plamuur schuren een fluitje van een cent. Geoptimaliseerd voor snel en materiaalbesparend werken, zodat u verzekerd bent van ongekend gladde oppervlakken. Door de perforatielijn kunnen de stroken afgescheurd worden en ook op kleinere handblokken bevestigd worden. De multihole perforatie in visgraatvorm verbetert de afvoer van het schuurstof. Schoon schuren in een schone werkomgeving.



Safety Set

Verzekerd van succes.

Droge en explosieve stoffen horen niet in de omgevingslucht maar in de brandwerende kunststofbak van de Safety Set. De speciale stofzuiger minimaliseert compromisloos het brand- en explosiegevaar en levert zo een actieve bijdrage aan de veiligheid in uw werkplaats. De complete uitvoering van de Safety Set is een schoolvoorbeeld van werkplekorganisatie. Hierdoor kan tot wel 30 % sneller gewerkt worden.



In aanvulling op de Safety Set biedt 3M voor iedere werkplaats, die veiligheid serieus neemt, artikelen aan die de medewerkers optimaal beschermen. Een veiligheidsbril, gehoorbescherming en een fijnstofmasker behoren net zo goed tot het assortiment als bijvoorbeeld de verschillende schuurlijnen en accessoires.



Hoogglans-set

Met topsnelheid naar hoogglans.

In no time de perfecte afwerking. De hoogglans-set maakt dat voor elk laksysteem en moeilijk te bewerken tinten mogelijk. Het standaardwerkproces levert moeiteloos een loepzuiver polijstresultaat op. En dankzij de vele opbergvakken en een optimale werkplekorganisatie bespaart u nog meer tijd bij het opruimen van uw materiaal.



Groen, geel, blauw. Zekerheid betekent altijd het juiste gereedschap in de hand te hebben. Het kleurgecodeerde polijst-systeem voorkomt het risico op verwisselen en waarborgt dat voor elke processtap het juiste polijstmiddel en de bijpassende polijstpad binnen handbereik zijn. Een belangrijk voordeel voor schoon en nauwkeurig werken.



Spotrepair-set

In recordtijd naar winst.

In 90 minuten kan er veel gebeuren. Bijvoorbeeld het complete herstel van kleine schades. Met de spotrepair-set kunnen schades tot een grootte van maximaal 3,5 cm met slechts één set en één machine in een handomdraai hersteld worden. Dit maakt niet alleen de klant blij. De extra omzet vanwege de spotrepair-set vergroot natuurlijk ook de efficiency en de winst.



Herstellen en spuiten van kleine schades behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Daarom is een geoptimaliseerd systeem voor deze herstelreparaties des te belangrijker. 3M Automotive (autoschadeherstel) beschikt met haar kunststof reparatiematerialen, 3M™ Cubitron™ II-schuurmiddelen en lakafwerkingsproducten over een zeer divers, samenhangend en uniek assortiment dat voor het eerst uit van één leverancier afkomstig is. En alle producten kunnen op een en dezelfde Festool-machine gebruikt worden. Een dergelijke efficiency is ongekend en betekent een mijlpaal voor eenvoudiger werken, zonder dat er compromissen aan de kwaliteit gedaan worden.

Elektrische carrosserieschuurset

Festool Automotive Systems

Excenterschuurmachine	Bestelnr.
ROTEX RO 150 FEQ	202770
Workcenter	
WCR 1000	202745
Systainer	
SYS-Combi 3/D 150/4S	202711
Mobiele stofzuiger	
CTM 36 E	575098
Filterzak	
SC-FIS-CT 36/5	202644
Afzuigslang	
D21,5 × 5 m HSK	202580
D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT	202712
Sterverdeler	
D 50 SV-AS/D 50 V	202726

3M™ Schuurmiddelen

Controlepoeder	Bestelnr.
Aanbrengpad	09561
Doseerdoos met pad, 50 g, zwart	09560
Hookit™ Purple Multi Hole Handblok	
70 × 198 mm	05171
70 × 396 mm	05172
Schuurschijven	
Cubitron™ II Hookit™ Multihole-schuurschijf 737U 120+, 150 mm	51370
Cubitron™ II Hookit™ Multihole-schuurschijf 737U 220+, 150 mm	51423
Schuurstroken	
Cubitron™ II Hookit™ schuurstrook 737U 120+, 70 × 396 mm	51412
Cubitron™ II Hookit™ -schuurstrook 737U 220+, 70 × 396 mm	51415

3M™ Persoonlijke Veiligheid

Gelaats- en gehoorbescherming	Bestelnr.
G500	G500V5FG
Aura™-fijnstofmasker	
FFP2	06923+



Pneumatische carrosserieschuurset

Festool Automotive Systems

Perslucht-excenterschuurmachine	Bestelnr.
LEX 3 150/5	202796
LEX 3 150/7	202797
Workcenter	
WCR 1000	202745
Systainer	
SYS-Combi 3/D 150/4S	202711
Mobiele stofzuiger	
CTM 36 E LE	575100
Filterzak	
SC-FIS-CT 36/5	202644
Afzuigslang	
D21,5 × 5 m HSK	202580
IAS-slang	
IAS 3 light 3500 AS	202651
Dubbele aansluiting	
IAS 3-DA-CT	202744

3M™ Schuurmiddelen en Accessoires

Controlepoeder	Bestelnr.
Aanbrengpad	09561
Doseerdoos met pad, 50 g, zwart	09560
Hookit™ Purple Multihole Handblok	
70 × 198 mm	05171
70 × 396 mm	05172
Schuurschijven	
Cubitron™ II Hookit™ Multihole-schuurschijf 737U 120+, 150 mm	51370
Cubitron™ II Hookit™ Multihole-schuurschijf 737U 220+, 150 mm	51423
Schuurstroken	
Cubitron™ II Hookit™-schuurstrook 737U 120+, 70 × 396 mm	51412
Cubitron™ II Hookit™-schuurstrook 737U 220+, 70 × 396 mm	51415

3M™ Persoonlijke Veiligheid

Gelaats- en gehoorbescherming	Bestelnr.
G500	G500V5FG
Aura™-fijnstofmasker	
FFP2	06923+



Elektrische lakvoorbewerkingsset

Festool Automotive Systems

Elektrische excenterschuurmachine	Bestelnr.
ETS EC150/3 EQ	202779
ETS EC150/5 EQ	202783
Workcenter	
WCR 1000	202745
Systainer	
SYS-Combi 3/D 150/4S	202711
Pistoolhouder	
WCR 1000 LPH	202755
Mobiele stofzuiger	
CTM 36 E	575098
Filterzak	Bestelnr.
SC-FIS-CT 36/5	202644
Afzuigslang	
D21,5 × 5 m HSK	202580
D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT	202712
Sterverdeler	
D 50 SV-AS/D 50 V	202726
Interface-pad	
IP-STF D150/MJ2-15/1	202646
IP-STF D150/MJ2-5/2	202662



3M™ Schuurmiddelen en Accessoires

Controlepoeder	Bestelnr.
Aanbrengpad	09561
Doseerdoos met pad, 50 g, zwart	09560
Hookit™ Purple-premiumhandblok	
70 × 198 mm	05171
70 × 396 mm	05172
Schuurschijven	
Cubitron™ II Hookit™ Multihole-schuurschijf 737U 120+, 150 mm	51370
Cubitron™ II Hookit™ Multihole-schuurschijf 737U 220+, 150 mm	51423
Hookit™ Purple-premiumschuurschijf 334U P320, 150 mm	50531
Hookit™ Purple-premiumschuurschijf 334U P400, 150 mm	50533
Hookit™ Purple-premiumschuurschijf 334U P500, 150 mm	50534
Hookit™ 260L+ Purple Finishing Film P1000, 150 mm	34782
Schuurstroken	Bestelnr.
Cubitron™ II Hookit™-schuurstrook 737U 120+, 70 × 396 mm	51412
Cubitron™ II Hookit™-schuurstrook 737U 220+, 70 × 396 mm	51415
Hookit™ Purple-premiumstroken 334U P320, 70 × 396 mm	30615
Accuspray™	
Pistool HG14	16577
Spuutkoppen, 1,8 mm	16611
PPS™-kit 0,65 l / 125µ-filter / 50 stuks	16026
PPS™-kit 0,65 l / 200µ-filter / 50 stuks	16000

3M™ Persoonlijke Veiligheid

Veiligheidsbril	Bestelnr.
SecureFit 200	SF201AF
Gehoorbeugel	1310
Aura™-fijnstofmasker	
FFP2	06923+

Pneumatische Lakvoorbewerkingsset

Festool Automotive Systems

Perslucht-excenterschuurmachine	Bestelnr.
LEX 3 150/3	202795
LEX 3 150/5	202796
Workcenter	
WCR 1000	202745
Systainer	
SYS-Combi 3/D 150/4S	202711
Pistoolhouder	
WCR 1000 LPH	202755
Mobiele stofzuiger	
CTM 36 E LE	575100
Filterzak	
SC-FIS-CT 36/5	202644
Afzuigslang	
D21,5 × 5 m HSK	202580
IAS-slang	
IAS 3 light 3500 AS	202651
Dubbele aansluiting	
IAS 3-DA-CT	202744
Interface-pad	
IP-STF D150/MJ2-15/1	202646
IP-STF D150/MJ2-5/2	202662



3M™ Schuurmiddelen en Accessoires

Controlepoeder	Bestelnr.
Aanbrengpad	09561
Doseerdoos met pad, 50 g, zwart	09560
Hookit™ Purple Multihole Handblok	
70 × 198 mm	05171
70 × 396 mm	05172
Schuurschijven	
Cubitron™ II Hookit™ Multihole-schuurschijf 737U 120+, 150 mm	51370
Cubitron™ II Hookit™-Multihole-schuurschijf 737U 220+, 150 mm	51423
Hookit™ Purple-premiumschuurschijf 334U P320, 150 mm	50531
Hookit™ Purple-premiumschuurschijf 334U P400, 150 mm	50533
Hookit™ Purple-premiumschuurschijf 334U P500, 150 mm	50534
Hookit™-schuurschijf 260L+ P1000, 150 mm	34782
Schuurstroken	
Cubitron™ II Hookit™ schuurstroken 737U 120+, 70 × 396 mm	51412
Cubitron™ II Hookit™-schuurstrook 737U 220+, 70 × 396 mm	51415
Hookit™ Purple schuurstrook P320, 70 × 396 mm	30615
Accuspray™	
Pistool HG14	16577
Spuitkoppen, 1,8 mm	16611
PPS™-kit 0,65 l / 125μ-filter / 50 stuks	16026
PPS™-kit 0,65 l / 200μ-filter / 50 stuks	16000

3M™ Persoonlijke Veiligheid

Veiligheidsbril	Bestelnr.
SecureFit 200	SF201AF
Gehoorbegel	1310
Aura™-fijnstofmasker	
FFP2	06923+

Safety Set

Festool Automotive Systems

Perslucht-excenterschuurmachine	Bestelnr.
LEX 3 150/3	202795
LEX 3 150/5	202796
Workcenter	
WCR 1000	202745
Systainer	
SYS-Combi 3/D 150/4S	202711
Pistoolhouder	
WCR 1000 LPH	202755
Mobiele stofzuiger	
CTM 48 E LE EC/B22	575105
Filterzak	
SC-FIS-CT 48/5	202654
Afzuigslang	
D21,5 × 5 m HSK	202580
IAS-slang	
IAS 3 light 3500 AS	202651
Dubbele aansluiting	
IAS 3-DA-CT	202744
Interface-pad	
IP-STF D150/MJ2-15/1	202646
IP-STF D150/MJ2-5/2	202662



3M™ Schuurmiddelen en Accessoires

Controlepoeder	Bestelnr.
Aanbrengpad	09561
Doseerdoos met pad, 50 g, zwart	09560
Hookit™ Purple Multihole Handblok	
70 × 198 mm	05171
70 × 396 mm	05172
Schuurschijven	
Cubitron™ II Hookit™-schuurschijf 737U 120+, 150 mm	51370
Cubitron™ II Hookit™-schuurschijf 737U 220+, 150 mm	51423
Hookit™ schuurschijf 334U P500, 150 mm	50534
Hookit™-schuurschijf 260L+ P1000, 150 mm	34782
Schuurstroken	
Cubitron™ II Hookit™-schuurstrook 737U 120+, 70 × 396 mm	51412
Cubitron™ II Hookit™-schuurstrook 737U 220+, 70 × 396 mm	51415

3M™ Persoonlijke Veiligheid

Veiligheidsbril	Bestelnr.
SecureFit 200	SF201AF
Gehoerbeugel	1310
Aura™-fijnstofmasker	
FFP2	06923+

Hoogglans-set

Festool Automotive Systems

Perslucht-excenterschuurmachine	Bestelnr.
LEX 3 77-set	202794
LEX 3 150/3	202795
Poetsmachine	
RAP 150-14 FE	202764
Excenterschuurmachine	
ROTEX RO 150 FEQ	202770
Universeel center	
UCR 1000	202554
Systainer	
SYS-STF-D77/D90/93V	202596
Poetssteunschijf	
PT-STF D150 MJ-FX	202704
Lakschraper	
LZK-HM	202590



3M™ Schuurmiddelen en Accessoires

Schuurschijven	Bestelnr.
Hookit™-schuurschijf 260L+, P1500, 150 mm	34784
Hookit™-schuurschijf 260L+, P1500, 76 mm	51267
Trizact™-schuurschijf 443SA, P3000, 150 mm	50414
Trizact™-schuurschijf 443SA, P3000, 75 mm	50415
Trizact™-schuurschijf 6000, 150 mm	51130
Trizact™-schuurschijf 6000, 75 mm	51131
Poetspad	
Perfect-it™ III-poetspad, groen, 150 mm	50878
Perfect-it™ III-poetspad, groen gewafeld, 150 mm	50962
Perfect-it™ III hoogglans wafelmop, geel, 150 mm	50879
Ultrafina™ SE-poetspad voor hologrammen, 150 mm	50388
Quick Connect-adapter	
Voor de Perfect-it™ III-poetspads	33271
Polijstpasta Perfect-it™ III	
Polijstpasta Plus	50417
Polijstpasta Extra Fine Plus	80349
Polijstpasta voor hologrammen	50383
Finish Control Spray	55535
Poetsdoeken	
Scotch Brite™ High Performance-poetsdoek, groen	60671
Scotch Brite™ High Performance-poetsdoek, geel	50400
Perfect-it™ III-poetsdoek voor hologrammen, blauw	50486
Scotch High Performance-afplaktape 3434	
18 mm x 50 m	07895
24 mm x 50 m	07897
36 mm x 50 m	07898
48 mm x 50 m	07899

3M™ Persoonlijke Veiligheid

Veiligheidsbril	Bestelnr.
SecureFit 200	SF201AF
Gehoerbeugel	1310
Aura™-fijnstofmasker	
FFP2	06923+

Spotrepair-set

Festool Automotive Systems

Excenterschuurmachine	Bestelnr.
ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus	202776
Workcenter	
WCR 1000	202745
Systainer	
SYS-STF-D77/D90/93V	202596
Pistoolhouder	
WCR 1000 LPH	202755
Mobiele stofzuiger	
CTM 26 E	575096
Filterzak	
SC-FIS-CT 36/5	202644
Afzuigslang	
D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT	202712
Interface-pad	
IP-STF-D90/6	202653
Poetssteunschijf	
PT-STF-D80 FX-RO90	202698

3M™ Schuurmiddelen en Accessoires

Schuurschijven	Bestelnr.
Cubitron™ II Hookit™-schuurschijf 737U 120+, 90 mm	51611
Cubitron™ II Hookit™-schuurschijf 737U 220+, 90 mm	51614
Hookit™-schijf 734U/334U, P500, 90 mm	51624
Hookit™ schijf 260L+ Purple P1000, 90 mm	51585
Trizact™-schuurschijf 443SA, P3000, 75 mm	50145
Trizact™-schuurschijf 6000, 75 mm	51131
Poetspad	
Perfect-it™ III-poetspad, groen gewafeld, 75 mm	50499
Polijstpasta Perfect-it™ III	
Polijstpasta Plus	50417
Finish Control Spray	
	55535
Poetsdoek	
Scotch Brite™ High Performance-poetsdoek, groen	60671
Scotch Premium Auto Refinish afplakband 3030	
18 mm x 50 m	50977
24 mm x 50 m	50978
36 mm x 50 m	50980
48 mm x 50 m	50981

3M™ Persoonlijke Veiligheid

Veiligheidsbril	Bestelnr.
SecureFit 200	SF201AF
Gehoorbeugel	
	1310
Aura™-fijnstofmasker	
FFP2	06923+









Festool Automotive System

Direct Drive Excenterschuurmachine

ROTEX RO 90 DX

De ronde machine, ook voor hoeken.

- Vier machines in één: hoge afname bij het grof schuren in de roterende schuurstand van ROTEX, zeer fijn schuurbeeld bij het tussen- en fijnschuren in de excenterstand, eenvoudig hoeken schuren met de deltaschuurzool en een schitterend resultaat bij het polijsten
- Duurzaam door de robuuste excenteraslagering, dubbel afgedichte aandrijving en stofarm opgehangen schakelaar
- ROTEX planetair voor comfortabel polijsten – het gereduceerde toerental houdt de temperatuur laag en voorkomt de vorming van blaasjes en het wegspringen van het polijstmateriaal
- FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap



Vier machines in één.

Grof schuren, fijnschuren, polijsten en deltaschuren met maar één machine. Geringere aanschafkosten, maximale flexibiliteit, meer toepassingen. Voor meer efficiency en tijdsbesparing.

Technische gegevens

	RO 90 DX FEQ-Plus
Opgenomen vermogen (W)	400
Toerental Rotex planetair (min ⁻¹)	260 – 520
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	3.500 – 7.000
Schuuruitslag (mm)	3
FastFix steunschijf Ø (mm)	90
Aansluiting Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,5
Bestelnr.	202776
Prijs/€	494,61



□ = met MMC elektronica

Geleverde items

FastFix steunschijf Ø 90 mm (zacht HT), StickFix schuurzool V93, Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Festool-accessoires

vanaf pagina 61



3M™ Schuurmiddelen

vanaf pagina 83



Excenterschuurmachine

ROTEX RO 125

De handige allrounder.

- Tot driemaal sterkere afname dan de traditionele excenter-schuurmachine door de zeer krachtige motor en de combinatie van excenter- en rotatiebeweging
- Drie machines in één: sterke afname bij het grof schuren, superfijn schuurbeeld bij het fijnschuren en een perfect glanzend oppervlak bij het polijsten
- Veilig door stofvrije afzuiging met het Jetstream principe
- FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap



Technische gegevens	RO 125 FEQ-Plus
Opgenomen vermogen (W)	500
Toerental Rotex combibaan (min ⁻¹)	300 – 600
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	3.000 – 6.000
Schuuruitslag (mm)	3,6
FastFix steunschijf Ø (mm)	125
Aansluiting Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9
Bestelnr.	202773
Prijs/€	512,83



■ = met MMC elektronica



Uiterst duurzaam.

Met de robuuste excenteraslagering, dubbel afgedichte behuizing en stofarm opgehangen schakelaars houdt de ROTEX ook bij langdurig gebruik stand.

Geleverde items

FastFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Festool-accessoires
vanaf pagina 61



3M™ Schuurmiddelen
vanaf pagina 83



Excenterschuurmachine

ROTEX RO 150

Een sterke machine met 3-in-1 principe.

- Drie machines in één: sterke afname bij het grof schuren, superfijn schuurbeeld bij het fijnschuren en een perfect glanzend oppervlak bij het polijsten
- ROTEX planetair voor comfortabel polijsten – het beperkte toerental houdt de temperatuur zelfs bij de sterke RO 150 laag. Wolkvorming en het wegspreiden van polijstmateriaal worden voorkomen
- FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap
- MULTI-JETSTREAM principe voor superieure stofafzuiging met een maximaal schuurvermogen



Korte insteltijden door FastFix schijfwisseling.

Eenvoudig, snel en veilig. Behalve uw handen heeft u geen gereedschap nodig om te wisselen. De steunschijf eenvoudig afnemen, vervangen en verder werken...

Technische gegevens

Technische gegevens	RO 150 FEQ-Plus
Opgenomen vermogen (W)	720
Toerental Rotex combibaar (min ⁻¹)	320 – 660
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	3.300 – 6.800
Schuuruitslag (mm)	5
FastFix steunschijf Ø (mm)	150
Aansluiting Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,3
Bestelnr.	202770
Prijs/€	561,46



☐ = met MMC elektronica

Geleverde items

FastFix steunschijf Ø 150 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Festool-accessoires

vanaf pagina 61



3M™ Schuurmiddelen

vanaf pag. 83



Excenterschuurmachine

ETS 150/3

ETS 150/5

Perfekte finish-schuurmachine.

- De ETS 150 is in twee versies leverbaar: met een schuuruitslag van 3 mm voor een onberispelijke oppervlakte-finish of met een schuuruitslag van 5 mm voor tussenschuren van laklagen
- Dubbele lager voor een lange levensduur
- Schijfrem voor veilig, foutloos werken zonder kosten voor nabewerkingen



Perfekte oppervlaktekwaliteit.

De ETS 150/3 is een favoriet voor het fijnschuren en zeer fijn schuren. Biedt als lichtgewicht in zijn klasse een uitstekende oppervlaktefinish met een schuuruitslag van 3 mm. De ETS 150/5, met een schuuruitslag van 5 mm, is een favoriet voor licht schuren of opschuren tussen verflagen.

Technische gegevens	ETS 150/3 EQ	ETS 150/5 EQ
Opgenomen vermogen (W)	310	310
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	3	5
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	150	150
Aansluiting Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,8	1,8
Bestelnr.	202788	202789
Prijs/€	341,93	341,93



□ = met MMC elektronica

Geleverde items ETS 150/3 EQ

StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (extra zacht), filtercassette, bedieningsgereedschap, in doos

Geleverde items ETS 150/5 EQ

StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (zacht-HT), filtercassette, bedieningsgereedschap, in doos

Festool-accessoires
vanaf pagina 61



3M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 83



Excenterschuurmachine

ETS EC 125/3

De perfecte finish-schuurmachine in de compacte klasse.

- Lange levensduur door koolborstelloze EC-techniek en hardmetalen schijfrem
- Traploze toerentalregeling en onder belasting ook een constant toerental
- Perfect geplaatste drukknop voorkomt onbedoeld in- of uitschakelen
- Met Jetstream steunschijf voor optimale stofafzuiging



Compact van buiten. Doordacht van binnen.

De ETS EC 125/3 is de favoriet voor het fijn en zeer fijn schuren in de compacte klasse. Door middel van een zeer laag en compact design, een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding en 3 mm schuuruitslag bereikt hij de beste oppervlaktefinish.



Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency

Technische gegevens

	ETS EC 125/3 EQ
Opgenomen vermogen (W)	400
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	3
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	125
Aansluiting Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2
Bestelnr.	202786
Prijs/€	502,80



☐ = met MMC elektronica

Geleverde items

StickFix steunschijf Ø125 mm (zacht HT), bedieningsgereedschap, in doos

Festool-accessoires
vanaf pagina 61



3M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 83



Excenterschuurmachine

ETS EC 150/3

ETS EC 150/5

De perfecte finish-schuurmachine in de compacte klasse.

- Lange levensduur door koolborstelloze EC-techniek en hardmetalen schijfrem
- Compacte uitvoering en maar 1,2 kg gewicht voor de beste arbeidsergonomie
- Traploze toerentalregeling en constant houden van het toerental onder belasting
- Uitstekende arbeidsveiligheid door trillings- en afzuigherkenning



Technische gegevens	ETS EC 150/3 EQ	ETS EC 150/5 EQ
Opgenomen vermogen (W)	400	400
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	3	5
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	150	150
Aansluiting Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,2	1,2
Bestelnr.	202779	202783
Prijs/€	502,80	502,80



□ = met MMC elektronica

Geleverde items bij ETS EC 130/5 EQ

Bedieningsgereedschap, StickFix steunschijf
Ø 150 mm FUSION-TEC (extra zacht), in doos

Geleverde items bij ETS EC 150/5 EQ

Bedieningsgereedschap, StickFix steunschijf
Ø 150 mm FUSION-TEC (zacht-HT), in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 61



3M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 83



Schuren heeft vele aspecten. Wij hebben aan alles gedacht.

Op verticale vlakken of smalle randen – de nieuwe ETS EC 150 neemt in elke situatie zijn positie in: perfectie bij de bediening en het schuurresultaat. Dankzij de krachtige en koolborstelloze EC-TEC motor is de compacte ETS EC 150 ideaal om met weinig inspanning met één hand te werken, terwijl tegelijkertijd een rustige loop en de oppervlaktekwaliteit gegarandeerd blijven.



Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency

FESTOOL
Automotive Systems

Tandwielvlakschuurmachine

RUTSCHER RS 100

Een krachtige legende.

- Tandwielondersteuning voor een consequent sterke afname – perfect voor het afschuren van taaie coatings
- Aangename loop en gezond werken dankzij de VibratieStop
- Schoon en gezond werken – perfecte afzuiging voor een vrij zicht op het werkvlak en een stofvrije werkplek
- Optimale positie van het zwaartepunt voor een uitstekend arbeidsresultaat en ontspannen werken



Hoog afnamevermogen.

Festool tandwielvlakschuurmachines zijn door hun tandwielondersteuning afgestemd op een sterke afname. Daarom zijn ze optimaal geschikt voor het afschuren van oude, dikke en hardnekkige lagen op grote vlakken.

Technische gegevens

Technische gegevens	RS 100 CQ
Opgenomen vermogen (W)	520
Onbelast toerental (min ⁻¹)	7.000
Toerental max. (min ⁻¹)	14.000
Schuuruitslag (mm)	5
Verwisselbare schuurzool (mm)	115 × 221
Aansluiting Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	3,0

Bestelnr.

202763

Prijs/€


514,94


Geleverde items

StickFix schuurzool 115 × 221 mm, in doos

Festool accessoires

vanaf pagina 62



3M™ Schuurmiddelen

vanaf pag. 82



Rotatieschuurmachine

RAS 180

De grote voor het zware werk.

- Bijzonder rendabel voor het gebruik op grote oppervlakken, omdat de machine afgestemd is op een hoge materiaalafname en snelle voortgang van het werk
- Optimale stofafzuiging garandeert een schone werkplek, een duidelijk zicht en een gezonde werkomgeving
- Goed voor de gezondheid – antistatische uitrusting voor veiligheid bij de schuurafname van lak op metaal, perfecte afzuiging van fijnstof en schuurdeeltjes door de afzuigkap
- Steunschijfwisseling zonder gereedschap



Technische gegevens

RAS 180 E

Opgenomen vermogen (W)	1.500
Onbelast toerental (min ⁻¹)	800 – 4.000
Verwisselbare steunschijf Ø (mm)	180
Gereedschapsspindel	M14
Aansluiting Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	4,2

Bestelnr. 575086

Prijs/€ 766,35



☐ = met MMC elektronica

MMC elektronica.

Zachte aanloop, constant toerental en een beveiliging tegen overbelasting door temperatuurcontrole maken de RAS zeer geschikt voor veeleisend en langdurig gebruik.


Geleverde items

StickFix steunschijf Ø 180 mm, Hookit™ schuurmiddelen, afzuigkap, bedieningsgereedschap, in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 62



3M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 83



Pneumatische excenterschuurmachine

LEX 3 77

Ideaal voor de lakfinish.

- Zeer robuuste constructie staat voor een hoge levensduur, weinig onderhoud en kostenbesparing
- Aangenaam werkgeluid, lage trillingswaarden en diffuse afvoerluchtgeleiding bij gebruik met de perslucht slang ontzien de gezondheid van de gebruiker
- Schijfrem beperkt schuurfouten bij het plaatsen van de machine, dus minder nawerk en kosten
- Gering persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing



Voor extreme duurzaamheid.

Voor een soepel verloop van het werk zonder uitval en onderhoud van machines.

Aanwijzing

Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist.

Technische gegevens

	LEX 3 77/2.5	LEX 3 77/2.5 Set
Werkdruk (continudruk) (bar)	6	6
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	21.000	21.000
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	10.500	10.500
Schuuruitslag (mm)	2,5	2,5
Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) (m/s ²)	0,8	0,8
Trillingsemissiewaarde ah (met 3 assen) (m/s ²)	1,9	1,9
Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min)	270	270
Steunschijf Ø (mm)	77	77
Geluidsdruk niveau (dB (A))	72	72
Gewicht (kg)	0,8	0,8
Bestelnr.	202793	202794
Prijs/€	388,48	520,67



Geleverde items bij LEX 3 77/2.5

StickFix steunschijf Ø 77 mm (zacht),
bedieningsgereedschap, olie, in doos

Geleverde items bij LEX 3 77/2.5 Set

StickFix steunschijf Ø 77 mm W-HT (zacht),
bedieningsgereedschap, olie, IAS-aansluiting
IAS 3-SD, perslucht slang Ø 12,4x 5m, interface-
pad Ø 77 mm, in een SYSTAINER SYS 2 T-LOC,
in doos

Festool accessoires

vanaf pagina 61



3M™ Schuurmiddelen

vanaf pag. 83



Pneumatische excenterschuurmachine

LEX 3 125/3

LEX 3 125/5

Voor eindschuren.

- Gering persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing
- Combinatie met IAS 3 light slang vereenvoudigt de permanente afzuiging, zorgt voor het beste arbeidsresultaat en is goed voor de gezondheid
- Schijfrem beperkt schuurfouten bij het plaatsen van de machine, dus minder nawerk en kosten



Verwisseling uitgesloten.

Door de goed leesbare uitslagindicatie op de dodemans-schakelaar bij de LEX 3 heeft u altijd de juiste machine bij de hand.

Aanwijzing

Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist.

FESTOOL
Automotive Systems

Technische gegevens	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Werkdruk (continudruk) (bar)	6	6
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	19.000	19.000
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	9.500	9.500
Schuuruitslag (mm)	3	5
Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) (m/s ²)	1,1	1,1
Trillingsemissiewaarde ah (met 3 assen) (m/s ²)	3,6	4,2
Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min)	290	290
Steunschijf Ø (mm)	125	125
Geluidsdruk niveau (dB (A))	70	70
Gewicht (kg)	1	1
Bestelnr.	202798	202799
Prijs/€	561,46	561,46



Geleverde items bij LEX 3 125/3

StickFix steunschijf Ø 125 mm (extra zacht),
bedieningsgereedschap, olie, in doos

Geleverde items bij LEX 3 125/5

StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT),
bedieningsgereedschap, olie, in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 62



3M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 83



Pneumatische excenterschuurmachine

LEX 3 150/3, LEX 3 150/5, LEX 3 150/7

Stopt de trilling. Verhoogt de efficiency.

- Precies – schijfrem voor een zuiver schuurpatroon
- Perfecte afzuiging en zuinig verbruik van schuurmateriaal – door hoogwaardige FUSION-TEC steunschijf met MULTI-JETSTREAM principe
- VibratieStop voor gezond en minder vermoeiend werken
- Verwisseling uitgesloten – schuuruitslag gemakkelijk te herkennen op de dodemansschakelaar op alle LEX 3-modellen



Veilig en gezond.

De LEX 3 ligt met de Softgrip-kap slipvrij in de hand. De afzuiging met het MULTI-JETSTREAM principe houdt de lucht en het werkstuk schoon.

Technische gegevens	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Werkdruk (continudruk) (bar)	6	6	6
Schurbewegingen (min ⁻¹)	20.000	20.000	20.000
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	10.000	10.000	10.000
Schuuruitslag (mm)	3	5	7
Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) (m/s ²)	2,1	2,7	3,17
Trillingsemissiewaarde ah (met 3 assen) (m/s ²)	3,7	3,9	5,8
Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min)	290	290	290
Steunschijf Ø (mm)	150	150	150
Geluidsdruk niveau (dB (A))	72	72	76
Gewicht (kg)	1	1	1
Bestelnr.	202795	202796	202797
Prijs/€	561,46	561,46	561,46



Geleverde items bij LEX 3 150/3

StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (extra zacht), bedieningsgereedschap, olie, in doos

Geleverde items bij LEX 3 150/5 en LEX 3 150/7

StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (zacht-HT), bedieningsgereedschap, olie, in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 62



3M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 83



Aanwijzing
Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist.

Pneumatische excenterschuurmachine

LEX 2 185/7

De specialist in grote afname.

- Veilig werken dankzij dodemansschakelaar
- Goed leesbare uitslagindicatie
- Schijfrem voor een helder schuurbeeld
- VibratieStop voor gezond en minder vermoeiend werken



Technische gegevens	LEX 2 185/7
Werkdruk (continudruk) (bar)	6
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	16.000
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	8.000
Schuuruitslag (mm)	7
Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min)	390
Steunschijf Ø (mm)	185
Gewicht (kg)	1,6
Bestelnr.	202792
Prijs/€	607,66



Softgrip-handkap.

Eenvoudige geleiding van de machine, zonder wegglijden. Dit garandeert de Softgrip-laag op de machine.

Geleverde items

StickFix steunschijf Ø 185 mm (zacht), fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), bedieningsgereedschap, in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 643M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 83

Aanwijzing

Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist.

Pneumatische vlakschuurmachine

LRS 93

De perfecte machine voor vlakke delen.

- Eenvoudige en lichte geleiding van de machines
- Toerental- en slagregeling
- VibratieStop voor gezond en minder vermoeiend werken
- StickFix schuurzolen en schuurmateriaal om snel te wisselen



VibratieStop.

Zo is het werk minder belastend voor hand en pols. De VS-uitbalancerende vermindert trillingen en vibraties, waardoor mens en machine worden ontzien.

Aanwijzing

Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist.

Technische gegevens

LRS 93 M


Werkdruk (continudruk) (bar)	6
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	14.000
Schuuruitslag (mm)	4
Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min)	310
Schuurzool StickFix (mm)	93 × 175
Gewicht (kg)	1,5
Bestelnr.	202790
Prijs/€	505,82



Geleverde items

StickFix steunschijf 93 × 175 mm, fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 63



3M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 82



Pneumatische vlakschuurmachine

LRS 400

De lange machine voor de grote vlakken.

- Ondanks zijn grootte; licht en handzaam
- Hoge afname op grote, egale vlakken
- Zeer goede afzuiging dankzij IAS 3-systeem
- Softgrip-handgreep



Technische gegevens	LRS 400
Werkdruk (continudruk) (bar)	6
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	14.000
Schuuruitslag (mm)	4
Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min)	390
Schuurzool StickFix (mm)	80 × 400
Gewicht (kg)	2,1
Bestelnr.	202791
Prijs/€	624,19




Gemakkelijke geleiding.

Alle perslucht-vlakschuurmachines zijn gemakkelijk te "sturen" – met één of met twee handen. Bij de LRS 400 zorgt de Softgrip-handgreep samen met de extra handgreep voor een optimale houvast.

Geleverde items

StickFix steunschijf 80 x 400 mm (zacht),
fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml),
in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 633M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 82

Aanwijzing

Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist.

Vlakschuurmachine

RTS 400

Compacte met één hand te bedienen vlakschuurmachine.

- Werk zonder inspanning: met een compacte, ergonomische vorm, een gewicht van slechts 1,2 kg en een optimale gewichtsverdeling
- Werk sneller met max. 25 % meer vermogen: de nieuwe MMC regelelektronica belooft onbelast toerental = werktorental en brengt het vermogen van 250 watt direct over op het werkvlak
- Stofvrij, gezonder werken. Minder nawerk: met de stofvrije mobiele stofzuiger of de Longlife-stofopvangzak en afneembare PROTECTOR voor soepel schuren langs raamoppervlakken, profielen en panelen



Schone werkomgeving.

Efficiënte stofafzuiging voor een vrij zicht op het werkvlak en een stofvrije werkplek.

Technische gegevens

	RTS 400 REQ
Opgenomen vermogen (W)	250
Onbelast toerental (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	12.000 – 24.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	80 × 130
Aansluiting Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2
Bestelnr.	202761
Prijs/€	291,35




☐ = elektronisch

Geleverde items

StickFix steunschijf 80 × 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak, in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 63



3M™ Schuurmiddelen
vanaf pag. 82



Rotatiepoetsmachine

SHINEX RAP 150

Het allround genie voor alle doeleinden.

- Variabele toerentalregeling om behoedzaam op te starten en te versnellen
- Krachtig, robuust en duurzaam over het gehele toerentalbereik door 2-traps-aandrijving
- Lange levensduur – door temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting en een filter tegen verontreiniging
- Langer doorwerken – door het gewicht van maar 2,1 kg en een ergonomische vorm met optimaal zwaartepunt



Kracht precies gedoseerd.

Optimale krachtoverbrenging door de geringe afstand tussen machine en schijf en de verschillende greepposities van de SHINEX RAP 150.

Technische gegevens	RAP 150-14 FE	RAP 150-21 FE
Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.200
Onbelast toerental (min ⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Poetssteunschijf Ø max. (mm)	150	150
Gereedschapsspindel	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1
Bestelnr.	202764	202765
Prijs/€	486,60	486,60



☐ = met MMC elektronica

Geleverde items

Extra handgreep, StickFix poetssteunschijf Ø 150 mm, in doos

3M™ accessoires
vanaf pagina 98



3M™ Polijsten
vanaf pagina 96



Rotatiepoetsmachine

POLLUX 180

De krachtpatser met het extra vermogen.

- Zwaar belastbaar door de verbeterde koeling in het laagste toerentalbereik en de temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting
- Op het oppervlak afgestemd werken door het constante toerental, de traploze voorinstelling van het toerental en de zachte aanloop
- Langzaam polijsten met variabel toerental
- Meer ontspannen werken door de ergonomische handvatkap en de optimale gewichtsverdeling



Voor het doen van zware klussen.

De POLLUX 180 E maakt een optimale afstemming op verschillende materialen resp. oppervlakken mogelijk. Dankzij de MMC elektronica blijft het toerental steeds constant. U werkt gelijkmatig, zonder beschadiging van de werkstukken en u bespaart tijdrovende nabehandelingen.

Technische gegevens

	POLLUX 180 E
Opgenomen vermogen (W)	1.500
Onbelast toerental (min ⁻¹)	800 – 2.400
Poetssteunschijf Ø max. (mm)	180
Spil	M14
Gewicht (kg)	3,6
Bestelnr.	202803
Prijs/€	548,32



☐ = met MMC elektronica

Geleverde items

StickFix poetssteunschijf Ø 180 mm, extra handgreep, in doos

3M™ accessoires vanaf pagina 98



3M™ Polijsten vanaf pagina 96





Mobiele stofzuiger

CTL MIDI

De compacte mobiele stofzuiger met een volume van 15 l.

- Meer ordening dankzij slangdepot om slang en kabel veilig op te bergen
- Sterke afzuigcapaciteit door krachtige compacte turbine en conisch verlopende zuigslang
- SYSTAINERS zijn met de Sys-Dock razendsnel bevestigd
- Scheurvaste SELFCLEAN filterzakken met zelfreinigingseffect voor constant hoge afzuigcapaciteit



Van buiten klein, van binnen groot.

De CTL MIDI is de ideale compagnon voor alle reinigingswerkzaamheden. De compacte nat-/droogzuiger met 15 l reservoirinhoud is met name geschikt voor het afzuigen van kleine tot middelgrote stof- en vuilvolumes. Voor stoffen van stofklasse L.

Technische gegevens

	CTL MIDI
Opgenomen vermogen (W)	400 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.700
Onderdruk max. (Pa)	24.000
Filteroppervlak (cm²)	5.000
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	15/12,5
Afmetingen (L x B x H) (mm)	430 x 330 x 470
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400
Gewicht (kg)	9

Bestelnr.

575109

Prijs/€

425,13


☐ = met Elektronica

Geleverde items

Filterzak gemonteerd, afzuigslang Ø 27/32 x 3,5 m-AS met hoekdraaikoppeling bij de stofzuiger, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC functie, in doos

Festool accessoires

vanaf pagina 74



Mobiele stofzuiger

CLEANTEC CT 26

De flexibele mobiele stofzuiger met een volume van 26 l.

- Optimale benutting van de reservoirinhoud – het brutovolume komt overeen met het nettovolume
- Voor iedere klus: individueel uit te rusten met extra stopcontact of persluchtmodule
- Constant hoge afzuigcapaciteit door compacte, krachtige turbine
- Antistatische functie voorkomt het statisch opladen tijdens het werk
- Bevestiging van systainers via Sys-Dock
- Slangdepot en kabelopwikkeling voor meer orde en veiligheid
- Zuinig door het optimaal gebruik van het beschikbare volume met een SELFCLEAN filterzak in de container



Allrounder met de perfecte afmetingen.

Compact en toch groot. Licht en toch krachtig. In de bouw of op de werkplaats – Door zijn uitgekende reservoirgeometrie biedt de CLEANTEC CT 26 veel volume bij kleine buitenmaten.

Technische gegevens	CTL 26 E	CTM 26 E
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.900	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm²)	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	26/24	26/24
Afmetingen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 540
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	13,9
Bestelnr.	575087	575096
Prijs/€	584,33	807,72



☐ = met Elektronica

Geleverde items bij CTL 26 E

SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, slangdepot, SYS-Dock,
met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos


Geleverde items bij CTM 26 E

SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, afsluitdeksel voor
aanzuigsteun, slangdepot, SYS-Dock,
kabelopwikkeling, in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 66



Workcenter WCR 1000
vanaf pagina 54



Mobiele stofzuiger

CLEANTEC CT 36

De CLEANTEC versie met een volume van 36 l.

- Optimale benutting van de reservoirinhoud – het brutovolume komt overeen met het nettovolume
- Voor iedere klus: individueel uit te rusten met extra stopcontact of persluchtmodule
- Constant hoge afzuigcapaciteit door compacte, krachtige turbine
- Antistatische functie voorkomt het statisch opladen tijdens het werk
- Bevestiging van systainers via Sys-Dock
- Slangdepot en kabelopwikkeling voor meer netheid en veiligheid
- Zuinig door het optimaal gebruik van het beschikbare volume met een SELFCLEAN filterzak in de container



Allrounder met de perfecte afmetingen.

Compact en toch groot. Licht en toch krachtig. In de bouw of op de werkplaats – Door zijn uitgekiende reservoirgeometrie biedt de CLEANTEC CT 26/36 veel volume bij kleine buitenmaten.

Technische gegevens	CTL 36 E CTL 36 E LE	CTM 36 E CTM 36 E LE
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.900	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm²)	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	36/34	36/34
Afmetingen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 596	630 x 365 x 596
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	14,4	14,4
Bestelnr.	575088	575098
Prijs/€	705,16	889,24
Bestelnr. LE	575094	575100
Prijs/€	889,24	1.126,66



☐ = met Elektronica

Geleverde items bij CTL 36 E/ CTL 36 E LE

SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang Ø 27 mm x 3,5 m-AS, slangdepot, SYS-Dock, met T-LOC functie, kabelopwikkeling, persluchtmodule (CTL 36 E LE), in doos


Geleverde items bij CTM 36 E/CTM 36 E LE

SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang Ø 27 mm x 3,5 m-AS, afsluitdeksel voor aanzuigsteun, slangdepot, SYS-Dock, kabelopwikkeling, persluchtmodule (CTM 36 E LE), in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 66



Workcenter WCR 1000
vanaf pagina 54



Mobiele stofzuiger

CLEANTEC CT 48

Daar zit meer in dan je ziet.

- Grote capaciteit voor grote hoeveelheden stof en grove deeltjes
- Constant hoge afzuigcapaciteit door compacte, krachtige turbine
- Geen kans op elektrostatische oplading door antistatische functie
- Bevestiging van systainers via Sys-Dock
- Voor elke opgave individueel uit te rusten met extra stopcontact of persluchtmodule



Voor gebruik in de werkplaats.

Dankzij de reservoirinhoud van 48 liter is de CT 48 ideaal voor de werkplaats en de opname van grote hoeveelheden stof. CTL en CTM zijn geschikt voor stofklasse L en M.

Technische gegevens	CTL 48 E	CTM 48 E
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Volumenstroom max. (l/min)	3.900	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm ²)	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	48/46	48/46
Afmetingen (L x B x H) (mm)	740 x 406 x 1.005	740 x 406 x 1.005
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	18,8	18,8
Bestelnr.	575101	575104
Prijs/€	839,28	984,33



☐ = met Elektronica

Geleverde items bij CTL 48 E

SELF-CLEAN-filterzak, afzuigslang Ø 27 mm x 3,5 m-AS, slangdepot, SYS-Dock, kabelopwikkeling, duwbeugel, in doos


Geleverde items bij CTM 48 E

SELF-CLEAN-filterzak, afzuigslang Ø 27 mm x 3,5 m-AS, afsluitdeksel voor aanzuigsteun, slangdepot, SYS-Dock, kabelopwikkeling, duwbeugel, in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 66



Workcenter WCR 1000
vanaf pagina 54



Mobiele stofzuiger

CLEANTEC CT 48 EC

Gemaakt voor langdurig industrieel gebruik.

- Duurzaam en sterk door EC-TEC aandrijving, met een levensduur die een universele motor meerdere malen overtreft
- Met zuigkrachtregeling, flexibel in te stellen op elke werksituatie
- Geen kans op elektrostatische oplading door antistatische functie
- Standaard uitgerust voor aansluiting op de energie-/afzuigarm en met persluchtaansluiting



Betrouwbaar. Duurzaam. Krachtig.

Speciaal gemaakt voor zware en langdurige toepassingen – het aandrijfconcept EC-TEC garandeert meer betrouwbaarheid en duurzaamheid. Voor continue afzuigkracht.



Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency

Technische gegevens

	CTL 48 E LE EC	CTM 48 E LE EC
Opgenomen vermogen (W)	150 – 1.100	150 – 1.100
Volumenstroom max. (l/min)	3.400	3.400
Onderdruk max. (Pa)	23.000	23.000
Filteroppervlak (cm ²)	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	48/46	48/46
Afmetingen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	17,9	17,9
Bestelnr.	575108	575107
Prijs/€	1.605,64	1.799,40



☐ = met Elektronica

Geleverde items

SELF-CLEAN-filterzak, afzuigslang Ø 27 mm x 3,5 m-AS, kabelopwikkeling, persluchtmodule, in doos


Festool accessoires

vanaf pagina 66



Workcenter WCR 1000

vanaf pagina 54



Mobiele stofzuiger

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Voor maximale veiligheid.

- Voldoet aan de ATEX-richtlijn 94/9/EG voor zone 22 – droog, ontvlambare stof op machines en apparaten wordt veilig opgeruimd
- Duurzaam en sterk door EC-TEC aandrijving, met een levensduur die een universele motor meerdere malen overtreft
- Geen kans op elektrostatische oplading door antistatische functie
- Standaard uitgerust voor aansluiting op de energie-/afzuigarm en met persluchtaansluiting



Voor ontvlambaar stof.

De speciale stofzuiger CT 48 EC/B22 met EC-TEC aandrijving is voorbereid op langdurig gebruik. Het robuuste ABS-kunststof reservoir is voorzien van een extra vlambescherming en is daarom geschikt voor het veilig afzuigen van bijvoorbeeld aluminium-, papier-, roet- en poederlakstoffen tot glas- en koolstofversterkte kunststoffen.



Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency

FESTOOL
Automotive Systems

Technische gegevens	CTL 48 E LE EC/B22	CTM 48 E LE EC/B22
Opgenomen vermogen (W)	150 – 1.100	150 – 1.100
Volumenstroom max. (l/min)	3.400	3.400
Onderdruk max. (Pa)	23.000	23.000
Filteroppervlak (cm ²)	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5
Reservoir-/filterzakvolume (l)	48/46	48/46
Afmetingen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640
Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	18,6	18,6
Bestelnr.	575106	575105
Prijs/€	2.247,88	2.329,83



□ = met Elektronica

Geleverde items

SELF-CLEAN-filterzak, afzuigslang
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, kabelopwikkeling,
persluchtmodule, in doos


Festool accessoires

vanaf pagina 66



Workcenter WCR 1000

vanaf pagina 54



Workcenter

WCR 1000

Mobiliteit in de kleinste ruimtes.

- Compact en mobiel werken: het WCR kan aan elke Festool mobiele stofzuiger met geïntegreerd Sys-Doc (behalve CTL MINI/MIDI) worden gekoppeld
- Flexibele uitrusting: haken voor twee machines met afzuigslangen, universele houder, opbergvak en draaibaar oplegvlak voor kleine onderdelen
- Individueel uit te breiden: de gatenplaat en profielgroef kunnen worden uitgerust met extra opbergruimtes, haken en houders
- Werken en tegelijk uw rug ontzien: eenvoudige hoogteaanpassing van Workcenter, haken en oplegvlakken



Afzonderlijk uit te rusten.

SYSTAINERS van grootte 1 tot 4 of SORTAINERS kunnen eenvoudig in het Workcenter geïntegreerd worden.

Technische gegevens

Technische gegevens	WCR 1000
Lengte (mm)	1.050
breedte (mm)	362
Hoogte verstelbaar (mm)	545 – 785
Grootte vierkant gatenbeeld (mm)	9,2 × 9,2
Afstand gaten vierkant gatenbeeld (mm)	38
Gewicht (kg)	10,2
Bestelnr.	202745
Prijs/€	404,66

Geleverde items

Plateau, opbergvak, opbergvlak voor gaatjeswand, dubbele gereedschapshaak, 6 st. standaardhaken (125 mm lang), 2 st. displaywand met vierkante perforatie, Systaineropname, in doos

Festool accessoires

vanaf pagina 77



Multifunctionele kruk en universeel center

MFH 1000

UCR 1000

Meer orde. Meer snelheid.

- Multifunctionele kruk MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = universeel center UCR 1000
- Met het universele center UCR 1000 mobiel werken en alle voordelen van het Workcenter WCR 1000 benutten
- Aangenaam werken: zonder het Workcenter WCR is de multifunctionele kruk MFH 1000 een stabiele, comfortabele zitplaats
- Goed georganiseerd: dankzij haken en oplegvlakken zijn machines, accessoires en werkmateriaal direct bij de hand



Slimme, mobiele hulp bij uw organisatie.

Afsluitbare, geheel uittrekbare lade voor accessoires, werkmateriaal en waardevolle persoonlijke spullen.

Technische gegevens	MFH 1000	UCR 1000
Lengte (mm)		695
Afmetingen (L x B x H) (mm)	695 x 436 x 524	
breedte (mm)		436
Hoogte verstelbaar (mm)		1.031 – 1.271
Roll Breedte (mm)	32	32
Wielen Ø (mm)	100	100
Grootte vierkant gatenbeeld (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Afstand gaten vierkant gatenbeeld (mm)	38,1	38,1
Gewicht (kg)	27	37
Bestelnr.	202555	202554
Prijs/€	334,76	704,90

Geleverde items bij MFH 1000

Zitkussen MFH 1000 SK, montageset, in doos

Geleverde items bij UCR 1000

WCR 1000 Workcenter, multifunctionele kruk MFH 1000 (zonder zitkussen), in doos

Festool accessoires
vanaf pagina 77





Toolcenter

TC 3000/2

Flexibiliteit met extra werkruimte.

- Voordelige ordening: gereedschap, materiaal en mobiele stofzuiger zijn altijd opgeruimd en onder handbereik
- Mobiele uitrusting: eenvoudig transport tussen de verschillende gebruiksplaatsen in de werkplaats
- Goede steun: de mobiele stofzuiger wordt geborgd door het stofzuiger-dock
- Meer plaats: de machine- en slanghouder houden het oplegvlak vrij voor werkmateriaal



Technische gegevens	TC 3000/2
Afmetingen (L x B x H) (mm)	470 × 1.070 × 960
Opbergruimte (mm)	460 × 990
Werkhoogte steunvlak (mm)	925
Gewicht (kg)	43
Bestelnr.	202664
Prijs/€	668,28



Veiligheid is inclusief.


Afsluitbare opbergruimte voor SYSTAINERS tot grootte 3 voor de opslag van machines en accessoires.

Geleverde items

Slanghouder, antislipmat, in doos

Festool accessoires

vanaf pagina 78





Festool Accessoires



Schuren



Schuurblok	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
bijpassend schuurmateriaal 80 × 133 mm, adapter voor Festool-slang, bypass-adapter, uitwendige Ø slangkoppeling met adapter 21,5/27 mm, gewicht 0,19 kg, in doos	HSK-A 80×130	5	202582	66,09
bijpassend schuurmateriaal 115 × 228 mm, adapter voor Festool-slang, bypass-adapter, uitwendige Ø slangkoppeling zonder/met adapter 21,5/27 mm, gewicht 0,28 kg, in doos	HSK-A 115×226	5	202583	125,39
bijpassend schuurmateriaal 80 × 400 mm, adapter voor Festool-slang, bypass-adapter, uitwendige Ø slangkoppeling zonder/met adapter 21,5/27 mm, gewicht 0,52 kg, in doos	HSK-A 80×400	5	202584	138,54
bijpassend schuurmateriaal 80 × 400 mm (om te halveren), adapter voor Festool-slang, bypass-adapter, uitwendige Ø slangkoppeling zonder/met adapter 21,5/27 mm, gewicht 0,2 kg, in doos	HSK-A 80×200	5	202585	99,08
voor de opname van Hookit™ schuurschijf Ø 150 mm, zacht, in Blister-verpakking	HSK-D 150 W	5	202699	23,12
voor de opname van Hookit™ schuurschijf Ø 150 mm, hard, in Blister-verpakking	HSK-D 150 H	5	202700	24,66

Steunschijven




Flexibele steunschijf	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor RAS 115, voor fiberschijven en longlife fiberschijven Ø 115 mm, zonder spanmoer, aansluitdraad M14, in Blister-verpakking	ST-D115/0-EL	5	202564	14,36
StickFix delta-zool	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor RS 300, RS 3, LRS 93, uitvoering delta-zool, afmetingen 93 × 266 mm, in Blister-verpakking	SSH-STF-V93×266/14	5	202675	45,92

Steunschijven

	FastFix steunschijf dia	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
	harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor vlakke en smalle kanten, hardheidsgraad H-HT, aansluitdraad FastFix, in Blister-verpakking	ST-STF D125/8 FX-H-HT	5	202688	42,64
	superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, hardheidsgraad SW, aansluitdraad FastFix, in Blister-verpakking	ST-STF D125/8 FX-SW	5	202687	42,64
	zachte uitvoering, voor universeel gebruik op vlakke en gewelfde oppervlakken, hittebestendige hechtlaag, hardheidsgraad W-HT, aansluitdraad FastFix, in Blister-verpakking	ST-STF D125/8 FX-W-HT	5	202686	42,64
	harde uitvoering, MULTI-JETSTREAM 2.0, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, hardheidsgraad H-HT, aansluitdraad FastFix, in Blister-verpakking	ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	5	202703	51,18
	superzachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM 2.0, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, hardheidsgraad SW, aansluitdraad FastFix, in Blister-verpakking	ST-STF D150/MJ2-FX-SW	5	202701	51,18
	zachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM 2.0, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op vlakke en gewelfde oppervlakken, hardheidsgraad W-HT, aansluitdraad FastFix, in Blister-verpakking	ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	5	202702	51,97
	harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor vlakke en smalle kanten, hardheidsgraad H-HT, aansluitdraad FastFix, in Blister-verpakking	ST-STF D90/7 FX H-HT	5	202697	34,64
	zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op vlakke en gewelfde oppervlakken, hardheidsgraad W-HT, aansluitdraad FastFix, in Blister-verpakking	ST-STF D90/7 FX W-HT	5	202706	34,64
	Steunschijf	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
	voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, harde uitvoering, MULTI-JETSTREAM 2.0, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor egale vlakken, hardheidsgraad H-HT, aansluitdraad M8, in Blister-verpakking	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	5	202710	56,52
	voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, superzachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM 2.0, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, hardheidsgraad SW, aansluitdraad M8, in Blister-verpakking	ST-STF D150/MJ2-M8-SW	5	202708	56,52
	voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, zachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM 2.0, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor zwaar en universeel gebruik, hardheidsgraad W-HT, aansluitdraad M8, in Blister-verpakking	ST-STF D150/MJ2-M8-SW	5	202709	56,52
	voor LEX 3 77, zachte uitvoering, voor zwaar en universeel gebruik, hardheidsgraad W, diameter 77 mm, aansluitdraad M5, in Blister-verpakking	ST-STF-D77/6-M5 W	5	202707	32,12

Steunpads








Steunschijf	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, aansluitdraad M4, gatendiameter, 90 mm, hardheidsgraad SW, in Blister-verpakking	ST-STF 125/8-M4-J SW	5	202691	51,85
zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, hittebestendige hechtlaag, voor robuust gebruik voor korrels tot P220, aansluitdraad M4, gatendiameter 90 mm, hardheidsgraad W-HT, in Blister-verpakking	ST-STF 125/8-M4-J W-HT	5	202690	51,85
voor LEX 125, ETS EC 125, harde uitvoering, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, hittebestendige hechtlaag, aansluitdraad M8, hardheidsgraad H-HT, in Blister-verpakking	ST-STF 125/8-M8-J H	5	202692	53,31
voor LEX 125, ETS EC 125, superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, aansluitdraad M8, hardheidsgraad SW, in Blister-verpakking	ST-STF 125/8-M8-J SW	5	202694	53,27
voor LEX 125, ETS EC 125, zachte uitvoering, voor universeel gebruik op vlakke en gewelfde oppervlakken, hittebestendige hechtlaag, aansluitdraad M8, hardheidsgraad W-HT, in Blister-verpakking	ST-STF 125/8-M8-J W-HT	5	202693	53,31
voor RAS 115, zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, aansluitdraad M14, Blister-verpakking	ST-STF- D115/O-M14 W	5	202670	24,66
voor RAS 180, zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, aansluitdraad M14, Blister-verpakking	ST-STF- D180/O-M14 W	5	202671	49,98
Steunschijf	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor RAS 115, harde uitvoering, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, aansluitdraad M14, Blister-verpakking	ST-STF D115/ O-M14 H	5	202669	25,43
voor schuurmateriaal, lamellenschuurzool V93, bodemplaat incl. verwisselbare schuurzool, voor het schuren in nauwe tussenruimtes, Blister-verpakking	LSS-STF RO90 V93/6	5	202552	34,64
voor RS 100 C, RS 1 C, voor spanschuurpapier, zeer rekbaar MPE-kunststof voor lange levensduur, in Blister-verpakking	SSH 115×221/ 10-RS 1 C	5	202695	32,67
voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, in Blister-verpakking	SSH-115×225/10	5	202682	33,32
voor RS 300, RS 3, LRS 93, voor spanschuurpapier, afmetingen 93 × 175 mm, in Blister-verpakking	SSH-93×175/8	5	202683	28,06

Steunpads



Steunschijf	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor schuurmateriaal, delta-schuurzool, voor het bevestigen van schuurzolen StickFix zacht en hard, bodemplaat zonder verwisselbare schuurzool, aansluitdraad FastFix, in Blister-verpakking	SSH-GE-STF RO90 DX	5	202551	28,28
voor LRS 400, zacht, afmetingen 80 x 400 mm, hardheidsgraad W, in Blister-verpakking	SSH-STF-80x400/17	5	202696	70,15
voor RAS 115, voor fiberschijven en longlife fiberschijven Ø 115 mm, spanmoer, aansluitdraad M14, in Blister-verpakking	ST-D115/O-M14/2F	5	202673	24,55
voor RAS 180, voor fiberschijven Ø 180 mm, aansluitdraad M14, in Blister-verpakking	ST-D180/O-M14/2F	5	202672	49,98



StickFix steunschijf	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor DX 93 en RO 90 DX, StickFix, met drukknop, hardheidsgraad H, in Blister-verpakking	SSH-STF-V93/6-H/2	5	202678	8,13
voor DX 93 en RO 90 DX, StickFix, met drukknop, hardheidsgraad W, in Blister-verpakking	SSH-STF-V93/6-W/2	5	202677	8,13
voor RS 100 C, RS 1 C, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, afmetingen 115 x 221 mm, in Blister-verpakking	SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	5	202676	37,82
voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, zeer rekbaar MPE-kunststof voor lange levensduur, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, afmetingen 115 x 225 mm, in Blister-verpakking	SSH-STF-115x225/10	5	202666	37,82
voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, afmetingen 115 x 225 mm, in Blister-verpakking	SSH-STF-115x225/10-KS	5	202674	42,75
voor RTS 400, RS 400, geperforeerd met 12 afzuigopeningen, afmetingen 80 x 130 mm, in Blister-verpakking	SSH-STF-80x130/12	5	202681	26,97
voor RS 4, afmetingen 80 x 130 mm, in Blister-verpakking	SSH-STF-80x130/8	5	202668	27,51
voor RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, afmetingen 93 x 175 mm, in Blister-verpakking	SSH-STF-93x175/8	5	202667	32,12

Steunschijven



Steunschijf

voor RAS 180, zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, aansluitdraad M14, Blister-verpakking

Type

ST-STF-D180/0-M14 W

Aantal

5

Bestelnr.

202671

Prijs/€

49,98



superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, aansluitdraad M8, hardheidsgraad SW, in Blister-verpakking

ST-STF-D185/16-M8 SW

5

202685

63,57



zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, aansluitdraad M8, hardheidsgraad W, in Blister-verpakking

ST-STF-D185/16-M8 W

5

202684

63,57

Interfacepads



Interfacepads

als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, voor het schuren van gewelfde delen en fijschuurdelen met excenterschuurmachine Ø 125 mm, hoogte 15 mm, diameter 120 mm, gatendiameter 90 mm, in Blister-verpakking

Type

IP-STF-D120/8-J

Aantal

5

Bestelnr.

202637

Prijs/€

10,98



voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM 2.0, optimale dikte voor het schuren van sterk gewelfde componenten, hoogte 15 mm, diameter 145 mm, in Blister-verpakking

IP-STF D150/MJ2-15/1

10

202646

13,70



voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM 2.0, optimale dikte voor het schuren van carrosserieën en vergelijkbaar gevormde componenten, diameter 145 mm, hoogte 5 mm, in Blister-verpakking

IP-STF D150/MJ2-5/2

10

202662

11,29



voor LEX 3 77, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, hoogte 10 mm, diameter 77 mm, in Blister-verpakking

IP-STF-D77/6

10

202660

9,55



Interfacepad D 90 mm, hoogte 15 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, hoogte 15 mm, diameter 90 mm, in Blister-verpakking

IP-STF-D90/6

10

202653

8,88

Poetssteunschijven



FastFix poetssteunschijf

voor RO 125 FEQ, om polijstaccessoires te bevestigen, diameter 115 mm, hoogte 10 mm, in Blister-verpakking

Type

PT-STF-D125
FX-RO125

Aantal

5

Bestelnr.

202689

Prijs/€

24,78



voor RO 150 FEQ, om polijstaccessoires te bevestigen, diameter 135 mm, hoogte 10 mm, in Blister-verpakking

PT-STF-D150 FX

5

202704

34,31



voor RO 90 DX, voor opname van polijstaccessoires met diameter 80 mm, diameter 75 mm, in Blister-verpakking

PT-STF-D90
FX-RO90

5

202698

34,64



Polijstpad

voor de RAP 150, past op polijstaccessoires, met geïntegreerde schokabsorptie voor optimale drukverdeling tijdens het polijsten. Diameter 125 mm, Hoogte 25 mm, in self-service displaypakket

Type

STF D150 PAD

1

29897

34,67



voor de RAP 180, past op polijstaccessoires, met geïntegreerde schokabsorptie voor optimale drukverdeling tijdens het polijsten. Diameter 165 mm, Hoogte 30 mm, in self-service displaypakket

PT-STF-D180-M14

1

203853

38,74

Adviesprijs van de fabrikant excl. btw.



plug it-kabel



plug it-kabel	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
rubberen geïsoleerde kabel 240V plug it, lengte 4 m	H05 RN-F/4	1	202549	24,73
rubberen geïsoleerde kabel 240V plug it, lengte 4 m	H05 RN-F/4	3	202553	16,32
rubberen geïsoleerde kabel 240V plug it, lengte 5,5 m	H05 RN-F/5,5	1	202563	25,73
rubberen geïsoleerde kabel 240V, lengte 7,5 m	H05 RN-F/4 3x	1	202550	30,39
rubberen geïsoleerde kabel 240V plug it, lengte 10 m	H05 RN-F 2x1,0/10	1	202607	37,34
groene rubberen geïsoleerde kabel, lengte 4 m	H05 BQ-F/4	1	202572	33,39
groene rubberen geïsoleerde kabel, lengte 7,5 m	H05 BQ-F/7,5	1	202573	43,92

Afzuigslang plug-it



plug it-slang	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
plug it D 27/22 antistatisch glad, Ø 27/22 mm x 3,5 m	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT	1	202712	179,96
plug it D 27/22 antistatisch glad, Ø 27/22 mm x 3,5 m	D 27/22x3,5m-AS-GQPL/CT	1	202716	225,75
plug it D 27/22 antistatisch glad, Ø 27/22 mm x 5 m	D 27/22x5m-AS-GQ/CT	1	202719	243,99
plug it D 32/22 antistatisch glad, Ø 32/22 mm x 10 m	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	1	202715	336,47



Gladde slang	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
antistatische gladde slang Ø 32/27 x 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS/CT	1	30007	145,50
antistatische gladde slang Ø 32/27 x 5,0 m	D 27/32x5,0m-AS/CT	1	30006	177,62



Afzuigslang IAS 3



IAS-slang

voor LEX 3, LEX 2, LRS, volgens DIN IEC 312, antistatisch, weerstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, temperatuurbestendig tot + 70 °C, slang-Ø 44 mm, in doos

voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mobiele stofzuiger of energie-/afzuigarm, lengte 3,5 m

Type

Aantal

Bestelnr.

Prijs/€

IAS 3-3500 AS

1

202647

267,88

voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mobiele stofzuiger of energie-/afzuigarm, lengte 5 m

IAS 3-5000 AS

1

202648

316,87

voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mobiele stofzuiger of energie-/afzuigarm, lengte 7,0 m

IAS 3-7000 AS

1

202649

408,94

voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een energie-/afzuigarm, lengte 10,0 m

IAS 3-10000 AS

1

202586

631,22



voor LEX 3, LEX 2, LRS, volgens DIN IEC 312, antistatisch, weerstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, temperatuurbestendig tot + 70 °C, slang-Ø 37 mm, in doos

voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mobiele stofzuiger of energie-/afzuigarm, lengte 3,5 m

IAS 3 light 3500 AS

1

202651

234,56

voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mobiele stofzuiger of energie-/afzuigarm, lengte 5,0 m

IAS 3 light 5000 AS

1

202650

276,32

voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mobiele stofzuiger of energie-/afzuigarm, lengte 7,0 m

IAS 3 light 7000 AS

1

202652

336,50

voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een energie-/afzuigarm, attentie: niet geschikt in combinatie met de CT/SR plus ASA, lengte 10,0 m

IAS 3 light 10000 AS

1

202589

497,19

Drie keer de voordelen – het Festool IAS 3-systeem.

Het unieke IAS 3-systeem combineert drie functies in één slang: persluchtvoer, luchtafvoer en stofafvoer. Schuurstof en afvoerlucht worden buiten het werkgebied gehouden. Het oppervlak blijft schoon en de oppervlak-finish is uitstekend. Het persluchtgereedschap werkt stiller door de geluiddempingselementen in de slang. Een intelligent luchtafvoersysteem voorkomt dat er koude lucht vrijkomt op de handen en polsen en zorgt ervoor dat u plezieriger en gezonder kunt werken.



1 – Persluchtaanvoer

2 – Luchtafvoer

3 – Stofafzuiging

Mobiele stofzuiger



Reinigingsset	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Mondstuk-reinigingsset spleetmondstuk D 36 FD-210, bekledingsmondstuk D 36 PD, zuigkwast D 36 SP	D27 / D36 D-RS	1	202737	15,23



Standaard reinigungsset Gebogen handbuis D 36 HR-K AS, verlengstukken D 36 VR-K AS, 4-deels vloermondstuk D 36 BD270, spleetmondstuk D 36 FD-210, stofreiniging mondstuk D 36 PD, in doos	D27/36 S-RS	1	202734	44,28
---	-------------	---	---------------	--------------



Professionele reinigungsset Gebogen handbuis D 36 HR-K AS, verlengstuk, speciaal stalen 3-deels D 36 VR-M3x, tapijtmondstuk, D 36 TD, spleetmondstuk D 36 FD-210, in doos	D27/36 P-RS	1	202735	89,44
--	-------------	---	---------------	--------------



Compacte reinigungsset Gebogen handbuis D 36 HR-K AS, verlengstukken D 36 VR-K AS, 4-deels vloermondstuk D 36 BD270, spleetmondstuk D 36 FD-210, stofreinigungs mondstuk D 36 PD, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D27/36 K-RS-Plus	1	202750	79,79
--	------------------	---	---------------	--------------



Universele reinigungsset Stofzuigslang hose D 36, gebogen handbuis D 36 HR-K AS, verlengstukken D 36 VR-K AS, vloermondstuk, D 36 BD 300, spleetmondstuk D 36 FD-210, borstelmondstuk D 36 SP, stofreinigungs mondstuk D 36 PD, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D36 Uni-RS-Plus	1	202754	257,91
--	-----------------	---	---------------	---------------



Reinigingsset voor industriële toepassing Gebogen handbuis D 36 HR-K AS, verlengstuk, speciaal stalen 3-deels D 36 VR-M3x, vloermondstuk, D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D36 BD 370 RS-Plus	1	202753	221,29
--	--------------------	---	---------------	---------------

Mondstukken	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Spleetmondstuk voor D 27/D 36, kunststof, lengte 300 mm	D36 FD-300	1	202727	8,22



Spleetmondstuk voor D 27/D 36, kunststof, lengte 210 mm	D36 FD-210	1	202736	6,80
--	------------	---	---------------	-------------



Bekledingsmondstuk voor D 27/D 36, CTL SYS, kunststof, met inzetborstels, past in het accessoire-opbergvak van de CTL SYS, breedte 120 mm, in Blister-verpakking	D36 PD	1	202757	8,88
---	--------	---	---------------	-------------



Vloermondstukken voor D 27/D 36, kunststof, met 2 loopwieltjes en 2 inzetborstels, breedte 300 mm	D 6 BD 300	1	202728	38,03
---	------------	---	---------------	--------------

Mobiele stofzuiger

	Borstels	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
	Zuigkwast voor D 27/D 36, diameter 70 mm	D36 SP	5	202724	11,51
	Mondstuk met universele borstel voor D 27/D 36, met borstelkrans en draaigeleiding, kunststof	D36 UBD	1	202756	16,55
	Adapter	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
	adapter voor het bevestigen van de WCR en/of verzorgings-eenheid VE CT 26/36/48 voor CT 48 EC en CT 48 EC B22, in doos	AD-WCR	1	202599	65,55
  	Draaikoppeling antistatisch	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
	slangmof met aansluiting aan de aanzuigkant van de stofafzuiger, buiten-Ø 58 mm				
	voor antistatische afzuigslang D 27	D27 DAG-AS/CT	1	202610	24,00
	voor antistatische afzuigslang D 36	D36 DAG-AS/CT	1	202611	29,16
	voor antistatische afzuigslang D 50	D50 DAG-AS	1	202612	34,86
     	Aansluiting IAS	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
	Ø 36mm, Component verandert de IAS slang in een echte stofopvangeneheid voor reiniging van het werkvlak	AD-IAS 2/D36	1	202733	54,48
	Buiten-Ø 59/75mm, binnen-Ø 49/57mm, rubberen bus voor het aansluiten van IAS 2/3 perslucht machines via een IAS 2/3 aansluiting	IAS 2/3-S-ZA/HERKULES	1	202574	131,85
	Buiten-Ø 59/75mm, binnen-Ø 49/57mm, rubberen bus voor het aansluiten van IAS 2/3 perslucht-machines via een IAS 2/3 aansluiting	IAS 2-ZA	1	202569	63,68
	voor LEX 2/3, LRS, Ø 47,5 - 51,8mm, voor het aansluiten van een IAS 3 of IAS 3 light slang op de energiearm EAA of Herkules-afzuigturbine	IAS 3-FA	1	202600	30,80
	voor LEX 2/3, LRS, 90mm	IAS 3-SD	1	202587	76,29
	Dubbelaansluiting IAS voor LEX 2/3, LRS, CT stofzuiger, om tegelijkertijd twee perslucht-machines met IAS 2 en/of IAS 3 adapter aan te sluiten op een Festool stofzuiger	IAS 3-DA-CT	1	202744	86,16

Mobiele stofzuiger



Afzuigadapter	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor aansluiting van een flexibele buis D50 met een D36 accessoire	D50/D 36 AS	5	202725	15,78



Verloopmof antistatisch	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Verloopstuk, antistatisch in self-service display voor stofzuigslang D 27, voor alle machines met D 27 aansluiting en reinigingsaccessoires, slangaansluiting voor elektrische machine of afzuigmondstuk, de bajonetsluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen de mobiele stofzuiger en de machine	D27 DM-AS/CT	1	202663	17,13



voor al het elektrisch gereedschap met D27 en D36 flens en reinigingsaccessoires	D27/22 DM-AS/CT	1	202759	17,21
--	-----------------	---	--------	-------



voor verloop naar D 36	D36 DM-AS/CT	1	202731	21,71
------------------------	--------------	---	--------	-------



voor verloop naar D27	RM D36/27-AS	1	202659	17,10
-----------------------	--------------	---	--------	-------



Aansluiting IAS 2	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
SRM 45, SRM 70, CT, Externe mof 58mm, geïntegreerde aansluiting voor persluchttoevoer via een luchtaansluitslang	IAS 2-A-ASA/CT	1	202729	145,34



Externe mof 58mm, adapter voor het aansluiten van LE stofzuigers van de SR serie op IAS 2 slangen	IAS 2-A-SR	1	202732	108,29
---	------------	---	--------	--------



Toevoereenheid	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor CT 26/36/48 in LE uitvoering, snelle condensuitlaat, drukregelaar, smeerbuis en olievrije persluchtafvoer met snelkoppeling	VE-CT 26/36/48	1	202738	472,85



Persluchtmodule	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor CT 26/36/48, voor het aanvullen van mobiele stofafzuigers in LE-uitvoering, met extra automatische in- en uitschakeling op perslucht, in doos	DL CT 26/36/48	1	202739	218,18



Elektrisch stopcontact module	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
stopcontact met in-/uitschakelautomaat	Modul-SD E/A CT 26/36/48	1	202741	56,43
elektrisch stopcontact met continu vermogen	Modul-SD CT 26/36/48	1	203620	57,68



Energiebox module	Type	Aantal	Partnr.	Prijs/€
voor CT 26/36/48, voor het aansluiten van een CT mobiele stofzuiger met een energiebox of centrale stofafzuigarm, niet vereist in LE versie, in doos	EAA-CT26/36/48	1	203764	64,64

Mobiele stofzuiger



Afzuigslang

voor directe aansluiting (zonder mof) op het schuurblokje met afzuiging, diameter 21,5 mm, lengte 5 m

Type

D21,5 × 5m HSK

Aantal

1

Bestelnr.

202580

Prijs/€

36,18



Perslucht-slang

voor LEX 2/3, LRS, IAS 3-SD, Ø 12,4 mm, 5 meter

Type

D124 × 5m

Aantal

1

Bestelnr.

202588

Prijs/€

65,33



Slangdepot

Afmeting 530 × 360 × 110mm

Type

CT-SG

Aantal

1

Bestelnr.

202579

Prijs/€

49,98



Gereedschapshouder

voor CT 26/36, gereedschapshaak voor schuurmachines, van gegalvaniseerd staal, voor het veilig en ergonomisch opbergen van elektrisch of persluchtgereedschap

Type

WHR-CT

Aantal

1

Bestelnr.

202641

Prijs/€

52,72



Y-stuk, antistatisch

voor D 50/D 36/D 27, voor het aansluiten van twee afzuigslangen op de stofafzuiger, bij stofzuigers met toelating voor gezondheidsbedreigende stoffen is een gelijktijdig gebruik niet geoorloofd, met sluitstuk

Type

D50 SV-AS/D 50 V

Aantal

5

Bestelnr.

202726

Prijs/€

42,75



Absoluut-filter

voor SR 151, in doos

Type

AB-FI

Aantal

1

Bestelnr.

202568

Prijs/€

59,30



voor SR 5, SR 200, SR 201, in doos

AB-FI/C

1

202567

62,37



voor SR 5, SR 200, SR 201, in doos

AB-FI/U (3150)

1

202566

45,60



voor SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC, in doos






AB-FI-SRM 45/70

1

202578

64,29

Mobiele stofzuiger



Standaardfilter	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor CTL MINI/MIDI	HF-CT-MINI/MIDI	5	202622	21,81
voor CT 26/36/48, niet geschikt voor mobiele stofzuigers met AUTOCLEAN functie	HF-CT 26/36/48	5	202643	35,40
voor CT 11, 22, 33, 44, 55, in doos	HF-CT/2	5	202613	35,40
voor CT 11, 22, 33, 44, 55, alleen te gebruiken voor het afzuigen van stof dat niet gevaarlijk is voor de gezondheid, in doos	Longlife-HF-CT/2	5	202619	38,02
voor CT AC en VCP, CT 26/36/48, standaardfilter optimaal voor zelfreiniging, in doos	HP-HF-CT 26/36/48 AC	5	202740	55,41
voor CT 17, in doos	HF-CT 17	1	203854	30,18
Natfilter	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor CTL MINI/MIDI	NF-CT MINI/MIDI	5	202623	12,16
voor CT 26/36/48	NF-CT 26/36/48	5	202642	16,66

Uitlaat turbine



Hoofd filter	Type	Aantal	Partnr.	Prijs/€
voor TURBOII-8WP/14WP	HF-TURBOII 8WP/14WP	1	203765	163,35
voor TURBOII-8WP/14WP ATEX , filtering van stof in Zone 22	HF-EX-TURBOII 8WP/14WP	1	203767	222,06
voor TURBO 3091, 4001, 7501	HF-TURBO FILTER	1	203633	190,45
Wegwerpzak	Type	Aantal	Partnr.	Prijs/€
for TURBOII-8WP/14WP en TURBOII-8WP/14WP ATEX , voor stofvrije verwijdering van gevaarlijk stof, aantal in pack 5 stuks, inhoud 50 l , in doos	ENS-TURBOII/5	5	203768	88,21
Stofzak	Type	Aantal	Partnr.	Prijs/€
voor extractie turbine Turbo 3091, 4001, 7501, for TURBO 3091, 4001, 7501	STB-TURBO/10	10	203634	2,87

Mobiele stofzuiger



Filterzak FIS	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
in doos				
voor CT 22	FIS-CT 22/5	5	202614	8,46
voor CT 22	FIS-CT 22/20	1	202639	7,58
voor CT 33	FIS-CT 33/5	5	202615	9,25
voor CT 33	FIS-CT 33/5	1	202640	8,29
voor CT 44	FIS-CT 44/5	5	202616	10,03
voor CT 55	FIS-CT 55/5	5	202617	10,82
met spun bond buitenlaag, voor het afzuigen van fijne stofdeeltjes, extreem scheurvast, in doos				
voor CT 22	FIS-CT 22 SP VLIES/5	5	202624	10,89
voor CT 33	FIS-CT 33 SP VLIES/5	5	202625	11,94
voor CT 44	FIS-CT 44 SP VLIES/5	5	202627	12,90
voor SRM 45 PLANEX	FIS-SRM 45 5X	5	202576	9,99
voor SRM 70 PLANEX	FIS-SRM 70 5X	5	202577	12,96
voor CT 17	FIS-CT 17 /5	5	203855	5,88
Filterzak	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor CT 22, voor niet-gevaarlijke stof, polyester, 3 lagen	LONGLIFE FIS-CT 22	5	202620	156,00
voor CT 33, voor niet-gevaarlijke stof, polyester, 3 lagen	LONGLIFE FIS-CT 33	5	202621	164,32

Mobiele stofzuiger



Filterzak SELF CLEAN

voor CTL MIDI, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak

Type

SC FIS-CT MIDI/5

Aantal

5

Bestelnr.

202658

Prijs/€

5,55

voor CTL MINI, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak

SC-FIS-CT MINI/5

5

202657

3,77

voor CT 26, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak

SC FIS-CT 26/5

5

202645

8,46

voor CT 36, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak

SC FIS-CT 36/5

5

202644

9,25

voor CT 48, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak

SC FIS-CT 48/5

5

202654

10,03



Veiligheid filterzak

voor CTH 26, dubbel gelaagd, in doos

Type

FIS-CTH 26/3

Aantal

5

Bestelnr.

202655

Prijs/€

20,11

voor CTH 48, dubbel gelaagd, in doos

FIS-CTH 48/3

5

202656

22,58



Filterzak dubbelwandig

voor SR 12, SR 14, in doos

Type

FIS-SR 12/14 /5

Aantal

5

Bestelnr.

202628

Prijs/€

11,91

voor SR15, SR12, SR14, in doos

FIS-SR 15 /5

5

202630

19,81

voor SR 151, SRM 152, in doos

FIS-SR 150 /5

5

202636

9,02

voor SR 200, SR 201, SR 203, in doos

FIS-SR 200 /5

5

202632

10,24

voor SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203, in doos

FIS-SR 202 /5

5

202634

16,98

voor SR 301, SR 303, SRM 312, in doos

FIS-SR 300 /5

5

202635

13,29

voor SR 5 en 6, in doos

FIS-SR 5/6 /5

5

202629

9,40



Systeem



SYSTAINER T-LOC	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
afdekking voor etikethouder				
Afmetingen (L X B x H) 396 x 296 x 105 mm, afmetingen met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, binnenafmetingen (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, gewicht 1,3 kg	SYS 1 TL	1	202591	56,88
Afmetingen (L X B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, afmetingen met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, binnenafmetingen (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, gewicht 1,5 kg	SYS 2 TL	1	202592	61,93
Afmetingen (L X B x H) 396 x 296 x 210 mm, afmetingen met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, binnenafmetingen (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, gewicht 1,8 kg	SYS 3 TL	1	202593	67,08
Afmetingen (L X B x H) 396 x 296 x 315 mm, afmetingen met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, binnenafmetingen (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, gewicht 2,1 kg	SYS 4 TL	1	202594	72,23
Afmetingen (L X B x H) 396 x 296 x 420 mm, afmetingen met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, binnenafmetingen (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, gewicht 2,7 kg	SYS 5 TL	1	202595	77,05
MINI-SYSTAINER T-LOC	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
niet koppelbaar met SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap, afmetingen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, gewicht 0,4 kg	SYS-MINI TL	1	202602	20,15
SYSTAINER T-LOC SYS-Combi	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
SYSTAINER T-LOC flexibel in te delen lade voor accessoires, verbruiksmateriaal en kleine onderdelen, binnenafmetingen van de lade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm				
combinatie van de klassieke SYSTAINER grootte 2 en een ruime lade, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, afmetingen met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, binnenafmetingen van het bovenvak (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, gewicht 3,2 kg	SYS-Combi 2	1	202556	109,61
combinatie van de klassieke SYSTAINER grootte 3 en een ruime lade, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, afmetingen met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, binnenafmetingen van het bovenvak (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, gewicht 3,5 kg	SYS-Combi 3	1	202557	117,72

Systeem



SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

combinatie van de klassieke SYSTAINER grootte 3 en een ruime lade, inclusief een inlegstuk voor schuurmateriaal dia 150 mm, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, afmetingen met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, binnenafmetingen van het bovenvak (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, gewicht 3,3 kg

Type

SYS-Combi 3/ D 150/4S

Aantal

1

Bestelnr.

202711

Prijs/€

131,75



SORTAINER

drie laden met elk een inhoud van 6,7 liter kunnen met inzetbakjes en vakverdelers helemaal naar eigen wens ingericht en ingedeeld worden, koppelbaar met alle Systainers T-LOC en Classic, Sortainers, mobiele stofzuigers CLEANTEC, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, gewicht 5,7 kg

Type

SYS 4 TL-SORT/3

Aantal

1

Bestelnr.

202558

Prijs/€

121,12



SYS-toolbox

voor het praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires, steunvlak 396 x 296 mm

Type

Aantal

1

Bestelnr.

202581

Prijs/€

44,73



Hoogte 150 mm, draagkracht 7 kg, inhoud 12,5 l

SYS-TB-1

1

202581

44,73

Hoogte 257 mm, draagkracht 14 kg, inhoud 20 l

SYS-TB-2

1

202601

55,47



SYS-StorageBox

kunststof bak, zonder inhoud, met apart te verwijderen inzetbakjes, 2 x Box 60x60x71 SYS-SB, kan gekoppeld worden aan het gehele Systainer systeem (behalve SYS-Mini), 2 x Box 60x60x71 SYS-SB, 1 x Box 180x120x71 SYS-SB, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, hoogte inclusief handgreep 240 mm, gewicht 2,5 kg

Type

SYS-SB

Aantal

1

Bestelnr.

202603

Prijs/€

98,53



SYS-roll

transport van SYS Classic en SYS T-LOC, extra grote wielen (D 200 mm) voor gemakkelijk vervoer over trappen, draaibare en te vergrendelen voorwielen – manoeuvreren in elke richting, incl. veiligheidsgordel, draagkracht 100 kg, draagkracht 5 kg, voorwiel Ø 75 mm, achterwiel Ø 200 mm, afmetingen (L x B x H) 440 x 600 x 1.100 mm, gewicht 6,5 kg, in doos

Type

SYS-Roll 100

Aantal

1

Bestelnr.

202598

Prijs/€

158,50



SYSTAINER T-LOC met inzetstukken voor schuurmateriaal

met inzetstukken voor schuurmateriaal Ø 90 mm en 93V, aantal vakken 8, systainer-grootte SYS 1 T-LOC

Type

SYS-STF-D77/ D90/93V

Aantal

1

Bestelnr.

202596

Prijs/€

60,50

met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm, aantal vakken 10, systainer-grootte SYS 3 T-LOC

SYS-STF D150

1

202597

71,69

Systeem



Inzetbakjes en inzetstukken	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor SYS-Storage Box SYS-SB, verpak.inh.: 6, afmetingen (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm	Box 60x60x71/6 SYS-SB	1	202604	1,80
voor SYS-Storage Box SYS-SB, verpak.inh.: 4, afmetingen (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm	Box 60x120x71/4 SYS-SB	1	202605	3,11
voor SYS-Storage Box SYS-SB, verpak.inh.: 2, afmetingen (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm	Box 180x120x71/2 SYS-SB	1	202606	6,82
voor SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 en SYS 4 TL-SORT/3, inzetbakjes en vakverdelers voor eigen lade-indeling, 8 inzetbakjes, bakje 60 x 60 x 71 mm, 4 inzetbakjes, bakje 60 x 120 x 71 mm, 3 vakverdelers, 2 afdekplaat	Set 60x60/120x71 3xFT	1	202560	22,39

Tool- en Workcenter



Pasveer	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor WCR 1000, UCR 1000, met pasveren voor het bevestigen van individuele accessoires in de profielgroef, 2x pasveer incl. schroeven, in doos	WCR 1000 PF 2x	5	202748	13,15



Gaatjeswandhaak	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, de bescherm laag voorkomt beschadiging, niet geschikt voor handschuurblok HSK-A 80x400, voor het ophangen van handschuurblokjes HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 en HSK-A 115x226, afmeting lengte x breedte 38,1 x 38,1 mm, Blister-verpakking	HSK LWH HSK-A	5	202661	35,40



Gereedschapphaak	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor WCR 1000, UCR 1000, om meerdere gereedschappen op te hangen, om te gebruiken als slanghouder, in doos	WCR 1000 WH	1	202746	61,00



Haak	Type	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor WCR 1000, UCR 1000, standaardhaken voor bevestiging aan de displaywand, in doos	WCR 1000 SHQ	5	202747	3,76

Tool- en Workcenter



Pistoolhouder

voor WCR 1000, UCR 1000, groot opbergvlak voor kleine onderdelen, dozen met schuurpapier, schroeven, etc., in doos

Type

WCR 1000 LPH

Aantal

5

Bestelnr.

202755

Prijs/€

28,17



Achterwand

voor Toolcenters TC 3000, TC 3000/2 incl. 10 haken, afmetingen lengte x breedte 990 x 340 mm, in doos

Type

TC 3000 RW

Aantal

1

Bestelnr.

202618

Prijs/€

165,63



Opbergvlak

voor WCR 1000, UCR 1000, groot opbergvlak voor kleine onderdelen, dozen met schuurpapier, schroeven, etc., in doos

Type

WCR 1000 AB

Aantal

1

Bestelnr.

202749

Prijs/€

46,47



Gereedschapshouder

voor TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, voor veilig en ergonomisch ophangen van 2 elektrische en/of perslucht machines tegelijkertijd, in doos

Type

WHR/D-TC

Aantal

1

Bestelnr.

202638

Prijs/€

57,55



Slanghouder

voor TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, voor achteraf aanbouwen TC 3000, in doos

Type

TC-SH

Aantal

1

Bestelnr.

202633

Prijs/€

62,14



Toevoereenheid

voor Toolcenter TC 2000, TC 3000, voor de persluchtaanvoer van mobiele stofafzuigers CT 22/33 en stofafzuigers, serie SR 151 en SR 200 in LE-uitvoering, in doos

Type

VE-TC 3000

Aantal

1

Bestelnr.

202730

Prijs/€

453,72

Accessoires



Extra greep ZG-RO

voor ROTEX, RAS

Type

HANDLE ZG-RO

Aantal

1

Bestelnr.

202548

Prijs/€

8,63



Reinigingsolie

Reinigings- en smeerolie LFC 9022/1000, 1.000 ml

Type

LFC 9022/1000

Aantal

5

Bestelnr.

202559

Prijs/€

37,70



Reinigings- en smeerolie LFC 9022/50, 50 ml

LFC 9022/50

10

202665

5,26



Ombouw-Set DX93E

voor DX 93, StickFix

Type

DX93E TP-STF-V93-W

Aantal

5

Bestelnr.

202680

Prijs/€

19,08



Komborstel

voor RAS 115, RAP 80, gevlochten, voor het verwijderen van verf en roest en het reinigen van oppervlakken

Type

TB-D65/M14 RAS115

Aantal

1

Bestelnr.

202565

Prijs/€

21,92



Bodemplaat

voor DX 93, StickFix

Type

TP-STF-DX93

Aantal

5

Bestelnr.

202679

Prijs/€

13,48



Lakschraper

25 x 30 mm

Type

LZK-H

Aantal

5

Bestelnr.

202590

Prijs/€

71,46




3M™ Schuurmiddelen



3M™ Cubitron™ II Hookit™

Premium schuurstrook 737U, Multihole

- Een elektrostatisch gerichte driehoekig gevormde korrel schuurt 30% sneller dan ander premium schuurmateriaal
- Nauwkeurig vormgegeven, zelf-scherpende korrels gaan twee keer zo lang mee als conventioneel industrieel schuurmateriaal
- Een scherper schuuroppervlak betekent dat er minder druk nodig is met als gevolg minder wrijving en slijtage
- Premium multihole gatenpatroon geeft een uitstekende stofafzuiging

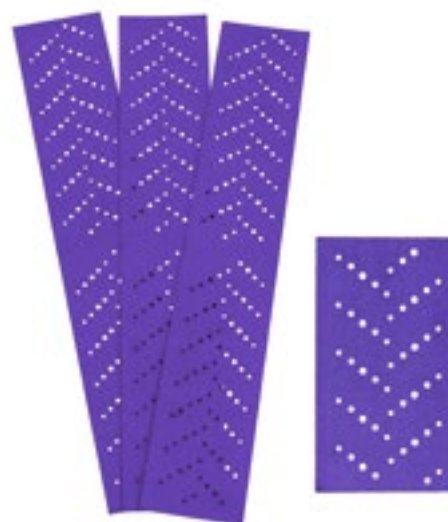


3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurstroken 737U zijn duurzame premium schuurstroken met zelf-scherpende korrels, waardoor een snellere afname mogelijk is en omdat het multihole patroon een uitstekende stofafzuiging geeft.

Raster	Afmeting	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
80+	80 × 133 mm	50 stroken/box	300 stroken	51588	0,57
120+	80 × 133 mm	50 stroken/box	300 stroken	51589	0,57
150+	80 × 133 mm	50 stroken/box	300 stroken	51590	0,57
180+	80 × 133 mm	50 stroken/box	300 stroken	51591	0,57
220+	80 × 133 mm	50 stroken/box	300 stroken	51592	0,57
80+	80 × 400 mm	50 stroken/box	300 stroken	51599	1,28
120+	80 × 400 mm	50 stroken/box	300 stroken	51600	1,28
150+	80 × 400 mm	50 stroken/box	300 stroken	51601	1,28
180+	80 × 400 mm	50 stroken/box	300 stroken	51602	1,28
220+	80 × 400 mm	50 stroken/box	300 stroken	51603	1,28

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Premium schuurschijf 737U, Multihole

- Schuurt 30% sneller dan ander premium schuurmateriaal
- Nauwkeurig vormgegeven, zelf-scherpende korrels gaan twee keer zo lang mee als conventioneel industrieel schuurmateriaal
- Een scherper schuuroppervlak betekent dat er minder druk nodig is met als gevolg minder wrijving en slijtage
- Premium multihole gatenpatroon geeft een uitstekende stofafzuiging
- Hookit™ schijf met hook-and-loop zit stevig vast en is gemakkelijk te verwijderen voor een snelle schijfwisseling

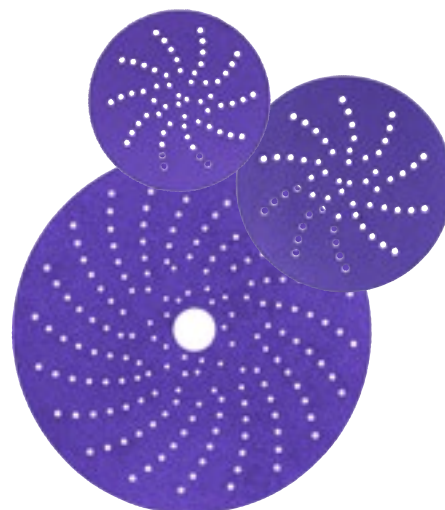

Realiseer een superieure afname en standtijd in alle fasen van het reparatieproces met de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole schuurschijf 737U. De driehoekig gevormde korrel in combinatie met het multihole gatenpatroon is ideaal voor het verwijderen van lak, het bewerken van plamuur op de carrosserie, de fijne kantafwerking en de uiteindelijke voorbereiding voor het matteren of primen.



Grofte	Afmeting Ø	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
80+	75 mm	50 schijven/box	500	31361	0,39
120+	75 mm	50 schijven/box	500	31362	0,39
150+	75 mm	50 schijven/box	500	31363	0,39
180+	75 mm	50 schijven/box	500	31364	0,39
220+	75 mm	50 schijven/box	500	31461	0,39
80+	90 mm	50 schijven/box	500	51610	0,63
120+	90 mm	50 schijven/box	500	51611	0,63
150+	90 mm	50 schijven/box	500	51612	0,63
180+	90 mm	50 schijven/box	500	51613	0,63
220+	90 mm	50 schijven/box	500	51614	0,63
80+	150 mm	50 schijven/box	250	51369	0,82
120+	150 mm	50 schijven/box	250	51370	0,82
150+	150 mm	50 schijven/box	250	51421	0,82
180+	150 mm	50 schijven/box	250	51422	0,82
220+	150 mm	50 schijven/box	250	51423	0,82

3M™ Hookit™

Purple schuurstrook 334U, Multihole

- High performance schuurstrook met Hookit™ bevestiging
- Premium kwaliteit geeft elke keer weer een uniforme, consistente afwerking
- Langdurige schuurafname beperkt het materiaalverbruik
- Ideaal voor kantafwerking en finishing




3M™ Hookit™ Purple schuurstrook 334U wordt aanbevolen voor de kantafwerking en het eindschuren. Ons hoogwaardige 3M schuurmateriaal geeft een uniform resultaat van professionele kwaliteit voor superieur autoschadeherstel. 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem maakt een gemakkelijk hergebruik mogelijk.

Raster	Afmeting	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
P240	80 × 133 mm	50 stroken/box	300 stroken	51596	0,57
P320	80 × 133 mm	50 stroken/box	300 stroken	51597	0,57
P400	80 × 133 mm	50 stroken/box	300 stroken	51598	0,57
P240	80 × 400 mm	50 stroken/box	300 stroken	51607	1,28
P320	80 × 400 mm	50 stroken/box	300 stroken	51608	1,28
P400	80 × 400 mm	50 stroken/box	300 stroken	51609	1,28

3M™ Hookit™

Purple premiumschuurschijf 334U, Multihole

- High performance schuurschijf met Hookit™ bevestiging
- Ruwe kantafwerking of laatste schuurstep voor het primen
- Gebruik voor fijne kantafwerking of laatste schuurstep voor het primen

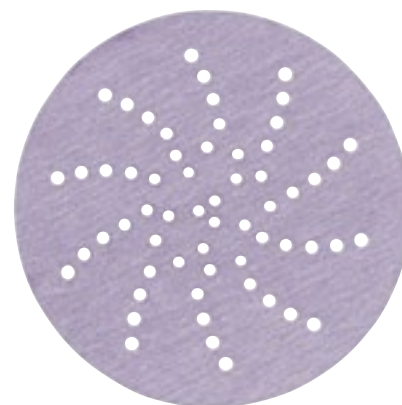

Bespaar op arbeidskosten en verbeter de kwaliteit met de 3M™ Hookit™ Purple schuurschijf 334U – onze schijf die is ontwikkeld voor een snelle afname en een consistente afwerking. Gebruik voor de fijne kantafwerking of het eindschuren voor het primen.



Raster	Afmeting Ø	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
P240	75 mm	50 schijven/box	500 schijven	51025	0,39
P320	75 mm	50 schijven/box	500 schijven	51023	0,39
P400	75 mm	50 schijven/box	500 schijven	51021	0,39
P500	75 mm	50 schijven/box	500 schijven	51020	0,39
P600	75 mm	50 schijven/box	500 schijven	51019	0,39
P240	90 mm	50 schijven/box	500 schijven	51621	0,63
P320	90 mm	50 schijven/box	500 schijven	51622	0,63
P400	90 mm	50 schijven/box	500 schijven	51623	0,63
P500	90 mm	50 schijven/box	500 schijven	51624	0,63
P600	90 mm	50 schijven/box	500 schijven	51625	0,63
P240	150 mm	50 schijven/box	250 schijven	50529	0,66
P320	150 mm	50 schijven/box	250 schijven	50531	0,66
P400	150 mm	50 schijven/box	250 schijven	50533	0,66
P500	150 mm	50 schijven/box	250 schijven	50534	0,66
P600	150 mm	50 schijven/box	250 schijven	50913	0,66

3M™ Hookit™

Purple schuurschijf 260L+

- Verwijder sinaasappelstructuur, stofdeeltjes of lopers in alle typen automotive lakken
- Hoge snijkracht voor een snelle afname en lange standtijd van de schijf door aluminiumoxide schuurkorrel
- Te gebruiken voor het matten van uitnevelzones alvorens te spuiten




3M™ Purple Finishing Film Hookit™ schijf wordt gebruikt voor het matten van uitnevelzones voor het spuiten en voor het verwijderen van stofdeeltjes en sinaasappelstructuur van topcoatings.

Product	Raster	Afmeting Ø	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
3 Gaten	P1500	75 mm	50 schijven/box	200 schijven	51267	0,70
	P1200	75 mm	50 schijven/box	200 schijven	51266	0,70
	P1000	75 mm	50 schijven/box	200 schijven	51265	0,70
	P800	75 mm	50 schijven/box	200 schijven	51264	0,70
	P600	75 mm	50 schijven/box	200 schijven	51263	0,70
7 Gaten	P1500	90 mm	50 schijven/box	200 schijven	51587	0,82
	P1200	90 mm	50 schijven/box	200 schijven	51586	0,82
	P1000	90 mm	50 schijven/box	200 schijven	51585	0,82
	P800	90 mm	50 schijven/box	200 schijven	51584	0,82
	P600	90 mm	50 schijven/box	200 schijven	51583	0,82
17 Gaten	P600	150 mm	50 schijven/box	200 schijven	34780	1,28
	P800	150 mm	50 schijven/box	200 schijven	34781	1,28
	P1000	150 mm	50 schijven/box	200 schijven	34782	1,28
	P1200	150 mm	50 schijven/box	200 schijven	34783	1,28
	P1500	150 mm	50 schijven/box	200 schijven	34784	1,28
	P2000	150 mm	50 schijven/box	200 schijven	34785	1,28

3M™ Hookit™

Flexibele schuurschijf 270J, 17 gaten

- Uitstekende afname en hoogwaardige finish
- Hoge flexibiliteit en vervormbaarheid
- Voelt zacht aan

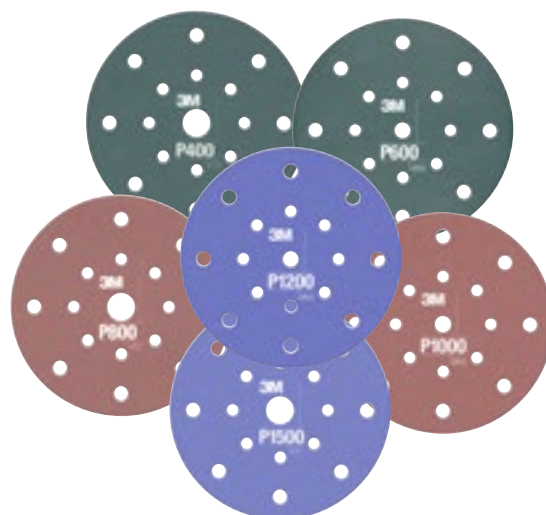

3M™ Flexible Abrasive Hookit™ schuurschijven zijn ideaal voor flexibele schuurtoepassingen inclusief het schuren voor het primen, het voorbereiden van uitnevelzones en de lakafwerking. Dit product geeft een uitstekende afname en een hoogwaardige finish met een hoge flexibiliteit, anti-vollooptechnologie, vervormbaarheid en een zachte rug. 3M™ Flexible Abrasive Hookit™ schuurschijven geven extra flexibiliteit voor moeilijk bereikbare plaatsen, zodat de klus sneller en beter geklaard wordt.




Raster	Afmeting Ø	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
P400	150 mm	25 schijven/box	125 schijven	34800	2,10
P600	150 mm	25 schijven/box	125 schijven	34801	2,10
P800	150 mm	25 schijven/box	125 schijven	34802	2,10
P1000	150 mm	25 schijven/box	125 schijven	34803	2,10
P1200	150 mm	25 schijven/box	125 schijven	34804	2,10
P1500	150 mm	25 schijven/box	125 schijven	34805	2,10

3M™ Hookit™

Delta schuurstrook 325U

- Anti-volloop coating voor uitstekende afname
- 6 of 7 gaten voor zeer goede stofafzuiging
- Past op elke Delta schuurmachine

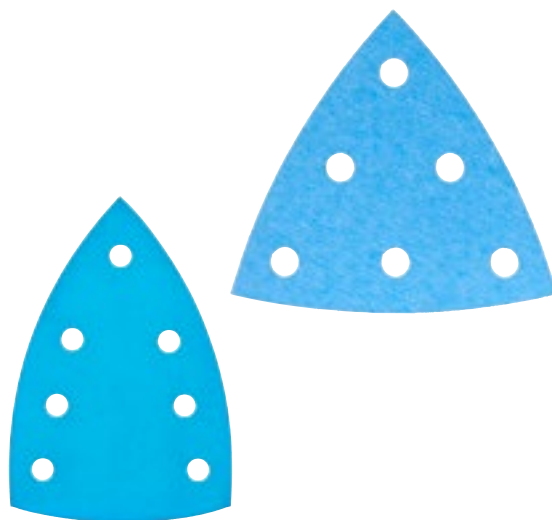

3M™ Hookit™ Delta schuurstrook 325U maakt het mogelijk om de hoogwaardige 325U Blue schuurkorrel ook te gebruiken voor Delta schuurmachines. De Hookit™ Blue schuurtechnologie zorgt voor een hogere snijkracht met een fijne finish.

Product	Raster	Afmeting	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
6 Gaten	P80	klein	50 stroken/box	500 stroken	51638	0,35
	P120	klein	50 stroken/box	500 stroken	51639	0,35
	P150	klein	50 stroken/box	500 stroken	51640	0,35
	P180	klein	50 stroken/box	500 stroken	51641	0,35
	P220	klein	50 stroken/box	500 stroken	51642	0,35
	P240	klein	50 stroken/box	500 stroken	51643	0,35
	P320	klein	50 stroken/box	500 stroken	51644	0,35
	P400	klein	50 stroken/box	500 stroken	51645	0,35
	P500	klein	50 stroken/box	500 stroken	51646	0,35
	P600	klein	50 stroken/box	500 stroken	51647	0,35
7 Gaten	P80	100 × 147 mm	50 stroken/box	250 stroken	51230	0,44
	P120	100 × 147 mm	50 stroken/box	250 stroken	51232	0,44
	P150	100 × 147 mm	50 stroken/box	250 stroken	51233	0,44
	P180	100 × 147 mm	50 stroken/box	250 stroken	51234	0,44
	P220	100 × 147 mm	50 stroken/box	250 stroken	51235	0,44
	P240	100 × 147 mm	50 stroken/box	250 stroken	51236	0,44
	P280	100 × 147 mm	50 stroken/box	250 stroken	51237	0,44
	P320	100 × 147 mm	50 stroken/box	250 stroken	51238	0,44




3M™ Trizact™ schuurmiddelen

Voor de beste finish.

Met 3M™ Trizact™ schuurmateriaal krijgt u een schuurmiddel in handen dat zichzelf in stand houdt. Bovendien vormt het de ideale basis voor het polijsten.

3M™ Trizact™ schuurmateriaal bestaat uit identieke, gelijkmatig over een foam drager verdeelde piramides, waarin meerdere lagen van een schuurmineraal verwerkt zijn. Tijdens het werken met 3M™ Trizact™ schuurmateriaal worden deze schuurmineralen continu afgegeven. Deze constante schuurwerking zorgt voor een bijzonder gelijkmatig oppervlak en een onberispelijke afwerking zonder terugkerende krassen.


Met de fijne 3M™ Trizact™ schuurschijven kan de werklust met gemiddeld 30% afnemen. Dat bespaart geld en tijd en verlost u van zorgen over de winstgevendheid en efficiency.

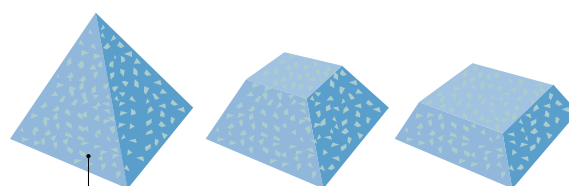**Innovatieve schuurtechnologie**

Gelijkmatiger, sneller en schoner polijstresultaat dankzij driedimensionale materiaalstructuur.

Schoner, sneller, beter

- Piramidale structuur
- Minder tijd kwijt aan nabewerken
- Gelijkmatige afname
- Gladde, gelijkmatige en reproduceerbare afwerking
- Langere levensduur
- Minder vervuiling door foam materiaal

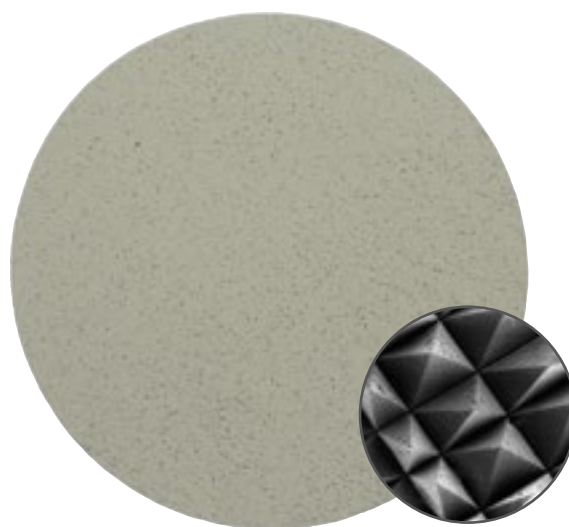

3M™ Trizact™ schuurmiddelen

Schuurschijf 443SA voor uitspuitzones, zonder gaten

- Ideaal voor het behandelen van panelen alvorens de blanke laklaag aan te brengen of voor het uitnevelen
- Zowel geschikt voor machinale als handmatige toepassing
- Flexibele constructie garandeert de vervormbaarheid en daarmee een uniforme en hoogwaardige matte afwerking
- Schijven met een piramidestructuur die bestaat uit meerdere lagen fijne schuurmineralen
- Altijd natschuren, stofafzuiging uitgeschakeld
- 3M Hookit™ bevestigingssysteem voor betrouwbare bevestiging



Realiseer een consistente afwerking bij het schuren met de 3M™ Trizact™ Hookit™ schuurschijf 443SA voor uitspuitzones. Onze schijf staat voor een gelijkmatige slijtage en een lange levensduur dankzij zijn unieke piramide-achtige constructie van verschillende lagen fijne schuurmineralen.



Raster	Afmeting Ø	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
P1000	75 mm	15 schijven/box	60 schijven	50413	2,80
P1000	150 mm	15 schijven/box	60 schijven	50341	5,83

3M™ Trizact™ Hookit™

Foam schuurschijf 443SA, zonder gaten

- Verwijder schuurkrassen van de lakcorrectie voor het polijsten
- Ga verder met de geschikte polijstpasta van het 3M™ Perfect-it™ kleurgecodeerde systeem
- Maakt het gebruik van wollen pads overbodig en reduceert de poetstijd, waardoor de productiviteit wordt verhoogd



3M™ Trizact™ Hookit™ foam schuurschijf 443SA is een schijf met foam rug voor het verwijderen van schuurkrassen alvorens het 3M™ Perfect-it™ polijstsysteem te gebruiken.

Raster	Afmeting Ø	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
P3000	75 mm	15 schijven/box	60 schijven	50415	2,93
P6000	75 mm	15 schijven/box	60 schijven	51131	2,93
P3000	150 mm	15 schijven/box	60 schijven	50414	5,96
P6000	150 mm	15 schijven/box	60 schijven	51130	5,85

3M™ Trizact™ Hookit™

Schuurschijf 471LA voor blanke lakken, zonder gaten

- High performance schuurschijf met Hookit™ bevestiging
- Verwijdert stofdeeltjes en eventuele sinaasappelstructuur
- Kan worden gebruikt met 3M™ excentrische schuurmachines
- De Trizact™ P1500 schuurschijf is ontwikkeld als eerste stap in het verwijderen van stofjes en krasjes



Realiseer een uniforme en consistente afwerking bij het schuren met de 3M™ Trizact™ Hookit™ P1500 schuurschijf 471LA voor blanke lakken. Onze schijf bevat onze Trizact technologie, die altijd weer zorgt voor een snelle afname en een consistente finish.



Raster	Afmeting Ø	Aantal/Box	Minimale bestelhoeveelheid	Bestelnr.	Prijs/€
P1500	75 mm	25 schijven/box	100 schijven	05601	1,20
P1500	150 mm	25 schijven/box	100 schijven	05600	2,00





3M™ Polijsten en Accessoires

Perfect-it™ III / Ultrafina™ SE

Poetspads



Perfect-it™ III	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Groen gewafeld poetspad, 75 mm	4	50499	7,66
Quick Connect groen poetspad, plat, 150 mm	1	50878	28,03
Quick Connect groen gewafeld poetspad, 150 mm	1	50962	28,03
Quick Connect geel gewafeld poetspad, 150 mm	1	50879	28,03
Ultrafina™ SE	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Ultrafina™ SE-poetspad voor hologrammen, 150 mm	2	50388	14,46

Adviesprijs van de fabrikant excl. btw.



Polijstpasta Perfect-it™ III

Polijstpasta



Polijstpasta Perfect-it™ III		Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Polijstpasta Plus		12	50417	45,58
Polijstpasta Extra Fine Plus		12	80349	44,51
Polijstpasta voor hologrammen		12	50383	45,00
Finish Control Spray		Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
		12	55535	13,74

Adviesprijs van de fabrikant excl. btw.



Scotch Brite™ / Perfect-it™ III


Accessoires



Poetsdoeken	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Scotch Brite™ High Performance-poetsdoek, groen	10	60671	6,82
Scotch Brite™ High Performance-poetsdoek, geel	20	50400	5,23
Perfect-it™ III poetsdoek voor hologrammen, blauw	20	50486	5,23

Quick Connect-adapter	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
voor de Perfect-it™ III-poetspads	10	33271	65,48

Adviesprijs van de fabrikant excl. btw.

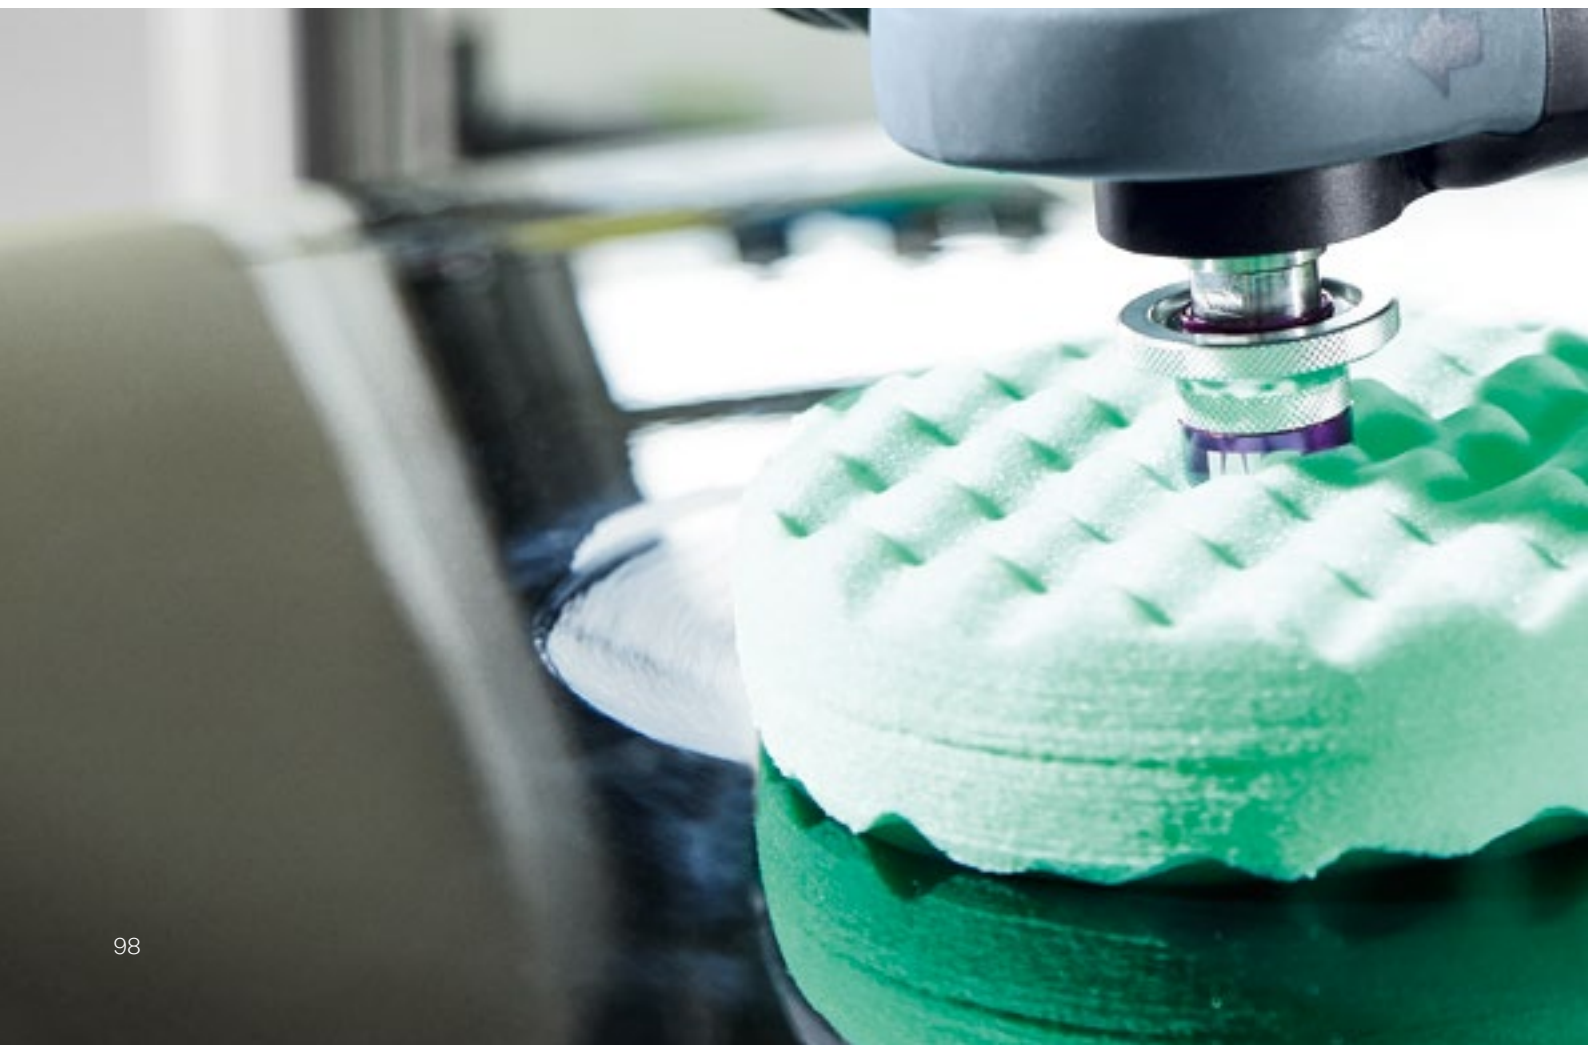


Scotch®

Maskeertape



Scotch® Premium Auto Refinish maskeertape 3030	Aantal rollen per doos	Aantal rollen per pak	Aantal pakken per doos	Bestelnr.	Prijs/€
18 mm × 50 m	48	12	4	50977	1,76
36 mm × 50 m	24	6	4	50980	3,55
48 mm × 50 m	20	5	4	50981	4,64



Scotch® High Performance maskeertape 3434	Aantal rollen per doos	Aantal rollen per pak	Aantal pakken per doos	Bestelnr.	Prijs/€
18 mm × 50 m	48	12	4	07895	xxx
24 mm × 50 m	36	9	4	07897	3,97
36 mm × 50 m	24	6	4	07898	6,03
48 mm × 50 m	20	5	4	07899	7,63

Adviesprijs van de fabrikant excl. btw.



3M™ Accessoires



Controlepoeder	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Handblok	5	09561	10,38



Controlepoeder	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Doseerdoos met pad, 50 g, zwart	10	09560	22,43



Hookit™ Purple-premiumhandblok	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
70 x 198 mm	1	05171	82,70



70 x 396 mm	1	05172	107,01
-------------	---	-------	--------



Accuspray™	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
Pistool HG14	1	16577	230,19



Spuutkoppen, 1,8 mm	4	16611	26,22
---------------------	---	-------	-------



PPS™-kit 0,65 l / 125µ-filter / 50 stuks	50	16026	99,90
--	----	-------	-------



PPS™-kit 0,65 l / 200µ-filter / 50 stuks	50	16000	99,90
--	----	-------	-------



Handmatig lakcorrectiesysteem	Aantal	Bestelnr.	Prijs/€
	1	33888	102,19

PBM's van 3M™


Veiligheidsbril

SecureFit 200

Aantal

20

Bestelnr.**SF201AF****Prijs/€****5,88**
Gehoorbeugel
Aantal

50

Bestelnr.**1310****Prijs/€****5,44**
Aura™ fijnstofmasker

FFP2

Aantal

60

Bestelnr.**06923+****Prijs/€****3,54**
Gelaats- en gehoorbescherming

G500

Aantal

10

Bestelnr.**G500V5FG****Prijs/€****55,08**


Adviesprijs van de fabrikant excl. btw.



Exclusief, want all-inclusive.

De hoge kwaliteit van de machines en gereedschappen van Festool vindt u vanzelfsprekend ook terug in onze service aan de klant. SERVICE all-inclusive van Festool ondersteunt u als er iets ontbreekt. Of het nu om reserveonderdelen, slijtdelen, reparaties of een klacht gaat. Want werkplaatsen willen meer dan alleen gereedschap.

Service als finishing touch.



Registreer uw Festool-machine binnen 30 dagen na aankoop op:

www.festool.nl/service (voor Nederland), www.festool.be/nl/service (voor België)

* Festool-machine binnen 30 dagen na aankoop online registreren voor SERVICE all-inclusive en de servicevoorwaarden accepteren.

Meer informatie over de servicevoorwaarden vindt u op www.festool.nl/service voor Nederland en op www.festool.be/nl/service voor België



36

maanden
gratis reparatie-service**

10

jaar
reserveonderdelen beschikbaar

15

dagen
Geld-terug-garantie

36

maanden
verzekerd tegen diefstal



** De „GRATIS reparatieservice” geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en accessoires, ondeskundig gebruik, schade door gebruik van niet-originele accessoires of reserveonderdelen, zelf gedemonteerde machines en wanneer de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.

Productprestatiekenmerken



Antistatische functie

Mobiele stofzuigers en machines met antistatische werking tegen statische lading bij het werken.



StickFix

Snel systeem voor de bevestiging van schuurmaterialen – zonder lijm of klemmen – voor een hoger rendement.



PoliStick

Snel systeem voor bevestigen van polijstvlit, polijstpons of lamsvel – voor een hogere rendabiliteit.



Jetstream principe.

Minder stofvorming, minder hitte, minder loading – door het 9-gaten-principe. Tot 30 % langere levensduur.



MPE-schuurzool

Schuurzolen en steunschijven van hoogwaardig en slijtvast materiaal voor een langere levensduur.



MULTI-JETSTREAM principe

Schuren met ingebouwd stoftransport. Met het gepatenteerde MULTI-JETSTREAM principe.



EC-TEC

Het EC-TEC aandrijfconcept staat voor een buitengewone krachtoverbrenging bij een uiterst gering energieverbruik.



Snelrem

Om veilig te werken bij het schaven, zagen en frezen.



Protector

Beschermt steunschijven en materiaal bij het werken langs randen.



FastFix

Vergemakkelijkt het wisselen van gereedschap bij het frezen, zagen, schaven, schuren, boren en schroeven.



plug it

Afneembaar en omwisselbaar netsnoer met veiligheidssluiting voor een snelle ombouw.



Stofafzuiging

Standaard aansluiting (27/36/50 mm) voor stofafzuiging beschermt mens en milieu.



VibratieStop.

Gepatenteerde VS-uitbalancerings voor optimale rustige loop bij het schuren en daardoor gezond werken.



FlowDetect

Volumestroomcontrole bewaakt de minimumluchtsnelheid van 20 m/sec en waarschuwt bij lagere waarden. Ter bescherming van de gezondheid.



Turbo-afzuiging

De turbo-afzuiging zorgt voor een schone, stofvrije lucht en vrij zicht bij het werk.



IAS 3-systeem

Slangstelsysteem integreert perslucht, afzuiging en afzuiglucht.



MMC elektronica

Moderne vermogenselektronica „Multi Material Control” met regelbaar, constant toerental en temperatuurbewaking voor op het materiaal afgestemd werken.



IAS 3-SD

Voor directe aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een persluchtleiding (zonder afzuiging).




Electronica

Regelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken.



IAS 3 light

Afzuiging, perslucht met buiten-afzuigluchtgeleiding.





3M Belgium bvba/sprl

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan, 7, 1831 Diegem, Belgium

3M Nederland BV

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft Nederland

www.3mnederland.nl/TASS

www.3mbelgie.be/TASS

Garantie, disclaimer & gebruikersverantwoordelijkheid:

De gebruiker is verantwoordelijk voor het beoordelen van het product en het bepalen of het passend en geschikt is voor de toepassing(en) van de gebruiker, met inbegrip van het uitvoeren van een risicobeoordeling van de werkplek en de toetsing van alle regelgeving die op uw locatie van toepassing is. 3M en Festool producten zijn gegarandeerd vrij van gebreken in materiaal en vakmanschap. Tenzij er op de betreffende productverpakking of in bijbehorend informatiemateriaal duidelijk melding wordt gemaakt van een extra garantie, of indien deze deel uitmaakt van de SERVICE all-inclusive van Festool (zie de toepasselijke voorwaarden), wordt geen verdere garantie gegeven, noch expliciet noch impliciet. SERVICE all-inclusive is alleen van toepassing op producten van Festool. ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES ALS GEVOLG VAN HANDELSGEWOONTEN, HANDELSPRAKTIJKEN OF BETREKKINGEN TUSSEN PARTIJEN WORDEN UITDRUKKELIJK AFGeweZEN.