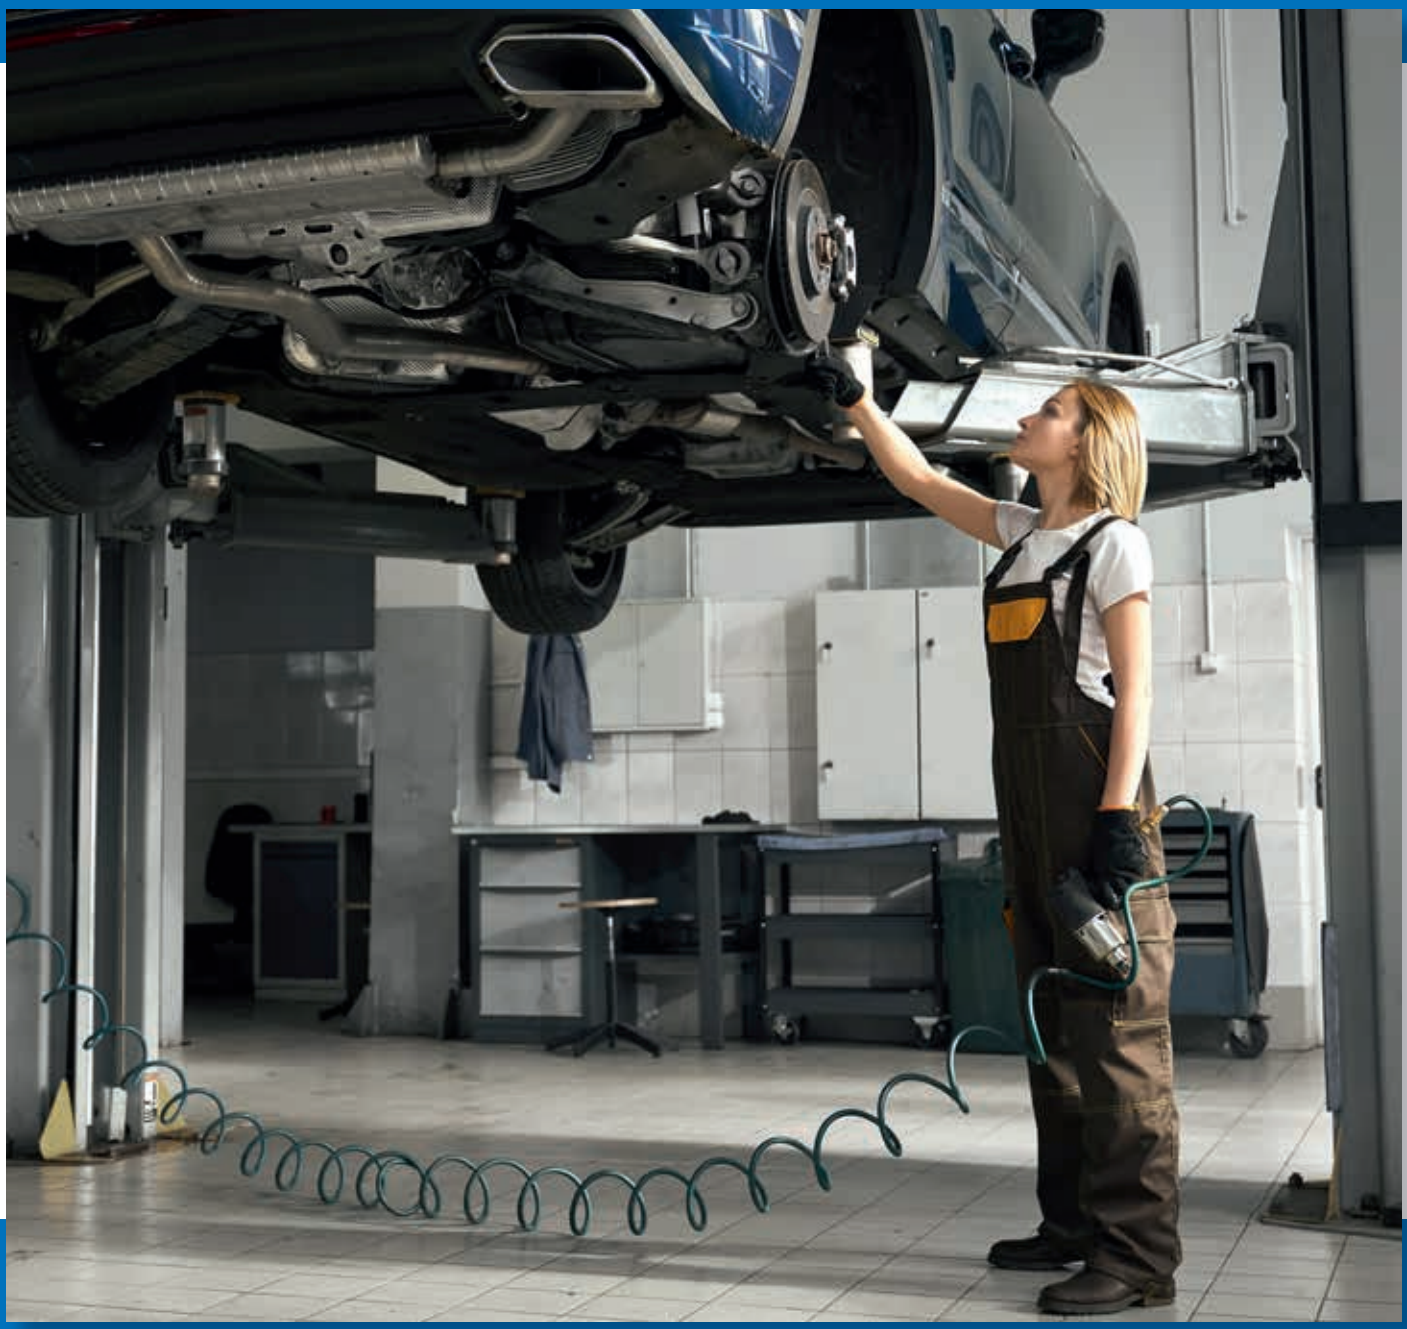

VB Tools

CATALOGUS 2021-B

CATALOGUE 2021-B

Wanneer passie, kennis,
flexibiliteit en service samenkomen.
VB Tools, een team tot uw dienst!

Quand la passion, l'expérience,
la flexibilité et le service se réunissent:
VB Tools, une équipe à votre disposition!

4
KRIK EN WERK-PLAATSPERSEN
CRICS & PRESSES

10
DROGERS
SECHEURS

16
RICHTEN
REDRESSAGE

22
MOBIELE SPUITCABINE
CABINE DE PEINTURE MOBILE

24
PISTOOLREINIGERS
NETTOYEUR DE PISTOLET

26
SPUITPISTOLEN
PISTOLET DE PEINTURE

30
PAINTLESS DENT REMOVAL

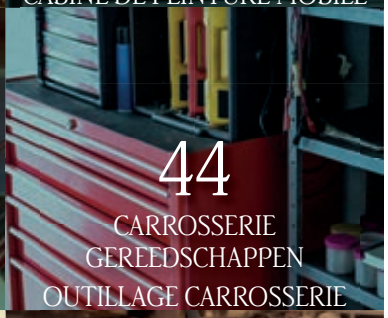
44
CARROSSERIE
GEREEDSCHAPPEN
OUTILLAGE CARROSSERIE

58
LUCHTDRUK
AIR COMPRIMÉ

78
REINIGING
NETTOYAGE

94
REMMENSERVICE
SERVICE FREINS

104
OLIE EN VET
HUILE ET GRAISSE

110
BANDEN SERVICE
SERVICES-PNEUS

134
AIRCO

140
DIAGNOSE
DIAGNOSTIQUE

158
LADERS
CHARGEURS

162
GAS- EN LASDAMP AFZUIGING
ASPRATION DES GAZ
ET DES VAPEURS

168
WERKPLAATS MEUBILAIR
MOBILIER D'ATELIER

172
HYBRIDE/ELEKTRISCH
HYBRIDE/ELECTRIQUE

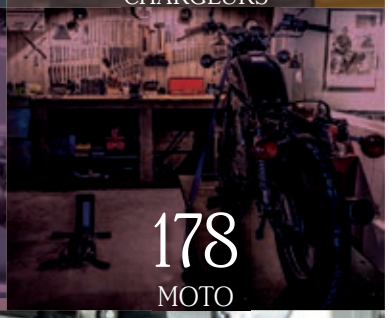
178
MOTO

180
HEFBRUGGEN
PONTS ELEVATEURS

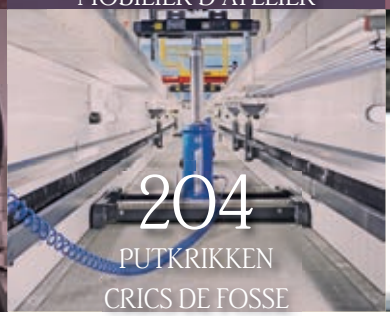
204
PUTKRIKKEN
CRICS DE FOSSE

LEVERING INBEGREPEN
LIVRAISON INCLUSE

MONOFASIG 230 VOLT
MONOPHASE 230 VOLT

INSTALLATIE INBEGREPEN
INSTALLATION INCLUSE

T820010L

T825011CL

T820028

T830018Z

T83508

Model/Modèle	T820028	T820010L	T830018Z	T825011CL	T83508
Vermogen (kg) Capacité (kg)	2000	2000	2500	2500	3000
Min. hoogte Hauteur min.	76	90	95	100	98
Max. hoogte Hauteur max.	510	440	465	465	535

T10102 1T

KRIK
Min. hoogte: 88 mm
Max. hoogte: 380 mm
Lengte: 426 mm

CRIC
Hauteur : min 88 mm
Hauteur : max. 380 mm
Longueur : 426 mm

Model/Modèle	TA43001C	TA46001C	TA410001
Vermogen Capacité	3 T	6 T	10 T
Min. hoogte Hauteur min.	288 mm	395 mm	468 mm
Max. hoogte Hauteur max.	425 mm	605 mm	715 mm

Model/Modèle	T90204D	T90504D	T91004D	T91504D	T92004D
Vermogen Capacité	2 T	5 T	10 T	15 T	20 T
Min. hoogte Hauteur min.	148 mm	185 mm	195 mm	205 mm	217 mm
Max. hoogte Hauteur max.	228 mm	295 mm	315 mm	330 mm	347 mm
Gewicht Poids	2.3 kg	4.0 kg	5.9 kg	7.6 kg	10.1 kg

TRH6803

LIGWAGENTJE PVC
Afmetingen: 900 x 400 x 100 mm

COUCHETTE PVC
Dimensions : 900 x 400 x 100 mm

TR6455

LIGWAGENTJE
6 wielen, afmetingen: l025 x 425 x l05 mm

COUCHETTE DOSSIER
6 roues, dimensions : l025 x 425 x l05 mm

TR6301A

ZITJE MET OPBERGVAK
Afmetingen: 420 x 370 x 385 mm

TABOURET AVEC RANGEMENT
Dimensions : 420 x 370 x 385 mm

TP04001

HEFTAFEL
TABLE DE LEVAGE

Hefvermogen / Capacité de levage	0.4 T
Hefhoogte / Hauteur de levage	1290 mm
Beginhoogte / Hauteur initiale	360
Bediening / Commande	Voetpomp / Pompe à pied
Garantie / Garantie	1 jaar / an

TRG4092

STRAALCABINE
Buitenafmetingen: 630 x 530 x 480 mm
Binnenafmetingen: 506 x 460 x 280 mm

SABLEUSE
Dimensions totales : 630 x 530 x 480 mm
Espace de travail : 506 x 460 x 280 mm

TRG4222

STRAALCABINE
Buitenafmetingen: 875 x 630 x 1350 mm
Binnenafmetingen: 840 x 550 x 580 mm

SABLEUSE
Dimensions totales : 875 x 630 x 1350 mm
Espace de travail : 840 x 550 x 580 mm

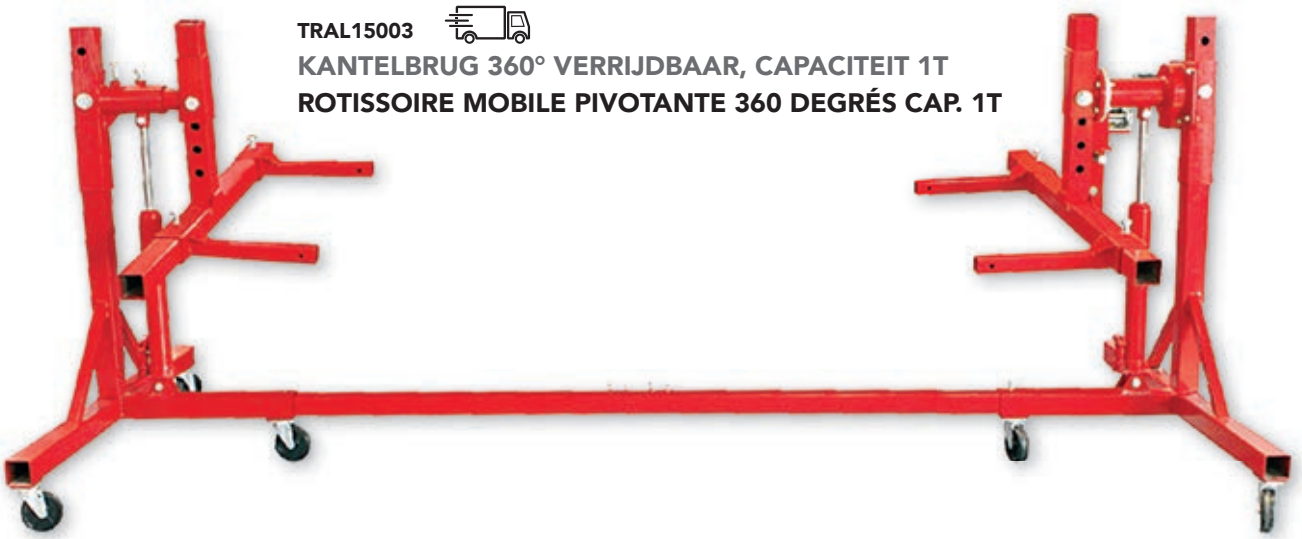

TRAL15003

KANTELBRUG 360° VERRIJDBAAR, CAPACITEIT 1T
ROTISSOIRE MOBILE PIVOTANTE 360 DEGRÉS CAP. 1T

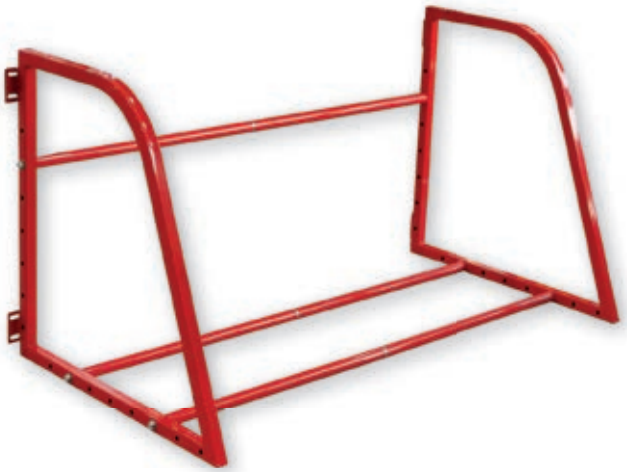

TAZ8253

REK VOOR 4 BANDEN
SUPPORT POUR 4 PNEUS

TRX4209

BANDEN TROLLEY
Vermogen 300 kg

CHARIOT POUR PNEUS
Capacité 300 kg

MOTORSTEUN
SUPPORT MOTEUR

Model/Modèle	TW05001	T268013
Vermogen/Capacité	500 kg	680 kg
Mobiel/Mobile	Nee / Non	Ja / Oui

TRF30703

AUTOSTAANDERS
Vermogen: 7 T
Min. hoogte: 1295 mm
Max. hoogte: 1905 mm

CHANDELLE
Capacité : 7 T
Hauteur min : 1295 mm
Hauteur max : 1905 mm

TRF42008

AUTOSTAANDERS
Vermogen: 2 T
Min. hoogte: 1730 mm
Max. hoogte: 1950 mm

CHANDELLE
Capacité : 2 T
Hauteur min : 1730 mm
Hauteur max : 1950 mm

TRF42009

AUTOSTAANDERS
Vermogen: 2 T
Min. hoogte: 1240 mm
Max. hoogte: 2145 mm

CHANDELLE
Capacité 2 T
Hauteur min :1240 mm
Hauteur max : 2145 mm

TRA1813

AIR JACK
Vermogen: 2 T
Min. hoogte: 200 mm
Max. hoogte: 560 mm

AIR JACK
Capacité : 2 T
Min. hoogte : 200 mm
Max. hoogte : 560 mm

TRF0322

SET VAN MOBIELE PLATEAU'S
Vermogen: 450 kg/Stuk

PAIRE DE PLATEAUX
Capacité : 450 kg/pièce

PAPIERROLHOUDER
SUPPORT POUR ROULEAUX PAPIER

Model/Modèle	TRM4901	TRM4902
Vermogen/Capacité	500 kg	680 kg
Mobiel/Mobile	Ja / Oui	Nee / Non

WERKPLAATSPERSEN VAN 10 TOT 100T
Ook leverbaar in elektrohydraulische versies van 50 tot 150T

PRESSES D'ATELIER DE 10 À 100 T
Disponible également en version électrohydraulique de 50 à 150 T

Van 10 tot 50 T met handbediening
De 10 à 50 T avec pompe manuelle.

Van 15 tot 50 T met beweegbare zuiger en voetpomp
De 15 à 50 T avec piston mobile et pompe à pied.

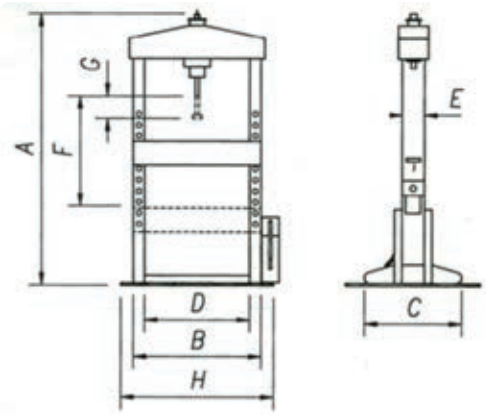

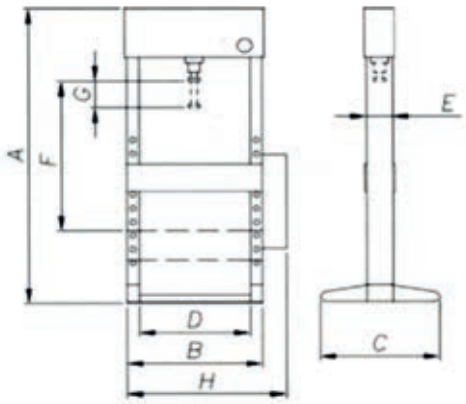

	MET MOBIELE ZUIGER AVEC PISTON MOBILE						MOBIELE ZUIGER EN VOETBEDIENING PISTON MOBILE ET POMPE À PIED		
					MET LIER AVEC TREUIL			MET LIER AVEC TREUIL	
Model/Modèle	TY 20001	W10 B	W15	W20	W30	W50	W20 PM	W30 PM	W50 PM
Vermogen/Capacité (T)	20	10	15	20	30	50	20	30	50
A (mm)		840	1930	2030	2060	2290	1750	1920	2000
B (mm)		690	730	800	900	985	870	990	950
C (mm)		500	650	650	650	650	650	650	650
D (mm)		550	550	620	700	785	690	790	790
E (mm)		145	170	180	200	210	180	200	210
F- (mm)	0	80	85	65	115	70			
F+ (mm)	910	1000	950	1030	1020	1065	950	1030	1000
G (mm)	170	160	160	160	160	150	160	150	150
H (mm)		850	920	940	1120	1220	1010	1240	1400
Gewicht/Poids (kg)		135	150	165	230	370	210	280	360

TRANSMISSIEKRIKKEN VAN 0,3 TOT 10T
CRICS DE BOÎTE DE 0,3 À 10 T

Optie: Orienteerbaar Zadel
Option : Support orbital

Model / Modèle	TEL05004S	P 2,5	P 5	P 10	P 5/2*
Vermogen / Capacité (kg)	500	250	500	1000	500
Min. hoogte / Hauteur min. mm	1140	1120	1140	1140	850
Max. hoogte / Hauteur max. mm	1945	1970	1990	1990	1870
Plaatsruimte / Encombrement mm		700	900	950	900
Plaatsruimte / Encombrement mm		450	550	550	580
Plaatsruimte / Encombrement mm		450	600	650	580
Gewicht / Poids (kg)	24	27	29	37	62

* Telescopisch/Telescopique

WERKPLAATSKRANEN MET DUBBELWERKENDE HYDRAULISCHE POMP VAN 0,5 TOT 2 T
GRUES D'ATELIER AVEC POMPE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET DE 0,5 À 2 T

Model / Modèle	T31002X-GS	M 5 SD*	M 10 SD*	M 5 D	M 10 D	M 15 D	M 20 D	M 30 DH**
Vermogen / Capacité (kg)	1000	500	1000	500	1000	1500	2000	3000

* Plooibaar/ Pliables - ** Heavy Duty

INFRAROODDROGER / SÉCHEUR INFRA-ROUGE

KALYTOS 2000+

KALYTOS 3000

KALYTOS 1000

KALYTOS 2000

Model/Modèle	KALYTOS 1000	KALYTOS 2000	KALYTOS 2000+	KALYTOS 3000
Vermogen/Puissance (kw)	1000	2000	2200	3300
Aantal lampen/Nombre de lampes	1	2	2	3
Werkingsafstand/Distance de fonctionnemenent	> 600	> 600	> 600	> 600
Hydraulische cilinder/Verin hydraulique	Nee / Non	Nee / Non	Ja / Oui	Ja / Oui
Voedingsspanning/Alimentation (V - Hz)	1/230 - 50	1/230 - 50	1/230 - 50	3/230 - 50
Infrarood lamp/Lampe infrarouge	I014C	I014C	I014D	I014D

DRAAGBARE UV-DROGER / SECHEUR UV PORTABLE

VERSIE/VERSION

TLA ACCU UV LED

OMSCHRIJVING

Dit mobiele product met UV LED-technologie is bedoeld om kleine oppervlakken te drogen. Over het algemeen wordt dit gebruikt voor het uitharden van UV-verf, wanneer snel bakken vereist is om door te gaan naar het volgende proces. Het product heeft een spectrum van 365 nm en weegt slechts 670 gram.

PRODUCT SPECIFICATIES:

- Hoge prestaties in een compact product
- Lichtgewicht met goede handling
- Draadloos product
- Levensduur van ongeveer 20.000 uur
- Geen voorverwarming
- Geen warmteoverdracht naar het te bakken substraat
- Laag energieverbruik wat resulteert in langdurig gebruik

VOORDELEN:

- Uitstekende lichtintensiteit
- Gebruik van hoogwaardige optische componenten, intensiteit maximaal licht 5W/cm²
- Uitzonderlijke helderheid
- Levert een permanente kracht voor het bakken
- Handig in gebruik
- Draagbaar product, gemakkelijk te gebruiken.
- Bevat geen ozon, gif of verontreinigende stoffen
- Verbetert de productiviteit
- Bereidingstijd van 5 tot 15 seconden afhankelijk van de werkafstand, verhoogd bakproces
- Kan alleen werken na 30-40 minuten opladen.
- Geleverd in een etui inclusief de lader en de UV-bril

DESCRIPTION

Ce produit mobile à technologie UV LED est destiné au séchage des petites réparations. Généralement utilisé pour la cuisson des peintures UV, lorsqu'une cuisson rapide est demandée afin de pouvoir passer au processus suivant. Le produit a un spectre de 365 nm et pèse seulement 670 grammes.

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT :

- Haute performance dans un produit compact
- Léger avec une bonne maniabilité
- Produit sans fil
- Durée de vie d'environ 20.000 h
- Pas de préchauffage
- Pas de transfert de chaleur sur le substrat à cuire
- Faible consummation d'énergie entrainant une utilsation longue durée

AVANTAGES :

- Excellente intensité lumineuse
- Utilisation de composants optiques de haute technologie, Intensité lumineuse maximale 5W/cm²
- Luminosité exceptionnelle
- Fournit une puissance permettant la cuisson demandée
- Pratique à utiliser
- Produit portable, utilisation facilitée.
- Ne contient pas d'Ozone, ni de poison ou de matières polluantes
- Améliore la productivité
- Temps de cuisson de 5 à 15 secondes selon la distance de travail, augmentation du processus de cuisson
- Peux fonctionner seulement après 30-40 minutes de charge.
- Livrée dans une mallette incluant le chargeur ainsi que les lunettes de protection UV

DROGERS

TLA-Technik combineert de ervaring van meer dan 30 jaar in de oppervlaktebehandeling van de fabrikanten INFRARR en C.A.V., en de 20 jaar ervaring van verkoop en technologie tot een nieuw competentieteam in oppervlaktetechnologieën. Tevreden klanten zijn onze grootste troef. Daarom gaat onze steun door waar anderen al lang zijn gestopt! Onze competente technici zijn uw directe contacten ter plaatse, of het nu gaat om het herstellen en reviseren van bestaande systemen of voor nieuwe installatie. Ons team bestaat uit een perfecte mix van ervaren technici, mensen uit de lak- en carrosseriebouw en zakenmensen. Deze mix van mensen zorgt ervoor dat we u de perfecte oplossing kunnen bieden voor uw behoeften.

Een compleet programma om aan al u wensen te voldoen!

TLA-Technik combine l'expérience de plus de 30 ans dans le traitement de surface des fabricants INFRARR et C.A.V., et les 20 ans d'expérience de la vente et de la technologie pour former une nouvelle équipe de compétences en technologies de surface. Des clients satisfaits sont notre plus grand atout. Par conséquent, notre soutien continue là où d'autres se sont terminés depuis longtemps! Nos techniciens compétents sont vos interlocuteurs directs sur site, que ce soit pour la réparation et la révision de systèmes existants ou pour une nouvelle installation. Notre équipe se compose d'un mélange parfait de techniciens expérimentés, de gens de la peinture et de la carrosserie et de gens d'affaires. Ce mélange de personnes nous permet de vous offrir la solution parfaite à vos besoins.

Un programme complet pour répondre à tous vos demandes!

VOOR C-AUTO EN COMBI-IR-UV

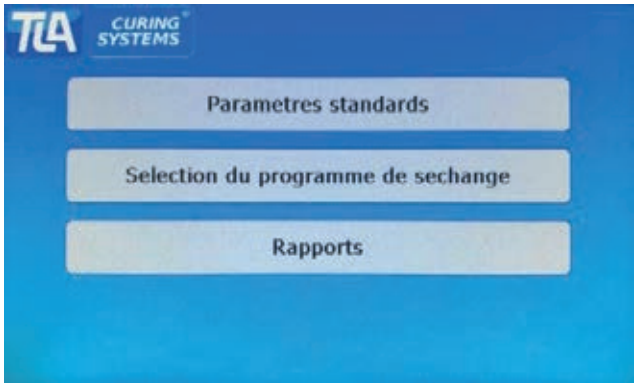

POUR C-AUTO ET COMBI-IR-UV

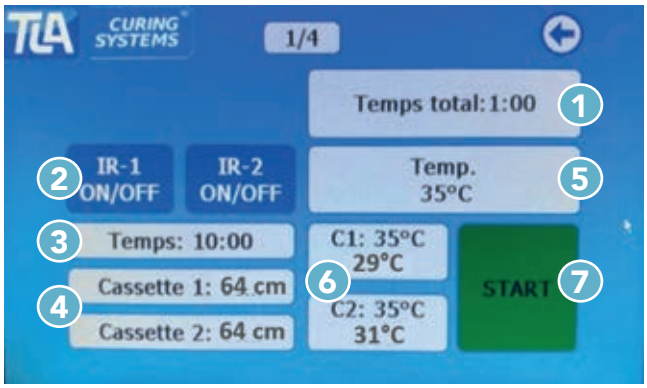

1: Duur van de stap
2: Selecteer de cassette
3: Totale duur van het volledige programma
4: Afstand van elke cassette
5: Temperatuur per stap
6: Temperatuur bereikt op het oppervlak voor elke cassette
7: Start / stop-knop

1: Durée de l'étape
2: Sélectionner la cassette
3: Durée totale du programme complet
4: Distance de chaque cassette
5: Température par étape
6: Température atteinte sur la surface pour chaque cassette
7: Touche Start / Arrêt

VOOR TLA-IR-3.1C EN TLA-IR-3.2C

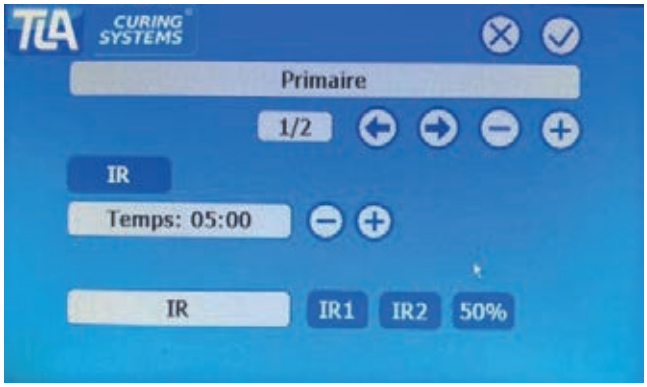

POUR TLA-IR-3.1C ET TLA-IR-3.2C

1: Duur van de stap
2: Selecteer de tape
3: Totale duur van het volledige programma
4: Afstand
5: Start / stop-knop

1: Durée de l'étape
2: Sélectionnez la cassette
3: Durée totale du programme complet
4: Distance
5: Touche Start / Arrêt

TLA® CURING SYSTEMS

TELESCOPISCHE VERSIE 2M75 IN HORIZONTALE POSITIE IN OPTIE

VERSION TELESCOPIQUE 2M75 EN VERSION HORIZONTALE EN OPTION

TLA-IR-3.1C

TLA-IR-4.1C-AUTO

TLA-IR-4.2C-AUTO

Referentie/Reference	TLA-IR-3.1C	TLA-IR-4.1C-Auto	TLA-IR-4.2C-Auto
Aantal cassettes/Nombre de cassettes	1	1	2
Kracht/Puissance	3.00 Kw	6.00 Kw	12.00 Kw
IR-Control	24 programmen/programmes Temperatuurscontrole/ Contrôle des températures Afstandscontrole/Contrôle des distances	24 programmen/programmes Temperatuurscontrole/ Contrôle des températures Afstandscontrole/Contrôle des distances	24 programmen/programmes Temperatuurscontrole/ Contrôle des températures Afstandscontrole/Contrôle des distances
Droogoppervlakte/Couverture de sechage	1 m x 1 m	1.40 m x 1.40 m	1.40 m x 2.20 m
Cassettebeweging/Mouvement de cassette	Horizontaal, verticaal en 90° Horizontale, verticale et 90°	Horizontaal, verticaal en 90° Horizontale, verticale et 90°	Horizontaal, verticaal en 90° Horizontale, verticale et 90°
Versie/Version	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V

UV-DROGER
SECHEUR UV

TLA-UV-1.1

TLA-UV-1.1XL

TLA-UV-1.2XL

Referentie/Reference	TLA-UV-1.1	TLA-UV-1.1XL	TLA-UV-1.2XL
Aantal cassettes/Nombre de cassettes	1	1	2
Kracht/Puissance	1.00 Kw	1.00 Kw	2.00 Kw
IR-Control	Timer regelbaar van 1 tot 30 minuten/ Timer réglable de 1 à 30 minutes	Timer regelbaar van 1 tot 30 minuten/ Timer réglable de 1 à 30 minutes	Timer regelbaar van 1 tot 30 minuten/ Timer réglable de 1 à 30 minutes
Droogoppervlakte/Couverture de sechage	1 m x 1 m	1 m x 1 m	1.00 m x 1.20 m
Cassettebeweging/Mouvement de cassette	Horizontaal en 30° Horizontale et 30°	Horizontaal, verticaal en 90° Horizontale, verticale et 90°	Horizontaal, verticaal en 90° Horizontale, verticale et 90°
Versie/Version	1 x 230 V	3 x 400 V	3 x 400 V

GECOMBINEERDE UV-EN INFRAROOD-DROGERS
SÉCHEUR INFRA-ROUGE UV COMBI

TLA-COMBI-IR-UV-1.1

TLA-COMBI-IR-UV-1.2

Referentie/Reference	TLA-Combi-IR-UV-1.1XL	TLA-Combi-IR-UV-1.2XL
Aantal cassettes/Nombre de cassettes	1	2
Kracht IR/Puissance IR	6.00 Kw	12.00 Kw
Kracht UV/Puissance UV	1.00 Kw	2.00 Kw
IR-Control	24 programmen/programmes Temperatuurscontrole/ Contrôle des températures Afstandscontrole/Contrôle des distances	24 programmen/programmes Temperatuurscontrole/ Contrôle des températures Afstandscontrole/Contrôle des distances
UV-Control	Digitale timer, afstandscontrole/ Timer digitale, controle distance	Digitale timer, afstandscontrole/ Timer digitale, controle distance
Droogoppervlakte IR/Couverture de sechage IR	1.40 m x 1.40 m	1.40 m x 2.20 m
Droogoppervlakte UV/Couverture de sechage UV	1 m x 1 m	1 m x 2 m
Cassettebeweging/Mouvement de cassette	Horizontaal, verticaal en 90° Horizontale, verticale et 90°	Horizontaal, verticaal en 90° Horizontale, verticale et 90°
Versie/Version	3 x 400 V	3 x 400 V

ALPHA EQUIPMENT®

AE-500UL

RICHTBANK MET INGEBOUWDE HEFBRUG VOOR LICHTE HERSTELLINGSWERKEN

BANC DE REDRESSAGE AVEC ÉLÉVATEUR À CISEAUX INTÉGRÉ POUR RÉPARATIONS RAPIDES

- Dubbele hydraulische oliecilinders voor verticaal heffen
- De snelle lade is gemakkelijk te verplaatsen, een keer opspannen, meerdere reparatiepunten
- Tijgerklemmen, klemmen helpen bij de stabiliteit
- negen graden sluitsysteem om verschillende hoogtes, snel en veilig ontgrendelings- en vergrendelingsmechanisme te bereiken
- Eenvoudige opstelling van het voertuig op de richtbank.
- Mobiele trektoren operationeel 360° rondom de richtbank.
- Hydropneumatische voetpomp voor trektoren : ENERPAC
- Met afstandsbediening voor de hefbrug.
- Geleverd met trektoebehoren en opbergtrolley.

- Vérins hydrauliques doubles, pour levage vertical
- L'équerre rapide est facile à déplacer, une fois de montage, plusieurs points de réparation
- Pinces à poutre de tigre, serrage et aide à la stabilité
- Système de verrouillage à neuf degrés pour atteindre différentes hauteurs, mécanisme de déverrouillage et de verrouillage rapide et sûr
- Positionnement aisée des véhicules sur le banc.
- Tractions 360° autour du véhicule.
- Pompe à pied hydropneumatique : ENERPAC
- Avec commande à distance pour l'élévateur
- Livré avec accessoires de traction et présentoir mobile

Bank lengte / Longueur du banc	3900 mm
Bankbreedte / Largeur du banc	920 mm
Minimum hoogte / Hauteur minimum	130 mm
Maximum hoogte / Hauteur maximum	1700 mm
Vermogen / Capacité	3000 kg

ACCESSOIRES EN GEREEDSCHAPPEN VOOR CARROSSERIE HERSTELLINGEN INBEGREPEN IN DE PRIJS

ACCESSOIRES ET OUTILS POUR LA RÉPARATION DE CARROSSERIE COMPRIS DANS LE PRIX

CRS3000-RO COMPACT

3 T ELEKTROHYDRAULISCHE HEFBRUG MET RICHTBANK
PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 3 T AVEC BANC DE REDRESSAGE

MERK/MARQUE
UNOLINER

OMSCHRIJVING
Met een lengte van 3 meter en een breedte van minder dan een meter, is de UnoLiner CRS3000-RO Compact geschikt voor alle carrosseriebedrijven. Het hefvermogen van 3000 kg en de maximale hoogte van 1,3 meter bieden de volledige functionaliteit van een richtbank en herstelling van groot carrosseriewerk. Wanneer de CRS3000-RO in de grond wordt ingebouwd, biedt hij maximale ruimtebesparing. Compact, compleet,een volwaardige herstelbank! Trekcapaciteit van 10 ton aan meerdere zijden. Ideaal voor een kleinere werkplaats.

DESCRIPTION
Avec une longueur de 3 mètres et une largeur de moins d'un mètre, l'UnoLiner CRS3000-RO Compact convient à tous les ateliers de réparation de carrosserie. Sa capacité de levage de 3000 kg et sa hauteur maximale de 1,3 mètre lui permettent de proposer la fonctionnalité complète d'un banc de redressage et de réparation de carrosseries de grandes dimensions. Lorsqu'il est placé dans le sol, le CRS3000-RO offre un maximum d'économie d'espace. Compact, complet, un banc de redressement à part entière! Capacité de traction de 10 tonnes à angle multiple Idéal pour les espaces de travail plus petits.

Bank lengte/**Longueur du banc**	3000 mm
Bankbreedte/**Largeur du banc**	910 mm
Minimum hoogte/**Hauteur minimum**	140 mm
Maximum hoogte/**Hauteur maximum**	1275 mm
Vermogen/**Capacité**	3000 kg

CRS4000-DO

3 T ELEKTROHYDRAULISCHE HEFBRUG MET RICHTBANK EN OPRIJ RAMPEN
PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 3 T AVEC BANC DE REDRESSAGE ET RAMPES

OMSCHRIJVING
De UnoLiner CRS4000-DO bank is een chassisrichtbank met een hefvermogen van 3000 kg en een chassislengte van 4 meter. Universele bank voor het herstel en de reparatie van het chassis voor auto's, MPV's en lichte bedrijfsvoertuigen na een ongeval. De CRS4000 is een ideale reparatiebank voor rechttrekken, uitlijnen en reparatie, die ook kan worden gebruikt als een multifunctionele hefbrug voor algemeen onderhoud en reparatie van voertuigen.

- 3 ton hefvermogen
- Lage basishoogte van 14 cm
- Mechanische en hydraulische veiligheidssystemen
- Korte oprijplaten van 60 cm
- Opritten van 100 cm optioneel

DESCRIPTION
Le banc UnoLiner CRS4000-DO est un banc à redresser de châssis avec une capacité de levage de 3000 kg et une longueur de châssis de 4 mètres. Il s'agit du banc universel pour le redressement et la réparation après collision de châssis de voiture destiné aux voitures, MPV et véhicules utilitaires légers. Le CRS4000 est un banc de réparation idéal pour le redressement, l'alignement et la réparation, qui peut également être utilisé comme chantier multifonctionnel d'entretien et de réparation générale de véhicules.

- Capacité de levage de 3 tonnes
- Hauteur de la base basse de 14 cm
- Systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques
- Rampes d'accès courtes de 60 cm
- Rampes de 100 cm en option

Bank lengte/**Longueur du banc**	4060 mm
Bankbreedte/**Largeur du banc**	1040 mm
Minimum hoogte/**Hauteur minimum**	140 mm
Maximum hoogte/**Hauteur maximum**	1275 mm
Vermogen/**Capacité**	3000 kg
Totale lengte/**Longueur totale**	4570 mm
Totale breedte met rijbanen/**Largeur totale avec rampes**	1965 mm

CRS5500-RO

5 T ELEKTROHYDRAULISCHE HEFBRUG MET RICHTBANK
PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 5 T AVEC BANC DE REDRESSAGE

OMSCHRIJVING

De UnoLiner CRS5500-RO richtbank met zijn geïntegreerde dubbele schaar biedt een krachtig hefvermogen van 5000 kg. Dit, geassocieerd met zijn 5,5 meter lange chassis, maakt de CRS5500-DO ideaal voor herstelling van auto's van alle soorten en maten

- Pick-up, minivan en zware bedrijfsvoertuigen 4x4.
- Plaatsing in de grond mogelijk
- Mechanische en hydraulische veiligheidssystemen
- UnoLiner verwisselbare accessoires
- Hefcapaciteit van 5 ton
- Ideaal voor grote voertuigen

DESCRIPTION

Le banc à redresser de châssis UnoLiner CRS5500-RO avec son élévateur à double ciseaux intégré offre une capacité de levage puissante de 5000 kg. Ceci, associé à son châssis de 5,5 mètres de long, fait du CRS5500-DO le banc de redressement idéal pour la réparation de voitures de toutes tailles, de véhicules utilitaires, de camionnettes, de monospaces et de véhicules utilitaires lourds tout terrain.

- Placement dans le sol possible
- Systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques
- Accessoires interchangeables UnoLiner
- Capacité de levage de 5 tonnes
- Idéal pour les gros véhicules

Bank lengte/Longueur du banc	5560 mm
Bankbreedte/Largeur du banc	1040 mm
Minimum hoogte/Hauteur minimum	140 mm
Maximum hoogte/Hauteur maximum	1275 mm
Vermogen/Capacité	5000 kg

CRS 4000 IN-GROUND

INGEBOUWDE 3 T ELEKTROHYDRAULISCHE HEFBRUG MET RICHTBANK EN OPRIJ RAMPEN
PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE ENCASTRÉ 3T AVEC BANC DE REDRESSAGE ET RAMPES

OMSCHRIJVING

De UnoLiner CRS 4000 In-Ground is een inbouw richtbank. De lengte van 4 meter en de breedte van 106 cm past in elke carrosseriewerkplaats. Met een hefvermogen van 3T en een maximale hoogte van 116 cm, is het de perfecte allrounder. Ondanks zijn afmetingen, biedt het de volledige functionaliteit van een richtbank en botsing reparatie voor groot chassis. Compact, compleet. 10 ton trekkracht.

DESCRIPTION

Le UnoLiner CRS 4000 In-Ground est un banc de redressage de châssis monté au même niveau que l'atelier. Sa longueur de 4 mètres et sa largeur de 106 cm lui permettent de s'intégrer dans n'importe quel atelier de réparation de carrosserie. Avec une capacité de levage de 3T et une hauteur maximale de banc de 116 cm, c'est le modèle polyvalent parfait. Malgré ses dimensions modestes, il offre la fonctionnalité complète d'un banc de redressement et de réparation par collision pour châssis de grande taille. Compact, complet. Banc de redressage à part entière et sans compromis Capacité de traction de 10 tonnes à angles multiples.

Bank lengte/Longueur du banc	4060 mm
Bankbreedte/Largeur du banc	1040 mm
Minimum hoogte/Hauteur minimum	0 mm
Maximum hoogte/Hauteur maximum	1135 mm
Vermogen/Capacité	3000 kg

CRS5500-DO Bench

Bank lengte/**Longueur du banc**	5560 mm
Bankbreedte/**Largeur du banc**	1040 mm
Minimum hoogte/**Hauteur minimum**	140 mm
Maximum hoogte/**Hauteur maximum**	1275 mm
Vermogen/**Capacité**	5000 kg
Totale lengte/**Longueur totale**	6100 mm

CRS4000-DO

5 T ELEKTROHYDRAULISCHE HEFBRUG MET RICHTBANK EN OPRIJ RAMPEN

PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 5 T AVEC BANC DE REDRESSAGE ET RAMPES

OMSCHRIJVING

De UnoLiner CRS5500-DO bank is een echte specialist onder de richtbanken. De geïntegreerde dubbele L45 schaarlift geeft aan deze bank en hefvermogen van 5000 kg. Met een frame van 5,5 meter lang, is CRS5500-DO de ideale richtbank voor de herstelling van auto's van alle soorten en maten, bedrijfsvoertuigen, bestelwagens, minibusjes en zware terreinvoertuigen. Uw gekwalificeerd personeel kan zelfs de ergste schade aan de carrosserie herstellen

- Lage bankhoogte van 14 cm
- Mechanische en hydraulische veiligheidssystemen
- Dubbel ontgrendelingssysteem
- Hefvermogen van 5 ton
- Ideaal voor grote voertuigen

DESCRIPTION

Le banc UnoLiner CRS5500-DO est un véritable spécialiste du redressement de bancs. L'élévateur à ciseaux L45 double intégré confère à ce banc une capacité de levage impressionnante de 5000 kg. Ceci, associé à un bâti de 5,5 mètres de long, fait du CRS5500-DO le banc de redressage idéal pour la réparation de voitures de toutes tailles, de véhicules commerciaux, de camionnettes, de monospaces et de véhicules tout-terrain extra-robustes. En combinant ce banc polyvalent aux tours de tirage d'UnoLiner, votre personnel qualifié peut réparer même les pires dommages causés à la carrosserie et au châssis.

- Basse hauteur de banc de 14 cm
- Systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques
- Double système de déverrouillage
- Capacité de levage de 5 tonnes
- Idéal pour les gros véhicules

CRS5500 IN-GROUND

5 T ELEKTROHYDRAULISCHE BRUG INBOUW MET RICHTBANK BANK EN OPRIJ RAMPEN

PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 5 T ENCASTRÉ AVEC BANC DE REDRESSAGE ET RAMPES

Bank lengte/**Longueur du banc**	5560 mm
Bankbreedte/**Largeur du banc**	1060 mm
Minimum hoogte/**Hauteur minimum**	0 mm
Maximum hoogte/**Hauteur maximum**	1160 mm
Vermogen/**Capacité**	5000 kg

OMSCHRIJVING

De CRS5500 In-Ground is een inbouw richtbank die geschikt is voor auto's van alle soorten en maten, bedrijfsvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens zware bedrijfsvoertuigen en bedrijfsvoertuigen. De dubbele schaarlift geïntegreerde L45 geeft deze bank een indrukwekkend hefvermogen van 5000 kg. Deze richt-, uitlijn- en reparatiebank bij een botsing dient ook als een multifunctionele onderhoud en reparatie hefbrug

- Hefcapaciteit van 5 ton
- Grondniveau in de laagste positie
- Ideaal voor grote voertuigen
- Mechanische en hydraulische veiligheidssystemen

DESCRIPTION

Le UnoLiner CRS5500 In-Ground est un banc de redressage pour châssis, monté à niveau avec le sol de l'atelier, qui convient aux voitures de toutes tailles, aux véhicules utilitaires, aux camionnettes, camions utilitaires et véhicules utilitaires lourds tout terrain. Le double élévateur à ciseaux L45 intégré confère à ce banc une capacité de levage impressionnante de 5000 kg. Ce banc de redressement, d'alignement et de réparation en cas de collision sert également de chantier multifonctionnel pour la maintenance et la réparation de véhicules.

- Capacité de levage de 5 tonnes
- Niveau au sol dans sa position la plus basse
- Idéal pour les grands véhicules
- Systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques

GYS 057449

HYDRAULISCHE CILINDER KIT 10T PRO
COFFRET VERIN HYDRAULIQUE 10T PRO

GYS 052727

COMPLETE SET SATELLITE
SATELLITE COMPLETE SET

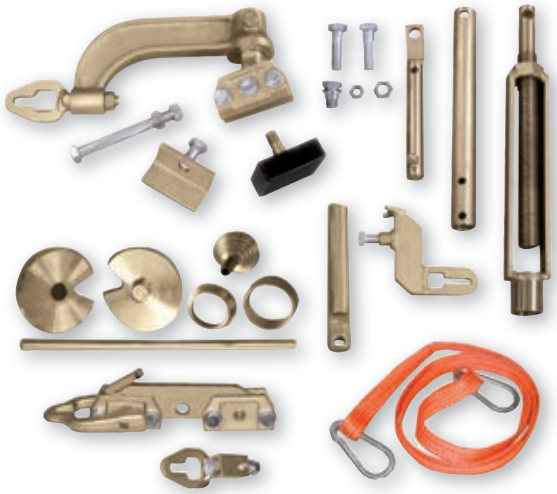

GYS 052659

TREKHAAK KIT
KIT CROCHET DE TIRAGE

GYS 052666

RECHTHOEKIGE TREKKLEM
PINCE DE TIRAGE À ANGLE DROIT

GYS 060944

TREKTANG MET AUTOMATISCHE BLOKKERING

PINCE DE TIRAGE À BLOCAGE AUTOMATIQUE 100 MM

GYS 061255

TREKKETTING 2.5 M - 10 MM + 2 HAKEN

CHAINE DE TIRAGE 2.5 M - 10 MM + 2 CROCHETS

GYS 061194

SLAGHAMER 6 + 3 KG MET KLAUW VOOR KETTING

MARTEAU À INERTIE 6 + 3 KG AVEC GRIFFE DE CHAINE



GYS 060951

EENDENBEK KLEM - 30 MM

PINCE À BEC DE CANARD - 30 MM

paintTROTTER®
LAGOS experience & solutions

PAINT TROTTER
MOBIELE SPUITCABINE
CABINE DE PEINTURE MOBILE

Luchtstroomzuiging/Débit d'air aspiré	6.000 m^3/h
Extractieluchtsnelheid/Vitesse d'air d'extraction	1 m/s
Gemiddelde luchtsnelheid op de werkplek/Vitesse moyenne d'air sur le poste de travail	0.5 - 0.8 m/s
Gemiddelde lichtintensiteit/Intensité moyen d'éclairage	1.500 LX
Geluidsniveau/Niveau sonore	65 dB (op 1 meter afstand)/(à 1 mètre de distance)
Pigmentretentiecapaciteit/Capacité de rétention des pigments	80 - 97 %
Vermogen/Puissance	2.2 Kw
Verlichtingsterkte/Puissance d'éclairage	0.23 Kw
Filterstappen/Etapes de filtration	5/1
Afmetingen/Dimensions	4.300 x 1100 x 2160

PAINT TROTTER EVO

MOBIELE SPUITCABINE

CABINE DE PEINTURE MOBILE

paintTROTTER®

LAGOS experience & solutions

Luchtstroomzuiging/Débit d'air aspiré	6.000 m³/h
Extractieluchtsnelheid/ Vitesse d'air d'extraction	1 m/s
Gemiddelde luchtsnelheid op de werkplek/ Vitesse moyenne d'air sur le poste de travail	0.5 - 0.8 m/s
Gemiddelde lichtintensiteit/ Intensité moyen d'éclairage	1.500 LX
Geluidsniveau/ Niveau sonore	65 dB (op 1 meter afstand)/ (à 1 mètre de distance)
Pigmentretentiecapaciteit/ Capacité de rétention des pigments	80 - 97 %
Vermogen/Puissance	2.2 Kw
Verlichtingsterkte/Puissance d'éclairage	0.23 Kw
Filterstappen/Etapes de filtration	5/1
Afmetingen/Dimensions	4.300 x 1100 x 2160

UGC1006T

Hoogte: 86 cm
Hauteur: 86 cm

MERK:
Unic

OMSCHRIJVING
- Eenvoudig en veilig te gebruiken
- Wasruimte in roestvrij staal
- Luchtafzuiging
- Pomploze werking
- Laag luchtverbruik
- Krachtig spoelsysteem met laag volume
- Maak elke wasbeurt het vloeistof schoon
- Borstel
- Luchtzuiverings- / drooginstallatie
- Zijbak
- Wand- of bankmontage
- Reiniging met oplosmiddel of water

MARQUE:
Unic

DESCRIPTION
- Simple et sûr à utiliser
- Zone de lavage en acier inoxydable
- Extraction de l'air
- Opération Pumpless
- Faible consommation d'air
- Installation de rinçage à faible volume de haute puissance
- Nettoyer le liquide chaque lavage
- Brosse de nettoyage
- Purge d'air / installation de séchage
- Bac latéral
- Montage mural ou sur etablis
- Nettoyage par solvant ou eau

UED-35 (VOOR SOLVENT/POUR SOLVENT)
UED-35A (VOOR WATER/POUR EAU)

MERK:
Unic
Editie 35 Single

OMSCHRIJVING
- Nieuw douchepistool
- Krachtige reiniging tot 20 liter per minuut
- Nieuwe ergonomische washoogte
- Automatisch wassen
- Handmatige stroming door de borstel
- Handmatig spoelen
- Luchtpistool
- Automatische luchtafzuiging
- Veiligheidsschakelaar
- 5 jaar pompgarantie
- Laag luchtverbruik pomp <2CFM

MARQUE:
Unic
Edition 35 Single

DESCRIPTION
- Nouveau pistolet douche
- Nettoyage de haute puissance jusqu'à 20 litres par minute
- Nouvelle hauteur de lavage ergonomique
- Lavage automatique
- Débit manuel à travers la brosse
- Rinçage manuel
- Pistolet à air comprimé
- Extraction automatique d'air
- Interrupteur de sécurité
- Garantie de la pompe de 5 ans
- Pompe basse consommation d'air <2CFM

UED-35TS

MERK:
Unic
Editie 35 Twin

OMSCHRIJVING

- Twee aparte wastanks
- Nieuw douchepistool
- Krachtige reiniging tot 20 liter per minuut
- Nieuwe ergonomische washoogte
- Automatisch wassen
- Handmatige stroming door de borstel
- Handmatig spoelen
- Luchtpistool
- Automatische luchtafzuiging
- Veiligheidsschakelaar
- 5 jaar pompgarantie
- Laag luchtverbruik pomp <2CFM
- UCF25 waterbehandelingskit (alleen water)

MARQUE:
Unic
Edition 35 Twin

DESCRIPTION

- Deux cuves de lavage séparées
- Nouveau pistolet douche
- Nettoyage de haute puissance jusqu'à 20 litres par minute
- Nouvelle hauteur de lavage ergonomique
- Lavage automatique
- Débit manuel à travers la brosse
- Rinçage manuel
- Pistolet à air comprimé
- Extraction automatique d'air
- Interrupteur de sécurité
- Garantie de la pompe de 5 ans
- Pompe basse consommation d'air <2CFM
- Kit de traitement de l'eau UCF25 (eau seulement)

SPLITNOZZLE™

PREMIUM QUALITY UNIEK

TIP VANE
PRE-ATOMISATIETECHNOLOGIE

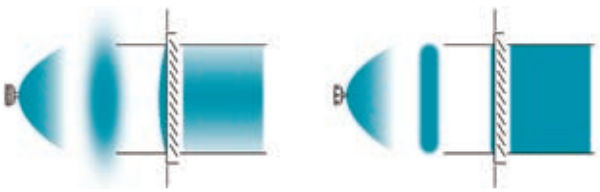

JET STANDARD **JET SUPERNOVA**

SUPERNOVA - WS400

VOOR VERNIS OF VOOR BASIS. GELEVERD MET PPS, BORSTEL EN MANOMETER

Ergonomisch ontwerp en prestaties

DESIGN
PININFARINA, een van de grootste auto-ontwerpers van de laatste generatie. Decennia, heeft hij al zijn talent bij ANEST IWATA ingezet in het creëren van SUPERNOVA'. De prestaties, ergonomie en elegantie van SUPERNOVA worden naar hun hoogste niveau gebracht.

ERGONOMIE
Een gedetailleerde studie van de UNIVERSITEIT VAN PAVIA over balans en ergonomie bij verfpistolen werd door PININFARINA en ANEST IWATA bij de ontwikkeling betrokken. Resutaat : een perfecte handgreep.

PININFARINA DESIGN
ANEST IWATA TECHNOLOGIE
De supernova optimaliseert de perfecte balans van een modern spuitpistool met uitmuntende prestaties voor watergedragen- en HS-coatings.

EEN PERFECTE CONTROLE
Het nieuwe regelsysteem van SUPERNOVA laat toe om met de hoogste precisie het luchtdebiet en de nevel te bepalen. De zorgvuldig ontworpen greep geeft de professionele pistoolschilder een aangenaam en makkelijk gevoel zelfs bij het dragen van latex handschoenen. Basis- en verniscoatings geoptimalisseerd voor een perfecte spuiting. Ideaal voor coatings op basis van water en HS vernis.

SUPERNOVA WS-400
De WS400 heeft twee speciaal ontworpen mondstukken en naaldensets die een optimale controle geven tijdens watergedragen coating- en vernistoepassingen.
De professionele pistoolschilder vindt in dit nieuwe concept, in combinatie met het flat & thin systeem, een ongeziene nauwkeurigheid vereist in snelle en performante werkomstandigheden. Een ergonomische en perfecte greep resulteert in een comfortabele niet vermoeiende bediening.

DE SUPERNOVA WS400 Verkrijgbaar afzonderlijk of in koffer met 2 pistolen : 1 voor basislak en 1 voor blanke lak.

SUPERNOVA - WS400

POUR LES VERNIS OU POUR LES BASES. LIVRÉ AVEC PPS, BROSSE ET MANO

Design ergonomique et performant

DESIGN
PININFARINA, l'un des plus grands designers automobiles de ces dernières décennies, a déployé tout son talent avec ANEST IWATA dans la création de 'SUPERNOVA'. La performance, l'ergonomie et l'élégance de SUPERNOVA sont portées à leur plus haut niveau.

ERGONOMIE
Grâce à une étude approfondie de l'université de Pavia sur l'ergonomie et l'équilibre d'un pistolet, PINIFARINA et les ingénieurs d'ANEST-IWATA ont conçu un pistolet offrant une prise en main parfaite.

LE DESIGN DE PININFARINA
TECHNOLOGIE ANEST IWATA
SUPERNOVA est le fruit de l'alliance d'un design moderne et de l'ingénierie d'ANEST-IWATA.

UN CONTRÔLE PARFAIT
Le nouveau système des réglages du SUPERNOVA permet d'ajuster le débit du produit, la largeur de jet et le débit d'air avec la plus grande précision.L'ergonomie de ces boutons facilites le contrôle même en utilisant de gants latex. Bases etvernis: un impact optimisé. Idéal pour les bases hydrodiluables ainsi que pour les vernis à hauts extraits sec.

LA SUPERNOVA WS-400
Dispose de deux jeux de buses et d'aiguilles, l'un spécialement développé pour les bases hydrodiluables, l'autre étudié pour l'application des vernis HS. Cette nouvelle conception alliée au système flat & thin offre une efficacité et une finesse d'application sans précédent. SUPERNOVA est le pistolet haut de gamme le plus léger du marché! Livrable à la pièce ou dans un coffre avec 2 pistolets : 1 pour la base et 1 pour le vernis.

ANEST IWATA

PRO KIT

KARTONNEN DOOS
- WS400
- Beker pc-G600P-2 600ML
- Reinigingsborstel
- Demonteersleutel
- Euro snelkoppeling

BOÎTE CARTON
- WS-400
- Godet PC-G600P-2 600 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro

Product code / Code produit

WS-400 evo base	ø 1,2	ø 1,3B HD (base)	ø 1,3OBS* (base)	ø 1,4B HD (base)	ø 1,5B HD (base)
PRO KIT (Kartonnen doos) (boîte carton)	13244112EP	13244121EP	13244118EP	13244123EP	13244125EP
MASTER KIT (Koffer 1 pistool) (mallette 1 pistolet)	---	13244121EFR	13244118EFR	13244123EFR	13244125EFR
PROJECTOR (luchtkap + sproeier/naald) (chapeau d'air + buse/aiguille)	---	78806850	78806920	78806920	78806930
Luchtkap/ Chapeau d'air	93505300				
Sproeier + naald Buse + aiguille	93506400	93506910	93506850	93506920	93506930

• Luchtkoppeling G1/4" • Koppeling product G1/4" • Gewicht 475 gr zonder beker
* OBS: mondstuk ontwikkeld voor de hydrobases van de AXALTA-groep
• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4" • Poids: 475 gr sans godet
* OBS: buse développée pour les bases hydro du groupe AXALTA

MASTER KIT

KOFFER MET 1 PISTOOL
- WS-400
- Beker PC-G600p-2 600ml
- Standaard manometer
- Reinigingsborstel
- Demonteersleutel
- Snelkoppeling Euro

MALLETTE 1 PISTOLET
- WS-400
- Godet PC-G600P-2 600 ml
- Manomètre standard
- Mallette en plastique
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro

Product code / Code produit

WS-400 Evo Clear	ø 1,2	ø 1,3C HD (vernis)	ø 1,4C HD (vernis)	ø 1,5C HD (vernis)
PRO KIT (Kartonnen doos) (boîte carton)	13244112EP	13244122EP	13244124EP	13244126EP
MASTER KIT (Koffer 1 pistool) (mallette 1 pistolet)	13244112EFR	13244122EFR	13244124EFR	13244126EFR
PROJECTOR (luchtkap + sproeier/naald) (chapeau d'air + buse/aiguille)	78806840	78806850	78806920	78806930
Luchtkap/ Chapeau d'air	93505300			
Sproeier + naald Buse + aiguille	93506400	93506910	93506920	93506930

SUPER KIT

KOFFER MET 2 PISTOLEN
- 2 x SUPERNOVA WS-400 Evo
- 2 x Beker PC-G600P-2 600ml
- Manometer AFV-1
- Kunststof koffer
- Reinigingsborstel
- Snelkoppeling Euro
- Demonteersleutel

MALLETTE 2 PISTOLETS
- 2 x SUPERNOVA WS-400 Evo
- 2 x Godets PC-G600P-2 600 ml
- Manomètre AFV-1
- Mallette en plastique
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro

SUPER KIT (Koffer met 2 pistolen / mallette 2 pistolets) | LS-400 entech (basis / base) + WS-400 evo C HD (vernis)

ø 1,2ET (basis/base) + ø 1,3C HD (vernis)	ø 1,2ET (basis/base) + ø 1,4C HD (vernis)	ø 1,3ETS (basis/base) + ø 1,2C (vernis)	ø 1,3ETS (basis/base) + ø 1,3C HD (vernis)	ø 1,3ETS (basis/base) + ø 1,4C HD (vernis)	ø 1,4ETS (basis/base) + ø 1,4C HD (vernis)	ø 1,4ETS (basis/base) + ø 1,3C HD (vernis)	ø 1,5ETS (basis/base) + ø 1,4C HD (vernis)	ø 1,5ETS (basis/base) + ø 1,3C HD (vernis)
13244162E	13244153E	13244147E	13244161E	13244165E	13244166E	13244158E	13244156E	13244151E

SUPERNOVA-pistool: een evolutie van onmiskenbare verschillen! De nuttige spuitbreedte van SUPERNOVA is veel groter dan die van andere bestaande pistolen. Dit voordeel maakt een toepassing veel dichter bij de ondersteuning mogelijk, waardoor de kwaliteit van de verffilm wordt bevorderd, maar bovenal verbetert dit de overdrachtsefficiëntie aanzienlijk. De overdrachtssnelheid van het laboratorium is 81%.

Pistolet SUPERNOVA: une évolution et des différences indéniables ! La largeur de jet utile de SUPERNOVA est largement supérieure aux autres pistolets existants. Cet avantage permet une application beaucoup plus proche du support, favorisant de ce fait la qualité du film de peinture, mais surtout ceci améliore sensiblement l'efficacité de transfert. Le taux transfert laboratoire est de 81%.

WS400 met sproeier 1.3mm WS400 avec buse aiguille 1.3	130 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
2 BAR werkdruk aan de ingang van het pistool **2 BAR de pression à l'entrée du pistolet**	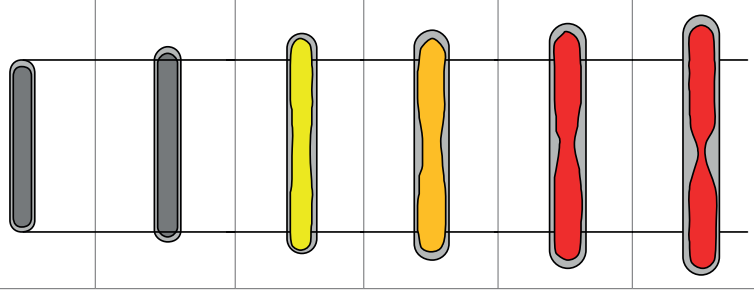					

HIGH PERFORMANCE SPUITKOP

FINESSE EN DISTRIBUTIE VAN EEN HOMOGENE STRAAL VOOR WB- EN HS PRIMERS

TÊTE DE PULVÉRISATEUR HAUTE PERFORMANCE

FINESSE ET DISTRIBUTION D'UN JET HOMOGÈNE POUR LES PRIMAIRES WB ET HS

PISTOOL IWATA AZ3 HTE-S IMPACT

EIGENSCHAPPEN

- AIRGUNSA zwaartekrachtpistool ideaal voor hoogwaardige primers («nat op nat»), onderlagen en industriële toepassingen
- Doorgang geproduceerd in roestvrij staal
- Hoogwaardige luchtkap die een grote straaldistributie mogelijk maakt
- Levert een homogene spray
- Ergonomische voorraad die vermoeidheid van de schilder beperkt
- Verchroomd lichaam: eenvoudig onderhoud
- Goedgekeurd door alle verffabrikanten

PISTOLET IWATA AZ3 HTE-S IMPACT

CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour les apprêts haut de gamme ("mouillés sur mouillés"), les sous-couches et les applications industrielles
- Passage produit en Inox
- Chapeau d'air haute performance qui permet d'obtenir une répartition de jet large
- Délivre un jet homogène
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre
- Corps chromé: entretien facile
- Homologué par tous les fabricants de peinture

PRO KIT

KARTONNEN DOOS
- IMPACT AZ3 HTE-S
- Beker van 600 ml
- Sleutel voor demontage

BOÎTE CARTON
- AZ3 HTE-S IMPACT
- Godet 600 ml
- Clé de démontage

MODEL / MODELE	Ø mm	No.	bar	mℓ/min	Nℓ/min	mm
AZ3 HTE-S IMPACT	1.2	HTE-S1	2.5	250	375	190
AZ3 HTE-S IMPACT	1.3			275		210
AZ3 HTE-S IMPACT	1.4			290		230
AZ3 HTE-S IMPACT	1.6	HTE-S2		300	362	
AZ3 HTE-S IMPACT	1.8			335		250
AZ3 HTE-S IMPACT	2.0			375		270

• Luchtaansluiting: G1 / 4 "M • Product aansluiting: G1 / 4" F. Gewicht: 517gr zonder beker
• Raccord air: G1/4" M • Raccord produit: G1/4" F. Poids: 517gr sans godet

PRODUCT CODE / CODE PRODUIT

AZ3 HTE-S impact	**ø 1,2**	**ø 1,3**	**ø 1,4**
Pistool Chrome versie / version chromé	W0SPG91AG12C	W0SPG91AG13C	W0SPG91AG14C
Pistool Chrome versie Uv beker / PISTOLET version chromé godet UV	W0SPG91AG12CUV	W0SPG91AG13CUV	W0SPG91AG14CUV
Pistool Zwarte Uitvoering / version noire	---	W0SPG90AG13C	W0SPG90AG14C
Luchtkap HTE-S1 / CHAPEAU D'AIR		W2CAP90AG12	
Sproeier + naald / BUSE + AIGUILLE	W2ADU90AG12	W2ADU90AG13	W2ADU90AG14

AZ3 HTE-S impact	**ø 1,6**	**ø 1,8**	**ø 2,0**
Pistool Chrome versie / version chromé	W0SPG91AG16C	W0SPG91AG18C	W0SPG91AG20C
Pistool Zwarte Uitvoering / version noire	W0SPG90AG16C	W0SPG90AG18C	W0SPG90AG20C
Luchtkap HTE-S2 / CHAPEAU D'AIR HTE-S2		W2CAP90AG16	
Sproeier + naald / BUSE + AIGUILLE	W2ADU90AG16	W2ADU90AG18	W2ADU90AG20

BIJ DE BESTELLING: DE REFERENTIE BIJ VERMELDEN **A LA COMMANDE : PRÉCISEZ LA RÉFÉRENCE**

DRUKREGELAAR MET FILTER :

Essentieel voor een goede luchttoevoer naar uw pistool
Onze luchtreinigers zijn compleet, klaar om geïnstalleerd te worden, uitgerust volgens de modellen met:

- Verstoppingindicator die de verstoppingstoestand van de patroon aangeeft (afhankelijk van het model)
- 1 luchttoevoerkraan F1/2" (laat het demonteren van de patronen toe zonder de compressor te moeten stilleggen)
- Tot 3 filtratiestappen 5 µ, 3 µ, 0,01 µ (99,99% efficiëntie, met automatische spoeling), actieve kool (scheidingsgraad <3,5 deeltjes 0,3 µ / l lucht) (afhankelijk van het model)
- 1 drukregelaar: van 0 tot 8,5 bar
- 1 manometer van 0 tot 10 bar
- 1 automatische spoeling (om decompressie tijdens het aanbrengen te voorkomen)
- 1 luchtuitgang: M1/4" bsp met stopkraan
- 1 uitgang met vrouwelijke snelkoppeling EURO
- 1 stevige muurbevestiging: 4 bevestigingspunten.
- Volledige metalen behuizing, anticorrosie behandeld, uitgerust met gehard niveaukijkglas

FILTRES ÉPURATEUR D'AIR :

Essentiels pour une bonne qualité d'alimentation d'air de votre pistolet
Nos épurateurs d'air sont complets, prêts à être installés, équipés selon les modèles de:

- Témoin de colmatage qui indique l'état d'encrassement de la cartouche (selon modèle)
- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (qui permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
- Jusqu'à 3 étages de filtration 5µ, 3µ, 0,01µ (efficacité à 99.99%, avec purge automatique), à charbon actif (degré de séparation <3.5 particules 0,3µ/l d'air) (selon modèle)
- 1 filtre régulateur: de 0 à 8,5 bar
- 1 manomètre de 0 à 10 bar (vitre en verre)
- 1 purge automatique (pour éviter la décompression pendant l'application)
- 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
- 1 sortie coupleur FEM. EURO
- 1 fixation murale robuste (trous de fixation)
- Corps et cuve entièrement métalliques, traités anticorrosion avec hublots de niveau en verre trempé selon les modèles

DRUKREGELAAR met filter 1/2" - tweedelig

RÉGULATEUR DE PRESSION - 2 étages de filtration 1/2"

NEW

Code	Aanwijzing / Désignation
89250222	Regulatiefilter 1/2" - 2 delig Filtre régulateur 1/2" - 2 étages
89250222PR	Regulatiefilter 1/2" - 2 delig met deksel en beschermende Manometer Filtre régulateur 1/2" - 2 étages avec housse et pastille de protection manomètre
89250051	Filtratiepatroon 3µ Cartouche filtration 3µ
89250052	Filtratiepatroon 0,01µ Cartouche filtration 0,01µ

DRUKREGELAAR met filter 1/2" - driedelig

RÉGULATEUR DE PRESSION - 3 étages de filtration 1/2"

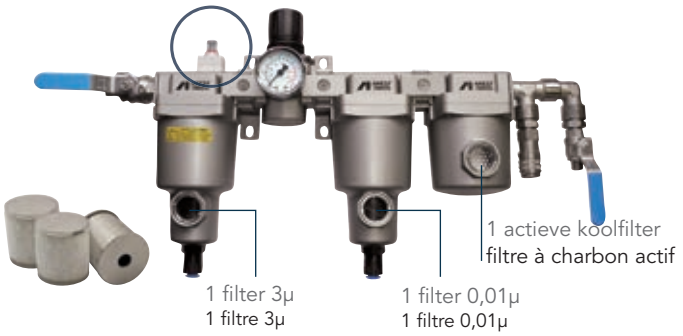

NEW

Code	Aanwijzing / Désignation
89250232	Regulatiefilter 1/2" - 3 delig Filtre régulateur 1/2" - 3 étages
89250232PR	Regulatiefilter 1/2" - 3 delig met deksel en beschermende Manometer Filtre régulateur 1/2" - 3 étages avec housse et pastille de protection manomètre
89250051	Filtratiepatroon 3µ Cartouche filtration 3µ
89250052	Filtratiepatroon 0,01µ Cartouche filtration 0,01µ
89250053	Filter met actieve koolstof Cartouche charbon actif

VIUAF2020 KIT+

MASKER MET LUCHTTOEVOER

EIGENSCHAPPEN

Allergische aandoeningen van de luchtwegen gerelateerd aan isocyanaten blijven een belangrijk punt van zorg voor de veiligheid van elke verfapplicator. Het luchtgevoede masker AIRFED 2020 is ontwikkeld met het oog op maximale veiligheid voor de gebruiker. Dit masker is functioneel, elegant, comfortabel en licht.

- Ideale bescherming voor schilders
- Beperking van het risico op beroepsziekten
- Visuele controle-indicator:
  - van de filterpatroon
  - van het luchtinlaat in het masker
- Verstelbare en vooraf ingestelde luchttoevoer
- Unieke luchtinlaat voor vizier en pistool
- Laag geluidsniveau - Licht (500 gr), comfortabel en breed zicht
- Oogbescherming (EN 166)
- Voldoet aan de huidige voorschriften (EN 1835 gecertificeerd, klasse 3 = maximale filtratie-efficiëntie)

MASQUE À ADDUCTION D'AIR

CARACTÉRISTIQUES

Les affections respiratoires allergiques liées aux isocyanates restent une préoccupation majeure pour la sécurité de tout applicateur en peinture. Le masque à adduction d'air AIRFED 2020 a été développé en pensant à la sécurité maximale de l'opérateur. Ce masque est fonctionnel, élégant, confortable et léger

- Protection idéale pour les peintres
- Limite les risques de maladies professionnelles
- Témoin visuel de contrôle:
  - de la cartouche filtrante
  - de l'arrivée d'air dans le masque
- Adduction d'air réglable et préréglée
- Arrivée d'air unique pour la visière et le pistolet
- Faible bruit - Léger (500 gr), confortable et large vision
- Protection des yeux (EN 166)
- Conforme aux réglementations en vigueur (certifié EN 1835, classe 3 = efficacité de filtration maximum)

MWM-31840

KUNSTSTOF LASPOST - klein formaat

POSTE A SOUDER POUR LE PLASTIQUE - petit format

Model/Modèle	**MWM-31840**
Voeding /Alimentation	230 V Mono
Frequentie/Fréquence	50/60 Hz
Vermogen/Puissance	210 Watt
Werkdruk/Préssion d'air	6/8 bar
Luchtdebiet aan de uitang/ Capacité de débit de sortie	1 5 à 20 L/min
Temperatuur/Température	450 à 500 °C
Afmetingen/Dimensions	22,5 x 20,5 x 22 mm
Gewicht/Poids	4 kg

INBEGREPEN IN REFERENTIE MWM-31840 / COMPRIS DANS LA REFERENCE MWM-31840

Kunststof laspost Soudeuse à plastique	Hitteschild voor pistool Protection pistolet	Reinigingssnijder Coupeur de nettoyage	Metalen roller Rouleau en métal

MWM-31842

KUNSTSTOF LASPOST

POSTE A SOUDER POUR LE PLASTIQUE

INBEGREPEN IN REFERENTIE MWM-31842

COMPRIS DANS LA REFERENCE MWM-31842

Kunststof laspost Soudeuse à plastique	
Hitteschild voor pistool Protection pistolet	
Reinigingssnijder Coupeur de nettoyage	
Metalen roller Rouleau en métal	
Kar Chariot	

MWM-31872

KUNSTSTOF LASPOST DUBBEL GAS
SOUDEUSE PLASTIQUE DOUBLE GAZ

Model/Modèle	MWM-31872
Voeding /Alimentation	230 V Mono
Frequentie/Fréquence	50/60 Hz
Vermogen/Puissance	210 Watt
Werkdruk/Préssion d'air	6/8 bar
Luchtdebiet aan de uitang/ Capacité de débit de sortie	15 à 20 L/min
Temperatuur/Température	450 à 500 °C
Afmetingen/Dimensions	600 x 800 x 1050 mm
Gewicht/Poids	28 kg

MWM-31855 + MWM-3189601 + MWM-3185510

OPTIE STIKSTOF GENERATOR VOOR MWM-31872
OPTION GENERATEUR D'AZOTE POUR MWM-31872

Kunststof laspost Soudeuse à plastique	Gasfles houder Support bouteille	Ketting voor flesbevestiging Chaine pour fixation bouteille	Hitteschild voor pistool Protection pistolet	Reinigingssnijder Coupeur de nettoyage	Metalen roller Rouleau en métal
Kit van 10 kunststof gladstrijkers Kit 10 pièces lisseur plastique	Kar Chariot	Kit met 100 nietjes 5-punts gegolfd voorgesneden MM. 0.7 Kit 100 agrafes serpentins 5 points MM. 0,7 prédécoupés	Kit met 100 nietjes binnenkant golvende hoek MM. 0.7 voorgesneden Kit 100 agrafes ondulées coin intérieur MM. 0,7 prédécoupés	Kit met 100 nietjes gegolfd MM. 0.7 voorgesneden Kit 100 agrafes ondulées MM. 0,7 prédécoupés	Verbindingskit voor kunststof laspost Kit jonctions et tuyaux pour soudeur plastique

VRAAG ZONDER AARZELEN EEN VRIJBLIJVENDE DEMO!
DEMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT !

MWM-31871

KUNSTSTOF LASPOST MET STIKSTOFGENERATOR

SOUDEUSE PLASTIQUE AVEC GÉNÉRATEUR D'AZOTE

Model/Modèle	**MWM-31871**
Voeding /Alimentation	230 V Mono
Frequentie/Fréquence	50/60 Hz
Vermogen/Puissance	210 Watt
Werkdruk/Préssion d'air	6/8 bar
Luchtdebiet aan de uitang/ Capacité de débit de sortie	15 à 20 L/min
Temperatuur/Température	400 à 500 °C
Afmetingen/Dimensions	680 x 550 x 980 mm
Gewicht/Poids	29 kg

Kunststof laspost Soudeuse à plasitique	Steun voor stikstofgenerator Support pour générateur d'azote	Verbindingskit voor kunststof laspost Kit jonctions et tuyaux pour soudeur plastique	Hitteschild voor pistool Protection pistolet	Reinigingssnijder Coupeur de nettoyage	Metalen roller Rouleau en métal
Stikstofgenerator Générateur d'azote	Kit van 10 kunststof gladstrijkers Kit 10 pièces lisseur plastique	Kit met 100 nietjes 5-punts gegolfd MM. 0.7 voorgesneden Kit 100 agrafes serpentins 5 points MM. 0,7 prédécoupés	Kit met 100 nietjes binnenkant golvende hoek MM. 0.7 voorgesneden Kit 100 agrafes ondulées coin intérieur MM. 0,7 prédécoupés	Kit met 100 nietjes gegolfd MM. 0.7 voorgesneden Kit 100 agrafes ondulées MM. 0,7 prédécoupés	Polypropyleen 90° zwart Polupropylene angle 90° noir (5 stuks/pièces) 1,5 x 5,8/ 5,8 x 300 mm
	Polypropyleen 90° Polupropylene angle 90° 1,5 x 5,8/5,8 x 300 mm	Polypropyleen plat Polupropylene plat 1,5 x 11 x 300 mm (5 stuks/pièces)	Polypropyleen plat Polupropylene plat 1,5 x 19 x 300 mm (5 stuks/pièces)	Polypropyleen zwart plat Polupropylene plat noir 1,5 x 11 x 300 mm (5 stuks/pièces)	Polypropyleen zwart plat Polupropylene plat noir 1,5 x 19 x 300 mm (5 stuks/pièces)

VRAAG ZONDER AARZELEN EEN VRIJBLIJVENDE DEMO!
DEMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT !

KUNSTSTOF VERBRUIKSGOEDEREN / CONSOMMABLES PLASTIQUES

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-31831	Kit van 30 platte stroken polypropyleen gemixt Kit de 30 bandes mixtes polypropylene (5p/st. x 6 types, 13 gr)	
MWM-3183011	Kit van 15 platte stroken polypropyleen zwart Kit 15 bandes plates noir polypropylene 1,4 x 10 x 300 (-gr. .38)	
MWM-3183031	Kit van 30 platte stroken polypropyleen zwart Kit 30 bandes plates noir polypropylene 1,4 x 10 x 300 (-gr. .75)	
MWM-3183012	Kit van 15 platte stroken polypropyleen zwart Kit 15 bandes plates noir polypropylene 1,6 x 16 x 300 (-gr. .110)	
MWM-3183032	Kit van 30 platte stroken polypropyleen zwart Kit 30 bandes plates noir polypropylene 1,6 x 16 x 300 (-gr. .220)	
MWM-3183015	Kit van 15 platte stroken polypropyleen Kit 15 bandes plates polypropylene 1,4 x 10 x 300 (-gr. .38)	
MWM-3183035	Kit van 30 platte stroken polypropyleen Kit 30 bandes plates polypropylene 1,4 x 10 x 300 (-gr. .75)	
MWM-3183016	Kit van 15 platte stroken polypropyleen Kit 15 bandes plates polypropylene 1,6 x 16 x 300 (-gr. .110)	
MWM-3183036	Kit van 30 platte stroken polypropyleen Kit 30 bandes plates polypropylene 1,6 x 16 x 300 (-gr. .220)	
MWM-3183101	Assortiment van 5 x 7 verschillende soorten Assortiment de 5 x 7 différents type D. 3 x 300	
MWM-3183017	Kit van 15 stroken polypropyleen 90° zwart Kit 15 bandes d'angle noir polypropylène 1,5 x 5,8/5,8 x 300 (-gr. 51)	

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-3183102	Kit van 30 stroken polycarbonaat natuur Kit de 30 fils de polycarbonate naturels D. 3 x 300	
MWM-3183103	Kit van 30 stroken polypropyleen natuur Kit de 30 fils de polypropylène naturels D. 3 x 300	
MWM-3183104	Kit van 30 stroken polypropyleen zwart Kit de 30 fils de polypropylène noir D. 3 x 300	
MWM-3183105	Kit van 30 stroken polyethyleen natuur Kit de 30 fils de polyétylène naturels D. 3 x 300	
MWM-3183106	Kit van 30 stroken thermoplastisch olefin grijs Kit de 30 fils de TPO gris D. 3 x 300	
MWM-3183107	Kit van 30 stroken Acrylonitril butadieen styreen natuur Kit de 30 fils de ABS naturels D. 3 x 300	
MWM-3183110	Rol van 9 meter nylon natuur Rouleau de 9 mètres de nylon naturels D. 3 x 300	
MWM-3183111	Rol van 9 meter polyurethaan natuur Rouleau de 9 mètres de poliuretano naturels D. 3 x 300	
MWM-3183122	Kit van 5 metalen plaatjes Kit de 5 plaques metallique 254 x 127	
MWM-3183118	Kit van 15 platte stroken witte Acrylonitril butadieen styreen Kit de 15 bandes plates en ABS blanc 1,5 x 9,5 x 300	
MWM-3183033	Kit van 30 stroken polypropyleen 90° zwart Kit 30 bandes d'angle noir polypropylène 1,5 x 5,8 x 300 (-gr. 102)	

NIETJES / AGRAFES

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-31062	Kit met 100 nietjes gegolfd MM. 0.7 voorgesneden Kit 100 agrafes ondulées MM. 0,7 prédécoupés	
MWM-31063	Kit met 100 nietjes binnenkant golvende hoek MM. 0.7 voorgesneden Kit 100 agrafes ondulées coin intérieur MM. 0,7 prédécoupés	
MWM-31065	Kit met 100 nietjes 5-punts gegolfd MM. 0.7 voorgesneden Kit 100 agrafes serpentins 5 points MM. 0,7 prédécoupés	
MWM-3105001	Kit met 100 nietjes 3-punts gegolfd Kit 100 agrafes serpentins 3 points MM. 0,7	
MWM-3105002	Kit van 100 nietjes gegolfd MM. 0,7 Kit 100 agrafes ondulées MM. 0,7	
MWM-3105003	Kit van 100 nietjes naar binnen gegolfd Kit 100 agrafes ondulées coin intérieur MM. 0,7	
MWM-3105004	Kit van 100 nietjes met hoek naar buiten Kit 100 agrafes à bord extérieur MM. 0,7	
MWM-3105005	Kit met 100 nietjes 3-punts gegolfd Kit 100 agrafes serpentins 3 points MM. 0,7	
MWM-3105006	Kit van 100 nietjes gladde buitenkant Kit 100 agrafes bord lisse extérieur MM. 0,7	

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-31068	Kit van 100 nietjes omgekeerd dubbel paneel MM. 0,7 voorgesneden Kit 100 agrafes inversé double panneau MM.0,7 prédécoupés	
MWM-31069	Kit van 100 nietjes recht dubbel paneel MM. 0,7 voorgesneden Kit 100 agrafes droite double panneau MM.0,7 prédécoupés	
MWM-3105007	Kit van 100 nietjes binnenhoek Kit 100 agrafes coin interne lissegladde MM. 0,7	
MWM-3105008	Kit van 100 nietjes recht dubbel paneel Kit 100 agrafes inversé double panneau MM. 0,7	
MWM-3105009	Kit van 100 nietjes recht dubbel paneel Kit 100 agrafes droite double panneau MM.0,7	
MWM-3105011	Kit van 100 nietjes 3 punts buitenhoek Kit 100 agrafes coin externe 3 points MM. 0,7	
MWM-3105012	Kit van 10 nietjes 3 punts binnen hoek Kit 100 agrafes coin interne 3 points MM. 0,7	
MWM-3105014	Kit van 100 nietjes buitenhoek gegolfd 3 punten Kit 100 agrafes coin externe ondulée 3 points MM. 0,7	
MWM-3105010-	Kit van 10 kunststof gladstrijkers Kit 10 pièces lisseur plastique	

KUNSTSTOF ACCESSOIRES / ACCESSOIRES PLASTIQUES

Ref.	Foto Photo	Omschrijving Description
MWM-31815		Snijder voor het reinigen van kunststof onderdelen Coupeur pour le nettoyage de pièces en plastique
MWM-31814		Metalen roller voor het aandrukken van kunststof lassen Rouleau de compression pour plastique
MWM-31780		Kit van 3 bumper rollen Kit de 3 rouleaux de pare-choc
MWM-31818		Klem voor het onderdrukken van de kunststof delen Pince pour compression plastique
MWM-31880		Kit van 2 klemmen + 10 plooibare aluminium plaatjes Kit 2 pinces de serrage 10 feuilles réglables aluminium
MWM-31881		Kit van10 plooibare aluminium plaatjes Kit 10 feuilles réglables aluminium
MWM-32761		4 Bevestigingsklemmen 4 Pinces de serrage
MWM-31895		Freesmachinekop Tete pour fraiseuse hx0820m06 sh-2m
MWM-31890		Conische frees voor kunststof herstelling Fraiseuse pour reparation plastique

MWM-31340

MINI TREKSYSTEEM VOOR LIJM
SYSTÈME DE TIRAGE MINI POUR COLLE

GELEVERD ZONDER KOFFER

FOURNIS SANS COFFRETS

INBEGREPEN IN DE REFERENTIE MWM-31340 / COMPRIS DANS LA REFERENCE MWM-31340

Kit van 25 ronde lijmkoppen Kit 25 ventouses forme ronde (5 x 11, 16, 21, 26, 32)	Inertie hamer Marteau à inertie 250 gr	Grijphaak voor inertiehamer Griffe pour marteau à inertie	Verlengstuk doorslag Extensions coin de frappe

Ronde kop voor puntslag Tête ronde pour coin de frappe	Platte kop voor puntslag Tête plate pour coin de frappe	Pvc punt voor puntslag Coins de tête pointus convexes en forme	Platte pvc kop voor puntslag Coins de tête plats D.1.6	Puntige pvc punt voor puntslag Coins de tête pointues D.0,6

MWM-31350

MULTIPAD TREKSYSTEEM
SYSTÈME DE TIRAGE MULTIPAD

INBEGREPEN IN DE REFERENTIE MWM-31350 / COMPRIS DANS LA REFERENCE MWM-31350

Opbergkoffer Valise de rangement	Solvent spray Spray solvent	Lijmpistool Pistolet	Kit van 15 lijmstiks Kit 15 battons de colle hariot	Schraper Grattoir
Rode kit 3 multipads Kit 3 multipad rouge 6 x 22 x 156	Blauwe kit 3 multipads Kit 3 multipad bleu 6 x 36 x 156	Grijze kit 3 mulitpads Kit 3 multipad gris 6 x 50 x 156	Gele kit 3 multipads Kit 3 multipad jaune 6 x 22 x 156	Groen kit 3 multipads Kit 3 multipad vert 6 x 22 x 156
		Trekstang L.180 Barre de tirage L. 180		

MWM-34135

LIJM UITDEUKSET MET OCTOPULLER
KIT DE DÉBOSSELAGE OCTOPULLER À BASE DE COLLE CHAUDE

GELEVERD IN EEN HANDIGE MEENEEEM KOFFER

FOURNI DANS UNE VALISE DE TRANSPORT

MWM-32195

UITDEUKSET 2 RICHTING MULTIPAD
KIT DE DÉBOSSELAGE 2 AX MULTIPAD

STANDAARD UITDEUK DOPPEN / VENTOUSES STANDARD

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-32164	Kit van 10 ronde lijm doppen D.11 Kit 10 ventouses spheriques forme ronde D.11	
MWM-32160	Kit van 10 ronde lijm doppen D.16 Kit 10 ventouses spheriques forme ronde D.16	
MWM-32161	Kit van 10 ronde lijm doppen D.21 Kit 10 ventouses spheriques forme ronde D.21	
MWM-32162	Kit van 10 ronde lijm doppen D.32 Kit 10 ventouses spheriques forme ronde D.32	
MWM-32163	Kit van 10 ronde lijm doppen D.26 Kit 10 ventouses spheriques forme ronde D.26	
MWM-32169	Kit van 15 ronde lijm doppen Kit 15 ventouses spheriques forme (5x 16/21/32)	
MWM-32168	Kit van 25 ronde lijm doppen Kit 25 ventouses spheriques forme ronde (5x 11/16/21/26/32)	

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-32167	Kit van 15 ronde lijm doppen Kit 15 ventouses spheriques forme ronde (5x 11/16/21)	
MWM-32170	Kit van 10 ronde lijm doppen blauw D.36 Kit 10 ventouses ronde bleu D.36	
MWM-32171	kit van 10 ronde lijm doppen geel D.40 Kit 10 ventouses ronde jaune D.40	
MWM-32172	Kit van 10 ovale lijm doppen geel Kit 10 ventouses ovale jaune 33 x 47	
MWM-32173	Kit van 10 ronde lijm doppen paars D.40 Kit 10 ventouses ronde violet D.40	
MWM-32174	Kit van 10 ovale lijm doppen paars Kit 10 ventouses ovale violet 33 x 47	
MWM-32189	Kit van 25 lijm doppen in verschillende vormen (5 x 5 vormen) Kit 25 ventouses différentes formes (formes 5 x 5)	

MULTIPADS

MWM-321903	MWM-321913	MWM-321923	MWM-321933	MWM-321943
Kit van 3 multipads rood Kit 3 multipad rouge 6 x 22 x 156	Kit van 3 multipads blauw Kit 3 multipad bleu 6 x 36 x 156	Kit van 3 multipads grijs Kit 3 multipad gris 6 x 50 x 156	Kit van 3 multipads geel Kit 3 multipad jaune 6 x 22 x 156	Kit van 3 multipads groen Kit 3 multipad vert 6 x 22 x 156

KUNSTSTOF VERBRUIKSARTIKELEN VOOR INTENSIEVE TREKKRACHT
CONSOMMABLES PLASTIQUE POUR UN TIRAGE INTENSIF

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-31716	Kit van 10 gele ovale lijm doppen hoge hechting D.16 Kit 10 ventouses haute adherence rond jaune D.16	
MWM-31721	Kit van 10 rode ovale lijm doppen hoge hechting D.21 Kit 10 ventouses haute adherence rond rouge D.21	
MWM-31726	Kit van 10 blauwe ovale lijm doppen hoge hechting D.26 Kit 10 ventouses haute adherence rond bleue D.26	
MWM-31732	Kit van 10 grijze ronde lijm doppen hoge hechting D.32 Kit 10 ventouses haute adherence rond gris D.32	
MWM-31710	Kit van 20 ronde lijm doppen hoge hechting mix Kit 20 ventouses haute adherence (5 x 16 / 21/26/32)	

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-31751	Kit van 10 gele ovale lijm doppen hoge hechting Kit 10 ventouse haute adherence ovale jaune MM 9 x 18	
MWM-31752	Kit van 10 rode ovale lijm doppen hoge hechting Kit 10 ventouse haute adherence ovale rouge MM 13 x 26	
MWM-31753	kit van 10 blauwe ovale lijm doppen hoge hechting Kit 10 ventouse haute adherence ovale bleue MM 16 x 36	
MWM-31754	Kit van 10 grijze ronde lijm doppen hoge hechting Kit 10 ventouse haute adherence ovale gris MM 21 x 42	
MWM-31750	Kit van 20 ronde lijm doppen hoge hechting mix Kit 20 ventouses haute adherence	

VERBRUIKSARTIKELEN EN ACCESSOIRES / CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-31311	Spuitbus met solvent voor lijm Pulvérisateur de solvant pour colle à base chaud	
MWM-31313	Kit van 15 lijmsticks Kit 15 battons de colle D. 12 x 200	
MWM-31315	Kit van 50 lijmsticks Kit 50 colles colles D. 12 x 200	
MWM-34140	Oplosmiddel voor lijm in 500 ml fles Dissolvant pour colle à base chaud bouteille 500 ml	

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-34130	Octopuller voor lijm doppen Octopuller pour ventouses à colle	
MWM-31309	Lijmpistool Pistolet à colle 100W, 230V	
MWM-31325	Mini inertiehamer voor lijm doppen Mini extracteur pour ventouses 250 gr	
MWM-800155	Aluminium hamer Marteau en aluminium	

MWM-32880

TREKTOREN MET SNELLE INSTALLATIE
EQUERRE DE TIRAGE À INSTALLATION RAPIDE

Trekkracht / **Force de tirage:**	550 kg
Afmetingen / **Dimensions:**	35 x 55 x 165 xm
Gewicht / **Poids:**	20 kg
Afstellingen / **Reglages:**	15 positions TO 1,65 M
Afmetingen Metalen Plaat **Dimensions plaque métallique:**	28 x 33 cm

051959

33-DELIGE PDR REPARATIE SET
KIT DE DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE 33 PIÈCES

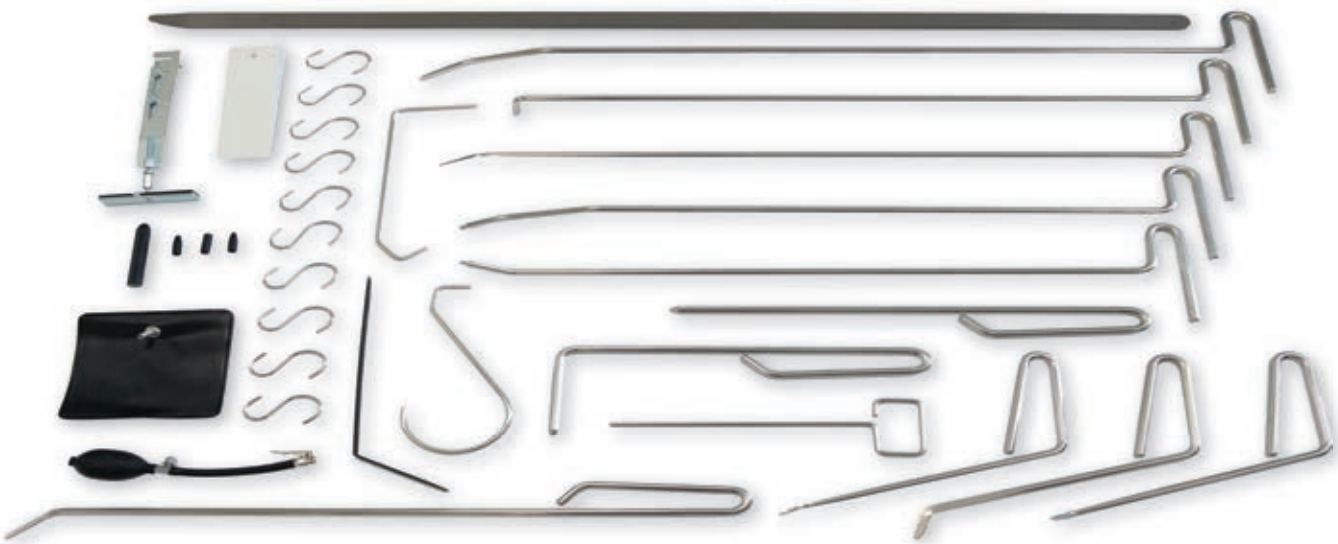

MWM-3137310

UITDEUK LAMP
LAMPES POUR DEBOSSELAGE

AFSTANDBEDIENING
- Verstelbare lichtintensiteit/stop en volledig bereik dimbaar met afstandsbediening;
- Hiermee kunt u elke lamp apart in- en uitschakelen en aanpassen

STROOMVOORZIENING
kabel met rode en zwarte batterij klem inbegrepen voor aansluiting op 12v batterij, er is ook een 230v voeding te verkrijgen (code 3137402).

TÉLÉCOMMANDE
- Intensité lumineuse commutable marche/arrêt et gamme complète dimmable par télécommande;
- Elle permet d'allumer/éteindre et de régler chaque bande séparément

PUISSANCE
Câble inclus avec pince rouge + crocodile noir pour se connecter et alimenté par batterie 12V DC.
De plus, il est prise d'alimentation disponible Courant 230V (code 3137402).

MWM-31373

UITDEUK LAMP
LAMPES POUR DEBOSSELAGE

MWM-3137402

230V VOEDING VOOR UITDEUK LAMP
ALIMENTATION LAMPE LED 230V

BUMPER PIERCING SET VOOR PARKEER SENSOREN
OUTIL POUR PERÇER LE DIAMÈTRE DU CAPTEUR DE STATIONNEMENT

MWM-30601	Bumper piercing set voor parkeer sensoren Jeu d'outils pour forer un capteur de stationnement Diam. MM 17, 18, 19, 20, 21, 22
MWM-30608	Bumper piercing set voor parkeer sensoren Jeu d'outils pour forer un capteur de stationnement Diam. MM 14, 15, 16, 18.5, 22.5, 23, 24, 26, 26.5, 27, 28, 30, 32)
MWM-30609	Bumper piercing set voor parkeer sensoren Jeu d'outils pour forer un capteur de stationnement Diam. MM 14, 15, 16, 17, 18, 18,5, 19, 20, 21, 22, 22,5, 23, 24, 26, 26,5, 27, 28, 30, 32)

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-306140	MM14	
MWM-306150	MM15	
MWM-306158	MM15,8	
MWM-306160	MM16	
MWM-306168	MM16,8	
MWM-306170	MM17	
MWM-306180	MM18	
MWM-306185	MM18,5	

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-306190	MM19	
MWM-306200	MM20	
MWM-306210	MM21	
MWM-306220	MM22	
MWM-306225	MM22,5	
MWM-306230	MM23	
MWM-306240	MM24	
MWM-306260	MM26	

Ref.	Omschrijving Description	Foto Photo
MWM-306265	MM26,5	
MWM-306270	MM27	
MWM-306280	MM28	
MWM-306300	MM30	
MWM-306320	MM32	
MWM-306375	MM37,5	

UPB45

PNEUMATISCHE COMPACTOR
COMPACTEUR PNEUMATIQUE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
- Verdichting tot 75%
- Baal weegt slechts 35-45 lbs / 20 kilo
- Luchtbediende 865 kilogram
- Volledig mobiel en beheersbaar

TECHNISCHE INFORMATIE
- Hoogte: 1168 mm
- Totale hoogte: 1753 mm
- Breedte: 660 mm
- Diepte: 737 mm
- Gewicht: 114 kg
- Luchtinvoer: 80 / 110 psi
- Luchtaansluiting: 1/4" Bsp

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Compactage jusqu'à 75%
- La balle ne pèse que 20 kilos / 35 à 45 lb
- À commande pneumatique 865 kilogramme
- Complètement mobile et gérable

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Hauteur: 1168 mm
- Hauteur totale: 1753 mm
- Largeur: 660 mm
- Profondeur: 737 mm
- Poids: 114 kg
- Entrée d'air: 80 / 110 psi
- Connexion d'air: 1/4 "Bsp

UCC25

PNEUMATISCHE PERS
PRESSE PNEUMATIQUE

Verplettert vaten van 1 tot 30 liter tot een hoogte van 480 mm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
Luchtbediend
Vol automatisch
Verdichting tot 80%
Dubbelwerkende pneumatische cilinder
Veiligheidsvergrendeling van de deur

TECHNISCHE INFORMATIE:
Hoogte: 1640 mm
Breedte: 360 mm
Diepte: 360 mm
Gewicht: 90 kg
Luchtinvoer: 75-120 psi
Kracht: 2500 kg bij bar
Kamergrootte: 330 x 330 x 525 mm

Concasse des fûts de 1 à 30 litres jusqu'à 480 mm de hauteur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Exploité par air
Entièrement automatique
Compactage jusqu'à 80%
Vérin pneumatique à double effet
Verrouillage de sécurité de porte

INFORMATIONS TECHNIQUES:
Hauteur: 1640 mm
Largeur: 360 mm
Profondeur: 360 mm
Poids: 90 kg
Entrée d'air: 75-120 psi
Force: 2500 kg à la barre
Taille de la chambre: 330 x 330 x 525 mm

Herkules
TECHNIK FÜR MENSCHEN

HM1100-01 - OPBOUWVERSIE/VERSION SUR SOL
HM1100-04 - INBOUWVERSIE/VERSION À ENCASTRER

CARROSSERIE HEFBRUG 2.8T

PONT ÉLÉVATEUR CARROSSERIE 2.8T

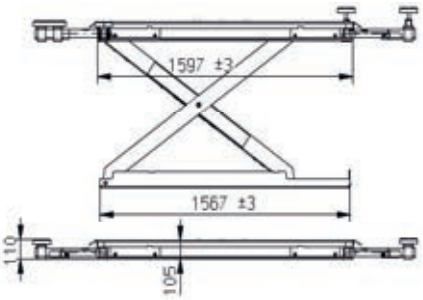

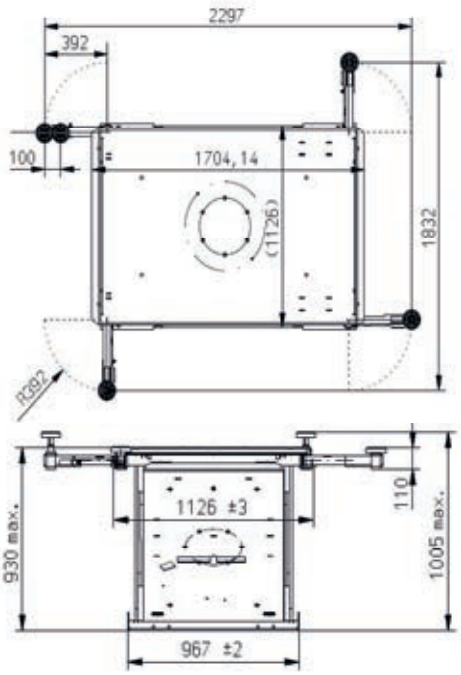

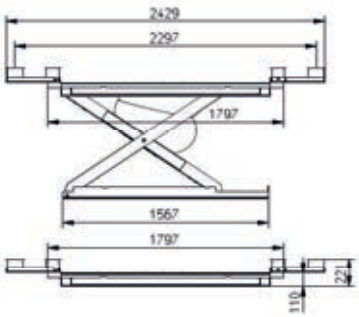

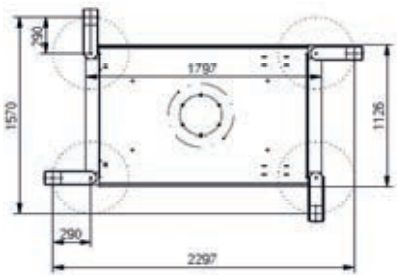



• Inbegrepen: voetbediening en persluchtaansluitslang.

• Compris: commande à pied et tuyau d'air.

TECHNIK Herkules FÜR MENSCHEN

AIRGOMATIC 3213

CARROSSERIE HEFBRUG

PONT ÉLÉVATEUR CARROSSERIE

HERKULES HLS 3213 - AIRGOMATIC

Met een capaciteit van 3,2 ton en een hefhoogte van 1,3 m zet de AirgoMatic 3213 nieuwe normen. Hij is geschikt voor de meest voorkomende autotypes en biedt ruimtebesparing in de werkplaats, dankzij slechts 110 mm hoge uitkragingen en proportioneel korte opritten bespaart de ruimte in het atelier.

HOGE CAPACITEIT
Het heffen en dalen van de werkhoogte gaat veilig en soepel met een Herkules HLS 3213 van Hedson en vergroot de toegang tot beschadigde plekken en het ergonomische werkproces met laadvermogen tot 3,2 ton.

SILICONEN & OLIEVRIJ
Omdat alle liften van Herkules by Hedson siliconen- en olievrij zijn (PWIS-vrij, staat voor verfbevochtigende stoffen), wordt het risico van verspreiding van siliconen in de winkel geëlimineerd en wordt er dus voor gezorgd dat klussen niet opnieuw hoeven te worden gedaan.

ERGONOMISCH EN RUIMTEBESPARING
Ergonomisch vriendelijk en ruimtebesparend, aangezien er in de werkplaats weinig ruimte nodig is vanwege de lage uitkragingen.

HERKULES HLS 3213 - AIRGOMATIC

Avec une capacité de 3,2 tonnes et une hauteur de levage de 1,3 m, l'AirgoMatic 3213 établit de nouvelles normes. Il convient aux types de voitures les plus courants et offre un gain de place dans l'atelier, grâce à des porte-à-faux de seulement 110 mm de hauteur et des rampes proportionnellement courtes, il économise de l'espace dans l'atelier.

GRANDE CAPACITÉ
Le levage et l'abaissement de la hauteur de travail se font en toute sécurité et en douceur avec un Herkules HLS 3213 et augmentent l'accès aux zones endommagées et le processus de travail ergonomique avec une capacité de chargement jusqu'à 3,2 tonnes.

SANS SILICONE ET HUILE
Comme tous les ascenseurs Herkules sont sans silicone et sans huile (sans PWIS, signifie substances altérant le mouillage de la peinture) - le risque d'étalement de silicone dans l'atelier est éliminé et évite ainsi les travaux à refaire.

ERGONOMIE ET GAIN D'ESPACE
Ergonomique et peu encombrant car un espace minimal est requis dans l'atelier en raison des porte-à-faux bas.

TRANSMOBILE

HERKULES TRANSMOBILE

Verplaats de voertuigen veilig en gemakkelijk door krappe ruimtes in de werkplaats

Herkules Transmobile van Hedson is het revolutionaire systeem voor moderne werkplaatsen. Het creëert nieuwe werkcapaciteit dankzij een veiligere en snellere werkroutine en vermindert drastisch het werk dat betrokken is bij het transport van voertuigen door de werkplaats.
De voertuigen staan vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de eindinspecties op liften en kunnen veilig en snel naar volgende werkplekken worden verplaatst. Het transportsysteem bestaat uit de op afstand bedienbare automobieltransmobiel en een Herkules lift. Hij kan in elke winkel met een vlakke ondergrond worden gebruikt, zelfs in de spuitcabine met roostervloer.

LAGERE LOONKOSTEN
Verkort de transporttijden van voertuigen.
Krachtige zelfaandrijving zonder schadelijke uitlaatgassen.

TRANSMOBILE

HERKULES TRANSMOBILE

Déplacer les véhicules dans les espaces restreints de l'atelier en toute sécurité et facilement

Herkules Transmobile est le système révolutionnaire pour les ateliers modernes. Il crée une nouvelle capacité de travail grâce à une routine de travail plus sûre et plus rapide et réduit considérablement le travail impliqué dans le transport des véhicules autour de l'atelier.
Les véhicules sont sur un pont dès le début des travaux jusqu'aux inspections finales et peuvent être déplacés rapidement et en toute sécurité vers les postes de travail suivants. Le système de transport se compose du transmobile automobile télécommandé et d'un pont Herkules by Hedson. Il peut être utilisé dans n'importe quel magasin avec une surface plane, même dans la cabine de peinture avec plancher en grille.

COÛTS SALARIAUX INFÉRIEURS
Réduit les temps de transport des véhicules.
Entraînement autonome puissant sans gaz d'échappement nocifs.

HLS 1200

HERKULES HLS 1200

Het heffen en dalen van de werkhoogte gaat veilig en soepel met een Herkules HLS 1200 van Hedson en vergroot de toegang tot beschadigde plekken en het ergonomische werkproces. Deze lift is verkrijgbaar in drie typen voor verschillende eisen: op de grond, verzonken gemonteerd en railtransport. De liften zijn eenvoudig te installeren en vergemakkelijken een individuele planning van carrosseriebedrijven door de bestaande ruimte optimaal te benutten. Door de lage opbouwhoogte zijn de voertuigen gemakkelijk de lift op te rijden. De werkefficiëntie wordt verhoogd en de kwaliteit wordt verbeterd door betere visuele controlemogelijkheden dankzij het gemakkelijke tillen.

2,5 TON HEFVERMOGEN - WIEL ONDERSTEUND
Eenvoudige toegang tot tussentijdse opritten en afwijkende oprijplaten.
Installaties voor grond-, inbouw- of railtransport.

HLS 1200

HERKULES HLS 1200

Le levage et l'abaissement de la hauteur de travail se font en toute sécurité et en douceur avec un Herkules HLS 1200 et augmentent l'accès aux zones endommagées et le processus de travail ergonomique. Cet élévateur est disponible en trois types pour différentes exigences - au sol, encastré et transport ferroviaire. Les ascenseurs sont faciles à installer et facilitent la planification individuelle des ateliers de carrosserie en utilisant de manière optimale l'espace existant. En raison de la faible hauteur de construction, il est facile de conduire les véhicules sur l'ascenseur. L'efficacité du travail est augmentée et la qualité est améliorée grâce à de meilleures possibilités de contrôle visuel grâce au levage facile.

2,5 TONNES DE CAPACITÉ DE LEVAGE - ROUE SUPPORTÉE
Accès simple à l'entraînement provisoire sur les rampes et déviation des rampes de chargement. Installations de transport au sol, encastrées ou ferroviaires

PUNTLASTOESTEL
SOUDEUSE PAR POINTS

LASAPPARATUUR UITRUSTING

Ontworpen voor de assemblage van meerdere staalsoorten (UHLE, THLE, HLE, Boring ...), de GYSPOT INVERTER BP.LG 400V heeft een klem van onvergelijkbare ergonomie. De verbetering op elk van de onderdelen waaruit het bestaat vergemakkelijken de toegang tot de smalste delen en verdubbelt de productiviteit. Een echte technologische prestatie, voldoet het meer dan ooit aan de eisen van carrosseriebouwers en autofabrikanten.

- 13.000 A lasstroom
- Klemkracht op de elektroden van 550 daN
- 7 modus, waaronder de modus «auto»
- Intuïtieve navigatie dankzij het LCD-display van 5,7 inch
- Vloeistofkoeling
- Traceerbaarheid van gemaakte punten (opnemen op SD-kaart)
- Zeer lichte klem C met geïntegreerde gyroscoop (360 ° rotatie)
- Geoptimaliseerde opening en connectiviteit van de klem
- Omkeerbare handgreep en klemhouder (geschikt voor rechts- en linkshandige gebruikers)
- 1,2 m steel met volledige balancerslag
- Gebruikersbescherming tegen magnetische velden (BODYPROTECT)

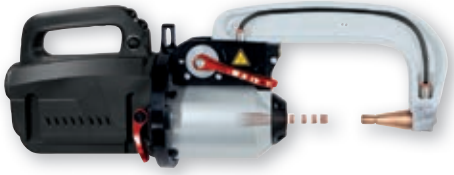

ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE PAR RÉSISTANCE

Conçue pour l'assemblage de multiples nuances d'aciers (UHLE, THLE, HLE, Bore...), la pointeuse GYSPOT INVERTER BP.LG 400 V arbore une pince disposant d'une ergonomie incomparable. Le perfectionnement opéré sur chacune des pièces qui la compose permet de faciliter son accès aux zones les plus étroites et de doubler sa productivité. Véritable prouesse technologique, elle répond plus que jamais aux exigences des carrossiers et des constructeurs automobiles.

- Courant de soudage de 13 000 A
- Force de serrage aux électrodes de 550 daN
- 7 modes de pointages, dont le mode « auto »
- Navigation intuitive grâce à l'afficheur LCD de 5,7''
- Refroidissement liquide
- Traçabilité des points effectués (enregistrement sur carte SD)
- Pince C très légère avec gyroscope intégré (rotation à 360°)
- Surouverture et connectivité de la pince optimisées
- Poignée et support pince réversibles (adaptés aux droitiers et gauchers)
- Potence de 1,2 m avec course complète de l'équilibreur
- Protection de l'utilisateur contre les champs magnétiques (BODYPROTECT)

SCAN ME

Voor een compleet zicht van het GYS-gamma, aarzel niet om de Gyscatalogussen te bekijken.

Pour une vue complète de la gamme GYS, n'hésitez pas à consulter les catalogues GYS.

ONZE DEMO-CAMIONETTE IS TER UW BESCHIKING!
NOTRE CAMIONNETE DE DÉMONSTRATION EST À VOTRE DISPOSITION!

RIVETERING
RIVETAGE

Dit autonome hydro-pneumatische gereedschap is speciaal ontworpen voor installatie (en extractie) van de belangrijkste soorten klinknagels die worden gebruikt en goedgekeurd in de auto reparatie:
- Zelfborende klinknagels «SPR Rivets»
- «Flow Form» klinknagels

PRECIEZE REGELING
De gebruiker kan de voortbewegingssnelheid van de cilinder en de klinknagelinstelling handmatig aanpassen aan het type materiaal dat moet worden geassembleerd om vervorming van de platen te voorkomen.

ERGONOMISCH EN EFFICIËNT
Maximale druk van 8 ton met geïntegreerde manometer voor een eenvoudige instelling. De armen kunnen snel en eenvoudig gewisseld worden.
C-arm, draait 360° rond de as van het apparaat. Meerdere armen leverbaar, om zelfs in moeilijk bereikbare hoeken reparaties te kunnen uitvoeren. Ligt zeer aangenaam in de hand, dankzij de ergonomische handgreep en de trekker die de gebruiker met één vinger kan bedienen. Gemagnetiseerde matrijzen voor het eenvoudig plaatsen van de ponsnagels.

Cet outil hydro-pneumatique autonome a été conçu spécialement pour la pose (et l'extraction) des principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation automobile :
- Rivets auto-perçants «SPR Rivets»
- Rivets «Flow Form»

RÉGLAGES PRÉCIS
L'utilisateur peut ajuster manuellement la vitesse d'avancement du vérin ainsi que l'effort de pose du rivet suivant le type de matériau à assembler afin d'éviter toute déformation des tôles.

ERGONOMIQUE ET PERFORMANT
Effort maximum de 8 tonnes avec manomètre intégré pour faciliter le réglage. Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse. Bras en C orientable à 360° autour de l'axe de la riveteuse. Plusieurs bras pour permettre les accès sur les véhicules dans toutes les situations. Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomiqueet sa gâchette mono doigt. Matrices aimantées pour faciliter la mise en place des rivets.

Voor een compleet zicht van het GYS-gamma, aarzel niet om de Gyscatalogussen te bekijken.

Pour une vue complète de la gamme GYS, n'hésitez pas à consulter les catalogues GYS.

SCAN ME

ONZE DEMO-CAMIONETTE IS TER UW BESCHIKING!
NOTRE CAMIONNETE DE DÉMONSTRATION EST À VOTRE DISPOSITION!

GECOMBINEERDE UITDEUKKAR ALU/STAAL
SERVANTE DE DÉBOSSELAGE COMBINÉE ACIER ALU

De Speedliner is de complete uitdeukset, essentieel voor het rechttrekken van alle kleine, middelgrote en grote schokken (bodemplaat, doorgang van wiel, vleugel ...)

DANKZIJ DE SPEEDLINER, KUNT U:
Uitdeuken zonder het beslag te demonteren
- Repareren zonder te vervangen
- Hersteltijd verlagen
- Uw marge verhogen

Speedliner est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...)

GRÂCE AU SPEELINER, VOUS POUVEZ :
Débosseler sans démonter les garnitures
- Réparer sans remplacer
- Réduire le temps d'immobilisation
- Augmenter votre marge

30 MIN IN PLAATS VAN 3 UUR

30 MN AU LIEU DE 3 H

SCAN ME

Voor een compleet zicht van het GYS-gamma, aarzel niet om de Gyscatalogussen te bekijken.

Pour une vue complète de la gamme GYS, n'hésitez pas à consulter les catalogues GYS.

ONZE DEMO-CAMIONETTE IS TER UW BESCHIKING!
NOTRE CAMIONNETE DE DÉMONSTRATION EST À VOTRE DISPOSITION!

UITDEUKEN ZONDER VERF
DEBOSSELAGE SANS PEINTURE

GYS 058699
GLUE PULLER PRO

GYS 053168
MAGNETISCHE KIT VOOR UITDEUKEN ZONDER VERF
KIT MAGNÉTIQUE DE DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE

GYS 054981
UITDEUKSET ZONDER VERF
GYSDUCTION AUTO DENT REPAIR

GYS 051942
KIT MET 5 OPBLAASBARE KUSSENS
KIT DE 5 COUSSINS GONFLABLES

GYS 051959
KIT VOOR UITDEUKEN ZONDER VERF 33 STUKS
KIT DE DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE 33 PIÈCES

GYS 048683
MANUELE SLAGHAMER MET ZUIGNAPPEN
MARTEAU À INERTIE MANUEL À VENTOUSES

GYS 053175
UITDEUKLAMP ULTRA LIGHT CARBON X40PW
LAMPE DE DÉBOSSELAGE ULTRA LIGHT CARBON X40PW

SCAN ME

Voor een compleet zicht van het GYS-gamma, aarzel niet om de Gyscatalogussen te bekijken.

Pour une vue complète de la gamme GYS, n'hésitez pas à consulter les catalogues GYS.

ONZE DEMO-CAMIONETTE IS TER UW BESCHIKING!
NOTRE CAMIONNETE DE DÉMONSTRATION EST À VOTRE DISPOSITION!

SPECIAAL VOOR CARROSSERIE WERKZAAMHEDEN
IDÉAL POUR TOUS LES TRAVAUX DE CARROSSERIE

GYS 052864
SPOT LIFT

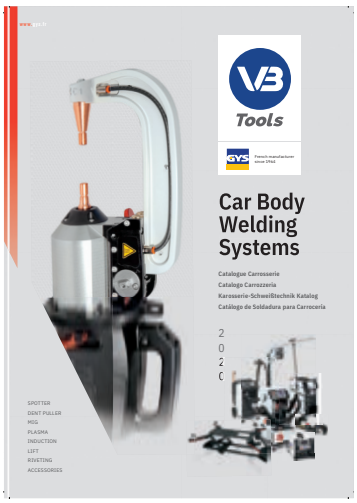

GYS 055896
SPOT LIFT PRO MOB

GYS 048768
2 BEHANDELING KRUKKEN
2 TABOURETS DE MANUTENTION

SCAN ME

Voor een compleet zicht van het GYS-gamma, aarzel niet om de Gyscatalogussen te bekijken.

Pour une vue complète de la gamme GYS, n'hésitez pas à consulter les catalogues GYS.

ONZE DEMO-CAMIONETTE IS TER UW BESCHIKING!
NOTRE CAMIONNETE DE DÉMONSTRATION EST À VOTRE DISPOSITION!

LASPOST

OMSCHRIJVING

De digitale AUTOPULSE 320-T3 is een dubbel pulse MIG / MAG lasgenerator voorzien van 3 geïntegreerde draadaanvoersystemen. De AUTOPULSE 320-T3 staat garant voor lasresultaten van de hoogste kwaliteit. Deze high tech lasgenerator heeft 57 synergetische curves en een uitzonderlijke boogdynamiek. De AUTOPULSE 320-T3 is een veelzijdige lasgenerator die uitgerust kan worden met 3 lastoortsen, voor het uitvoeren van alle soorten lasklussen op staal en aluminium en soldeerklussen (CuSi3/CuAl8). Dankzij z'n intuïtieve bediening en
het ultra-precieze draadaanvoersysteem biedt de AUTOPULSE 320-T3 een ongeëvenaarde laskwaliteit op zeer fijn plaatwerk.

POSTE À SOUDER

DESCRIPTION

De technologie numérique, l'AUTOPULSE 320-T3 est un générateur MIG / MAG double pulse à 3 dévidoirs intégrés. Synonyme d'ultra-performance et de haute technologie, il dispose de 57 courbes synergiques et d'une dynamique d'arc exceptionnelle. Polyvalent, il peut être équipé de 3 torches de soudage pour effectuer tous types de soudure Acier, Aluminium et Brasure (CuSi3/CuAl8). Son interface intuitive et son dévidage ultra-précis offrent aux carrossiers une qualité de soudure incomparable même sur les tôles très fines.

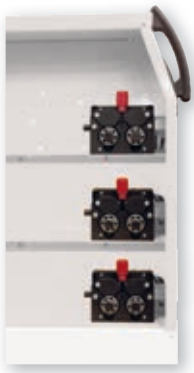

Voor een compleet zicht van het GYS-gamma, aarzel niet om de Gyscatalogussen te bekijken.

Pour une vue complète de la gamme GYS, n'hésitez pas à consulter les catalogues GYS.

SCAN ME

ONZE DEMO-CAMIONETTE IS TER UW BESCHIKING!
NOTRE CAMIONNETE DE DÉMONSTRATION EST À VOTRE DISPOSITION!

GYS 040243
OPBERGWAGEN
CHARIOT DE STOCKAGE
71 x 90 x 197 cm

GYS 056954
AFPLAKKAR
CHARIOT DE MAROUFLAGE
150 x 62 x 110 cm

GYS 040311
SCHRAAG
TRÉTEAUX
104.5 x 117 cm

GYS 052376
BUMPERSCHRAAG
SUPPORT PARE-CHOCS
91 x 105 cm

GYS 059825
STEUN OP WIELEN
VOOR 8 BUMPERS
SUPPORT SUR ROUES
POUR 8 PARE-CHOCS

GYS 061507
UNIVERSELE STEUN
VOOR CARROSSERIE-ELEMENTEN
SUPPORT UNIVERSEL
POUR ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE

000675

UNIVERSELE UITSCHUIFBARE BEUGEL VOOR VERFBUMPERS EN SPATBORDEN MET WIELEN

SUPPORT EXTENSIBLE UNIVERSEL POUR PEINTURE PARE-CHOCS ET GARDE-BOUE AVEC ROUES

000860

UNIVERSAL SCHRAAG VOOR MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DEUREN VAN HET VOERTUIG

TRÉTEAU UNIVERSEL POUR LE MONTAGE ET DÉMONTAGE DES PORTIÈRES DE VÉHICULES

000415

KANTELBARE STEUN VOOR HET SCHILDEREN VAN KAPPEN EN DEUREN

SUPPORT BASCULANT POUR LA PEINTURE DE CAPOTS ET PORTES

000925

KANTELBARE STEUN VOOR HET SCHILDEREN VAN KAPPEN EN DEUREN

SUPPORT BASCULANT POUR LA PEINTURE DE CAPOTS ET PORTES

000980

UNIVERSELE VERFHOUDER 4 WIELEN

SUPPORT UNIVERSEL PEINTURE 4 ROUES

000250

MULTIFUNCTIONELE EXTENDABLE SCHRAAG

TRÉTEAU EXTENSIBLE MULTIFONCTION

PLAN- EN ORGANISATIEBORD
TABLEAU DE PLANNING ET ORGANISATION

	Omschrijving / **Déscription**
9019-00114	1.575 x 900 mm, rails 6, blanco opschrift 1575 x 900 mm, rails 6, étiquette vierge
9019-00115	1.575 x 1.285 mm, rails 10, blanco opschrift 1575 x 1.285 mm, rails 10, étiquette vierge
9019-00116	1.575 x 1.765 mm, rails 15, blanco opschrift 1575 x 1.765 mm, rails 15, étiquette vierge

Planborden om individueel in te schrijven, robuust en flexibel met:
- Versterkt kunststof profiel
- Stabiele wand
- 96 mm kijkrand
- 210 mm insteekdiepte
- Grijs

Tableaux de planification pour inscription individuelle, robustes et flexibles avec:
- Profilé en plastique renforcé
- Dos stable
- Bord de vision de 96 mm
- Profondeur d'insertion de 210 mm
- Gris

	Omschrijving / **Déscription**
9019-00205	554 x 900 mm, rails 6, DIN A4 554 x 900 mm, rails 6, DIN A4
9019-00874	554 x 1.282 mm, rails 10, DIN A4 554 x 1.282 mm, rails 10, DIN A4
9019-00878	550 x 1.765 mm, rails 15, DIN A4 550 x 1.765 mm, rails 15, DIN A4

SERVICE BOARDS MET SLEUTELVAK
CARTES DE SERVICE AVEC POCHE POUR CLÉS

	Omschrijving / Déscription
9015-00262	Blauw (per 10 stuk) / Bleu (par 10 pièces)
9015-00296	Rood (per 10 stuk) / Rouge (par 10 pièces)
9015-00312	Grijs (per 10 stuk) / Gris (par 10 pièces)
9015-00319	Groen (per 10 stuk) / Vert (par 10 pièces)
9015-00327	Zwart (per 10 stuk) / Noir (par 10 pièces)
9015-00389	Geel (per 10 stuk) / Jaune (par 10 pièces)

PP SLEUTELHANGER "FIX", ZONDER OPSCHRIFT,
PORTE-CLÉS EN PP "FIX", SANS INSCRIPTION

	Omschrijving / Déscription
9208-00635-B	Rood (per 100 stuk) / Rouge (par 100 pièces)
9208-00647-B	Blauw (per 100 stuk) / Bleu (par 100 pièces)
9208-00648-B	Grijs (per 100 stuk) / Gris (par 100 pièces)
9208-00649-B	Violet (per 100 stuk) / Violette (par 100 pièces)
9218-00273-B	Groen (per 100 stuk) / Vert (par 100 pièces)
9218-00274-B	Geel (per 100 stuk) / Jaune (par 100 pièces)

TAG SET, VAN 1 TOT 300 GENUMMERD
JEU D'ÉTIQUETTES NUMÉROTÉES DE 1 À 300

	Omschrijving / Déscription
9219-00676-03	Geel / Jaune
9219-00676-08	Blauw /Bleu
9219-00676-05	Rood / Rouge
9219-00676-09	Groen / Vert
9219-00676-10	Oranje / Orange
9219-00676-07	Violet / Violette

SLEUTELETIKET MET SLEUTELRING,
GEMAAKT VAN HARD PLASTIC, GEËTIKETTEERD
ÉTIQUETTES AVEC PORTE-CLÉS, EN PLASTIQUE DUR

	Omschrijving / Déscription
9219-00215	Wit (per 200 stuk) / Blanc (par 200 pièces)
9219-00216	Oranje (per 200 stuk) / Orange (par 200 pièces)
9219-00217	Blauw (per 200 stuk) / Bleu (par 200 pièces)
9219-00218	Geel (per 200 stuk) / Jaune (par 200 pièces)
9219-00309	Rood (per 200 stuk) / Red (par 200 pièces)
9219-00310	Groen (per 200 stuk) / Vert (par 200 pièces)
9219-00311	Grijs (per 200 stuk) / Gris (par 200 pièces)

OLIEVRIJE COAXIALE ZUIGERCOMPRESSOREN
COMPRESSEURS A PISTON D'AIR COAXIAUX SANS HUILE

SUPER ECU 22

F3100 + KIT

	F3100 + KIT	SUPER ECU 22
Bestelreferentie / Référence à commander	1129102240	1121090250
Tankinhoud (l) / Capacité de réservoir (l)	N.A.	22
Electrische motor (CV) / Moteur éléctrique (CV)	1.1	1.5
Max. druk (bar) / Pression max. (bar)	8	10
Debiet (l/min) / Débit (l/min)	160	200
Stroomvoorziening (V) / Tension (V)	230	230
Wielen / Roues	Nee / Non	Ja / Oui
Geluid (dB) / Niveau sonore (dB)	68	67
Afmetingen (L x l x H mm) / Dimensions (L x l x H mm)	320 x 220 x 330	690 x 460 x 940
Gewicht / Poids	5	37

ZUIGERCOMPRESSOREN
COMPRESSEUR A PISTON

STRATOS-50

GEMAKKELIJK TE VERVOEREN DANKZIJ DE HANDGREEP EN DE 2 ACHTERWIELEN

FACILE A TRANSPORTER GRACE A LA ANSE ET LES 2 ROUES ARRIERES

REGELAAR

DETENDEUR

	STRATOS-24	STRATOS-50
Bestelreferentie / **Référence à commander**	1129990382	1129990384
Tankinhoud (l) / **Capacité de réservoir (l)**	24	50
Electrische motor (CV) / **Moteur éléctrique (CV)**	2	2
Max. druk (bar) / **Pression max. (bar)**	8	8
Cilinder / **Cylindre**	Mono-cilinder, 1 traps / mono-cylindre mono-étage	Mono-cilinder, 1 traps / mono-cylindre mono-étage
Debiet (l/min) / **Débit (l/min)**	170	170
Stroomvoorziening (V) / **Tension (V)**	220 mono	220 mono
Wielen / **Roues**	Ja / Oui	Ja / Oui
Geluid (dB) / **Niveau sonore (dB)**	72	72
Afmetingen (L x l x H mm) / **Dimensions (L x l x H mm)**	610 x 310 x 580	770 x 430 x 660
Gewicht / **Poids**	24	32

AB 150-348

ZUIGERCOMPRESSOREN
COMPRESSEUR A PISTON

	AB 100-348	AB 150-348	AB 200-348
Bestelreferentie / Référence à commander	1121430390	1121430431	1121430622
Tankinhoud (l) / Capacité de réservoir (l)	100	150	200
Electrische motor (CV) / Moteur éléctrique (CV)	3	3	3
Max. druk (bar) / Pression max. (bar)	10	10	10
Cilinder / Cylindre	Mono-cilinder, 1 traps / mono-cylindre mono-étage	Mono-cilinder, 1 traps / mono-cylindre mono-étage	Mono-cilinder, 1 traps / mono-cylindre mono-étage
Debiet (l/min) / Débit (l/min)	330	330	350
Stroomvoorziening (V) / Tension (V)	220 mono	220 mono	220 mono
Wielen / Roues	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Geluid (dB) / Niveau sonore (dB)	74	74	74
Afmetingen (L x l x H mm) / Dimensions (L x l x H mm)	1100 x 400 x 830	1360 x 540 x 1060	1460 x 460 x 1140
Gewicht / Poids	88	90	97

AB 300-598

ZUIGERCOMPRESSOREN
COMPRESSEUR A PISTON

FORFAIT
installatie* / installation*
175€

	AB 300-598	AB 500-858 F		AB 500-998 F	
Bestelreferentie / Référence à commander	1121550638	1121570792	1121570791	1121580432	1121580431
Tankinhoud (l) / Capacité de réservoir (l)	270	500		500	
Electrische motor (CV) / Moteur éléctrique (CV)	5.5	7.5		10	
Max. druk (bar) / Pression max. (bar)	10	10		10	
Cilinder / Cylindre	Twee cilinders, 1 traps / deux-cylindres mono-étage	Twee cilinders, 1 traps / deux-cylindres mono-étage		Twee cilinders, 1 traps / deux-cylindres mono-étage	
Snelheid (l/min) / Vitesse (l/min)	600	830		1070	
Ster-driehoek start / Démarrage étoile-triangle	nee / non	ja / oui		ja / oui	
Stroomvoorziening (V) / Tension (V)	3/230 ou 3/400	3/230	3/400	3/230	3/400
Wielen / Roues	Nee / Non	Nee / Non		Nee / Non	
Geluidsniveau (dB) / Niveau sonore (dB)	75	76		78	
Afmetingen (L x l x H mm) / Dimensions (L x l x H mm)	1600 x 560 x 1040	1970 x 590 x 1300		1970 x 590 x 1300	
Gewicht / Poids	145	255		260	

* Bevat alleen de aansluiting.
Te voorzien: elektriciteitsvoorziening en luchttoevoer naar de plaats van de installatie. Niet inbegrepen: fittingen en slangen

* Comprend uniquement le branchement.
A prevoir: arrivée d'éléctricité et arrivée d'air jusqu'à l'endroit d'installation
Non compris: Raccords et flexibles

SCS598/300

ZUIGERCOMPRESSOREN
COMPRESSEUR A PISTON

FORFAIT
installatie* / installation*
175€

STER-DRIEHOEK START
DEMARRAGE TRIANGLE-ETOILE

LAAG GELUIDSNIVEAU
FAIBLE NIVEAU SONORE

ONTLUCHTINGSVENTIEL
VANNE DE PURGE

IDENTIEKE OMHULZING VOOR HET HELE GAMMA
CAISSON IDENTIQUE POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME

EXISTE AUSSI EN 13 BAR
EXISTE AUSSI EN 13 BAR

VEILIGHEIDSVENTIEL
SOUPAPE DE SÉCURITÉ

LUCHTAFVOERVENTIEL
VANNE DE SORTIE D'AIR

	SCS598/300		SCS958/500		SCS988/500	
Bestelreferentie / **Référence à commander**	1121690317	1121690316	1121730587	1121680324	1121730497	1121680326
Tankinhoud (l) / **Capacité de réservoir (l)**	270		500		500	
Electrische motor (CV) / **Moteur éléctrique (CV)**	5.5		7.5		10	
Max. druk (bar) / **Pression max. (bar)**	10		10		10	
Cilinder / **Cylindre**	Twee cilinders, 1 traps / deux-cylindres mono-étage		Twee cilinders, 1 traps / deux-cylindres mono-étage		Twee cilinders, 1 traps / deux-cylindres mono-étage	
Snelheid (l/min) / **Vitesse (l/min)**	600		830		910	
Ster-driehoek start / **Démarrage étoile-triangle**	Ja / Oui		Ja / Oui		Ja / Oui	
Stroomvoorziening (V) / **Tension (V)**	3/230	3/400	3/230	3/400	3/230	3/400
Wielen / **Roues**	Nee / Non		Nee / Non		Nee / Non	
Geluidsniveau (dB) / **Niveau sonore (dB)**	69		66		66	
Afmetingen (L x l x H mm) / **Dimensions (L x l x H mm)**	1621 x 599 x 1264		2038 x 600 x 1357		2038 x 600 x 1357	
Gewicht / **Poids**	215		305		305	

* Bevat alleen de aansluiting.
Te voorzien: elektriciteitsvoorziening en luchttoevoer naar de plaats van de installatie. Niet inbegrepen: fittingen en slangen

* Comprend uniquement le branchement.
A prevoir: arrivée d'éléctricité et arrivée d'air jusqu'à l'endroit d'installation
Non compris: Raccords et flexibles

SILVER7.5-300

SCHROEFCOMPRESSOREN
COMPRESSEUR A VIS

FORFAIT
installatie* / installation*
175€

STER-DRIEHOEK START
DEMARRAGE TRIANGLE-ETOILE

LAAG GELUIDSNIVEAU
FAIBLE NIVEAU SONORE

ONTLUCHTINGSVENTIEL
VANNE DE PURGE

IDENTIEKE OMHULZING VOOR HET HELE GAMMA
CAISSON IDENTIQUE POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME

EXISTE AUSSI EN 13 BAR
EXISTE AUSSI EN 13 BAR

VEILIGHEIDSVENTIEL
SOUPAPE DE SÉCURITÉ

LUCHTAFVOERVENTIEL
VANNE DE SORTIE D'AIR

	SILVER7.5-300	SILVER10-500	SILVERD10-500
Bestelreferentie / **Référence à commander**	1121690166	1121690167	1121730615
Tankinhoud (l) / **Capacité de réservoir (l)**	270	500	500
Electrische motor (CV) / **Moteur éléctrique (CV)**	7.5	10	10
Max. druk (bar) / **Pression max. (bar)**	8	8	8
Cilinder / **Cylindre**	2-traps / bi-étage	2-traps / bi-étage	2-traps / bi-étage
Snelheid (l/min) / **Vitesse (l/min)**	820	950	950
Stroomvoorziening (V) / **Tension (V)**	3/400	3/400	3/400
Geluidsniveau (dB) / **Niveau sonore (dB)**	66	67	67
Afmetingen (L x l x H mm) / **Dimensions (L x l x H mm)**	1625 x 540 x 1250	2030 x 540 x 1460	2030 x 540 x 1460
Ingebouwde droger / **Sécheur intégré**	nee / non	nee / non	ja / oui
Gewicht / **Poids**	212	260	300

* Bevat alleen de aansluiting.
Te voorzien: elektriciteitsvoorziening en luchttoevoer naar de plaats van de installatie. Niet inbegrepen: fittingen en slangen

* Comprend uniquement le branchement.
A prevoir: arrivée d'éléctricité et arrivée d'air jusqu'à l'endroit d'installation
Non compris: Raccords et flexibles

ZUIGERCOMPRESSOREN
COMPRESSEUR A PISTON

PONEY VS 255

GESMEERDE COAXIALE LUCHTCOMPRESSOREN

COMPRESSEURS D'AIR COAXIAUX LUBRIFIÉS

S1506

LUCHTCOMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOR

COMPRESSEURS D'AIR AVEC MOTEURS À COMBUSTION INTERNE

AGRI 65

LUCHTCOMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOR

COMPRESSEURS D'AIR AVEC MOTEURS À COMBUSTION INTERNE

	PONEY VS 255	S1506	AGRI 65
Bestelreferentie / Référence à commander	1121440360	1121440632	1121440733
Tankinhoud (l) / Capacité de réservoir (l)	9.5 + 9.5	6	11 + 11
Electrische motor (CV) / Moteur éléctrique (CV)	1.8	5 (HONDA GP 150)	5.5 (HONDA GX 160)
Max. druk (bar) / Pression max. (bar)	10	10	10
Cilinder / Cylindre	Twee cilinders, 1 traps / deux-cylindres mono-étage	Twee cilinders, 1 traps / deux-cylindres mono-étage	Twee cilinders, 1 traps / deux-cylindres mono-étage
Snelheid (l/min) / Vitesse (l/min)	250	275	540
Stroomvoorziening (V) / Tension (V)	230	Benzine / Essence	Benzine / Essence
Geluidsniveau (dB) / Niveau sonore (dB)	72	76	76
Afmetingen (L x l x H mm) / Dimensions (L x l x H mm)	770 x 610 x 540	445 x 520 x 435	820 x 700 x 790
Gewicht / Poids	52	22	85

ZUIGERCOMPRESSOREN
COMPRESSEUR A PISTON

	ABV 300-360 M	ABV 300-598
Bestelreferentie / **Référence à commander**	1121520953	1121550506
Tankinhoud (l) / **Capacité de réservoir (l)**	270	270
Snelheid (l/min) / **Vitesse (l/min)**	350	600
Max. druk (bar) / **Pression max. (bar)**	10	10
Electrische motor (CV) / **Moteur éléctrique (CV)**	3	5.5
Afmetingen (L x l x H mm) / **Dimensions (L x l x H mm)**	670 x 1850	670 x 1850
Stroomvoorziening (V) / **Tension (V)**	Mono 220	400/3

LUCHTDROGER
SECHEUR D'AIR

	TDRY-9	TDRY-12	TDRY-18
Bestelreferentie / **Référence à commander**	4102002782	4102002783	4102002784
Snelheid (l/min) / **Vitesse (l/min)**	850	1200	1825
Stroomvoorziening (V) / **Tension (V)**	230/1	230/1	230/1
Afmetingen / **Dimensions**	350 x 493 x 450	350 x 493 x 450	350 x 493 x 450

ZUIGERCOMPRESSOREN
COMPRESSEUR A PISTON

1124080300
TANK VAN 100 L
CUVE DE 100 L

1121710100
TANK VAN 270 L
CUVE DE 270 L

1121710101
TANK VAN 500 L
CUVE DE 500 L

1127560442
CAPACITIEVE ELEKTRONISCHE CONDENSAATAFVOER
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE CAPACITIF

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEUR A PISTON			
	ABB 360 M	ABB 678	ABB 858
Bestelreferentie / Référence à commander	1122030106	1122030043	1122030045
Electrische motor (CV) / Moteur éléctrique (CV)	3	5.5	7.5
Max. druk (bar) / Pression max. (bar)	10	10	10
Debiet (l/min) / Débit (l/min)	350	650	830
Stroomvoorziening (V) / Tension (V)	220 mono	400/50/3	400/50/3

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEUR A PISTON			
	SCS598	SCS958	SCS988
Bestelreferentie / Référence à commander	1121690329	1121690294	1121680462
Electrische motor (CV) / Moteur éléctrique (CV)	5.5	7.5	10
Max. druk (bar) / Pression max. (bar)	10	10	10
Snelheid (l/min) / Vitesse (l/min)	600	830	910
Ster-driehoek start / Démarrage étoile-triangle	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
Stroomvoorziening (V) / Tension (V)	3/400	3/400	3/400
Geluidsniveau (dB) / Niveau sonore (dB)	69	66	66

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEUR A VIS			
	SILVER7.5	SILVER10	SILVERD10
Bestelreferentie / Référence à commander	1121690103	1121690106	1121720466
Electrische motor (CV) / Moteur éléctrique (CV)	7.5	10	10
Max. druk (bar) / Pression max. (bar)	8	8	8
Snelheid (l/min) / Vitesse (l/min)	820	950	950
Stroomvoorziening (V) / Tension (V)	230	230	230
Geluidsniveau (dB) / Niveau sonore (dB)	66	67	67
Ingebouwde droger / Sécheur intégré	Nee / Non	Nee / Non	Ja / Oui

Model / Modèle	Omschrijving / Déscription	Diameter / Diamètre	Lengte / Longueur
AA2901	Oproller master perslucht en water 12 m Enrouleur master air et eau 12 m	6 x 10	12
AA2902	Oproller master perslucht en water 9m Enrouleur master air et eau 9 m	8 x 12	9
AA2903	Oproller perslucht 10 m Enrouleur classique 10 m	6 x 10	10
AA2904	Oproller perslucht en water 15 m Enrouleur air et eau 15 m	8 x 12	15
AA2905	Oproller perslucht en water 10 m Enrouleur air et eau 10 m	10 x 15	10

VV1201

BANDENINFLATOR

- 12 L tank
- Automatische oplaadklep

GONFLEUR DE PNEUS

- Réservoir de 12 L
- Soupape de recharge automatique

SUPERFLEX SLANG MET XF FITTINGEN
TUYAUX SUPERFLEX AVEC RACCORDS XF

	Lengte (m) Longueur (m)	Binnendiameter (mm) Diamètre interieur (mm)
HA2140SF	5	9.5
HA2141SF	10	9.5
HA2142SF	15	9.5
HA2143SF	20	9.5

EUROKOPPELINGEN
RACCORDS EURO

De XF-Euro-serie, ook wel eurokoppelingen genoemd, beschikt over uitstekende stromingseigenschappen, waardoor de werkplaats indien nodig een grotere luchtstroom krijgt, waardoor het gereedschap efficiënter werkt.

	Draadtype Type de filetage	Draadgrootte Taille de filetage
AC71CM	Male	R 1/4
AC71EM	Male	R 3/8
AC71JM	Male	R 1/2
AC71CF	Female	Rp 1/4
AC71EF	Female	Rp 3/8
AC71JF	Female	Rp 1/2
AC7106	Slangpilaar Cordier de tuyau	6 mm
AC7108	Slangpilaar Cordier de tuyau	8 mm
AC7109	Slangpilaar Cordier de tuyau	9 mm
AC7110	Slangpilaar Cordier de tuyau	10 mm
AC7113	Slangpilaar Cordier de tuyau	13 mm

Communément appelée raccords Euro, la série XF-Euro présente d'excellentes caractéristiques de débit, fournissant à l'atelier un débit d'air accru lorsque cela est nécessaire, ce qui améliore l'efficacité des outils.

	Draadtype Type de filetage	Draadgrootte Taille de filetage
AA7101	Male	R 1/8
AA7102	Male	R 1/4
AA7103	Male	R 3/8
AA7104	Male	R 1/2
AA7105	Female	Rp 1/8
AA7106	Female	Rp 1/4
AA7107	Female	Rp 3/8
AA7108	Female	Rp 1/2
AA7109	Slangpilaar Cordier de tuyau	4 mm
AA7110	Slangpilaar Cordier de tuyau	6 mm
AA7111	Slangpilaar Cordier de tuyau	8 mm
AA7114	Slangpilaar Cordier de tuyau	9 mm
AA7112	Slangpilaar Cordier de tuyau	10 mm
AA7113	Slangpilaar Cordier de tuyau	13 mm

KUNSTSTOF BLAZER

Vervaardigd uit chemisch en slagvaste acetaalhars, deze Rp 1/4 pistoolgreep kunststof Blowgun is geschikt voor gebruik met zowel lucht als water.

KENMERKEN
- Ergonomisch ontworpen handgreep, voor gebruikscomfort
- Ventiel zorgt voor instelbare luchtstroom
- Verlengstuk van 9 "kan verder worden gesneden en gebogen om de toepassing van de gebruiker aan te passen
- Maximale toevoerdruk: 10 bar

GRIP BLAZER

Deze Rp 1/4 Pistol Grip Blowgun is gemaakt van hoogwaardige gegoten legering, waardoor het gereedschap een lange, probleemloze levensduur heeft.

KENMERKEN
- Robuust en compact ontwerp
- Uitgebreid, gemakkelijk aan te passen extra sproeierbereik
- Geleverd met een conische en veiligheid mondstuk
- Maximale toevoerdruk: 10 bar

PISTOLET EN PLASTIQUE

Fabriqué à partir de résine acétal résistante aux produits chimiques et aux chocs, cette soufflette en plastique à poignée pistolet Rp 1/4 convient à une utilisation avec de l'air et de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES
- Poignée de conception ergonomique, pour un confort d'utilisation
- La valve permet un débit d'air réglable par détente
- La buse d'extension de 9 "peut être davantage coupée et pliée pour s'adapter à l'application des utilisateurs
- Pression d'alimentation maximale: 10 bar

	Luchtstroom Débit d'air	Neusstijl Style de buse
BG5002	270 l/min	Conisch / Conique
BG5007	270 l/min	9" Extensie / Extension

PISTOLET À GRIP

Cette soufflette à poignée pistolet Rp 1/4 est fabriquée à partir de alliage moulé sous pression de qualité, donnant à l'outil une longue durée de vie sans problème.

CARACTÉRISTIQUES
- Conception robuste et compacte
- Vaste, gamme de buses supplémentaire facile à installer
- Livré avec une buse conique et une buse de sécurité
- Pression d'alimentation maximale: 10 bar

	Luchtstroom Débit d'air	Neusstijl Style de buse
BG405	320 l/min	Conisch / Conique Veiligheid / Sécurité

ATIH08

BANDENBLAZERS

De ATI, is geschikt voor bandencentrales, garages, autodealers en transportdepots. Met een eenvoudige, gebruiksvriendelijke wijzerplaat, stelt de ATI operators in staat om snel, veilig, kosteneffectief en nauwkeurig de banden op te pompen, waardoor bandgebruikers de vruchten kunnen plukken van een langere levensduur van de band, een lager brandstofverbruik en een verbeterde veiligheid.

KENMERKEN
- Modern, lichter ontwerp
- Directe klepontwerp verhoogt het inflatie- en leeglooppercentage
- Gegarandeerde nauwkeurigheid - Individueel getest en kalibratiecertificaat meegeleverd

GONFLEUR DE PNEUS

l'ATI, convient aux centrales de pneus, aux garages, aux concessionnaires automobiles et aux dépôts de transport. Doté d'un simple affichage à cadran convivial, l'ATI permet aux opérateurs de fournir un gonflage des pneus rapide, sûr, rentable et précis, ce qui permet aux utilisateurs de pneus de récolter la durabilité de vie prolongée des pneus, d'une économie de carburant accrue et d'une sécurité améliorée.

CARACTÉRISTIQUES
- Conception moderne et légère
- Conception de valve directe augmentant les taux de gonflage et de dégonflage
- Précision garantie - Testé individuellement et certificat d'étalonnage fourni

DAC1C08

- Kortere gebruikstijden - gedreven door de eenvoud in gebruik en duidelijke weergave
- Lagere eigendomskosten - lange levensduur van het product
- Gegarandeerde nauwkeurigheid - individueel getest en gecertificeerd
- Keramische sensor - voor een lange levensduur
- Moderne, lichtgewicht en schokbestendige constructie
- Overdrukwaarschuwing als de druk hoger is dan 12 bar
- Lange levensduur van de batterij met waarschuwingslampje voor lage batterijspanning

- Réduction des temps d'utilisation - grâce à la simplicité d'utilisation et à l'affichage clair
- Coût de possession réduit - longue durée de vie du produit
- Précision garantie - testée et certifiée individuellement
- Capteur en céramique - pour une précision de longue durée
- Construction moderne, légère et résistante aux chocs
- Avertissement de surpression si la pression dépasse 12 bar
- Longue durée de vie de la batterie avec voyant d'avertissement de batterie faible

AFG1H08

- Lagere bedrijfskosten - snelle inflatie en deflatie
- Lagere eigendomskosten - lange levensduur van het product, grote veelzijdigheid - flexibel gebruik
- Gegarandeerde nauwkeurigheid - Individueel getest en geleverd met kalibratiecertificaat
- Bewezen Bourdon-buis met beryllium-koperconstructie voor robuustheid en hoge schokbestendigheid

- Coûts d'exploitation réduits - taux d'inflation et de déflation rapides
- Coût de possession réduit - longue durée de vie du produit, grande polyvalence - utilisation flexible
- Précision garantie - Testé individuellement et fourni avec un certificat d'étalonnage
- Tube Bourdon éprouvé avec construction en cuivre au béryllium pour une robustesse et une résistance élevée aux chocs

De DTI Tire Inflator biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en is geschikt voor alle soorten bandentoepassingen, met zijn vermogen om tot 170 psi op te pompen, waardoor het ideaal is voor professionele werkplaatsen. Eenvoudig te bedienen, de handtrekker opblazen en de duimbediende leegloopknop stellen de gebruiker in staat om de banden snel en nauwkeurig op te pompen. Voor slecht zichtbare gebieden verlicht een achtergrondverlichting het LCD-scherm, dat een batterijniveau-indicator. De meter zelf heeft een automatische uitschakeling functie om de batterij te sparen.

Le gonfleur de pneus DTI offre un excellent rapport qualité-prix et convient à toutes sortes d'applications de pneus, avec sa capacité à gonfler jusqu'à 170 psi, ce qui le rend idéal pour les ateliers professionnels. Simple à utiliser, la gâchette manuelle de gonflage et le bouton de dégonflage actionné par le pouce permettent à l'utilisateur de gonfler les pneus rapidement et avec précision. Pour les zones à faible visibilité, un rétroéclairage éclaire davantage l'écran LCD, qui intègre un indicateur de niveau de batterie. La jauge elle-même dispose d'une mise hors tension automatique fonction pour préserver la durée de vie de la batterie.

KENMERKEN
- Groot, gemakkelijk af te lezen LCD-scherm met achtergrondverlichting en automatische uitschakeling
- Betrouwbare nauwkeurigheid (+/- 1 psi tot 60 psi, daarna 2 psi tot 150 psi) met individuele tests en certificering
- psi, bar & kpa drukeenheden selecteerbaar met knop
- Gemakkelijk en kostenbesparend in gebruik met laag en eenvoudig onderhoud
- Lange batterijduur met batterijniveau-indicator

DTI081

CARACTÉRISTIQUES
- Grand écran LCD facile à lire avec rétroéclairage et mise hors tension automatique
- Précision fiable (+/- 1 psi jusqu'à 60 psi, puis 2 psi jusqu'à 150 psi) avec test et certification individuels
- Unités de pression psi, bar et kpa sélectionnables par bouton
- Facile et économique à utiliser avec faible et simple entretien
- Longue durée de vie de la batterie avec indicateur de niveau de batterie

	Lengte flexibel Longueur flexible	Bandventiel aansluiting Connexion de valve de pneu	Calibratie Calibration
ATIH08	1.8 m	Euro clip-on	0-12 bar
DAC1C08	1.8 m	Euro clip-on	0-12 bar
AFG1H08	1.8 m	Euro clip-on	0-12 bar
DTI081	1.8 m	Euro clip-on	0.34-12 bar

QUBE9

De nieuwe plug-and-play ACCURA QUBE Series II is gebouwd voor eenvoud en veelzijdigheid om tijd en geld te besparen. Door de nieuwste elektronica en touch-knoptechnologie te combineren in een gebruiksvriendelijk, ruimtebesparend ontwerp, biedt het een snelle, veilige en nauwkeurige lucht- en N2-inflatie. De nieuwste QUBE is nog robuuster en biedt een hogere snelheid en nauwkeurigheid, met nieuwe herkenningssoftware voor aanraking die aan de knoppen is toegevoegd. Een extra module met 4 vooraf ingestelde knoppen maakt het mogelijk om algemene druk snel in te stellen, waardoor eenvoudige processen worden versneld in werkplaatsen, garages en fabrieken Het enige wat de klant hoeft te doen is de vereiste druk vooraf instellen, de connector op de band plaatsen en de ingebouwde auto-startfunctie de rest laten doen.

KENMERKEN

- Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken met touchscreen-technologie
- Plug en Play; Bespaart tijd en geld bij werkplaatswerkzaamheden
- Nieuwe optie met 4 knoppen zorgt voor nog meer besparingen in bewerkingen
- OPS- en stikstof (N2) -spoelmodi
- Individueel getest en gecertificeerd om te voldoen aan EC-nauwkeurigheid BS EN12645: 2014

Le nouveau plug and play ACCURA QUBE Series II de PCL est conçu pour la simplicité et la polyvalence pour gagner du temps et de l'argent. Combinant les dernières technologies électroniques et de boutons tactiles dans une conception conviviale et peu encombrante, il permet un gonflage rapide, sûr et précis de l'air et du N2. Le dernier QUBE est encore plus robuste et offre des niveaux plus élevés de vitesse et de précision, avec un nouveau logiciel de reconnaissance «tactile» ajouté aux boutons. Un module supplémentaire de 4 boutons prédéfinis permet de régler rapidement les pressions communes, accélérant ainsi les processus simples dans les ateliers, garages et usines.Tout ce que le client a à faire est de prérégler la pression requise, de placer le connecteur sur le pneu et de laisser la fonction de démarrage automatique intégrée faire le reste.

CARACTÉRISTIQUES

- Simple et facile à utiliser avec la technologie d'écran tactile
- Brancher et utiliser; Gain de temps et d'argent dans les opérations de l'atelier
- La nouvelle option à 4 boutons augmente encore davantage les économies d'opérations
- Modes de purge OPS et azote (N2)
- Testé individuellement et certifié pour répondre à la précision CE BS EN12645: 2014

P10H02

De AutoPortair brengt lucht naar waar het nodig is, en is daarom perfect voor een reeks omgevingen.

Ideaal voor serviceplaatsen, garages, autoshowrooms, pechvoertuigen en werkplaatsen - eigenlijk elke drukke omgeving waar de toegang beperkt kan zijn en de ruimte schaars is. Gemakkelijk te manoeuvreren, zijn integraal gevormde polyethyleen voetjes houden de unit van de grond en vette oppervlakken.

De AutoPortair biedt gegarandeerde nauwkeurigheid, het apparaat is robuust en eenvoudig te gebruiken, met knoppen voor het opblazen en leeg laten lopen, en wordt geleverd met installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies.

- Keuze uit kalibratie
- Makkelijk afleesbare wijzerplaat
- Doorzichtige slagvaste wijzerplaat van gehard glas
- Buitenmantel met poedercoating voor een harde, duurzame afwerking
- Gemakkelijk afneembare slang

L'AutoPortair transporte l'air là où il est nécessaire, et est donc parfait pour une gamme d'environnements.

Idéal pour les aires de service, les parvis de garage, les salles d'exposition de voitures, les véhicules de dépannage d'urgence et les ateliers - essentiellement tout environnement occupé où l'accès peut être restreint et l'espace est limité. Facile à manœuvrer, ses pieds intégrés en polyéthylène moulé maintiennent l'unité hors du sol et des surfaces graisseuses.

L'AutoPortair offre une précision garantie, l'unité est robuste et simple à utiliser, avec des boutons pour le gonflage et le dégonflage, et est fournie avec des instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien.

- Choix de l'étalonnage
- Cadran facile à lire
- Couvre-cadran en verre trempé transparent résistant aux chocs
- Boîtier extérieur enduit de poudre donnant une finition dure et durable
- Tuyau facilement détachable

	P10H02
Lengte flexibels / Longueur flexibles	1.5 m
Fonctionnement / Werking	0 - 10 bar

PCL

D90SS10C

BETAALMOGELIJKHEDEN: GRATIS, MUNT, TOKEN EN CASHLESS

OPTIONS DE PAIEMENT: GRATUIT, AVEC PIÈCES, JETONS ET SANS ESPÈCES

D95SS10T

OPTIE INTERNE COMPRESSOR MOGELIJK

COMPRESSEUR INTERNE POSSIBLE EN OPTION

Het nieuwste ontwerp van de lucht- en water distributie, gebouwd in het Verenigd Koninkrijk, is gebouwd om te voldoen aan de veeleisende en testvereisten van het moderne benzinepark en biedt tegelijkertijd een aantrekkelijk en stijlvol uiterlijk.
De roestvrijstalen of geverfde behuizingen bieden een lange levensduur en het vermogen om de zware omstandigheden te weerstaan en tegelijkertijd het apparaat in goede staat te houden.
Alle componenten van de behuizing tot aan de bandenpomp, de slangen en zelfs de radiatorvuller zijn gebouwd voor gebruiksgemak, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Deze luchttorens kunnen vanuit ons worden aangepast standaardspecificatie voor individuele klantvereisten.

La dernière gamme de bornes d'air et eau pneumatiques, construite au Royaume-Uni, est conçue pour répondre aux exigences rigoureuses et aux tests du parvis essence moderne tout en offrant une apparence attrayante et élégante.
Les boîtiers en acier inoxydable ou peints offrent une longue durée de vie et la capacité de résister à l'environnement difficile tout en gardant l'appareil en bon état. Tous les composants du boîtier au gonfleur de pneus, les tuyaux et même le remplisseur de radiateur sont conçus pour être faciles à utiliser, fiables et durables. Ces tours à air peuvent être personnalisés à partir de notre
spécification standard pour répondre aux exigences individuelles des clients.

	D90SS10C	D95SS10T
Afmetingen / Dimensions	1425 x 409 x 270	1425 x 573 x 445 mm
Luchtflexibels / Flexibles d'air	10 m	7.6 m
Precisie / Precision	± 0.5 %	± 0.5 %
Resolutie display / Resulation display	0.1 bar	0.1 bar
Vulsnelheid / Vitesse de gonflage	400 l / min met 10 bar luchttoevoer 400 l / min avec alimentation en air 10 bar	400 l / min met 10 bar luchttoevoer 400 l / min avec alimentation en air 10 bar
Type / Type	Enkel druk / Uniquement air	Enkel druk / Uniquement air

Plaatsing niet inbegrepen
Installation non comprise

PM1H02

De Post Meters van PCL bieden een eenvoudige en stevige oplossing voor het oppompen van banden voor drukke garages en werkplaatsen.

De mechanische paalmeters worden geleverd met een enkele clip-on of dubbele hold-on connector. Beide zijn voorzien van een gemakkelijk af te lezen wijzerplaat met een heldere, slagvaste afdekking van gehard glas en bieden een keuze uit kalibratie en gemakkelijk afneembare slang.

- Keuze uit kalibratie
- Makkelijk afleesbare wijzerplaat
- Doorzichtige slagvaste wijzerplaat van gehard glas
- Buitenmantel met poedercoating voor een harde, duurzame afwerking
- Gemakkelijk afneembare slang

Les gonfleurs sur potence de PCL offrent une solution de gonflage de pneus simple et robuste pour les devantures de garage et les ateliers très fréquentés.

Les gonfleurs sur potence mécaniques sont livrés avec un seul connecteur à clipser ou à double fixation. Les deux disposent d'un cadran facile à lire avec un couvercle en verre trempé transparent et résistant aux chocs, et offrent un choix d'étalonnage et un tuyau facilement détachable.

- Choix de l'étalonnage
- Cadran facile à lire
- Couvre-cadran en verre trempé transparent résistant aux chocs
- Boîtier extérieur enduit de poudre donnant une finition dure et durable
- Tuyau facilement détachable

Plaatsing niet inbegrepen
Installation non comprise

	PM1H02
Lengte flexibels / Longueur flexibles	7.6 m
Werking / Fonctionnement	0 - 10 bar

DTPG7

Deze 3-in-1 digitale bandenspannings- en profieldieptemeter met lampje kalibreert zichzelf en heeft een automatische uitschakeling van 90 seconden.

Makkelijke te gebruiken, met stijlvol blauw licht is ideaal voor werken in het donker. Deze digitale bandenspannings- en profieldieptemeter meet in; psi, bar, kPa, kgf / cm², mm en inch.

- Meet de druk in psi / bar / kPa / kgf / cm²
- Meet de profieldiepte van de band in mm / inch
- Automatische uitschakeling
- Zelfkalibrerend
- Waarschuwing voor onwettige profieldiepte van de band - het display knippert als de aflezing 1,6 mm of minder is

Cette jauge numérique de pression des pneus et de profondeur de bande de roulement 3-en-1 avec lumière est auto-calibrée et dispose d'une mise hors tension automatique de 90 secondes.

Facile à utiliser, avec une lumière bleue élégante est idéal pour travailler dans l'obscurité. Cette jauge numérique de pression des pneus et de profondeur de sculpture mesure en; psi, bar, kPa, kgf / cm², mm et pouces.

- Mesure la pression en psi / bar / kPa / kgf / cm²
- Mesure la profondeur de la bande de roulement du pneu en mm / pouce
- Arrêt automatique
- Auto-calibrage
- Avertissement de profondeur de sculpture de pneu illégale - l'affichage clignotera si la lecture est de 1,6 mm ou moins

FILTER REGULATOR
verwijderd vocht en deeltjes uit de luchtstroom.

RÉGULATEUR DE FILTRE
Elimine l'humidité et les particules du flux d'air.

	Maat / Taille (IN)	Druk / Pression	Maximale inlaatdruk Pression d'entrée maximale
ATC6	1/4	0 - 10 bar	12 bar
ATC12	1/2	0 - 12 bar	16 bar

SMEER & FILTER REGULATOR
Eenheden zijn ontworpen om de uitgaande luchtdruk te regelen, vocht en verontreinigingen uit de luchtstroom te verwijderen en om gereedschappen tijdens gebruik te smeren.

RÉGULATEUR DE FILTRE & LUBRIFICATEUR
Les unités sont conçues pour contrôler la pression d'air de sortie, éliminer l'humidité et les contaminants du flux d'air et lubrifier les outils pendant l'utilisation.

	Maat / Taille (IN)	Druk / Pression	Maximale inlaatdruk Pression d'entrée maximale
ATCFRL6	1/4	0 - 10 bar	12 bar
ATCFRL12	1/2	0 - 12 bar	16 bar

FILTER
Filters worden gebruikt om perslucht te reinigen en te drogen.

FILTRE
Les filtres sont utilisés pour nettoyer et sécher l'air comprimé.

	Maat / Taille (IN)	Druk / Pression	Maximale inlaatdruk Pression d'entrée maximale
ATF6	1/4	0 - 10 bar	12 bar
ATF12	1/2	0 - 12 bar	16 bar

AFR1

AFRLC1

SMEER & FILTER REGULATOR
biedt een kant-en-klaar geconstrueerd "connect and go" luchtbehandelingssysteem

RÉGULATEUR DE FILTRE & LUBRIFICATEUR
offre un système de traitement d'air prêt à l'emploi «connect and go»

	Maat / Taille (IN)	Druk / Pression	Maximale inlaatdruk Pression d'entrée maximale
AFR1	1/2	0 - 10 bar	10 bar
AFRLC1	1/2	0 - 10 bar	10 bar

IN-LINE LUBRICATOR
Het in-line filter wordt naast de bestaande luchtbehandeling in uw systeem gebruikt en zorgt voor extra filtratie die nodig is voor specifieke toepassingen of gereedschappen.

IN-LINE LUBRIFICATEUR
Le filtre en ligne est utilisé en plus du traitement de l'air existant dans votre système et fournit toute filtration supplémentaire requise pour des applications ou des outils spécifiques.

	Maat / Taille (IN)	Maximale inlaatdruk Pression d'entrée maximale
INL6	1/4	12 bar

PRESTIGE IMPACT MOERSLEUTEL

Krachtig en compact, deze sleutel is een klein maar machtig stuk gereedschap dat gemakkelijker toegang geeft tot moeilijke gebieden. Hij heeft een ergonomisch ontwerp en is comfortabel in gebruik, terwijl de lichtgewicht maar duurzame behuizing een lange levensduur biedt.

CLÉ À CHOCS PRESTIGE IMPACT

Puissante et compacte, cette clé est un outil petit mais puissant, permettant un accès plus facile aux zones difficiles. De conception ergonomique, il est confortable à utiliser, tandis que son corps léger mais durable offre une longévité.

	Maat / **Taille**	Koppel / **Couple**	Gewicht / **Poids**	Vibration
APT233	1/2"	800 Nm	1.95 kg	4.21 m/s

PRESTIGE IMPACT MOERSLEUTEL

Krachtig en compact, deze sleutel is een klein maar sterk stuk gereedschap dat gemakkelijker toegang geeft tot moeilijke gebieden. Hij heeft een ergonomisch ontwerp en is comfortabel in gebruik, terwijl de lichtgewicht maar duurzame behuizing een lange levensduur biedt.

CLÉ À CHOCS PRESTIGE IMPACT

Puissante et compacte, cette clé est un outil petit mais puissant, permettant un accès plus facile aux zones difficiles. De conception ergonomique, il est confortable à utiliser, tandis que son corps léger mais durable offre une longévité.

	Maat / **Taille**	Koppel / **Couple**	Gewicht / **Poids**	Vibration
APP101	3/8"	271 Nm	1.28 kg	3.09 m/s

PRO IMPACT MOERSLEUTEL

De universele slagmoersleutel PRO APT105 is ideaal voor werkbankwerk, kleine motor- en carrosseriereparaties, ontstekingen, carrosseriepanelen en transmissies.

CLÉ À CHOCS PRO IMPACT

La clé à chocs à usage général PRO APT105 est idéale pour les travaux d'établi, les réparations de petits moteurs et de carrosseries, les allumages, les panneaux de carrosserie et les transmissions.

	Maat / **Taille**	Koppel / **Couple**	Gewicht / **Poids**	Vibration
APT105	3/8"	102 Nm	1.25 kg	3.4 m/s

PRESTIGE IMPACT MOERSLEUTEL

Met zijn krachtige motor die een koppel van 1.620 Nm levert, gecombineerd met lage trillingen en soepele uitgebalanceerde slagen, is hij ideaal voor onderhoudswerkzaamheden aan bussen, vrachtwagens, landbouwmachines, werk aan vrachtwagenbanden en het demonteren van grote motoren

CLÉ À CHOCS PRESTIGE IMPACT

Avec son moteur haute performance délivrant un couple de 1620 Nm, combiné à de faibles vibrations et des coups doux et équilibrés, il est idéal pour les travaux d'entretien des bus, camions, machines agricoles, travaux de pneus de camions et démontage de gros moteurs

	Maat / **Taille**	Koppel / **Couple**	Gewicht / **Poids**	Vibration
APP234	3/4	1620 Nm	3.23 kg	9.18 m/s

KIT IMPACT MOERSLEUTEL

Deze set wordt compleet geleverd met PCL's APT205 1/2 "slagmoersleutel en zware chroom vanadium slagdoppen in een draagtas.

INHOUD VAN DE KIT

- 1 APT205
- 10 Slagdoppen van chroom-vanadium - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 en 27 mm
- 1 x 5 in / 125 mm verlengstuk
- 1 Mini Olieman
- 1 x 25 ml Air Tool Oil

KIT CLÉ À CHOCS IMPACT

Cet ensemble est livré avec la clé à chocs APT205 1/2 "de PCL et les douilles à chocs robustes au chrome vanadium dans une mallette de transport.

CONTENU DU KIT

- 1 APT205
- 10 douilles à chocs en chrome vanadium - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 et 27 mm
- 1 Barre d'extension de 125 mm / 5 po
- 1 mini huileur
- 1 x 25 ml d'huile pour outils pneumatiques

	Maat / **Taille**	Koppel / **Couple**	Gewicht / **Poids**	Vibration
APT205SET	1/2	540 Nm	2.4 kg	1.39 m/s

MINI LUCHT RATEL

Handpalmformaat ratel stelt de operator in staat bereiken kleine oppervlakken en is ideaal voor krappe omstandigheden. Zachte grip zorgt voor superieur comfort en antislipgevoel tijdens het gebruik. Achterste uitlaat om de luchtstroom weg te houden van het werkgebied

CLIQUET A AIR MINI

Le cliquet de la taille de la paume permet à l'opérateur de atteindre de petites zones et est idéal pour les conditions confinées. La prise souple offre un confort supérieur et une sensation antidérapante pour l'opération. Échappement arrière pour éloigner le flux d'air de la zone de travail

	Maat / Taille	Koppel / Couple	Gewicht / Poids	Vibration
APM100	1/4	34 Nm	0.4 kg	7.2 m/s
APM200	3/8	34 Nm	0.4 kg	7.2 m/s
APM300	1/2	34 Nm	0.4 kg	7.2 m/s

LUCHT RATEL

Gemakkelijke snelheidsregeling en hoge uitloopsnelheid zijn twee factoren die de lichtgewicht maar robuuste PRESTIGE-ratel een must maken voor de gereedschapskist van de werkplaats. Deze eigenschappen geven de gebruiker meer controle en comfort in extreme omstandigheden in het motorcompartiment.

CLIQUET A AIR

Le contrôle facile de la vitesse et la vitesse de descente rapide sont deux facteurs qui font du cliquet PRESTIGE léger mais robuste un incontournable pour la boîte à outils de l'atelier. Ces caractéristiques donnent à l'ingénieur plus de contrôle et de confort dans les extrêmes du compartiment moteur.

	Maat / Taille	Koppel / Couple	Gewicht / Poids	Vibration
APP310	3/8	95 Nm	1.26 kg	1.13 m/s
APP312	1/2	95 Nm	1.26 kg	1.13 m/s

OMKEERBARE LUCHTBOOR

Een onmisbare aanvulling op elke garage of werkplaats, de PRO 10 mm omkeerbare boormachine is ontworpen voor gebruiksgemak. De tool keert om met een simpele druk op de knop, zodat de gebruiker zijn oog op het doel kan houden. Boren kunnen worden verwisseld met de snelspanboorkop.

PERCEUSE À AIR RÉVERSIBLE

Complément essentiel à tout garage ou atelier, la perceuse réversible PRO 10 mm est conçue pour être facile à utiliser. L'outil inverse d'une simple pression sur un interrupteur, permettant à l'utilisateur de garder un œil sur la cible. Les mèches peuvent être changées avec le mandrin sans clé.

	Maat / Taille	Snelheid / Vitesse	Gewicht / Poids	Vibration
APT401R	10	1800 RPM	1.2 kg	1.5 m/s

OMKEERBARE LUCHTBOOR

Een essentiële aanvulling op elke garage of werkplaats, de PRO 13 mm omkeerbare boormachine is ontworpen voor gebruiksgemak. Met een extra draaibare handgreep voor extra comfort en precisie. De machine keert om met een simpele druk op de knop, waardoor de gebruiker zijn oog op het doel kan houden. Boorbits kunnen worden verwisseld met een snelspanboorkop.

PERCEUSE À AIR RÉVERSIBLE

Complément indispensable à tout garage ou atelier, la perceuse réversible PRO 13 mm est conçue pour être facile à utiliser. Doté d'une poignée rotative supplémentaire pour plus de confort et de précision. La machine fait marche arrière avec une simple pression sur un interrupteur, permettant à l'utilisateur de garder un œil sur la cible, les forets peuvent être changés avec un mandrin sans clé.

	Maat / Taille	Snelheid / Vitesse	Gewicht / Poids	Vibration
APT413R	13	800 RPM	1.58 kg	1.5 m/s

PRESTIGE HEX LUCHTSCHROEVENDRAAIER

Deze geluidsarme, lichtgewicht schroevendraaier is comfortabel en handig in gebruik met een ergonomische grip. Het schakelt snel over naar achteruit met een handige duimhendel, terwijl een veertrekker voor verbeterde controle in delicate situaties zorgt.

TOURNEVIS PRESTIGE HEX AIR

Ce tournevis léger et silencieux est confortable et pratique à utiliser avec une prise ergonomique. Il passe rapidement en marche arrière avec un levier pratique, tandis qu'une gâchette en plume offre un contrôle amélioré dans les situations délicates.

	Maat / Taille	Koppel / Couple	Gewicht / Poids	Vibration
APT401R	10	12 Nm	1.23 kg	0.08 m/s

PRESTIGE-SLIJPMACHINESET

Deze set van slijpmachines bevat alle attributen van het Prestige-gereedschapsassortiment, zoals verminderde trillingen en antisliphandgreep, terwijl hij ook een draaibare uitlaat, snelheidsregelaar en veiligheidshendel bevat. Wordt compleet geleverd met geharde kunststof koffer en een selectie accessoires.

SET JEU DE MEULES PRESTIGE

Cet ensemble de meuleuses comporte tous les attributs de la gamme Prestige d'outils pneumatiques de PCL, tels que la réduction des vibrations et la prise antidérapante, tout en incorporant une sortie pivotante, un régulateur de vitesse et un levier de sécurité. Livré complet avec étui en plastique durci et une sélection d'accessoires.

	Maat / Taille	Koppel / Couple	Gewicht / Poids	Vibration
APP700SET	6	20.000 Nm	0.5 kg	3.15 m/s

PRO SLIJPER

Deze rechte slijper biedt een hoge vrije snelheid en lage trillingen, veiligheids-gashendel met 6 mm spantang (3-delig ontwerp) en is ontworpen voor het polijsten, polijsten en slijpen van banden. Zeer veelzijdig, deze is een uitstekende keuze voor gebruik in een krappe werkruimte.

MEULEUSE PRO

Offrant une vitesse libre élevée et de faibles vibrations, un levier d'accélérateur de sécurité avec une pince de 6 mm (conception en 3 pièces), cette meuleuse est conçue pour le polissage, le polissage et le meulage des pneus. Extrêmement polyvalent, c'est un excellent choix pour une utilisation dans un espace de travail confiné.

	Maat / Taille	Koppel / Couple	Gewicht / Poids	Vibration
APT702	6	22.000 Nm	0.5 kg	5.4 m/s

APT715

APT716

HAAKSE SLIJPERS PRO

Ontworpen voor het fabriceren, snijden en slijpen van staal en steen, maakt de krachtige motor van deze PRO-unit licht werk van het zwaarste materiaal.

MEULEUSES D'ANGLE PRO

Conçu pour la fabrication, la coupe et le meulage de l'acier et de la pierre, le puissant moteur de cette unité PRO permet de travailler facilement les matériaux les plus résistants.

	Schijfgrootte / Taille du disque	Koppel / Couple	Gewicht / Poids	Vibration
APT715	4	12.000 Nm	2 kg	2.34 m/s
APT716	7	7.000 Nm	3.5 kg	3.3 m/s

MINI HAAKSE SLIJPER

De haakse versie van de mini-rechte slijper van 6 mm biedt dezelfde uitstekende prestaties en optimale flexibiliteit voor operators - waardoor toegang wordt verkregen tot kleine gebieden die vaak onbereikbaar zijn voor conventionele rechte slijpers.

MINI MEULEUSE D'ANGLE

La version angulaire de la mini meuleuse à matrice de 6 mm offre les mêmes performances exceptionnelles ainsi qu'une flexibilité optimale pour les opérateurs - permettant d'accéder à de petites zones souvent inaccessibles par les meuleuses conventionnelles.

	Maat / Taille	Koppel / Couple	Gewicht / Poids	Vibration
APM400	6	19.000 Nm	0.3 kg	5.08 m/s

PRO BANDENBUFFER

De PRO APT740 is ontworpen om banden te polijsten en te reinigen en dient als voorbereidingsgereedschap. Bij het vernieuwen van banden.

TAMPON DE PNEU PRO

Conçu pour polir et nettoyer les pneus, le PRO APT740 sert d'outil de pré-préparation lors du rechapage des pneus.

	Maat / Taille	Koppel / Couple	Gewicht / Poids	Vibration
APT740	7/16	2.600 Nm	1 kg	5.44 m/s

PRESTIGE LUCHTZAAG

Met een gewicht van slechts 0,6 kg is de PRESTIGE APP600 perfect voor de gewone gebruiker die op zoek is naar een professionele handzaag. Kenmerken zijn onder meer lage trillingen, hoge snijcapaciteit en instelbare uitlaat aan de achterkant voor nauwkeurig zagen onder maximale controle.

SCIE À AIR PRESTIGE

Pesant 0,6 kg extrêmement léger, la PRESTIGE APP600 est parfait pour une utilisation régulière. Les caractéristiques comprennent une faible vibration, une capacité de coupe élevée et un échappement arrière réglable pour une coupe de précision sous un contrôle maximal.

	Snijcapaciteit / Capacité de coupe	Vrije snelheid / Vitesse libre	Gewicht Poids	Vibration
APP600	1.2 mm	2.600 Nm	0.65 kg	1.59 m/s

SNIJ GEREEDSCHAP

Ontworpen voor plaatwerk en nauwkeurig zagen tot 3 ", met een composiet-constructie om de ontberingen van een drukke werkplaats of garage te weerstaan.

OUTIL DE COUPE

Conçu pour le travail de la tôle et la coupe de précision jusqu'à 3", avec une construction composite pour résister aux rigueurs d'un atelier ou d'un garage très fréquenté.

	Maat / taille	Vrije snelheid / Vitesse libre	Gewicht / Poids	Vibration
APP708	3"	21.000 Nm	0.8 kg	0.8 m/s

MINI SCHUURMACHINE

Deze mini-schuurmachine van 3 inch biedt dezelfde uitstekende prestaties en kwaliteit die u van het merk PCL mag verwachten. Het biedt de ultieme flexibiliteit voor de operator, waardoor toegang wordt verkregen tot kleine oppervlakken die vaak onbereikbaar zijn voor conventionele schuurmachines.

PONCEUSE MINI

Cette mini ponceuse 3 "offre les mêmes performances et la qualité exceptionnelles attendues de la marque PCL. Elle offre le summum de la flexibilité de l'opérateur, permettant d'accéder à de petites zones souvent inaccessibles par les ponceuses conventionnelles.

	Snijcapaciteit / Capacité de coupe	Vrije snelheid / Vitesse libre	Gewicht Poids	Vibration
APT909	3"	16.500 Nm	0.38 kg	3.8 m/s

PRESTIGE HANDSCHUURMACHINE

Deze schuurmachine van het type met centraal vacuüm en laag geluidsniveau is gemaakt van duurzaam composietmateriaal en past bij de serieuze professional die aan de eisen van een drukke werkplaats voldoet.

PONCEUSE PRESTIGE

Fabriquée à partir d'un matériau composite durable, cette ponceuse de type aspirateur central avec un faible bruit de sortie convient aux professionnels sérieux qui travaillent aux exigences d'un atelier occupé.

	Maat / Taille	Vrije snelheid / Vitesse libre	Gewicht / Poids	Vibration
APP760	6"	12.000 Nm	0.71 kg	2.8 m/s

LUCHTHAMER

Uitstekend geschikt voor het delamineren van roest van staal, de 19 naalden van 3 mm verwijderen gemakkelijk roest en kunnen snel en moeiteloos worden vervangen door de hamerbeitels. Wordt compleet geleverd in een geharde kunststof koffer met een reeks beitels.

MARTEAU PNEUMATIQUE

Excellents pour décoller la rouille de l'acier, les 19 aiguilles de 3 mm éliminent facilement la rouille et peuvent être remplacées rapidement et sans effort par des ciseaux à marteau. Livré complet dans une mallette de transport en plastique durci avec une gamme de ciseaux.

	Stroke	Geluid / Bruit	Gewicht / Poids	Vibration
APP570SET	67 mm	96.3 dBa	1.73 kg	4.84 m/s

GEICOS washing machines

TOP CLEANER 1020

WASTAFEL

FONTAINE DE NETTOYAGE

OMSCHRIJVING
- Pneumatische wastafel voor producten op water- of oplosmiddelbasis
- Rooster om de gewassen delen te ondersteunen
- Stroomt door de borstel
- Pneumatische dompelpomp
- Diepte: 570 mm
- Breedte: 1000 mm
- Hoogte: 1000 mm
- Wastafelafmeting: 960 x 510 x H200 mm
- Wastafelinhoud: 95 L

DESCRIPTION
- Table de lavage pneumatique pour produit à base d'eau ou de solvant
- Grille pour soutenir les pièces lavées
- Écoulement à travers la brosse
- Pompe pneumatique immergée
- Profondeur : 570 mm
- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 1000 mm
- Dimension du bassin : 960 x 510 x H200 mm
- Capacité du bassin : 95 L

TOP CLEANER 900

WASTAFEL

FONTAINE DE NETTOYAGE

OMSCHRIJVING
- Elektrische wastafel voor producten op water- of oplosmiddelbasis
- Stroomt door de borstel
- Elektrische dompelpomp
- Diepte: 600 mm
- Breedte: 900 mm
- Hoogte: 1060 mm
- Wastafelafmeting: 900 x 600 x H170 mm
- Wastafelinhoud: 90 L

DESCRIPTION
- Table de lavage éléctrique pour produit à base d'eau ou de solvant.
- Écoulement à travers la brosse.
- Pompe immergée électrique.
- Profondeur : 600 mm
- Largeur : 900 mm
- Hauteur : 1060 mm
- Dimension du bassin : 900 x 600 x H170 mm
- Capacité du bassin : 90 L

TOP CLEANER 90

WASTAFEL

FONTAINE DE NETTOYAGE

OMSCHRIJVING

- Elektrische wastafel voor producten op water- of oplosmiddelbasis
- Stroomt door de borstel
- Elektrische dompelpomp
- Diepte :600 mm
- Breedte: 900 mm
- Hoogte: 1250 mm
- Wastafelinhoud: 65 L

DESCRIPTION

- Table de lavage éléctrique pour produit à base d'eau ou de solvant
- Écoulement à travers la brosse
- Pompe immergée électrique
- Profondeur : 600 mm
- Largeur : 900 mm
- Hauteur : 1250 mm
- Capacité du bassin : 65 L

TOP CLEANER 1200

WASTAFEL

FONTAINE DE NETTOYAGE

OMSCHRIJVING

- Elektrische wastafel voor producten op water- of oplosmiddelbasis
- Rooster om de gewassen delen te ondersteunen
- Wastank geschikt om te weken
- Pneumatische ventilator voor laatste droging
- Dubbel membraanpomp
- Stalen vat met verwarmingssysteem
- Diepte: 780 mm
- Breedte: 1200 mm
- Hoogte: 1010 mm
- Wastafelafmeting: 1200 x 780 x H200 mm
- Wastafelinhoud: 180 L

DESCRIPTION

- Table de lavage éléctrique pour produit à base d'eau ou de solvant
- Grille pour soutenir les pièces lavées
- Cuve de lavage adaptée au trempage
- Soufflette pneumatique pour le séchage final
- Pompe à double membrane
- Tambour en acier avec système de chauffage
- Profondeur : 780 mm
- Largeur : 1200 mm
- Hauteur : 1010 mm
- Dimension du bassin : 1200 x 780 x H200 mm
- Capacité du bassin : 180 L

VV1200

PNEUMATISCHE FONTEINREINIGER
FONTAINE DE NETTOYAGE PNEUMATIQUE

- Ketel van 70 L, 50 x 68 x 20 cm
- Opvangbak in In roestvrij staal.

- Réservoir de 70 L, 50 x 68 x 20 cm
- Bac en tôle galvanisée

ECO HIGH PRESSURE

ONDERDELENWASMACHINE
NETTOYEUSE DE PIECES

OMSCHRIJVING

AISI 304 roestvrijstalen onderdelenwasser voor het hogedrukreinigen van onderdelen met verwarmde reinigingsmiddelen op waterbasis

- Diepte: 600 mm
- Breedte: 800 mm
- Hoogte: 1.650 mm
- Werkplatform: 750 x 550 mm

DESCRIPTION

Laveuse de pièces en acier inoxydable AISI 304 pour le lavage de pièces à haute pression avec des détergents chauffés à base d'eau.

- Profondeur : 600 mm
- Largeur : 800 mm
- Hauteur : 1650 mm
- Plate-forme de travail : 750 x 550 mm

WASHER 900 E POWER

WASMACHINE
MACHINE À LAVER

OMSCHRIJVING

Wasmachine in roestvrij staal AISI 304 met automatische was- en roterende mand

- Diepte: 1105 mm
- Breedte: 1185 mm
- Hoogte: 1170 mm
- Capaciteit bekken: 130 L
- Mand: 890 mm

DESCRIPTION

En acier inoxydable AISI 304 avec lavage automatique et panier rotatif

- Profondeur : 1105 mm
- Largeur : 1185 mm
- Hauteur : 1170 mm
- Capacité du bassin : 130 L
- Panier : 890 mm

GEICOS washing machines

MAXI BRAKE TESTEUR POWER

REMDELEN REINIGER

NETTOYEUR FREIN

OMSCHRIJVING

- Elektrisch wassysteem voor remreiniging van producten op water- of oplosmiddelbasis
- Rooster om de gewassen delen te ondersteunen
- Stroomt door de borstel
- Pneumatische ventilator voor laatste droging
- Dubbel membraanpomp
- Zwenkarm en telescoopsteel
- Container met warmteweerstand en termostaat
- Diepte: 1000 mm
- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 1150-1800 mm
- Wastafelafmeting: 900 x 570 x H100 mm
- Wastafelcapaciteit: 40 L

DESCRIPTION

- Système de lavage éléctrique pour nettoyage freins pour produit à base d'eau ou de solvant
- Grille pour soutenir les pièces lavées
- Écoulement à travers la brosse
- Soufflette pneumatique pour le séchage final
- Pompe à double membrane
- Bras pivotant et poteau télescopique
- Conteneur avec résistance chauffante et termostat
- Profondeur : 1000 mm
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 1150-1800 mm
- Dimension du bassin : 900 x 570 x H100 mm
- Capacité du bassin : 40 L

TAVOLLO 1200

INOXTAFEL

TABLE EN INOX

OMSCHRIJVING

- Dubbele onderste lade
- Luchtafzuigkap
- Diepte: 1000 mm
- Breedte: 1200 mm
- Hoogte: 1350 mm

DESCRIPTION

- Double plateau inférieur
- Hotte d'aspiration d'air
- Profondeur : 1000 mm
- Largeur : 1200 mm
- Hauteur : 1350 mm

TAVOLLO 1800

INOXTAFEL

TABLE EN INOX

OMSCHRIJVING

- Dubbele onderste lade.
- Luchtafzuigkap
- Diepte: 1000 mm
- Breedte: 1800 mm
- Hoogte: 1350 mm

DESCRIPTION

- Double plateau inférieur
- Hotte d'aspiration d'air
- Profondeur : 1000 mm
- Largeur : 1800 mm
- Hauteur : 1350 mm

INGEBOUWDE SLANGHASPEL

ENROULEUR DE FLEXIBLE INTÉGRÉ

MPX 17 EH

HOGEDURKREINIGER
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- Ingebouwde opslag voor accessoires
- Ingericht voor een snelle verbinding
- Thermische motorbeveiliging
- Kar met 2 wielen met telescopische handgreep
- Pomp met 3 axiale zuigers met wiebelende plaat en plunjers van gehard roestvrij staal
- Inspecteerbaar waterfilter

- Rangement d'accessoires intégré
- Equipé pour une connexion rapide
- Protection thermique du moteur
- Chariot à 2 roues avec poignée télescopique
- Pompe à plaque oscillante à 3 pistons axiaux avec plongeurs en acier inoxydable trempé
- Filtre à eau inspectable

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

Categorie Categorie	Max. Nominale stroom Débit nominal maximum	Maximale druk Pression maximum	Vermogen Puissance	Slang lengte Longueur du tuyau	Voltage Voltage
Koud water / Eau froide	440 l/h	130 bar	1.7 Kw	6 m	230 V/ 50 Hz / 1~

INGEBOUWDE SLANGHASPEL

ENROULEUR DE FLEXIBLE INTÉGRÉ

MPX 22 EHDS

HOGEDURKREINIGER
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- Ingebouwde opslag voor accessoires
- Ingericht voor een snelle verbinding
- Thermische motorbeveiliging
- Kar met 2 wielen met telescopische handgreep
- Pomp met 3 axiale zuigers met wiebelende plaat en plunjers van gehard roestvrij staal
- Inspecteerbaar waterfilter
- Dubbel snelheidssysteem

- Rangement d'accessoires intégré
- Equipé pour une connexion rapide
- Protection thermique du moteur
- Chariot à 2 roues avec poignée télescopique
- Pompe à plaque oscillante à 3 pistons axiaux avec plongeurs en acier inoxydable trempé
- Filtre à eau inspectable
- Système à double vitesse

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

DUBBEL SNELHEIDSSYSTEEM
LAGE SNELHEID - ZACHTE REINIGING
HOGE SNELHEID - HARDE REINIGING

SYSTÈME À DOUBLE VITESSE
BASSE VITESSE - NETTOYAGE DOUX
HAUTE VITESSE - NETTOYAGE DUR

Categorie Categorie	Max. Nominale stroom Débit nominal maximum	Maximale druk Pression maximum	Vermogen Puissance	Slang lengte Longueur du tuyau	Voltage Voltage
Koud water / Eau froide	460 l/h	160 bar	2.2 Kw	6 m	230 V/ 50 Hz / 1~

INGEBOUWDE SLANGHASPEL

ENROULEUR DE FLEXIBLE INTÉGRÉ

DUAL TECH-SYSTEEM
POWER UNIT I - ECO ZACHTE REINIGINGSMODUS
POWER UNIT II - SNELLE REINIGINGSMODUS

SYSTÈME DUAL TECH
UNITÉ DE PUISSANCE I - MODE ECO SOFT CLEANING:
UNITÉ DE PUISSANCE II - MODE DE NETTOYAGE RAPIDE

MPX 27 DTS

HOGEDURKREINIGER
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- Ingebouwde opslag voor accessoires
- Ingericht voor een snelle verbinding
- Thermische motorbeveiliging
- Kar met 2 wielen met telescopische handgreep
- Twee tuimelschijfpompen met 3 axiale zuigers en gehard roestvrijstalen plunjers
- Inspecteerbaar waterfilter
- 70% sneller tijd en geld besparen

- Rangement d'accessoires intégré
- Equipé pour une connexion rapide
- Protection thermique du moteur
- Chariot à 2 roues avec poignée télescopique
- Deux pompes à plaque oscillante à 3 pistons axiaux avec plongeurs en acier inoxydable trempé
- Filtre à eau inspectable
- 70% plus rapide pour gagner du temps et de l'argent

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

Categorie Categorie	Max. Nominale stroom Débit nominal maximum	Maximale druk Pression maximum	Vermogen Puissance	Slang lengte Longueur du tuyau	Voltage Voltage
Koud water / Eau froide	850 l/h	160 bar	2.7 Kw	6 m	230 V/ 50 Hz / 1~

MESSING POMPKOP

TÊTE DE LA POMPE EN LAITON

BINNENIN EEN UITERST BETROUWBARE EXCENTRISCHE AS AFKOMSTIG UIT DE AUTO-INDUSTRIE

À L'INTÉRIEUR AXE EXCENTRIQUE ULTRA FIABLE DÉRIVÉ DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

MPX 160C

HOGEDURKREINIGER
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- 3 keramisch gecoate zuigers met krukassysteem
- Thermische motorbeveiliging
- Drukregeling en manometer
- Automatische bypassklep met pompdrukafvoer
- Ingebouwd afzuigsysteem voor wasmiddel

- 3 pistons revêtus de céramique avec système de vilebrequin
- Protection thermique du moteur
- Régulation de pression et manomètre
- Vanne de dérivation automatique avec refoulement de la pression de la pompe
- Système d'aspiration de détergent intégré

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

Categorie Categorie	Max. Nominale stroom Débit nominal maximum	Maximale druk Pression maximum	Vermogen Puissance	Slang lengte Longueur du tuyau	Voltage Voltage
Koud water / Eau froide	510 l/h	160 bar	2.9 Kw	8 m	230 V/ 50 Hz / 1~

MPX 160 PRM

HOGEDURKREINIGER
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- Thermische motorbeveiliging
- Kar met 2 wielen met handvat en hosereel
- 3 axiale zuigers met wiebelende plaatpomp met gehard roestvrijstalen plunjers
- Ingebouwde wasmiddeltank met directe aanzuiging
- Automatische bypassklep met pompdrukafvoer

- Protection thermique du moteur
- Chariot à 2 roues avec poignée et hosereel
- Pompe à plateau oscillant à 3 pistons axiaux avec plongeurs en acier inoxydable trempé
- Réservoir de détergent intégré avec aspiration directe
- Vanne de dérivation automatique avec refoulement de la pression de la pompe

MESSING POMPKOP

TÊTE DE LA POMPE EN LAITON

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

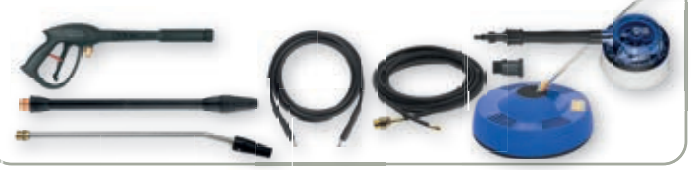

Categorie Categorie	Max. Nominale stroom Débit nominal maximum	Maximale druk Pression maximum	Vermogen Puissance	Slang lengte Longueur du tuyau	Voltage Voltage
Koud water / Eau froide	540 l/h	160 bar	3.0 Kw	10 m	230 V/ 50 Hz / 1~

MESSING POMPKOP

TÊTE DE LA POMPE EN LAITON

MPX 160 CK

HOGEDURKREINIGER
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- 3 keramische zuigers met krukassysteem
- Thermische motorbeveiliging
- Drukregeling en manometer
- Automatische bypassklep met pompdrukafvoer
- Ingebouwd afzuigsysteem voor wasmiddel
- Stevige trolley op wielen met snelhaaksysteem

- 3 pistons en céramique avec système de vilebrequin
- Protection thermique du moteur
- Régulation de pression et manomètre
- Vanne de dérivation automatique avec refoulement de la pression de la pompe
- Système d'aspiration de détergent intégré
- Chariot à roulettes robuste avec système d'accrochage rapide

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

Categorie Categorie	Max. Nominale stroom Débit nominal maximum	Maximale druk Pression maximum	Vermogen Puissance	Slang lengte Longueur du tuyau	Voltage Voltage
Koud water / Eau froide	510 l/h	160 bar	2.9 Kw	10 m	230 V/ 50 Hz / 1~

STALEN BOILER
CHAUDIÈRE EN ACIER
WARM WATER
EAU CHAUDE

MPX 140 HL

HOGEDURKREINIGER
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- Pomp met 3 axiale zuigers met wiebelende plaat en plunjers van gehard roestvrij staal
- Automatische bypassklep met pompkopdrukafvoer
- Veiligheidsdrukschakelaar om de ketel uit te schakelen bij gebrek aan water
- Verticale ketel met dubbele verwarmingsspiraal en vuurvaste samengestelde basis; Inhoud brandstoftank 4 L
- Waterfilter en brandstofinlaatfilter

- Pompe à plaque oscillante à 3 pistons axiaux avec plongeurs en acier inoxydable trempé
- Vanne by-pass automatique avec refoulement de la pression de la tête de pompe
- Pressostat de sécurité pour arrêter la chaudière en cas de manque d'eau
- Chaudière verticale avec double serpentin et base en composé réfractaire; Capacité du réservoir de carburant 4 L
- Filtre à eau et filtre d'entrée de carburant

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

Categorie Categorie	Max. Nominale stroom Débit nominal maximum	Maximale druk Pression maximum	Vermogen Puissance	Slang lengte Longueur du tuyau	Voltage Voltage
Warm water / Eau chaude	480 l/h	140 bar	2.4 Kw	8 m	230 V/ 50 Hz / 1~

STALEN BOILER
CHAUDIÈRE EN ACIER
WARM WATER
EAU CHAUDE

MPX 170 HP

HOGEDURKREINIGER
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- Triplex pomp met keramische zuigers en drijfstangsysteem
- Automatische bypassklep met pompkopdrukafvoer
- Veiligheidsdrukschakelaar om de ketel uit te schakelen bij gebrek aan water
- Verticale ketel, dubbele spoel en vuurvaste materiaalbodem; 12 L brandstoftank
- Ingebouwde afzuiging (8 L)
- Waterfilter en brandstofinlaatfilter

- Pompe triplex avec pistons en céramique et système de bielle
- Vanne by-pass automatique avec refoulement de la pression de la tête de pompe
- Pressostat de sécurité pour arrêter la chaudière en cas de manque d'eau
- Chaudière verticale, double serpentin et fond en matériau réfractaire; Réservoir de carburant 12 L
- Aspiration de détergent intégrée (8 L)
- Filtre à eau et filtre d'entrée de carburant

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

Categorie Categorie	Max. Nominale stroom Débit nominal maximum	Maximale druk Pression maximum	Vermogen Puissance	Slang lengte Longueur du tuyau	Voltage Voltage
Warm water / Eau chaude	780 l/h	170 bar	5 Kw	10 m	230 V/ 50 Hz / 1~

Model/Modèle	MPX17EH	MPX22EHDS	MPX27DTS	MPX160C	MPX160PRM	MPX160CK	MPX140HL	MPX170HP
Pistool/Pistolet à gâchette								
46161	●	●	●					
40925					●			
 43801				●		●		
41047							●	
 3523300								●
Pistoolextensie/ Extension de lance 46162	●	●	●					
Roterende straalmond/ Buse à jet rotatif 46164	●	●						
46656			●					
Water mondstuk/Buse à jet 3729							●	
3086								●
Dubbele sproeierhouder/ Porte buse double 46654			●					
Flexible haute pression/Hoge druk leiding								
46174	●	●						
46677			●					
3780491				●				
3780441					●	●		
3520550							●	
3523290								●
Lans met verstelbaar mondstuk/ Lance avec buse réglable  41731					●			
 41806				●				
Lans zonder mondstuk/ Lance sans buse  50690							●	
Lans met mondstuk / Lance avec buse  3523310								●

Model/**Modèle**		MPX17EH	MPX22EHDS	MPX27DTS	MPX160C	MPX160PRM	MPX160CK	MPX140HL	MPX170HP
Schuimlansfles/ **Flacon lance mousse**	46176	●	●						
Schuimlansfles hoge druk/ **Flacon lance mousse haute pression**	46659			●					
	46195				●	●	●	●	●
Pijpafvoerset/ **Kit de vidange de tuyau**	(8 m) 46190	●	●	●					
	(16 m) 46191				●	●	●		
	(8 m) 46238							●	●
Vaste borstel/**Brosse fixe** 46177		●	●	●	●	●	●		
Vaste borstel/**Brosse fixe** 46178		●	●	●					
Schuimlansfles/ **Flacon lance mousse**	46176	●	●						
Schuimlansfles/ **Flacon lance mousse**	46239				●	●	●	●	
Wasborstel/ **Brosse de lavage**	46320	●	●						
	46321				●	●	●		
Inspecteerbaar waterfilter (3st)/ **Filtre à eau inspectable (3p)** 46185		●	●	●	●	●	●	●	
Verlengslang (8m)/**Tuyau d'extension (8m)**	41689	●	●						
	46658			●					
Versterkte verlengslang / **Tuyau d'extension renforcé**	(15m) 41505				●	●	●	●	
	(20m) 41514								●

WATER- EN STOF STOFZUIGERS / ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Professionele stofzuigers met 1 tot 3 industrieel motoren water & stof. Zeer sterke uitvoering met zwaar PVC chassis, bypass motoren en vele toebehoren. Zeer efficiënte filters. De toebehoren zijn uiterst sterk en duurzaam.

Aspirateur professionnel avec 1 à 3 moteurs industriels eau & poussière. Construction très solide avec châssis en PVC, moteurs avec bypass et beaucoup d'accessoires. Filtres très efficasses. Les accessoires sont très solides et durables.

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

ESWP110

Aantal motors Nombre de moteurs	Aantal verdiepingen Nombre d'étages	Maximale kracht Puissance maximale	Lucht-afzuiging Aspiration d'air	Tank Cuve	Voltage Voltage
1	1	1250 W	258 (m³/h)	21 L	230 V/50 Hz/1~

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

AWP110R

Aantal motors Nombre de moteurs	Aantal verdiepingen Nombre d'étages	Maximale kracht Puissance maximale	Lucht-afzuiging Aspiration d'air	Tank Cuve	Voltage Voltage
1	2	1250 W	170 (m³/h)	37 L	230 V/50 Hz/1~

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

	Aantal motors Nombre de moteurs	Aantal verdiepingen Nombre d'étages	Maximale kracht Puissance maximale	Lucht-afzuiging Aspiration d'air	Tank Cuve	Voltage Voltage
EXPW125	1	2	1400 W	215 (m³/h)	77 L	230 V/50 Hz/1~
EXPW250	2	2	2600 W	430 (m³/h)	77 L	230 V/50 Hz/1~
EXPW375	3	2	3600 W	645 (m³/h)	77 L	230 V/50 Hz/1~

ALPHA EQUIPMENT®

WATER- EN STOF STOFZUIGERS EN VERSTUIVER
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES AVEC PULVÉRISATEUR

SOLENOÏDE POMP

POMPE SOLÉNOÏDE

VERSTIJVER

PULVÉRISATEUR

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

EWPV11020MT

Aantal motors Nombre de moteurs	Aantal verdiepingen Nombre d'étages	Maximale kracht Puissance maximale	Lucht-afzuiging Aspiration d'air	Tank Cuve	Tank wasmiddel Cuve détergent	Voltage Voltage
1	1	3600 W	170 (m³/h)	21 L	8 L	230 V/50 Hz/1~

POMPKRACHT: 90 W

PUISSANCE POMPE: 90 W

POMPDRUK: 3.5 BAR

PRESSION POMPE: 3.5 BAR

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

EWPR250

Aantal motors Nombre de moteurs	Aantal verdiepingen Nombre d'étages	Maximale kracht Puissance maximale	Lucht-afzuiging Aspiration d'air	Tank Cuve	Tank wasmiddel Cuve détergent	Voltage Voltage
2	2	2600 W	430 (m³/h)	77 L	20 L	230 V/50 Hz/1~

POMPKRACHT: 90 W

PUISSANCE POMPE: 90 W

POMPDRUK: 8 BAR

PRESSION POMPE: 8 BAR

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

WARM WATER

EAU CHAUDE

EWIV375POS

Aantal motors Nombre de moteurs	Aantal verdiepingen Nombre d'étages	Maximale kracht Puissance maximale	Lucht-afzuiging Aspiration d'air	Tank Cuve	Tank wasmiddel Cuve détergent	Voltage Voltage
3	3	3600 W	645 (m³/h)	60 L	30 L	230 V/50 Hz/1~

STOOM STOFZUIGERS
ASPIRATEURS VAPEUR

STOOM
VAPEUR

BOILER TEMPERATUUR: 140°
TEMPÉRATURE BOILER: 140°

SWP110

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

Aantal motors Nombre de moteurs	Aantal verdiepingen Nombre d'étages	Maximale kracht Puissance maximale	Tank Cuve	Tank wasmiddel Cuve détergent	Voltage Voltage
1	1	1250 W	22 L	8 L	230 V/ 50 Hz / 1~

WATER- EN STOF STOFZUIGERS VOOR ELECTRISCHE EN PNEUMATISCHE GEREEDSCHAP
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

VOOR ELEKTRISCH EN PNEUMATISCH GEREEDSCHAP
POUR OUTIL ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

AUTOMATISCHE START
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

ELWPN250EA

Standaard inbegrepen toebehoren / Accéssoires standard compris

Aantal motors Nombre de moteurs	Aantal verdiepingen Nombre d'étages	Maximale kracht Puissance maximale	Luchtafzuiging Aspiration d'air	Tank Cuve	Voltage Voltage
2	2	2600 W	430 (m³/h)	77 L	230 V/ 50 Hz / 1~

STOFZUIGEENHEID
BORNE D'ASPIRATION

	Maximale kracht Puissance maximale	Luchtafzuiging Aspiration d'air	Tank Cuve	Voltage Voltage
SS22M	2200 W	340 (m³/h)	77 L	230 V/ 50 Hz / 1~
SS33M	3300 W	510 (m³/h)	77 L	230 V/ 50 Hz / 1~
SS22T (Manuel)	2200 W	320 (m³/h)	70 L	400 V/ 50 Hz / 3~
SS33T (Automatic)	2200 W	320 (m³/h)	70 L	400 V/ 50 Hz / 3~

AUTOLAVEUSE
SCHROBMACHINES

ZLACBG
ZLA35C

ZLA46T
ZLA52T
ZLA56T

	Reinigingscapaciteit Capacité de nettoyage	Borstelsnelheid Vitesse de brosse	Borstel motor Moteur de brosse	Vacuum motor Moteur d'aspiration	Tank Cuve	Voltage Voltage
ZLACBG	2200 (m²/h)	140 RPM	140 W	300 W	20 L	12 V - GEL - 60Ah (ingegrepen/compris)
ZLA35C	2200 (m²/h)	140 RPM	220 W	500 W	20 L	230 V/ 50 Hz / 1~ (20 m)
ZLA46T	2900 (m²/h)	185 RPM	200 W	600 W	60 L	24 V (Niet ingegrepen /Non compris)
ZLA52T	3500 (m²/h)	185 RPM	200 W	600 W	60 L	24 V (Niet ingegrepen /Non compris)
ZLA56T	3800 (m²/h)	185 RPM	200 W	600 W	60 L	24 V (Niet ingegrepen /Non compris)

	Model/Modèle	ESPW110	AWP110R	EXPW125 EXPW250 EXPW375	EWPV 11020 MT	EWPR250	EWIV375 POS	SWP110	ELWPN 250 EA
Slang/Flexible	ACTF036/2/CIN (2 M Ø 36)	●	●						
	ACTF038/2.5/CN (2.5 M Ø 40)			●					
	ACTF36C/I (2 M Ø 36)				●				
	ACTF038E (2.5 M Ø 40)					●			
	ACTF038EHP (5 M Ø 40)						●		
	ACTV029V3 (Ø 36)							●	
	ACTF028/3.3/C (3.3 M Ø 28)								●
Sponsfilter/ Filtre éponge	ACCA165A		●	●	●	●	●	●	●
polyester filter met ring/ filtre en polyester avec anneau	FA034PP (Ø 34)	●	●		●			●	
	FA034P (Ø 34)		●						
	FA044P (Ø 44)			●		●			●

Model/**Modèle**		ESPW110	AWP110R	EXPW125 EXPW250 EXPW375	EWPV 11020 MT	EWPR250	EWIV375 POS	SWP110	ELWPN 250 EA
Spleetmondstuk/ **Outil de crevasse**	ACLP036 (Ø 36)	●	●					●	
	ACLP040(Ø 40)			●					●
	ACLP037(Ø 37)				●				
Chrome extensie/ **extension chrome**	ACTC036 (Ø 36)		●						
	ACTC038D (Ø 40)			●					●
Chrome extensie gecurvd / **extension chrome courbé**	ACTC038C (Ø 40)		●						
Stofborstel/ **Brosse à épousseter**	ACPE036 (Ø 36)	●	●					●	
	ACPE040 (Ø 40)			●					●
	ACPE037 (Ø 37)				●				
Nozzle lichaam/ **Corps de buse**	ACB0036 (Ø 36)	●	●					●	
	ACCS400A/P (Ø 40)			●					●
	ACB0037 (Ø 37)				●				
Vloeistof-mondstuk/ **Support buse liquide L400**	ACIL400			●					●
	ACIL150VD							●	
Opschuifbare borstel/ **Brosse coulissante L400**	ACIP400			●					●
	ACL-IL150VD							●	

CONSOLE

MOGELIJK VOOR RT MODELLEN

POSSIBLE SUR MODELES RT

BD2060

De BD2060 is speciaal ontwikkeld voor gebruikers met een voorkeur voor traditioneleanalogewijzers.
Bevat twee remkrachtwijzers voor links en rechts en een derde wijzer voor het verschil links/rechts.
De verschilwijzer wordt tevens gebruikt voor het tonen van de berekende remvertraging.

Standaard kenmerken zijn:

- Analoge remkrachtaanwij zing tot 8000 N.
- Remkrachtverschilaanwijzing.
- Automatisch testprogramma.
- Microprocessor technologie, inclusief 4x4.
- Slipaanduiding middels signaallampen.
- Meting rolweerstand en ovaliteit.
- Berekening vertraging bedrijfsrem.
- Berekening vertraging parkeerrem.
- Terughalen van testresultaten.
- Infrarood afstandsbediening.
- Easy Exit® uitrijhulp.
- Standaard wandbeugel.

Le BD2060 a été spécialement développé pour les utilisateurs ayant une préférence pour les cadrans analogiques traditionnels. Comprend deux indicateurs de force de freinage pour gauche et droite et un troisième indicateur pour différentiel gauche / droit. Le pointeur différentiel est également utilisé pour afficher la décélération de freinage calculée.

Les fonctionnalités standard sont:

- Affichage analogique de la force de freinage jusqu'à 8000 N.
- Affichage du différentiel de force de freinage.
- Programme de test automatique.
- Technologie de microprocesseur, compris pour 4x4.
- Indication de glissement au moyen de lampes de signalisation.
- Mesure de la résistance au roulement et de l'ovalité.
- Calcul du retard du frein de service.
- Calcul du retard du frein de stationnement.
- Récupération des résultats des tests.
- Télécommande infrarouge.
- Aide à la sortie Easy Exit®.
- Support mural standard.

LD2071

De LD2071 bevat een grote 42 cm analoge concentrische schaal voor de linker- en rechter remkrachten van een as. De rode wijzer vertegenwoordigt links, de blauwe wijzer rechts. Daarnaast heeft de LD2071 ook nog een digitaal LED display voor een duidelijke presentatie van alle numerieke waardes van zijslip, ophanging, gewicht, remkrachten, verschillen tussen links/rechts en remvertragingen.

Standaard kenmerken zijn:

- Volledig automatisch testprogramma.
- Remkrachtaanduiding per wiel per as tot 8 kN.
- Digitale- en analoge aanduiding remkracht links en rechts.
- Digitale aanduiding remkrachtverschil links/rechts per as.
- Wielslipindicatie voor links en rechts.
- 4x4 module (tegengesteld draaiende meetrollen).
- Rolweerstands- en ovaliteitsmeting.
- Digitale weergave van zijslip-, gewicht- en ophangingsresultaten.
- Berekening remvertraging van de bedrijfs- en parkeerrem na handmatige gewichtsinvoer.
- Automatische berekening van de remvertraging bedrijfs- en parkeerrem middels optioneel geïntegreerd weegsysteem in de rollenremtestbank of middels een ophangingstester.
- Opslag voor alle resultaten in de test.
- Easy Exit® uitrijhulp.
- Infrarood afstandsbediening voor het uitvoeren van alle functies van de rollenremteststraat.
- Standaard muurbeugel.

Le LD2071 dispose d'une grande échelle concentrique analogique de 42 cm pour les forces de freinage gauche et droite d'un essieu. Le pointeur rouge représente la gauche, le pointeur bleu vers la droite. En outre, le LD2071 dispose également d'un affichage LED numérique pour une présentation claire de toutes les valeurs numériques de dérapage, de suspension, de poids, de forces de freinage, de différences entre les décélérations gauche / droite et de freinage.

Les fonctionnalités standard sont:

- Programme de test entièrement automatique.
- Affichage de la force de freinage par roue et par essieu jusqu'à 8 kN.
- Affichage numérique et analogique de la puissance de freinage gauche et droite.
- Affichage numérique de la différence de force de freinage gauche / droite par essieu.
- Indicateur de patinage des roues pour la gauche et la droite.
- Module 4x4 (rouleaux de mesure contrarotatifs).
- Mesure de la résistance au roulement et de l'ovalité.
- Affichage numérique des résultats de dérapage, de poids et de suspension.
- Calcul de la décélération du frein de service et du frein de stationnement après saisie manuelle du poids.
- Calcul automatique du service de décélération des freins et du frein de stationnement au moyen d'un système de pesage intégré en option dans le testeur de frein à rouleaux ou au moyen d'un testeur de suspension.
- Stockage de tous les résultats du test.
- Aide à la sortie Easy Exit®.
- Télécommande infrarouge pour exécuter toutes les fonctions de la ligne de test des freins à rouleaux.
- Support mural standard.

MOGELIJK VOOR SR-, RT- & ST- MODELLEN

POSSIBLE SUR MODELES SR, RT & ST

CONSOLE

LD5020

De LD5020 is vrijstaande PC-Console voor teststraten voor personenauto's en lichte bedrijfswagens. De LD5020 is speciaal ontwikkeld voor gebruikers met een voorkeur voor een PC gestuurd grafisch testprogramma met mogelijkheden die verder gaan dan alleen een remtest. De LD5020 is ontworpen als basiswerkstation om voertuig- en klantgegevens in te voeren, testresultaten te analyseren, een print te maken of data te versturen. Standaard geleverd met een breedbeeld monitor voor numerieke en grafische weergave van de remkrachten, het verschil links/rechts, de remvertraging en desporings-, weeg,- en ophangingsresultaten.

Standaard kenmerken zijn:

- Automatisch testprogramma.
- Handmatig testprogramma.
- Slipaanduiding.
- Meting rolweerstand en ovaliteit.
- Berekening vertraging.
- Voertuigwachtrij.
- Uitgebreide database voor opslag
- van voertuig- en klantgegevens,
- afkeurgrenzen en testresultaten.
- Infrarood afstandsbediening.
- Easy Exit® uitrijhulp.
- Inclusief 4x4.

La LD5020 est une console PC autonome pour les pistes d'essai des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Le LD5020 a été spécialement développé pour les utilisateurs ayant une préférence pour un programme de test graphique contrôlé par PC avec des possibilités qui vont au-delà d'un simple test de freinage. Le LD5020 est conçu comme un poste de travail de base pour saisir les données du véhicule et du client, analyser les résultats des tests, faire une impression ou envoyer des données. Fourni en standard avec un écran large pour l'affichage numérique et graphique des forces de freinage, de la différence gauche / droite, de la décélération et de la descente de freinage, des résultats de pesée et de suspension.

Les fonctionnalités standard sont:

- Programme de test automatique.
- Programme de test manuel.
- Indication de glissement.
- Mesure de la résistance au roulement et de l'ovalité.
- Délai de calcul.
- File d'attente des véhicules.
- Base de données étendue pour le stockage
- des données véhicule et client,
- limites de rejet et résultats des tests.
- Télécommande infrarouge.
- Aide à la sortie Easy Exit®.
- Compris pour 4x4.

MOGELIJK VOOR SR-, RT- & ST2001 MODELLEN

POSSIBLE POUR MODÈLES SR, RT & ST2001

BP2 + P80

2-PLATENREMTESTBANK BP2 MET DIGITALE DISPLAY P80 + AFSTANDBEDIENING

De BP2 platenremtestbank meet onder dynamische omstandigheden van elk wiel afzonderlijk de remkracht voor de bedrijfsrem en de parkeerrem. Naast de remkrachten wordt tijdens een remtest ook het verschil links/rechts per as gemeten.

De remplaten zijn ontwikkeld voor montage op de vloer of montage in de vloer. De thermisch verzinkte 'brug constructie' remplaten zijn uitgerust met betrouwbare rollagers.

- Stroomaansluiting: 1PH 230V / 50 Hz
- Maximale aslast: 3000 kg/meten
- Maximale aslast: 4000 kg/overrijden
- Meetbereik: 10000 N (remkracht)
- Meetbereik: 0 to 20 m/km dynamisch toespoor en uitspoor (zijslip)

BANC DE FREIN À 2 PLAQUES BP2 AVEC DISPLAY DIGITAL P80 + TÉLÉCOMMANDE

Le testeur de frein à plaque BP2 mesure la force de freinage du frein de service et du frein de stationnement dans des conditions dynamiques pour chaque roue séparément. En plus des forces de freinage, la différence gauche / droite par essieu est également mesurée lors d'un essai de freinage.

Les plaques de frein sont conçues pour un montage au sol ou un montage dans le sol. Les plaques de frein galvanisées à chaud «construction de pont» sont équipées de roulements à rouleaux fiables.

- Connexion électrique: 1PH 230V / 50 Hz
- Charge maximale par essieu: 3000 kg / mesure
- Charge maximale par essieu: 4000 kg / franchissable
- Plage de mesure: 10000 N (force de freinage)
- Plage de mesure: 0 à 20 m / km de pincement et de sortie dynamiques (glissement latéral)

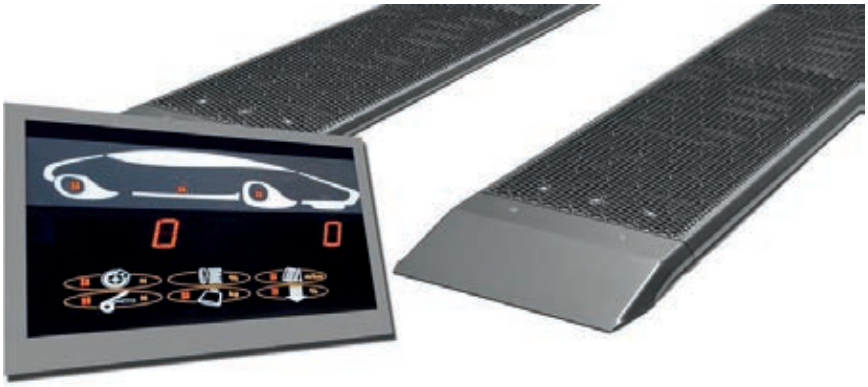

COMAR

BANK ZONDER CONSOLE
BANC SANS CONSOLE

GESCHIKT VOOR HET TESTEN VAN VOERTUIGEN TOT 2.5 TON GEWICHT PER AS

CONVIENT POUR TESTER DES VÉHICULES JUSQU'À 2.5 TONNES DE POIDS PAR ESSIEU

AUTOMATISCHE REMTESTBANKEN VOORZIEN VAN VERSCHIL- EN VERTRAGINGSMETER, MODULE 4x4
BANC DE FREINAGE AUTOMATIQUE PRÉVU POUR MESURE DE LA DIFFÉRENCE ET DU RETARD, MODULE 4x4

- Naast het meten van de remkrachten per wiel en het remkrachtverschil tussen het linker- en rechterwiel van een as, kunnen ook belangrijke waardes als rolweerstand, aanspreekkracht en ovaliteit per wiel worden vastgesteld.
- Om slijtage aan de banden te voorkomen, stoppen de meetrollen direct nadat slip is opgetreden. Alle rollenremtestbanken zijn uitgerust met betrouwbare motoren met wormoverbrenging.
- De remvertragingen van het voertuig worden automatisch berekend na handmatige invoer van het voertuiggewicht of middels het optionele weegsysteem. Deze vertragingen kunnen worden vergeleken met de lokaal geldende eisen voor de bedrijfs- en parkeerrem.

- En plus de mesurer les forces de freinage par roue et la différence de force de freinage entre les roues gauche et droite d'un essieu, des valeurs importantes telles que la résistance au roulement, la force de réponse et l'ovalité par roue peuvent également être déterminées.
- Pour éviter l'usure des pneus, les rouleaux de mesure s'arrêtent immédiatement après le dérapage. Tous les testeurs de freins à rouleaux sont équipés de motoréducteurs à vis sans fin fiables.
- Les décélérations de freinage du véhicule sont calculées automatiquement après saisie manuelle du poids du véhicule ou via le système de pesage en option. Ces retards peuvent être comparés aux exigences applicables localement pour le frein de service et de stationnement.

RT2001

- Aslast: 2 T meten en 3 T overrijden
- Motorvermogen: 2 x 2,2 kW
- Testsnelheid: 2,5 km/h
- Meetbereik: 6000 N

- Charge par essieu : 3 T (franchisable) 2 T (mesure)
- Puissance des moteurs : 2 x 2,2 kW
- Vitesse du test : 2,5 km/h
- Capacité de mesure : 6000 N

MOGELIJKE CONSOLES: LD5020, LD2071 & BD2060

RT2002

- Aslast: 2.5 T meten en 4 T overrijden
- Motorvermogen: 2 x 5.5kW
- Testsnelheid: 5 km/h
- Meetbereik: 6000 N

- Charge par essieu : 4 T (franchisable) 2.5 T (mesure)
- Puissance des moteurs : 2 x 5.5 kW
- Vitesse du test : 5 km/h
- Capacité de mesure : 6000 N

CONSOLES POSSIBLE: LD5020, LD2071 & BD2060

COMAR

BANK ZONDER CONSOLE
BANC SANS CONSOLE

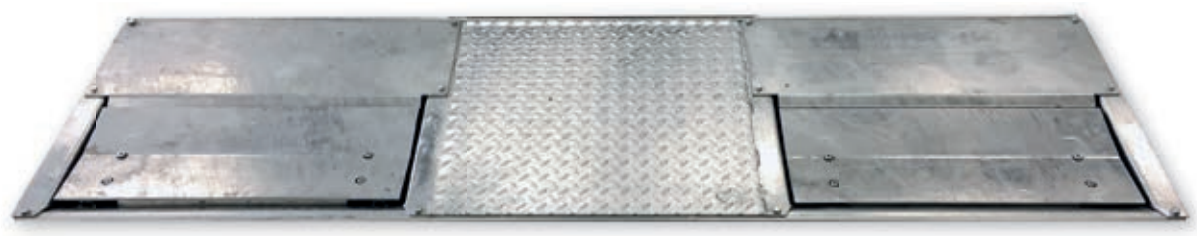

GESCHIKT VOOR HET TESTEN VAN VOERTUIGEN TOT 2.5 TON GEWICHT PER AS

CONVIENT POUR TESTER DES VÉHICULES JUSQU'À 2.5 TONNES DE POIDS PAR ESSIEU

AUTOMATISCHE SCHOKDEMPERTESTER
BANC DE SUSPENSION AUTOMATIQUE

De ophangingstestbank geeft een indicatie van de wegligging en de veiligheid van een voertuig. Het correct positioneren van de wielen op de meetplaten is erg éénvoudig. Door de enkele motor wordt de testtijd van een meting gehalveerd.

De ophangingstestbank kan ook worden gebruikt als weegsysteem. In combinatie met een remtestbank worden de remvertragingen van het voertuig automatisch berekend en kunnen worden vergeleken met de lokaal geldende eisen voor de bedrijfs- en parkeerrem.

Le banc d'essai de suspension donne une indication de la tenue de route et de la sécurité d'un véhicule. Le positionnement correct des roues sur les plaques de mesure est très simple. Le moteur unique réduit de moitié le temps de test d'une mesure.

Le banc d'essai de suspension peut également être utilisé comme système de pesage. En combinaison avec un testeur de frein, les décélérations de freinage du véhicule sont automatiquement calculées et peuvent être comparées aux exigences localement applicables pour le frein de service et de stationnement.

ST2001

- Maximale aslast: 4000 kg
- Frequentie: 0-24 Hz
- Motor(en): 1 x 2,2 kW
- Meetbereik: 2000 kg/wiel wegen
- Meetbereik: 1250 kg/wiel testen
- Meetplaat: 78 x 20 cm (WxL)
- Testbreedte: 700-2200 mm
- Afmetingen: 234 x 66 x 30 cm

- Charge maximale par essieu: 4000 kg
- Fréquence: 0-24 Hz
- Moteur (s): 1 x 2,2 kW
- Plage de mesure: 2000 kg/poids de roue
- Plage de mesure: 1250 kg/test de roue
- Plaque de mesure: 78 x 20 cm (LxL)
- Largeur d'essai: 700-2200 mm
- Dimensions: 234 x 66 x 30 cm

MOGELIJKE CONSOLES: LD5020 & LD2071

CONSOLES POSSIBLE: LD5020 & LD2071

ST2001-F

Zelfde toepassingen als de ST20001, maar met fasemeting.

Même fonctionnalité que le ST2001, avec mesureur de phase

MOGELIJKE CONSOLES: LD2071

CONSOLES POSSIBLE: LD2071

COMAR

SR2000

BANK ZONDER CONSOLE
BANC SANS CONSOLE

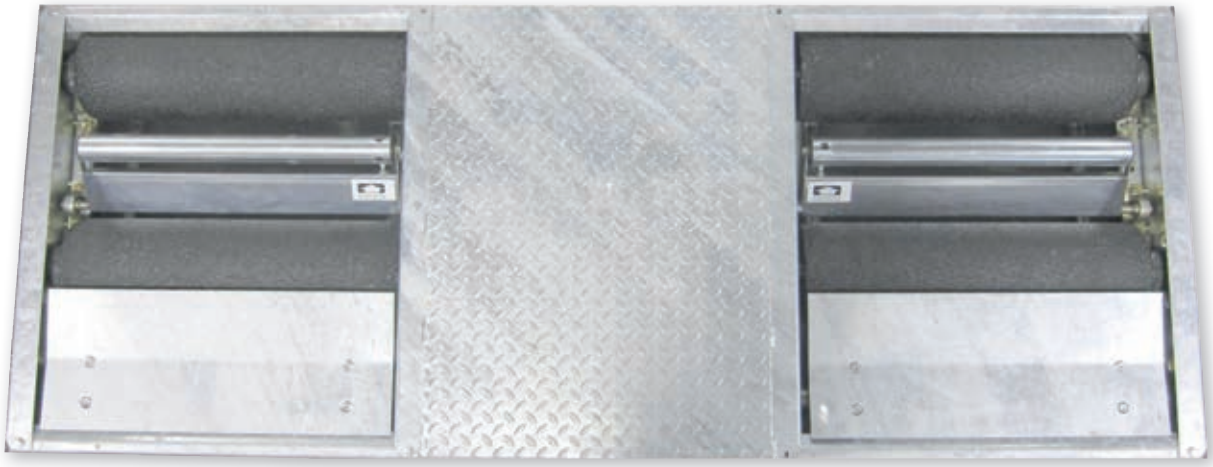

GESCHIKT VOOR HET TESTEN VAN VOERTUIGEN TOT 2.5 TON GEWICHT PER AS

CONVIENT POUR TESTER DES VÉHICULES JUSQU'À 2.5 TONNES DE POIDS PAR ESSIEU

TESTSTRATEN IN ÉÉN INBOUWFRAME. COMBINATIE REMTESTBANK, WEEGSYSTEEM EN OPHANGINGSTESTER
LIGNE DE TEST DANS UN SEUL CHÂSSIS. COMBINAISON D'UN BANC DE FREINAGE, SYSTÈME DE PESAGE ET TEST SUSPENSION

De tester rijdt op de meetplaten van de ophangingstestbank, test de vooras en rijdt in de rollen van de rollenremtestbank. Herhaal dit voor de achteras en voer een parkeerremtest uit. Binnen twee minuten testtijd, zijn alle resultaten zichtbaar op het display. Middels het geïntegreerde weegsysteem wordt automatisch de remvertraging berekend voor de bedrijfsrem en de parkeerrem, welke kunnen worden vergeleken met de lokaal geldende eisen.

Le testeur monte sur les plaques de mesure du banc d'essai de suspension, teste l'essieu avant et monte dans les rouleaux du testeur de frein à rouleaux. Répétez pour l'essieu arrière et effectuez un test du frein de stationnement. Dans les deux minutes suivant la durée du test, tous les résultats sont visibles sur l'écran. Le système de pesage intégré calcule automatiquement le retard de freinage du frein de service et du frein de stationnement, qui peut être comparé aux exigences locales applicables.

- Testbreedte: 700-2200 mm
- Afmetingen: 234 x 92 x 30 cm

Remmen
- Maximale aslast: 4000 kg
- Meetbereik: 8000 N
- Motor(en): 2x 5,5 kW
- Rolsnelheid: 5 km/h
- Rolafmetingen: 700 x 206 mm

Ophanging
- Meetprincipes: Adhesie (wegcontact) & Demping
- Frequentie: 0-24 Hz
- Motor(en): 1x 2,2 kW
- Meetbereik: 2000 kg/wiel wegen
- Meetbereik: 1250 kg/wiel testen
- Meetplaat: 78 x 20 cm (W x L)

- Largeur d'essai: 700-2200 mm
- Dimensions: 234 x 92 x 30 cm

Freins
- Charge maximale par essieu: 4000 kg
- Plage de mesure: 8000 N
- Moteur (s): 2x 5,5 kW
- Vitesse du rouleau: 5 km/h
- Dimensions du rouleau: 700 x 206 mm

Suspension
- Principes de mesure: Adhésion (contact avec la route) et amortissement
- Fréquence: 0-24 Hz
- Moteur (s): 1x 2,2 kW
- Plage de mesure: 2000 kg / poids de roue
- Plage de mesure: 1250 kg / test de roue
- Plaque de mesure: 78 x 20 cm (L x L)

MOGELIJKE CONSOLES: LD5020 & LD2071

CONSOLES POSSIBLE: LD5020 & LD2071

MOGELIJKE OPTIES / OPTIONS POSSIBLES

907707
Pivoterende wand support
Support mural pivotant

903787
Binnendraaiende coverplaten voor SR serie
Plaques pivotantes vers l'interieur pour serie SR

903744
Buitendraaidende coverplaten voor SR serie
Plaques pivotante vers l'exterieur pour serie SR

903876
Buitendraaidende coverplaten voor RT serie
Plaques pivotante vers l'exterieur pour serie RT

SHERPA
YOUR SAFETY IS OUR DRIVE

REMBANK VOOR ZWARE VOERTUIGEN
BANC DE FREINAGE POIDS LOURDS

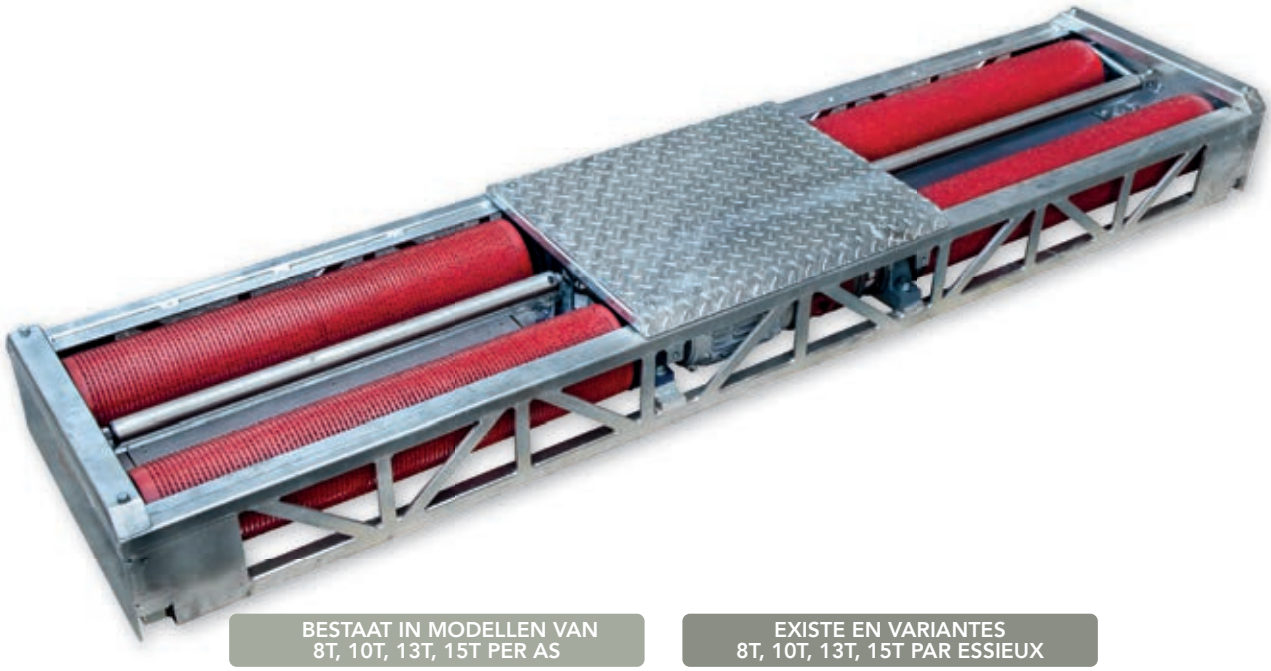

BESTAAT IN MODELLEN VAN
8T, 10T, 13T, 15T PER AS

EXISTE EN VARIANTES
8T, 10T, 13T, 15T PAR ESSIEUX

GESLOTEN ROLLENSET, MET BEDIENING VOOR PERSONENAUTO'S EN BESTELWAGENS, SPOORBREEDTE MIN. 800 MM, MAX. 2.800 MM

JEU DE ROULEAUX FERMÉS, AVEC COMMANDE POUR VOITURES PARTICULIÈRES ET CAMIONS DE LIVRAISON, LARGEUR DE VOIE MIN. 800 MM, MAX. 2 800 MM

- Besturing van de testunit: handmatige / automatische bediening, vertraagde automatische start, glijdende uitschakeling, wijzerstop, automatische herstart, uitschakeling na het verlaten van de testbank, opstartbewaking en opstartassistentie
- Slijtagevrij elektronisch DMS-meetsysteem met schuifkrachtsensor

- Commande de l'unité d'essai: fonctionnement manuel / automatique, mise en marche automatique différée, coupure par glissement, arrêt du pointeur, redémarrage automatique, extinction après sortie du banc d'essai, surveillance de démarrage et assistance au démarrage
- Système de mesure électronique DMS sans usure avec capteur de force de cisaillement

VERSCHILLENDE OPTIES MOGELIJK!
NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP
VOOR EEN OFFERTE OP MAAT.

DIFFÉRENTES OPTIONS POSSIBLE!
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR UN DEVIS SUR MESURE.

DEZE UNITS ZIJN ONTWORPEN VOOR GEBRUIK VAN HYDRAULISCHE MINERALE OLIE ZOALS ATF EN ANDERE MINERALE HYDRAULISCHE OLIËN (BIJV. MB-SPECIFICATIE 345.0 OF PENTOSIN CHF-11S).

CES UNITÉS SONT CONÇUES POUR L'UTILISATION D'HUILE MINÉRALE HYDRAULIQUE TELLE QUE L'ATF ET D'AUTRES HUILES HYDRAULIQUES À BASE MINÉRALE (PAR EXEMPLE, SPÉCIFICATION MB 345.0 OU PENTOSIN CHF-11S).

REF. 3-0243

INBEGREPEN: 67 MO ADAPTER
(REF. 3-0160) VOOR TRUCKS / TRACTOREN

INCLUS: ADAPTATEUR 67 MO
(RÉF. 3-0160) POUR CAMIONS / TRACTEURS

REF. 3-0255

	VARIO 5 MO (3-0243)	VARIO 5-20 II MO (3-0255)
Capaciteit / Capacité	5 liter / litres	5 - 20 liter / litres
Lengte vulslang / Longueur du tuyau de remplissage	3.5 M	3.5 M
Lengte stroomkabel / Longueur du câble d'alimentation	5.0 M	5.0 M
Vloeistofstroomsnelheid / Débit fluide	> 40l / u / h	> 40l / u / h
Voeding / vermogen Alimentation / puissance de sortie	230 V	230 V
Drukregelbereik / Plage de régulation de pression	0-3,0 bar traploos instelbaar 0-3,0 bar réglable en continu	0-3,5 bar traploos instelbaar 0-3,5 bar réglable en continu
Automatische stop bij laag vloeistofpeil / Arrêt automatique de bas niveau de liquide	Ja / Oui	Ja / Oui
H x B x D / H x L x P	460 x 300 x 320	850 x 400 x 330

APPARATUUR VOOR HYDRAULISCHE REMSYSTEMEN EN KOPPELINGSSYSTEMEN
ÉQUIPEMENT POUR SYSTÈMES DE FREINAGE HYDRAULIQUES ET SYSTÈMES D'EMBRAYAGE

WERKING ONAFHANKELIJK VAN DE STROOMVOORZIENING

FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

REF. 3-0228

REF. 3-0248
PRO VERSIE
VERSION PRO

REF. 3-0279

REF. 3-0082

	VARIO 5 II (3-0279)	VARIO 5-20 II (3-0228)	UNIVERSAL (pneumatic) (3-0082)
Capaciteit / Capacité	5 liter / litres	5 - 20 liter / litres	5 liter / litres
Lengte vulslang / Longueur du tuyau de remplissage	3.5 M	3.5 M	3.5 M
Lengte stroomkabel / Longueur du câble d'alimentation	5.0 M	5.0 M	5.0 M
Compatibiliteit / Compatibiltié	Geschikt voor alle ABS-systemen (inclusief EDS- en ESP-systemen) en hydraulische koppelingen Convient à tous les systèmes ABS (y compris les systèmes EDS et ESP) ainsi qu'aux embrayages hydrauliques		
Voeding / vermogen Alimentation / puissance de sortie	230 V	230 V	230 V
Drukregelbereik / Plage de régulation de pression	0-3,0 bar traploos instelbaar 0-3,0 bar réglable en continu	0-3,5 bar traploos instelbaar 0-3,5 bar réglable en continu	0-3,5 bar traploos instelbaar 0-3,5 bar réglable en continu
Automatische stop bij laag vloeistofpeil / Arrêt automatique de bas niveau de liquide	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
H x B x D / H x L x P	460 x 300 x 320	920 x 450 x 560	470 x 300 x 300
Inbegrepen opties in PRO VERSIE Options compris pour la VERSION PRO (3-0248)		Geïntegreerde elektrohydraulische zuigfunctie voor expansievat collectie fles Fonction d'aspiration électrohydraulique intégrée pour vase d'expansion bouteille de collection	

APPARATUUR VOOR HYDRAULISCHE REMSYSTEMEN EN KOPPELINGSSYSTEMEN

ÉQUIPEMENT POUR SYSTÈMES DE FREINAGE HYDRAULIQUES ET SYSTÈMES D'EMBRAYAGE

DE REMVLOEISTOF IS HERMETISCH GESCHEIDEN VAN DE BUITENLUCHT. EEN VERLAGING VAN HET KOOKPUNT IS UITGESLOTEN

LE LIQUIDE DE FREIN EST HERMÉTIQUEMENT SÉPARÉ DE L'AIR EXTÉRIEUR. UNE RÉDUCTION DU POINT D'ÉBULLITION EST EXCLU

HOGER VLOEISTOFDEBIET TOT 60 L / U

DÉBIT DE FLUIDE PLUS ÉLEVÉ JUSQU'À 60L / H

REF. 3-0085

REF. 3-0077

REF. 3-0087

REF. 3-0265
PRO VERSIE
VERSION PRO

	Europa-Electronic-Hermetic (3-0085)	BOY BSF-10 (3-0077)	EG 30-60 II EPC (3-0087)
Capaciteit / Capacité	15 liter / litres	10 liter / litres	30 - 60 liter / litres
Lengte vulslang / Longueur du tuyau de remplissage	3.5 M	3.5 M	3.5 M
Lengte stroomkabel / Longueur du câble d'alimentation	5.0 M	5.0 M	5.0 M
Compatibiliteit / Compatibiltié	Geschikt voor alle ABS-systemen (inclusief EDS-, ESP- en SBC-systemen) en hydraulische koppelingen Convient à tous les systèmes ABS (y compris les systèmes EDS, ESP et SBC) et aux embrayages hydrauliques		
Voeding / vermogen Alimentation / puissance de sortie	230 V	230 V	230 V
Drukregelbereik / Plage de régulation de pression	0-3,0 bar traploos instelbaar 0-3,0 bar réglable en continu	0-3,5 bar traploos instelbaar 0-3,5 bar réglable en continu	0-3,5 bar traploos instelbaar 0-3,5 bar réglable en continu
Automatische stop bij laag vloeistofpeil / Arrêt automatique de bas niveau de liquide	Ja / Oui	Ja / Oui	Ja / Oui
H x B x D / H x L x P	700 x 450 x 400	830 x 330 x 400	920 x 450 x 560
Inbegrepen opties in PRO VERSIE Options compris pour la VERSION PRO (3-0265)			Geïntegreerde elektrohydraulische zuigfunctie voor expansievat collectie fles Fonction d'aspiration électrohydraulique intégrée pour vase d'expansion bouteille de collection

HU11006

AUTOMATISCHE REMONTLUCHTER 12V – 6BAR
PURGEUR DE FREINS AUTOMATIQUE 12V – 6BAR

Gemak, eenvoud en betrouwbaarheid.
- Draagbaar en autonoom
- Compatibel met ABS / ESP-systemen
- 12V-voeding met preventie van omgekeerde polariteit
- Roestvrij stalen behuizing
- Nieuwe pomp met automatische stop
- Regelaar van 0 tot 6 Bar
- 5 liter tank met zichtbaar niveau en indicatie van minimumniveau
- Automatische pompstop op minimumniveau
- Grote opening van de tank voor eenvoudige reiniging
- 12v voedingskabel met "jack" -aansluiting (L: 4m)
- Remvloeistoftoevoerslang met snelkoppelingen (L: 4m)
- Geleverd met vloeistof terugwin container met hangende ketting en universele schroefdop die 85% van de vloot bedekt

Facilité, simplicité et fiabilité.
- Portable et autonome
- Compatible avec les systèmes ABS / ESP
- Alimentation 12v avec prévention contre les inversions de polarités
- Corps en acier inoxydable
- Nouvelle pompe avec arrêt automatique
- Régulateur de 0 à 6Bar
- Réservoir de 5 litres avec niveau visible et indication de niveau minimum
- Arrêt automatique de la pompe au niveau minimum
- Ouverture large du réservoir pour un nettoyage facile
- Câble d'alim 12v avec prise «jack» (L: 4m)
- Flexible d'alimentation liquide de freins avec raccords rapide (L: 4m)
- Livré avec bidon de récupération du liquide avec chaînette d'accrochage et bouchon à vis universels couvrant 85% du parc

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

REF. 3-0159

ASSORTIMENT VAN ADAPTERS NR. 31A, 50S, 55A, 67, 77, 86A VOOR:
ASSORTIMENT D'ADAPTATEURS NR. 31A, 50S, 55A, 67, 77, 86A POUR:

Chrysler
Daewoo
Daihatsu
Ford
Honda
Hyundai
Suzuki
Kia
Lexus
Mazda Mitsubishi
Nissan
Ssan Young
Subaru
Suzuki
Toyota

REF. 3-0070

AFVALOLIE FLES
(1,5 L) voor aansluiting op de snelkoppeling.

BOUTEILLE D'HUILE USAGÉE
(1,5 L) pour la connexion au raccord rapide.

REF. 3-0220

ADAPTER NR. 97
voor Actros/Axor/Atego met HPS-1 voor DOT 4.

ADAPTATEUR NR. 97
pour Actros/Axor/Atego avec HPS-1 pour DOT 4.

GEBRUIKTE OLIE / HUILE USÉES

DOOR ZWAARTEKRACHT

PAR GRAVITÉ

ER2202

DOOR ZWAARTEKRACHT EN ZUIGING

PAR GRAVITÉ ET ASPIRATION

ER1204

DOOR ZWAARTEKRACHT EN ZUIGING

PAR GRAVITÉ ET ASPIRATION

ER1205

	ER2202	ER1204	ER1205
Capaciteit / Capacité	90 liter / litres	90 liter / litres	90 liter / litres
Inbegrepen	Externe niveaumeter Gereedschapsbak Afdruiprek Grote opvangbak met spatbescherming Tank legen door lucht onder druk te zetten	Externe niveaumeter Nou sondes en tips door gaugei Gereedschapsbak en lekbak Tank legen door plaatsen onder luchtdruk Grote verzamelschaal met spatbescherming Zwenkwiel met rem	Externe niveaumeter Nou sondes en tips meters Gereedschapsbak en lekbak Tank legen door plaatsen onder luchtdruk Zuigtank transparant 9.5ℓ Zwenkwiel met rem Grote verzamelschaal met spatbescherming
Compris	Jauge de niveau extérieure Plateau porte-outils Egouttoir Bol de récupération large avec grille anti-éclabloussure Vidange cuve par mise sous pression d'air	Jauge de niveau extérieure Sondes et embouts puits de jaugei Plateau porte-outils et égouttoir Vidange cuve par mise sous pression de l'air Bol de récupération large avec grille anti-éclaboussure Roue pivotante avec frein	Jauge de niveau extérieure Sondes et embouts puits de jauges Plateau porte-outils et égouttoir Vidange cuve par mise sous pression d'air Réservoir d'aspiration transparent 9.5ℓ Roue pivotante avec frein Bol de récupération large avec grille anti-éclaboussurese

DOOR ZUIGING
PAR ASPIRATION

ER1101

VOOR PUTTEN
POUR FOSSE

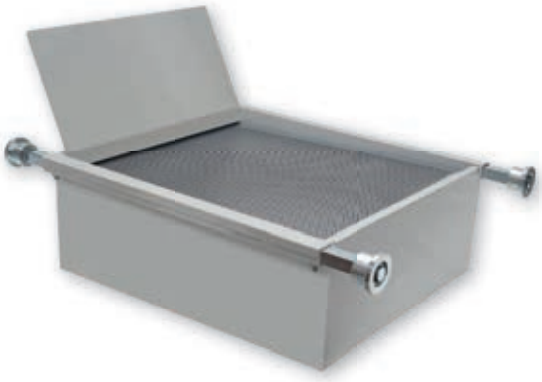

ER2004

DOOR ZUIGING
PAR ASPIRATION

EK1001

	ER1101	ER2004	EK1001
Capaciteit / Capacité	24 liter / litres	80 liter / litres	N.A.
Inbegrepen	Exterieur niveaumeter Peilputsondes en mondstukken Handmatige afvoer	Metalen rooster Robuuste wielen die kunnen worden aangepast aan putranden Afvoeraansluiting	NP1015 oliepomp 1:1 NA2101 open oproller met 10 meter leiding 1/2" EV9012 opberger met wandbevestiging EV9013 canulekit compleet met 6 canules en 3 gauge welltips VH9203 flexibele tip R1AT - 1/2" - 2m X0186 kit regulator 1/4" NV9008 wandhouder NV9029 aftapper Aansluiting sondehouder met kraan Vacuümindicator
Compris	Jauge de niveau extérieure Sondes et embouts puits de jauge Vidange manuelle	Grille en métal Roues robustes adaptables sur bords de fosse Raccord de vidange	NP1015 Pompe courte 1:1 NA2101 Enrouleur ouvert avec 10m de flexible 1/2" EV9012 Magasin de rangement avec fixation murale EV9013 Kit canules complet avec 6 canules et 3 embouts puits de jauge VH9203 Embout flexible R1AT - 1/2" - 2m X0186 Kit régulateur 1/4" NV9008 Support mural NV9029 Égouttoir Raccord porte sonde avec robinet Indicateur de vide

ER2007

AFVALOLIETANK 6 L
RÉSERVOIR HUILE USÉE 6 L

ER2008

AFVALOLIETANK 10 L
RÉSERVOIR HUILE USÉE 10 L

ER2009

AFVALOLIETANK 12 L
RÉSERVOIR HUILE USÉE 12 L

NIEUWE OLIE / **HUILE NEUVE**

ND1103

NK1103

NK1204

	ND1103	NK1103	NK1204
Capaciteit / Capacité	24 liter / litres	N.A.	N.A.
Inbegrepen	Buiten Niveaumeter Drukblok met manometer Slang 2 meter Doseerhandgreep met handmatige lekbak	NP1021 Pomp 3: 1 lengte 940 mm NV9005 Valse afvoer Ø42mm NA2103 Open haspel met 7m slang R1AT 1/2 ” VH9203 Flexibele R1AT 1/2 ”- 2m NE3202 Oliepistool met digitale teller, afvoerslang en handmatige druppeltip VT9002 Standaardwagen voor 200 l vat X0186 1/4 ”drukregelaar kit	NP1021 2 oliepomp 3:1 lengte NV9005 2 vat aansluitingen Ø42mm NA2001 2 gesloten oprollers met slang 10m R1AT 1/2” NE3202 2 digitale oliepistolen met anti-druppel VH9203 2 leidingen 1/2” da 2m NV9084 2 pistooldrainers AV9003 1 drukregelaar 3/8” RHV222222 3-wegklep van 3/8” 2 Micro kranen 2 Luchtslangen 10x15 - 2m 2 Lucht snelkoppelingen M x F VS9008 1 metalen structuur voor haspels VS9002K 1 lekrooster voor 2 vaten
Compris	Jauge de niveau Bloc de mise sous pression avec manomètre Flexible de 2m Poignée de distribution avec bac antigoutte manuel	NP1021 Pompe 3:1 longueur 940mm NV9005 Fausse bonde Ø42mm NA2103 Enrouleur ouvert avec 7m de flexible R1AT 1/2” VH9203 Flexible R1AT 1/2” - 2m NE3202 Pistolet huile avec compteur digital, flexible de sortie et bec antigoutte manuel VT9002 Chariot standard pour fût 200 l X0186 Kit régulateur de pression 1/4”	NP1021 2 Pompes 3:1 - longueur 940mm NV9005 2 Fausses bonde Ø42mm NA2001 2 enrouleurs carrossés avec flexible 10m R1AT 1/2” NE3202 2 Pistolets compteur digital avec bec antigoutte VH9203 2 Flexibles de liason 1/2” da 2m NV9084 2 Egouttoirs pistolets AV9003 1 Filtre régulateur 3/8” RHV222222 1 Vanne 3 voies de 3/8” 2 Micro robinets 2 Flexibles air 10x15 - 2m 2 Raccords rapides air M x F VS9008 1 structure métallique pour enrouleurs VS9002K 1 bac de rétention

NK1002

INBEGREPEN

NP1021 Pomp 3: 1 - lengte 940 mm
NV9005 Wandsteun met Ø42mm valse afvoer
NA2101 Open haspel met 10m slang R1AT 1/2 "
NE3202 Oliehandvat met digitale teller en handmatige druppelstop
NV9029 Afdruiprek pistoolhouder
VH9203 Aansluitslang R1AT 1/2 "- 2m
X0186 1/4 "drukregelaar kit

COMPRIS

NP1021 Pompe 3:1 - longueur 940mm
NV9005 Support mural avec fausse bonde Ø42mm
NA2101 Enrouleur ouvert avec 10m de flexible R1AT 1/2"
NE3202 Poignée huile avec compteur digital et antigoutte manuel
NV9029 Egouttoir support pistolet
VH9203 Flexible de liaison R1AT 1/2" - 2m
X0186 Kit régulateur de pression 1/4"

LEKROOSTER / BAC DE RÉTENTION

CE-gecertificeerd, in epoxy gelakt staal, verzinkt stalen rooster.
Perfecte hoogte voor het laden van vaten.
Certifié CE, en acier peinture expoxy, caillebotis en acier zingué.
Hauteur parfaite pour chargement des futs.

VS9001	Voor 1 vat van 200 L Pour 1 fût de 200 L	
VS9002	Voor 2 vaten van 200 L Pour 2 fûts de 200 L	
VS9003	Voor 3 vaten van 200 L Pour 3 fûts de 200 L	
VS9004	Voor 4 vaten van 200 L Pour 4 fûts de 200 L	

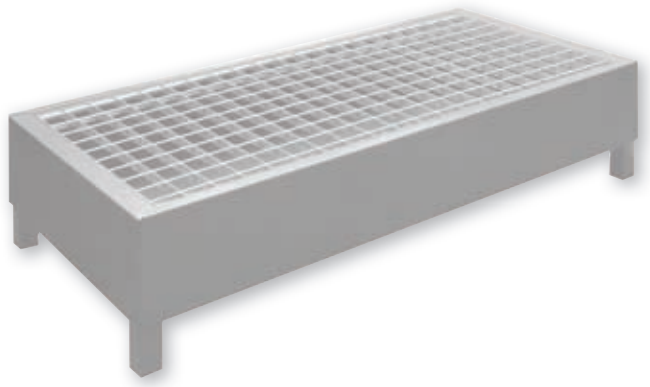

NP1101

PNEUMATISCHE OLIEPOMP 3:1
POMPES PNEUMATIQUES D'HUILE RAPPORT 3:1

NE3906

OLIEVERDELINGSHENDEL
POIGNEE DE DISTRIBUTION D'HUILE

Licht en robuust met digitale teller, maakt het mogelijk om de hoeveelheid te meten van vloeistof verdeeld als motorolie, versnellingsbak en differentieel. De kalibreerbare teller wordt gevoed door 2 gemakkelijk vervangbare batterijen, automatische stand-by voor energiebesparing. 1/2 "F BSP draaibare fitting. Maximale werkdruk 100 bar - 1450 psi. Debiet tot 30L / min.

Légère et robuste avec compteur digital, permet de mesurer la quantité de fluide distribué comme huile moteur, boite de vitesse et differentiel. Le compteur calibrable est alimenté par 2 batteries facilement remplaceables, stand-by automatique pour économie d'énergie. Raccord tournant 1/2" F BSP. Pression maxi de travail 100 bar - 1450 psi. Débit jusqu'à 30L/min.

NV9029

WANDAFDRUIPBAK VOOR PISTOLEN
ÉGOUTTOIR MURAL POUR PISTOLETS

OPROLLERS / ENROULEURS

Model/Modèle	Omschrijving / Déscription	Diameter / Diamètre	Lengte / Longueur	
NA2051	Gesloten oproller 10 m Enrouleur fermé 10 m	1/2"	10 m	
NA2052	Gesloten oproller 15 m Enrouleur fermé 15 m	1/2"	15 m	
NA2101	Open oproller 10 m Enrouleur ouvert 10 m	1/2"	10 m	
NA2102	Open oproller 15 m Enrouleur ouvert 15 m	1/2"	15 m	

DISTRIBUTIESYSTEEM VOOR ADBLUE® / SYSTÈME DE DISTRIBUTION ADBLUE®

UK3105/C/UE2002

INBEGREPEN
- 230 V - 400 W pomp
- Trolley
- Zuigset
- 2" adapters
- 3 m verdeelslang
- ZVA automatisch pistool met verordening
- Met digitale teller

COMPRIS
- Pompe 230 V - 400 W
- Chariot
- Kit d'aspiration
- Adaptateurs 2"
- Flexible de distribution 3 m
- Pistolet automatique ZVA avec régulation
- Avec compteur digital

PNEUMATISCH VACUÜM VOOR BRANDSTOFFEN / ASPIRATEUR PNEUMATIQUE DE CARBURANT

V0041/100G (DIESEL)
V0041/100B (BENZINE/ESSENCE)

INBEGREPEN
Met 100L roestvrijstalen tank geleverd met:
- Besturingseenheid voor aanzuiging en afvoer
- Niveau-indicator
- Aardklem
- Maximale werkdruk 7bar

COMPRIS
Avec réservoir en acier inox de 100L livré avec :
- Boitier de commande pour aspiration et vidange
- Indicateur de niveau
- Pince de mise à terre
- Pression maximum d'utilisation 7bar

OPROLLERS MET LOOPLAMP / **ENROULEURS BALADEUSES**

Model/**Modèle**	Omschrijving/**Déscription**	N x mm²	Type lamp / **Type de lampe**	Lengte/ **Longueur**
WA2922	Oproller Led 230/24 V Enrouleur Led 230/24 V	2 x 1.0	G23 11V LED	15 m
WA2923	Oproller Led 230 V Enrouleur Led 230 V	2 x 1.0	G23 11VLED	15 m

ELEKTRISCHE OPROLLER / **ENROULEURS ELECTRIQUES**

Model/**Modèle**	Omschrijving/**Déscription**	N x mm²	W	Lengte / **Longueur**
WA2901	Elektrische oproller 230 V Enrouleur électrique 230 V	2 x 1.0	800/2000	15 m
WA2902	Elektrische oproller 230 V Enrouleur électrique 230 V	2 x 1.5	800/2000	10 m
WA2903	Elektrische oproller 230 V Enrouleur électrique 230 V	3 x 1.5	800/2000	10 m

ALPHA EQUIPMENT®

COÉOS 700 HD*

WIELUITLIJNING

APPAREILS DE GÉOMETRIE

COÉOS 700 HD/MOB*

IDENTIEK ALS DE COÉOS 700 HD IN MOBIELE VERSIE

IDENTIQUE QUE LE COÉOS 700 HD EN VERSION MOBILE

- De kolom is bevestigd aan de console
- De set is volledig mobiel

- La potence est fixé sur la console
- L'ensemble est complétement mobile

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

ORIGINELE TOEBEHOREN
ACCESSOIRES D'ORIGINE

FUNCTIONALITEITEN
FONCTIONALITES

- Automatische beweging van de camera's afhankelijk van doelpositie
- 32 duim-scherm, printer en kast
- Zoomfunctie tijdens de aanpassing
- Meetsysteem met twee camera's (1 per kant)
- Ultralichte HD-doelen
- Geen kabels en elektronica
- Zelfcentrerende ondersteuning 12 tot 24
- Supersnel 3-punts klauwsysteem

- Caméra lift intégré, déplacement automatique des caméras en fonction de la position des cibles
- Ecran 32 pouces, imprimante et armoire
- Système de mesure avec deux caméras (1 par côté)
- Fonction de zoom pendant le réglage
- Cibles HD, petite et ultra légère
- Pas de câbles et d'éléctronique
- Support autocentrants 12 à 24
- Système de griffe 3 points super rapide

SPANNINGSBESCHERMER
PROTECTEUR DE TENSION

6.4M CAMERA

AUTODATA EN FABRIKANT DATABASE
BASE DE DONNEES AUTODATA
ET FABRICANT



KLEINE DOELEN MET HOGE DEFINITIE
PETITES CIBLES DE HAUTE DEFINITION

SPECIALE SCHROEF OM SCHADE TE VOORKOMEN
FILET SPECIAL POUR EVITER TOUT DEGAT

AUTOMATISCH VOLGAPPARAAT,
ZOEKT AUTOMATISCH DE DOELEN
DISPOSITIF DE SUIVI AUTOMATIQUE,
TROUVE AUTOMATIQUEMENT LES CIBLES

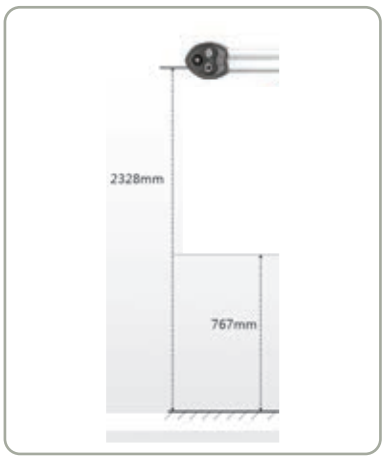

AANPASSING TUSSEN 800 MM EN 2400 MM
RÉGLAGE ENTRE 800 MM ET 2400 MM

WIELUITLIJNERS / **APPAREILS DE GÉOMETRIE**

PRIJS OP AANVRAAG
PRIX SUR DEMANDE

- 19 duim scherm, printer en kast
- Zoomfunctie tijdens aanpassing
- 4 draadloze koppen met 8 CCD-sensoren (2,6 kg) met een autonomie van 10 uur
- Draadloze Bluetooth-communicatie

- Ecran 19 pouces, imprimante et armoire
- Fonction de zoom pendant le réglage
- 4 têtes sans fil avec 8 sensor CCD (2.6 kg) avec une autonomie de 10 h
- Communication bluetooth sans fil

TOEBEHOREN / **OPTIONS**

COEOS/TURNTABLE
Draaiplateaus
Plateaux tournants

V534
Gereedschap voor het niveau van het stuurwiel
Pour la mise à niveau du volant

COEOS/STEERING
Stuurwiel klem
Cale volant

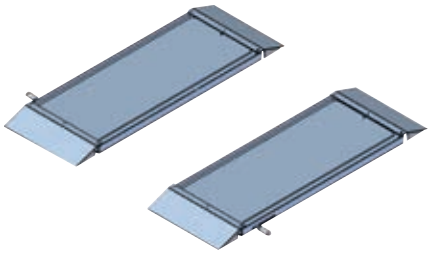

STDA17
Beweegbare platen 1.100 x 500 x 50 mm
Paire de plans mobile 1.100 x 500 x 50 mm

COEOS/BRAKE
Pedaal klem
Presse pédale

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

TALOS 100*

BANDENDEMONTEERDER
DÉMONTE PNEUS

- Handmatige aanpassing
- Zwenkarm.
- Persluchtbehandelingsunit
- Bandafdrukker ontworpen voor moeilijke banden

- Réglage manuel
- Bras pivotant
- Bloc de traitement de l'air comprimé
- Palette de détalonnage conçue pour les pneus difficile

- 11" tot 22" aan de buitenkant (aluminium velgen)
- 13" tot 24" aan de binnenkant (stalen velgen)
- 11" à 22" par l'éxterieur (jantes en aluminium)
- 13" à 24" par l'intérieur (jantes en acier)

OORSPRONKELIJKE TOEBEHOREN / ACCESSOIRES D'ORIGINE

Smeermiddelreservoir en ring van 1 kg
Bac pour lubrifiant 1kg et anneau

Kunststofinzet voor kop
Insert en plastique pour tête

Smeermiddelborstel
Pinceau pour lubrifiant

Opblaaspistool
Pistole de gonflage

Kunststof hendelbescherming
Couve levier en plastique

Kunststof pallet-bescherming
Couve palette en plastique

Hendel, l: 50 cm
Levier, L: 50 cm

Kunststof klembescherming
Couvre-mors en plastique

Filter-regulator-lucht smeerblok
Bloc filtre-régulateur-lubrificateur d'air



TALOS 200*

- Kantelarm
- Pneumatische cilinder
- Persluchtbehandelingsunit
- Bandafdrukker ontworpen voor moeilijke banden

- Bras basculant
- Vérin pneumatique
- Bloc de traitement de l'air comprimé
- Palette de détalonnage conçue pour les pneus difficile

- 11" tot 22" aan de buitenkant (aluminium velgen)
- 13" tot 24" aan de binnenkant (stalen velgen)
- 11" à 22" par l'éxterieur (jantes en aluminium)
- 13" à 24" par l'intérieur (jantes en acier)

OORSPRONKELIJKE TOEBEHOREN / ACCESSOIRES D'ORIGINE

Smeermiddelreservoir en ring van 1 kg
Bac pour lubrifiant 1kg et anneau

Kunststofinzet voor kop
Insert en plastique pour tête

Smeermiddelborstel
Pinceau pour lubrifiant

Opblaaspistool
Pistole de gonflage

Kunststof hendelbescherming
Couve levier en plastique

Kunststof pallet-bescherming
Couve palette en plastique

Hendel, l: 50cm
Levier, L: 50 cm

Kunststof klembescherming
Couvre-mors en plastique

Filter-regulator-lucht smeerblok
Bloc filtre-régulateur-lubrificateur d'air

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

TALOS 300*

BANDENDEMONTEERDER
DEMONTE PNEUS

- Pneumatische cilinder
- Kantelarm
- Persluchtbehandelingsunit
- Bandafdrukker ontworpen voor moeilijke banden
- Vérin pneumatique
- Bras basculant
- Bloc de traitement de l'air comprimé
- Palette de détalonnage conçue pour les pneus difficile

- 11" tot 24" aan de buitenkant (aluminium velgen)
- 13" tot 26" aan de binnenkant (stalen velgen)
- 11" à 24" par l'éxterieur (jantes en aluminium)
- 13" à 26" par l'intérieur (jantes en acier)

OORSPRONKELIJKE TOEBEHOREN / ACCESSOIRES D'ORIGINE

Smeermiddelreservoir en ring van 1 kg
Bac pour lubrifiant 1kg et anneau

Kunststofinzet voor kop
Insert en plastique pour tête

Smeermiddelborstel
Pinceau pour lubrifiant

Opblaaspistool
Pistolet de gonflage

Kunststof hendelbescherming
Couvre levier en plastique

Kunststof pallet-bescherming
Couvre palette en plastique

Hendel, l: 50cm
Levier, L: 50 cm

Kunststof klembescherming
Couvre-mors en plastique

Filter-regulator-lucht smeerblok
Bloc filtre-régulateur-lubrificateur d'air

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

YCB-800

LUCHTKANON
CANON D'AIR COMPRIMÉ

- Druk 10 bar
- Tankinhoud : 18 L
- Pression 10 bar
- Capacité : 18 L

TALOS ASSIST

HULP-ARM VOOR TALOS 200 EN TALOS 300
BRAS D'AIDE POUR TALOS 200 ET 300

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

ALPHA EQUIPMENT®

TALOS 1000*

BANDENDEMONTEERDERS VOOR TRUCKS
DEMONTE PNEUS POUR POIDS LOURDS

- Voor vrachtwagens, bussen ...
- 4-klauwwiel spanning
- Handmatig heffen en roteren van de gereedschapsarm
- Wieldiameter van 14 "tot 26"

- Pour les camions, les bus ...
- Tension de la roue à 4 griffes
- Levage et rotation manuels du bras de l'outil
- Diamètre de la roue de 14" à 26"

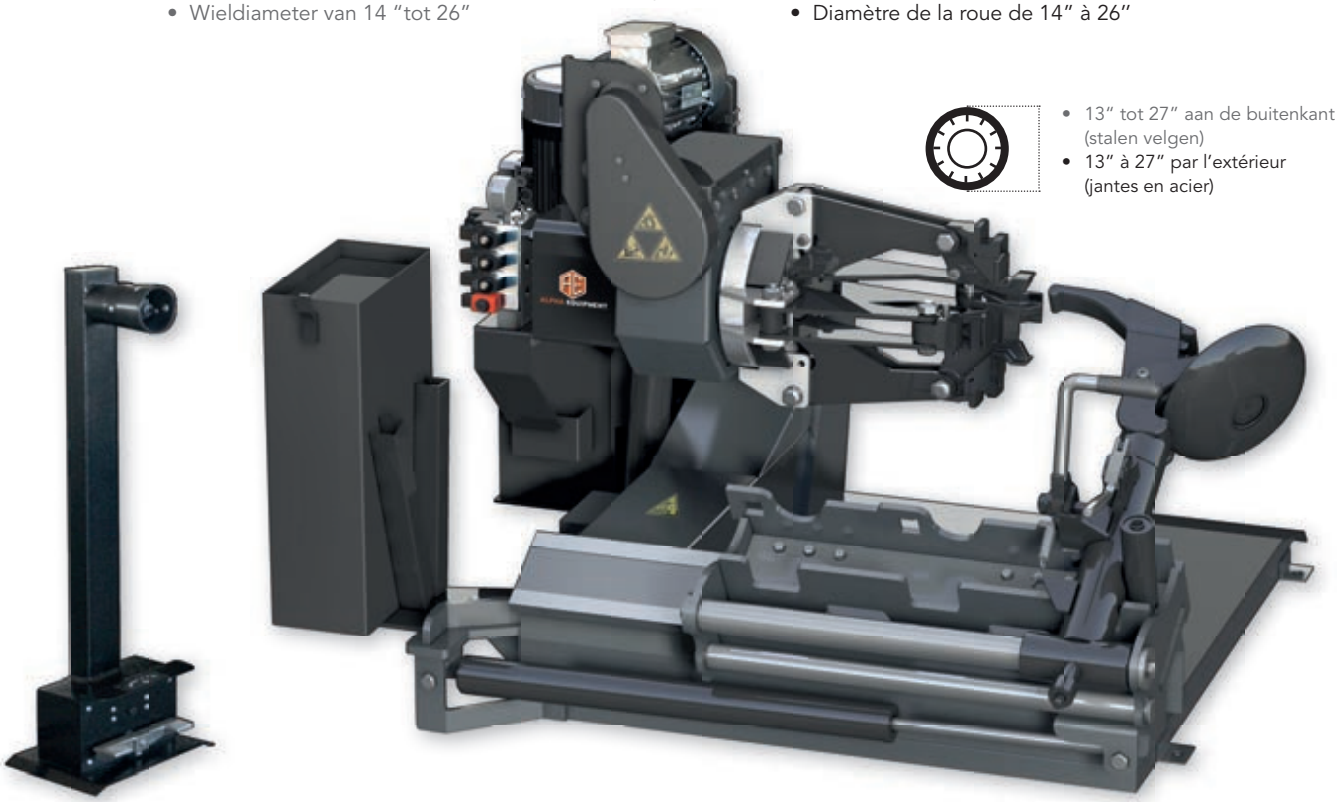

- 13" tot 27" aan de buitenkant (stalen velgen)
- 13" à 27" par l'extérieur (jantes en acier)

TALOS 2000*

- Voor vrachtwagens, bussen ...
- 4-klauwwiel spanning
- Handmatig heffen en roteren van de gereedschapsarm

- Pour les camions, les bus ...
- Tension de la roue à 4 griffes
- Levage et rotation manuels du bras de l'outil

- 14" tot 56" aan de buitenkant (stalen velgen)
- 14" à 56" par l'extérieur (jantes en acier)

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

ALPHA EQUIPMENT®

HELIOS 2500*

WIELBALANCEERDER
ÉQUILIBREUSE

75 kg

10" - 26"

- Handmatige invoer van wielgegevens
- Automatische start door de veiligheidsafdekking te laten zakken
- Introduction manuelle des données de la roue
- Démarrage automatique par abaissement du capot de sécurité

OORSPRONKELIJKE TOEBEHOREN VOOR HELIOS 2500 & 5000 / ACCESSOIRES D'ORIGINE POUR HELIOS 2500 & 5000

85-132 78-111 59-82 44-70

AUTOMATISCHE CONTACTLOZE VELGBREEDTE-METING

MESURE AUTOMATIQUE SANS CONTACT DE LA LARGEUR DE LA JANTE

AFSTAND EN DIAMETER AUTOMATISCH OPGEMETEN

DISTANCE ET DIAMÈTRE ENREGISTRÉS AUTOMATIQUEMENT

NAUWKEURIGE POSITIONERING VAN HET LOOD

POSITIONNEMENT PRÉCIS DES MASSES

HELIOS 5000*

WIELBALANCEERDER
ÉQUILIBREUSE

75 kg

10" - 26"

HET MASSATOEPASSINGS-GEBIED IS VERLICHT

LA ZONE D'APPLICATION DE LA MASSE EST ÉCLAIRÉE

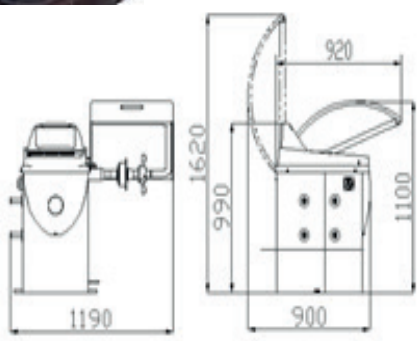

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

Authorized Giuliano Distributor

BANDENDEMONTEERDER
DÉMONTE PNEUS

- Kantelarm
- Tevens voorzien van olieman, hielhendel en drukregelaar
- Bead breaker ontworpen voor moeilijke banden
- Bras basculant
- Equipé également de huileur, levier décolle-talons et régulateur de pression
- Palette de détalonnage conçue pour les pneus difficile

- 10" tot 22" aan de buitenkant (aluminium velgen)
- 12" tot 24" aan de binnenkant (stalen velgen)
- 10" à 22" par l'éxterieur (jantes en aluminium)
- 12" à 24" par l'intérieur (jantes en acier)

BBB

Start met een traditionele afdrukker, met verticaal wiel.
Décollage par pelle traditionnelle, avec roue en verticale.

AUTO

Model met 4-pedaalbediening, kantelbare verticale arm, verschuifbare horizontale arm en operatorarm met handmatige afdaling en drukknopvergrendeling.
Modèle avec commandes à 4 pédales, bras vertical basculant, bras horizontal coulissant et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par bouton-poussoir.

JC

De velg wordt vergrendeld door 4 tegenover elkaar liggende bekken of wiggen, die worden bediend door pneumatische cilinders die op het voetpedaal zijn aangesloten.
Le blocage de la jante se produit par 4 mors ou clavettes de serrage opposés, qui sont actionnés par de vérins pneumatiques branchés à la pédale de commande.

Dit apparaat combineert de functionaliteit van de Help en Press Arm-ondersteunende armen in één arm.
Ce dispositif combine la fonctionnalité des bras d'aide Help et Press Arm en un seul bras.

SL22 M*
(Zonder hulparm)
(Sans bras d'aide)

SL22 PRO/M*
(Met hulparm)
(Avec bras d'aide)

- Kantelarm
- Tevens voorzien van olieman, hielhendel en drukregelaar
- Bead breaker ontworpen voor moeilijke banden
- Bras basculant
- Equipé également de huileur, levier décolle-talons et régulateur de pression
- Palette de détalonnage conçue pour les pneus difficile

- 10" tot 22" aan de buitenkant (aluminium velgen)
- 12" tot 24" aan de binnenkant (stalen velgen)
- 10" à 22" par l'éxterieur (jantes en aluminium)
- 12" à 24" par l'intérieur (jantes en acier)

BBB

Start met een traditionele afdrukker, met verticaal wiel.
Décollage par pelle traditionnelle, avec roue en verticale.

AUTO

Model met 4-pedaalbediening, kantelbare verticale arm, verschuifbare horizontale arm en operatorarm met handmatige afdaling en drukknopvergrendeling.
Modèle avec commandes à 4 pédales, bras vertical basculant, bras horizontal coulissant et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par bouton-poussoir.

JC

De velg wordt vergrendeld door 4 tegenover elkaar liggende bekken of wiggen, die worden bediend door pneumatische cilinders die op het voetpedaal zijn aangesloten.
Le blocage de la jante se produit par 4 mors ou clavettes de serrage opposés, qui sont actionnés par de vérins pneumatiques branchés à la pédale de commande.

TOTAL MOTIONVERTER DRIVE

Motor met automatische variatie en snelheidsbegrenzer.
Moteur à variation automatique et limiteur de vitesse.

Dit apparaat combineert de functionaliteit van de Help en Press Arm-ondersteunende armen in één arm.
Ce dispositif combine la fonctionnalité des bras d'aide Help et Press Arm en un seul bras.

S226 I*
(Zonder hulparm)
(Sans bras d'aide)

S226 PRO/I*
(Met hulparm)
(Avec bras d'aide)

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

Authorized Giuliano Distributor

SX228 I PRO*
(Zonder L-N-L) (Sans L-N-L)

SX228 I PRO LNL*
(Met L-N-L) (Avec L-N-L)

L-N-L SYSTEM

- Kantelarm.
- Tevens voorzien van olieman, hielhendel en drukregelaar
- Bead breaker ontworpen voor moeilijke banden

- Bras basculant
- Equipé également de huileur, levier décolle-talons et régulateur de pression
- Palette de détalonnage conçue pour les pneus difficile

- 10” tot 26” aan de buitenkant (aluminium velgen)
- 12” tot 28” aan de binnenkant (stalen velgen)
- 10” à 26” par l’extérieur (jantes en aluminium)
- 12” à 28” par l’intérieur (jantes en acier)

Dit apparaat combineert de functionaliteit van de Help en Press Arm-ondersteunende armen in één arm.
Ce dispositif combine la fonctionnalité des bras d’aide Help et Press Arm en un seul bras.

SUPER

Model met 4-pedaalbediening, kantelbare verticale arm, verschuifbare horizontale arm en operatorarm met automatische afdaling en drukknopvergrendeling.
Modèle avec commandes à 4 pédales, bras vertical basculant, bras horizontal coulissant et bras opérateur avec descente automatique et blocage par bouton-poussoir.

TOTAL MOTOINVERTER DRIVE

Motor met automatische variatie en snelheidsbegrenzer.
Moteur à variation automatique et limiteur de vitesse.

JC

De velg wordt vergrendeld door 4 tegenover elkaar liggende bekken of wiggen, die worden bediend door pneumatische cilinders die op het voetpedaal zijn aangesloten. Dit systeem maakt het mogelijk om het blokkeerveld van de centreerplaat maximaal te vergroten. 4 ”door in te werken op de positionering van de pads, zonder de betrouwbaarheid en duurzaamheid in gevaar te brengen.
Le blocage de la jante se produit par 4 mors ou clavettes de serrage opposés, qui sont actionnés par de vérins pneumatiques branchés à la pédale de commande. Ce système permet d’augmenter le champ de blocage du plateau centreur jusqu’à maxi. 4”, en agissant sur le positionnement des patins, sans mettre en danger la fiabilité et la durée dans le temps.

PO

PATENTED

Gepatenteerd GIULIANO-apparaat om te voorkomen dat de lostrekbare schep tussen de velg en de band blijft zitten tijdens het lostrekken
Dispositif breveté GIULIANO pour éviter que la pelle décolleur reste encastrée entre la jante et le pneu pendant l’opération de décollage

LNL

Het enige systeem dat de voordelen van een “hefboomloos” apparaat combineert met het traditionele montage- / demontagegereedschap (Giuliano patent)
Le seul système qui joigne les avantages d’un dispositif “leverless” à l’outil de montage/démontage traditionnel (brevet Giuliano)

BBB

Start met een traditionele afdrukker, met verticaal wiel.
Décollage par pelle traditionnelle, avec roue en verticale.

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d’installation libre d’accès
- Sol en béton plat et horizontal

Authorized Giuliano Distributor

SX119 I PRO DUO*
(Zonder L-N-L) / (Sans L-N-L)

SX119 I PRO DUO LNL*
(Met L-N-L) / (Avec L-N-L)

L-N-L SYSTEM



- 10" tot 26" aan de buitenkant (aluminium velgen)
- 12" tot 28" aan de binnenkant (stalen velgen)
- 10" à 26" par l'éxterieur (jantes en aluminium)
- 12" à 28" par l'intérieur (jantes en acier)

SUPER

Parallellogrammodel met 3 pedalen plus 1 zijbediening voor de hielstripper, vaste verticale arm, positionering en frontale vergrendeling van de hulparmconstructie met automatische naderingsmontagetool.
Modèle à parallélogramme avec commandes à 3 pédales plus 1 latérale pour le décolleur de talon, bras vertical fixe, positionnement et blocage frontal de l'ensemble du bras d'appoint avec outil de montage à approche automatique.

JC

De velg wordt vergrendeld door 4 tegenover elkaar liggende bekken of wiggen, die worden bediend door pneumatische cilinders die op het voetpedaal zijn aangesloten.
Le blocage de la jante se produit par 4 mors ou clavettes de serrage opposés, qui sont actionnés par de vérins pneumatiques branchés à la pédale de commande.

PAR MOVE

Vaste verticale arm met bedieningsarm uitgerust met een innovatief parallellogramsysteem (PARMOVE Concept). Hierdoor kan de banden-wisselaar worden geïnstalleerd in een ruimte die overeenkomt met de totale afmetingen. Dit nieuwe ontwerp garandeert ook een hoge weerstand en verhoogde stijfheid door het buigen te minimaliseren, naast het behoud van het geheugen van de werkhouding.
Bras vertical fixe avec bras de manoeuvre équipé d'un système innovant à parallélogramme (PARMOVE Concept). Cela permet l'installation du démonte-pneus dans un espace correspondant à ses dimensions globales. Cette nouvelle conception garantit également une haute résistance et une rigidité accrue en réduisant au minimum les flexions, en plus maintient la mémoire de la position de travail

BBB

Start met een traditionele afdrukker, met verticaal wiel.
Décollage par pelle traditionnelle, avec roue en verticale.

TOTAL MOTOINVERTER DRIVE

Motor met automatische variatie en snelheidsbegrenzer.
Moteur à variation automatique et limiteur de vitesse.

HELP

Systeem dat de montage / demontage vereenvoudigt door de band ingedrukt te houden en de introductie van de hielontgrendelingshendel te vereenvoudigen.
Système qui simplifie l'opération de montage/démontage en tenant le pneu pressé et en simplifiant l'introduction du levier décolle-talons.

BP1 PLUS

De gepatenteerde BP1 Plus-boosterarm, voor druk op de hiel, positioneert zichzelf automatisch aan het einde van het werk in de rustpositie, zodat de bestuurder tijdens het werk niet van positie hoeft te veranderen.
Le bras d'appoint BP1 Plus breveté, pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail, permettant à l'opérateur de ne pas devoir changer de position pendant les opérations.

PATENTED

PO

Gepatenteerd GIULIANO-apparaat om te voorkomen dat de lostrekbare schep tussen de velg en de band blijft zitten tijdens het lostrekken. Gepatenteerd apparaat om de slag van de hefarm te onthouden; Hiermee kunt u de begin- en eindposities van de armbeweging definiëren. Zo kunnen we een complete set wielen verwijderen zonder met de hand op de afstrijker of op de shovel te hoeven werken.
Dispositif breveté GIULIANO pour éviter que la pelle décolleur reste encastrée entre la jante et le pneu pendant l'opération de décollage. Dispositif breveté pour mémoriser la course du bras décolleur; il permet de définir les position de départ et d'arrivée du déplacement du bras. On peut ainsi décoller un train complet de roues sans devoir opérer à la main sur le bras décolleur, ni sur la pelle

LNL

Het enige systeem dat de voordelen van een "hefboomloos" apparaat combineert met het traditionele montage- / demontagegereedschap (Giuliano patent).
Le seul système qui joigne les avantages d'un dispositif "leverless" à l'outil de montage/démontage traditionnel (brevet Giuliano)

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

S121 I*

Authorized Giuliano Distributor

- 12" tot 30"
- 12" à 30"

LNL

Het enige systeem dat de voordelen van een "hefboomloos" apparaat combineert met het traditionele montage- / demontagegereedschap (Giuliano patent)
Le seul système qui joigne les avantages d'un dispositif "leverless" à l'outil de montage/démontage traditionnel (brevet Giuliano)

RBB

Disc-take, met horizontaal wiel, zonder contact met de velg.
Décollage par disques, avec roue à l'horizontale, sans contact avec la jante.

TOTAL MOTOINVERTER DRIVE

Dubbele rotatiesnelheid per pedaal ("Motoinverter" -systeem).
Double vitesse de rotation par pédale (système "Motoinverter").

S-LOCK

SMART LOCK is de snelste handmatige schijfvergrendeling ter wereld !!! Dankzij de "uitschuifbare" klemkraag (exclusief GIULIANO-patent) is, na het inbrengen van de tapeind in het centrale gat van het wiel, een enkele beweging van de Smart Lock-hendel (90 °) voldoende om een totale, veilige en betrouwbare vergrendeling van het wiel te verkrijgen. wiel op de schijf, zonder centreersleuven of haakgaten. De wielvergrendeling vindt plaats in slechts 2 seconden! De afwezigheid van het centreerpaneel elimineert de beperking die wordt weergegeven door het blokkerende "bereik", dat normaal gesproken aanwezig is op traditionele bandenwisselaars.
SMART LOCK est le dispositif de blocage manuel par disque le plus rapide au monde!!! Grâce au collier de serrage "extensible" (brevet exclusif GIULIANO), après avoir introduit le goujon dans le trou central de la roue il suffit un seul mouvement du levier Smart Lock (90°) pour obtenir un blocage total, sûr et fiable de la roue sur le disque, sans nécessité de centrage de fentes ou de trous d'accrochage. L'opération de blocage de roue se déroule en 2 secondes seulement ! L'absence du tableau centreur élimine la limitation représentée par le "range" de blocage, normalement présent sur les démonte-pneus de type traditionnel.

BP1 PLUS

De gepatenteerde BP1 Plus-boosterarm, voor druk op de hiel, positioneert zichzelf automatisch aan het einde van het werk in de rustpositie, zodat de bestuurder tijdens het werk niet van positie hoeft te veranderen.
Le bras d'appoint BP1 Plus breveté, pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail, permettant à l'opérateur de ne pas devoir changer de position pendant les opérations.

SUPER

Parallellogrammodel met 3 pedalen plus 1 zijbediening voor de hielstripper, vaste verticale arm, positionering en frontale vergrendeling van de hulparmconstructie met automatisch naderingsmontagegereedschap.
Modèle à parallélogramme avec commande à 3 pédales plus 1 latérale pour le décolleur de talon, bras vertical fixe, positionnement et blocage frontal de l'ensemble du bras d'appoint avec outil de montage à aproche automatique.

PANEL

Ergonomische bedieningsconsole om elke beweging en automatische positionering van de machine te regelen met een pedaal en een joystick.
Console de commande ergonomique permettant de contrôler chaque mouvement et positionnement automatique de la machine à l'aide d'une pédale et d'un joystick.

PAR MOVE

Vaste verticale arm met bedieningsarm uitgerust met een innovatief parallellogramsysteem (PARMOVE Concept). Hierdoor kan de banden-wisselaar worden geïnstalleerd in een ruimte die overeenkomt met de totale afmetingen. Dit nieuwe ontwerp garandeert ook een hoge weerstand en verhoogde stijfheid door het buigen te minimaliseren, naast het behoud van het geheugen van de werkhouding.
Bras vertical fixe avec bras de manoeuvre équipé d'un système innovant à parallélogramme (PARMOVE Concept). Cela permet l'installation du démonte-pneus dans un espace correspondant à ses dimensions globales. Cette nouvelle conception garantit également une haute résistance et une rigidité accrue en réduisant au minimum les flexions, en plus maintient la mémoire de la position de travail

CD CONCEPT

Bead release schijven verkeerd uitgelijnd met betrekking tot het centrale gat van de velg voor een betere en snellere penetratie en voor onmiddellijke loslating van de band (Giuliano patent)
Disques décolle-talon désalignés par rapport au trou central de la jante pour une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat du pneu (brevet Giuliano)

LIFT

OPTIE/OPTION

Dit apparaat maakt een eenvoudiger positionering van het wiel op de vergrendelingsdoorn of op de centreerplaat mogelijk, zonder inspanning voor de gebruiker.
Ce dispositif permet un positionnement plus facile de la roue sur le mandrin de blocage ou sur le plateau centreur, sans effort pour l'opérateur.

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

XBOSS*

Mercedes-Benz **Approved**

BMW Approved

Authorized Giuliano Distributor

- 12" tot 30"
- 12" à 30"

Hiermee kunt u de bewegingen van de machine met maximale eenvoud en precisie beheren.
Il vous permet de gérer les mouvements de la machine avec le maximum de simplicité et de précision.

Zonder gereedschap / velgcontact
Sans Contact outil/jante

Disc-take, met horizontaal wiel, zonder contact met de velg.
Décollage par disques, avec roue à l'horizontale, sans contact avec la jante.

Dit apparaat maakt een eenvoudiger positionering van het wiel op de vergrendelingsdoorn of op de centreerplaat mogelijk, zonder inspanning voor de gebruiker.
Ce dispositif permet un positionnement plus facile de la roue sur le mandrin de blocage ou sur le plateau centreur, sans effort pour l'opérateur.

Voor het monteren / verwijderen van banden zonder gebruik te maken van de ontgrendelingshendel, wat de handelingen praktischer, eenvoudiger en intuïtiever maakt.
Pour le montage/démontage des pneus sans l'emploi du levier décolle-talon, ce qui rend les opérations à effectuer plus pratiques, simples et intuitives.

Systeem met twee laserpointers die een gemakkelijke, correcte en gelijktijdige positionering van de werkinstrumenten mogelijk maken in relatie tot de diameter en maat van de band.
Système avec deux pointeurs laser qui permet un positionnement facile, correcte et simultané des instruments de travail par rapport au diamètre et à la dimension du pneu.

De beweging van de instrumenten wordt bestuurd door een systeem met moto-omvormer, uiterst nauwkeurig en krachtig.
Le déplacement des instruments est commandé par un système avec motoinverter, extrêmement précis et puissant.

SMART LOCK is de snelste handmatige schijfvergrendeling ter wereld !!! Dankzij de "uitschuifbare" klemkraag (exclusief GIULIANO-patent) is, na het inbrengen van de tapeind in het centrale gat van het wiel, een enkele beweging van de Smart Lock-hendel (90 °) voldoende om een totale, veilige en betrouwbare vergrendeling van het wiel te verkrijgen. wiel op de schijf, zonder centreersleuven of haakgaten. De wielvergrendeling vindt plaats in slechts 2 seconden! De afwezigheid van het centreerpaneel elimineert de beperking die wordt weergegeven door het blokkerende "bereik", dat normaal gesproken aanwezig is op traditionele bandenwisselaars.
SMART LOCK est le dispositif de blocage manuel par disque le plus rapide au monde!!! Grâce au collier de serrage "extensible" (brevet exclusif GIULIANO), après avoir introduit le goujon dans le trou central de la roue il suffit un seul mouvement du levier Smart Lock (90°) pour obtenir un blocage total, sûr et fiable de la roue sur le disque, sans nécessité de centrage de fentes ou de trous d'accrochage. L'opération de blocage de roue se déroule en 2 secondes seulement ! L'absence du tableau centreur élimine la limitation représentée par le "range" de blocage, normalement présent sur les démonte-pneus de type traditionnel.

De gepatenteerde BP1 Plus-boosterarm, voor druk op de hiel, positioneert zichzelf automatisch aan het einde van het werk in de rustpositie, zodat de bestuurder tijdens het werk niet van positie hoeft te veranderen.
Le bras d'appoint BP1 Plus breveté, pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail, permettant à l'opérateur de ne pas devoir changer de position pendant les opérations.

Systeem van drie gereedschappen waarmee het ideale gereedschap in elke fase van het montage- / demontageproces kan worden gebruikt. Elk gereedschap wordt automatisch naar de juiste werkpositie gereden en dankzij vooraf ingestelde bewegingen is er geen risico dat de band of de velg wordt beschadigd. Gepatenteerd door Giuliano.
Système de trois outils qui permet d'utiliser l'outil idéal dans chaque phase du procès de montage/démontage. Chaque outil est conduit automatiquement en position correcte de travail et, grâce à de mouvements préétablis, il n'y a pas le risque d'endommager ni le pneu ni la jante. Breveté par Giuliano.

Ontgrendelingsschijven van de hiel zijn niet goed uitgelijnd ten opzichte van het centrale gat van de velg voor een betere en snellere penetratie en voor onmiddellijke verwijdering van de band (patent Giuliano).
Disques décolle-talon désalignés par rapport au trou central de la jante pour une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat du pneu (brevet Giuliano).

"Contactloos" en "hefboomloos" systeem voor het monteren / verwijderen van de band. Zeer praktisch, snel en betrouwbaar omdat XTool buiten de rand werkt. Gepatenteerd door Giuliano.
Système "sans contact" et "sans levier" pour le montage/démontage du pneu. Très pratique, rapide et fiable car XTool travaille à l'extérieur de la jante. Breveté par Giuliano.

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

Authorized Giuliano Distributor

S557*

- 13" tot 27"
- 13" à 27"

De velg wordt geblokkeerd door 4 klauwen die worden aangedreven door een hydraulische cilinder.
La jante est bloquée par 4 griffes entraînées par un vérin hydraulique.

Stijg af met een schijf met het wiel in verticale positie
Décollage à l'aide de au moyen d'un disque avec la roue en position verticale

Pneumatische centreerhouder met twee rotatiesnelheden, die het mogelijk maakt de snelheid aan te passen aan het type operatie dat wordt uitgevoerd, om het niveau van efficiëntie en veiligheid tijdens het werk te verhogen.
Mandrin centreur pneumatique à deux vitesses de rotation, qui permet d'adapter la vitesse au genre d'opération à exécuter, afin d'augmenter le niveau d'efficacité et de sécurité pendant le travail.

Ergonomische bedieningsconsole om elke beweging en automatische positionering van de machine te regelen met een pedaal en een joystick.
Console de commande ergonomique permettant de contrôler chaque mouvement et positionnement automatique de la machine à l'aide d'une pédale et d'un joystick.

S551 XL*

- 14" tot 46"
- 14" à 46"

De velg wordt geblokkeerd door 4 klauwen die worden aangedreven door een hydraulische cilinder.
La jante est bloquée par 4 griffes entraînées par un vérin hydraulique.

Stijg af met een schijf met het wiel in verticale positie
Décollage à l'aide de au moyen d'un disque avec la roue en position verticale

Pneumatische centreerhouder met twee rotatiesnelheden, die het mogelijk maakt de snelheid aan te passen aan het type operatie dat wordt uitgevoerd, om het niveau van efficiëntie en veiligheid tijdens het werk te verhogen.
Mandrin centreur pneumatique à deux vitesses de rotation, qui permet d'adapter la vitesse au genre d'opération à exécuter, afin d'augmenter le niveau d'efficacité et de sécurité pendant le travail.

Ergonomische bedieningsconsole om elke beweging en automatische positionering van de machine te regelen met een pedaal en een joystick.
Console de commande ergonomique permettant de contrôler chaque mouvement et positionnement automatique de la machine à l'aide d'une pédale et d'un joystick.

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

S560*

- 14" tot 46"
- 14" à 46"

Authorized Giuliano Distributor

JC
De velg wordt geblokkeerd door 4 klauwen die worden aangedreven door een hydraulische cilinder.
La jante est bloquée par 4 griffes entraînées par un vérin hydraulique.

RBB
Stijg af met een schijf met het wiel in verticale positie
Décollage à l'aide de au moyen d'un disque avec la roue en position verticale

2 SPEED
Pneumatische centreerhouder met twee rotatiesnelheden, die het mogelijk maakt de snelheid aan te passen aan het type operatie dat wordt uitgevoerd, om het niveau van efficiëntie en veiligheid tijdens het werk te verhogen.
Mandrin centreur pneumatique à deux vitesses de rotation, qui permet d'adapter la vitesse au genre d'opération à exécuter, afin d'augmenter le niveau d'efficacité et de sécurité pendant le travail.

PANEL
Ergonomische bedieningsconsole om elke beweging en automatische positionering van de machine te regelen met een pedaal en een joystick.
Console de commande ergonomique permettant de contrôler chaque mouvement et positionnement automatique de la machine à l'aide d'une pédale et d'un joystick.

S 562*

- 13" tot 27"
- 13" à 27"

JC
De velg wordt geblokkeerd door 4 klauwen die worden aangedreven door een hydraulische cilinder.
La jante est bloquée par 4 griffes entraînées par un vérin hydraulique.

RBB
Stijg af met een schijf met het wiel in verticale positie
Décollage à l'aide de au moyen d'un disque avec la roue en position verticale

MOVE
Transporteerbaar apparaat dat kan worden geplaatst waar nodig.
Dispositif transportable et qui peut se positionner où nécessaire.

PANEL
Ergonomische bedieningsconsole om elke beweging en automatische positionering van de machine te regelen met een pedaal en een joystick.
Console de commande ergonomique permettant de contrôler chaque mouvement et positionnement automatique de la machine à l'aide d'une pédale et d'un joystick.

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

STS1

DRAAGBARE VELGDIEPTEMETER
JAUGE DE PROFONDEUR DE PNEUPORTABLE

- Kleinste volume in de branche
  Le plus petit volume de l'industrie
- Stabiel netwerk
  Réseau stable
- Makkelijk te gebruiken
  Facile à utiliser
- Eenvoudig rapport
  Rapport facile
- Data-analyse
  Analyse de Data
- Automatische herkenning van LPR- en VIN-codes
  Reconnaissance automatique des codes LPR et VIN
- Snel inspectieproces
  Processus d'inspection rapide
- Geïntegreerd design
  Design intégrée

FUNCTIES / FONCTIONS

PROFIELDIEPTE METING
MESURE DE LA PROFONDEUR

Meet de profieldiepte van de bandgroeven en genereer een zeer nauwkeurig 3D-inspectierapport voor alle bandenpatronen
Mesure la profondeur de la bande de roulement des rainures des pneus et générer un rapport d'inspection 3D de haute précision pour tous les modèles de pneus

BEREKENING VAN ONGELIJKE SLIJTAGE
CALCUL D'USURE INÉGALE

Bereken de ongelijke slijtage van banden door een algoritme en diagnosticeer verdere uitlijnings- of rotatieservicebehoeften
Calcule les conditions d'usure inégales des pneus par un algorithme et diagnostiquez les besoins de service d'alignement ou de rotation supplémentaires

VOORSPELLING VAN REMAFSTAND
PRÉVISION DE LA DISTANCE DE FREINAGE

Voorspelling van de remafstand op basis van de slijtage van de profieldiepte in vergelijking met nieuwe banden
Prévision de la distance de freinage en fonction de l'état d'usure de la profondeur de la bande de roulement par rapport aux pneus neufs

RESTERENDE LEVENSDUUR
DURÉE DE VIE RESTANTE

Voorspelt de resterende levensduur van elke band op basis van de ernstige toestand van tauma, DOT en kilometerstanden
Prédit la durée de vie restante de chaque pneu en fonction de l'état grave du tauma, du DOT et des kilomètres

	STS1
Meetafstand / Distance de mesure	0 - 10 mm
Nauwkeurigheid / Précision	0.1 mm
Lineariteit / Linéarité	0.1 mm
Optische bron / Source optique	laser
Scherm / Écran	5.45"
Accu/ Batterie	5500 mA
Spiegel / Miroir	Optisch glas / Verre optique

TOEBEHOREN ALPHA EQUIPEMENT / ACCESSOIRES ALPHA EQUIPEMENT

YC1-3001468

YC1-3013240

C00A000017

YC1-3006689

YC1-3013650

YCF1-2001001

YCQ-2007801

P1-12001W

P1-12002W

P1-12003W

P1-12004W

PF-221201 + PF-221202W

PF-810

P1-50000

TOEBEHOREN GIULIANO / ACCESSOIRES GIULIANO

9236282
Kunststof klemafdekking
Protection plastique pour griffe

9242824
Pneumatische wielheffer
Lève-roues pneumatique

2008402
Set van kunststof montagekop
Jeu de tête de montage en plastique

3002798
Kunstof bescherming
Protection plastique

9235081
Motoklauwen
Griffes moto

9241446
Wielklemadapter voor achter-waarts gemonteerde en met kunststof beklede wielen op de bandenwisselaar in het midden

Adaptateur de serrage de roue pour roues montées à l'envers et en plastique sur le démonte-pneu central

9236658
Inflator
Gonfleur

9208996
Snelspanset voor montage gereedschap

Kit de dégagement rapide pour les outils de montage

9235049
Set van 4 bekverlengingen voor velgen van 47" tot 56" voor S560 en S562

Jeu de 4 extensions de mors pour blocage jantes de 47" à 56" pour S560 et S562

QX
Ontworpen om elke traditionele bandenwisselaar, inclusief modellen van concurrenten, te upgraden naar een hefboomloze bandenwisselaar.

Conçu pour transformer tous les démonte-pneus traditionnels, y compris les modèles concurrents, en un démonte-pneu sans levier.

B212.G4.KSA.QLS*

V548.G4.A*

SPLIT

SPLIT

TRI.SENSOR MEETSYSTEEM
SYSTÈME DE MESURE TRI.SENSOR

	B212.G4.KSA.QLS	E667.001
Bestelreferentie / Référence à commander	E622.003	E667.001
Stroomvoorziening / Source de courant	220 V 50-60Hz 1Ph	220 V 50-60Hz 1Ph
Evenwichtige snelheid / Vitesse d'équilibrage	98 RPM	98 RPM
Velg diameter / Diamètre de la jante	8" (200 mm) - 26" (650 mm)	10" (200 mm) - 26" (650 mm)
Wiel diameter / Diamètre de la roue	34" (850 mm)	34" (850 mm)
Wiel breedte / Largeur de la roue	max 16" (415 mm)	max 16" (415 mm)
Maximum gewicht / Poids maximum	75 kg	75 kg
Werktijd / Temps de travail	8 - 15 s	8 - 15 s
Precisie / Precision	1 gr	1 gr
Scherm / Écran	Console 3 D	LCD 19"

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

V558.G4.ULK*



SPLIT

LASER

TRI.SENSOR MEETSYSTEEM
SYSTÈME DE MESURE TRI.SENSOR

AUTOMATISCHE INVOER VAN BREEDTE
AJOUT AUTOMATIQUE DE LA LARGEUR

MOGELIJKE OPTIES
OPTIONS POSSIBLES

PNEU-LOCK

V568.G3.PLS.UL*

SPLIT

LASER PUNT
LASER POINTEUR

PNEUMATISCHE SLUITING
SERRAGE PNEUMATIQUE

TRI.SENSOR MEETSYSTEEM
SYSTÈME DE MESURE TRI.SENSOR

AUTOMATISCHE INVOER VAN BREEDTE
AJOUT AUTOMATIQUE DE LA LARGEUR

	V558.G4.ULK*	V568.G3.PLS.UL*
Bestelreferentie / Référence à commander	E666.002	E674.003
Stroomvoorziening / Source de courant	220 V 50-60Hz 1Ph	220 V 50-60Hz 1Ph
Evenwichtige snelheid / Vitesse d'équilibrage	98 RPM	98 RPM
Velg diameter / Diamètre de la jante	8" (200 mm) - 26" (650 mm)	10" (200 mm) - 26" (650 mm)
Wiel diameter / Diamètre de la roue	34" (850 mm)	34" (850 mm)
Wiel breedte / Largeur de la roue	max 16" (415 mm)	max 16" (415 mm)
Maximum gewicht / Poids maximum	90 kg	90 kg
Werktijd / Temps de travail	8 - 15 s	8 - 15 s
Precisie / Precision	1 gr	1 gr
Scherm / Écran	LCD 19"	Tactiel / Tactile

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

V648.2.G3.PLUTX*

LASER PUNT
LASER POINTEUR

TRI.SENSOR MEETSYSTEEM
SYSTÈME DE MESURE TRI.SENSOR

DE LASER GEEFT DE JUISTE POSITIE AAN
LE LASER MONTRE LA BONNE POSITION

PNEUMATISCHE SLUITING
SERRAGE PNEUMATIQUE

AUTOMATISCHE INVOER VAN BREEDTE
AJOUT AUTOMATIQUE DE LA LARGEUR

MOGELIJKE OPTIES / OPTIONS POSSIBLES

Automatisch scannersysteem dat de uitloop van de band en de velg meet met een nauwkeurigheid van 1 mm, evenals de zijslip van de band

Système de scanner automatique qui mesure le faux-rond du pneu et de la jante avec une précision de 1 mm ainsi que le glissement latéral du pneu



INGEBOUWDE PNEUMATISCHE LIFT.
ASCENSEUR PNEUMATIQUE INTÉGRÉ

	V648.2.G3.PLUTX
Bestelreferentie / Référence à commander	E621.009
Stroomvoorziening / Source de courant	220 V 50-60Hz 1Ph
Evenwichtige snelheid / Vitesse d'équilibrage	98 RPM
Velg diameter / Diamètre de la jante	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
Wiel diameter / Diamètre de la roue	34" (850 mm)
Wiel breedte / Largeur de la roue	max 16" (415 mm)
Maximum gewicht / Poids maximum	90 kg
Werktijd / Temps de travail	4 - 15 s
Precisie / Precision	1 gr
Scherm / Écran	LCD 22"

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

V688.G3.PL.UT.3DW*

LASER

TRI.SENSOR MEETSYSTEEM
SYSTÈME DE MESURE TRI.SENSOR

LASER GEEFT DE JUISTE POSITIE AAN
LE LASER MONTRE LA BONNE POSITION

PNEUMATISCHE SLUITING
SERRAGE PNEUMATIQUE

AUTOMATISCHE INVOER VAN BREEDTE
AJOUT AUTOMATIQUE DE LA LARGEUR

Meet de excentriciteit van velg en band met een nauwkeurigheid van 1 mm en maakt het mogelijk om de statische drift van de band te meten

Mesure l'excentricité de la jante et du pneu avec une précision de 1 mm et permet la mesure de la dérive statique du pneu

MOGELIJKE OPTIES / OPTIONS POSSIBLES



INGEBOUWDE PNEUMATISCHE LIFT.
ASCENSEUR PNEUMATIQUE INTÉGRÉ

	V688.G3.PL.UT.3DW
Bestelreferentie / Référence à commander	E664.002
Stroomvoorziening / Source de courant	220 V 50-60Hz 1Ph
Evenwichtige snelheid / Vitesse d'équilibrage	98 RPM
Velg diameter / Diamètre de la jante	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
Wiel diameter / Diamètre de la roue	34" (850 mm)
Wiel breedte / Largeur de la roue	max 16" (415 mm)
Maximum gewicht / Poids maximum	90 kg
Werktijd / Temps de travail	4 - 15 s
Precisie / Precision	1 gr
Scherm / Écran	LCD 22"

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

SC.C.2002 CE 380/50-60/3*

B350.G3.T 230/50-60/1*

Elektronische balancer met stroboscopisch effect, type "ON THE CAR", uitgerust met een piëzo-elektrische sensor met transmissiekabel. Met het bedieningspaneel kan de operator snel een gevoeligheidskeuze maken en de onbalans gemakkelijk aflezen.

Equilibreuse électronique á effet stroboscopique, type "ON THE CAR", equipée d'un capteur piezo-eletrique avec câble de trasmission. Le panneau de contrôle permet à l'opérateur de faire una rapide sélection de la sensibilité, ainsi qu'une lecture aisée du balourd.

TRI.SENSOR MEETSYSTEEM

SYSTÈME DE MESURE TRI.SENSOR

INGEBOUWDE PNEUMATISCHE LIFT.

ASCENSEUR PNEUMATIQUE INTÉGRÉ



	SC.C.2002 CE 380/50-60/3	B350.G3.T 230/50-60/1*
Stroomvoorziening / Source de courant	380 V 50-60Hz 3Ph	220 V 50-60Hz 1Ph
Evenwichtige snelheid / Vitesse d'équilibrage	98 RPM	82-98 RPM
Velg diameter / Diamètre de la jante	8" (200 mm) - 26" (650 mm)	10" (200 mm) - 26" (650 mm)
Wiel diameter / Diamètre de la roue	34" (850 mm)	34" (850 mm)
Wiel breedte / Largeur de la roue	max 16" (415 mm)	max 16" (415 mm)
Maximum gewicht / Poids maximum	90 kg	200 kg
Werktijd / Temps de travail	8 - 15 s	10 - 25 s
Precisie / Precision	1-2 gr	2 gr (car) 20 gr (truck)
Scherm / Écran	N.A.	Led

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

FASEP

RADDRIZZACERCHI OZEL 5500 400/50/3

VELG RECHTTREKKER

REDRESSEUR DE JANTE

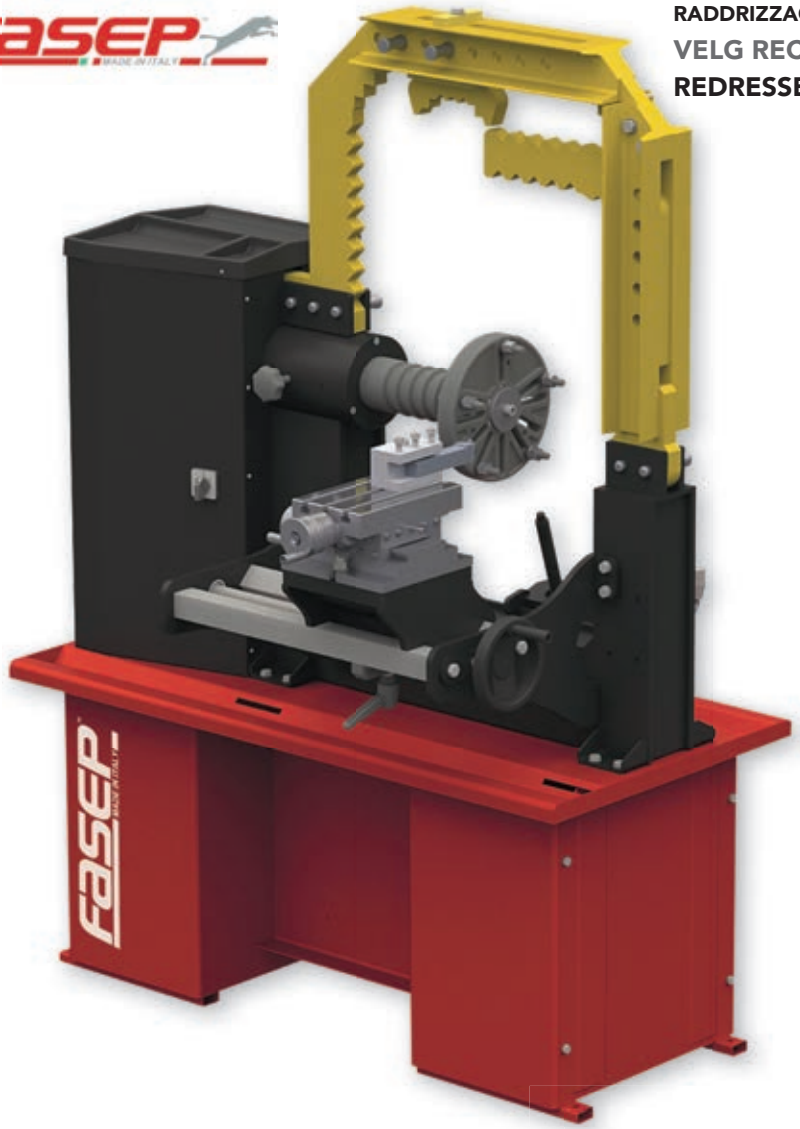

OMSCHRIJVING

- Velgpers
- Riemtransmissie
- Snelheid (98 RPM)
- Draaibank draaien
- Handbediende hydraulische zuiger
- Open brug
- Velgdiameter 10-24 "

DESCRIPTION

- Presse jantes
- Transmission par boîte de vitesses
- Basse vitesse (98 tours / minute)
- Parallèle + Tournage
- Piston hydraulique actionné manuellement
- Pont ouvert
- Diamètre de la jante 10-24"

RADDRIZZACERCHI KONIG RS7054 400/50/3

VELG RECHTTREKKER

REDRESSEUR DE JANTE

OMSCHRIJVING

- Velgpers
- Riemtransmissie
- Snelheid (250 RPM)
- Roterende draaibank
- Handbediende hydraulische zuiger
- Open brug
- Velgdiameter 10-22 "

DESCRIPTION

- Presse jantes
- Transmission par courroie
- Vitesse de mesure (250 tours / minute)
- Tour tournant
- Piston hydraulique actionné manuellement
- Pont ouvert
- Diamètre de la jante 10-22"

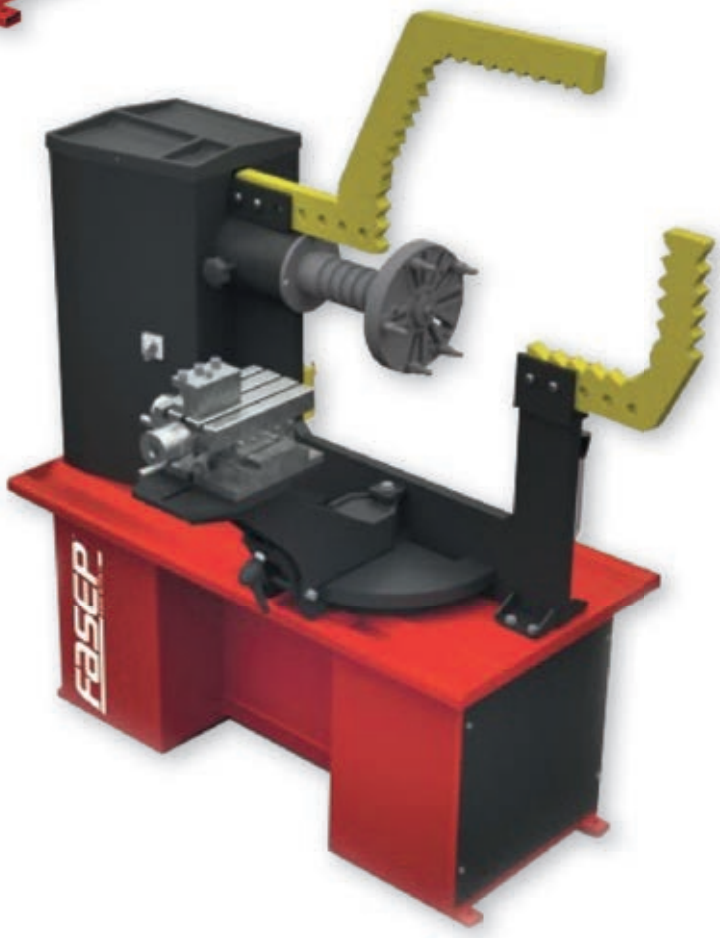

Tecnolux

WIELWASSER / NETTOYEUR DE ROUES

Zorg voor een schone omgeving en zorg voor een perfecte bandenreiniging. Effectief tegen zeer sterk vuil; ecologisch: MAGIC combineert de werking van een (ecologisch) reinigingsmiddel, vooraf geïnstalleerd op een externe tank, met een hogedrukwaterstraal voor een dubbel reinigend effect. Het gebruik van koud water zorgt voor extra besparingen. Drie werkstappen: Het eerste alkalische reinigingsmiddel verwijdert vuil grondig dankzij een ontvettende werking; het tweede wasmiddel verwijdert hardnekkig vuil en herstelt de glans van de velg. Met het display van het juiste formaat kan de operator gemakkelijk de combinatie van wasmiddelen manipuleren om een wascyclus uit te voeren met een enkel wasmiddel of beide tegelijk.

Fournir un environnement propre et assurer un nettoyage parfait des pneus. Efficace contre les salètes très fortes ; écologique: MAGIC combine l'action d'un agent nettoyant (écologique), pré-installé sur un réservoir externe, avec un jet d'eau haute pression pour un double effet nettoyant. L'utilisation d'eau froide permet des économies supplémentaires. Trois étapes de travail: Le premier détergent alcalin élimine en profondeur les saletés grâce à une action dégraissante; le deuxième détergent élimine la saleté tenace et redonne de la luminosité à la jante. Grâce à l'affichage de taille appropriée, l'opérateur peut facilement manipuler la combinaison de détergents pour effectuer un cycle de lavage avec un seul détergent ou les deux simultanément.

TEC-MAGIC

TEC-MAGIC PLUS

	TEC-MAGIC	TEC-MAGIC PLUS
Afmetingen Dimensions	106 x 93 x 135H cm	106 x 93 x 135H cm
Waterverbruik Consommation d'eau	10 L	10 L
Stroomvoorziening Courant	220V - 230V - 380V 3-+N/50 Hz	220V - 230V - 380V 3-+N/50 Hz
Motor pomp Moteur pompe	3 KW	3 KW
Rotatiemotor wielen Moteur des rotations des roues	0,55 KW - 0,75 HP	0,55 KW - 0,75 HP
Nozzles druk Pression des buses	100 bar	100 bar

	TEC-MAGIC	TEC-MAGIC PLUS
Perslucht Air comprimé	min 6 bar max 10 bar	min 6 bar max 10 bar
Banddiameter Diamètre du pneu	500-800 mm	500-800 mm
Bandbreedte Largeur du pneu	135-350 mm	500-800mm
Leeg gewicht Poids à vide	265 kg	265 kg
Energieverbruik Consommation d'énergie	3600 W	3600 W
Waterinlaat Arrivée d'eau	min 2 bar	min 2 bar

Tecnolux

TEC-3473

WIELLIFT / ELEVATEUR DE ROUES

OMSCHRIJVING
Het verplaatsen van een wiel is niet altijd "licht" werk en de wiellift ontlast de persoon voor de montage en demontage van middelgrote en kleine banden. De verticale beweging wordt verkregen door een translatiemechanisme dat wordt bereikt door een schroef die door een krachtige motor wordt getild die door een drukknop op de handgreep wordt bediend. De trolley kan eenvoudig worden verplaatst dankzij de vier zwenkwielen. Voeding geleverd door twee 12 V - 12 Ah batterijen.

DESCRIPTION
Déplacer une roue n'est pas toujours un travail «léger» et avec l'indicateur de charge, l'opérateur de charge et l'opération de montage et de démontage des pneus de moyennes et petites dimensions. The vertical movement est un composant générique qui a été facilement repoussé. Le chariot peut être facilement déplacé grâce aux quatre roues pivotantes. Alimentation fournie par deux batteries 12 V - 12 Ah.

	Maximale capaciteit Capacité maximale	60 kg		Breedte basis Largeur de la base	725 mm
	Hoogte Hauteur	1180 mm		Diepte basis Profondeur de la base	720 mm
	Max hoogte van de wielnaaf Hauteur max du moyeu de roue	1450 mm		Op / neer snelheid Vitesse de montée / descente	0,10 - 0,14 m/s
	Bezwaring Encombrement	1710 mm		Batterijen Batteries	12V 12 Ah (n° 2)

NITROX 2

STIKSTOFGENERATOR / GENERATEUR D'AZOTE

OMSCHRIJVING
Stikstofgeneratoren met moleculair scheidingsmembraan voor het oppompen van banden.

STANDAARD UITGERUST MET:
- Blaaspistool met ingebouwde manometer
- 12 m lange polyurethaan spiraalvormige slang
- 100 liter stikstofopslagtank
- 10 bar veiligheidsventiel
- Stikstofmanometer in de tank
- Manometer voor het regelen van de gefilterde lucht
- 2 filters voor luchtfilter
- Vaccuummeter-selector voor het leeglopen van banden
- Selector voor het oppompen / leeglopen van stikstof
- Uitgerust met twee draaiende wielen met remmen

DESCRIPTION
GENERATEURS D'AZOTE avec diaphragme séparateur moléculaire pour le gonflage des pneus.

STANDARD ÉQUIPÉ DE:
- Pistolet de gonflage avec manomètre à bord
- Tuyau spiralé en polyuréthane de 12 m de long
- Réservoir de stockage d'azote de 100 litres
- Soupape de sécurité 10 bars
- Manomètre d'azote à l'intérieur du réservoir
- Manomètre pour le contrôle de l'air filtré
- 2 filtres pour filtre à air
- Sélecteur de vacuomètre pour le dégonflage des pneus
- Sélecteur pour gonfler / dégonfler l'azote
- Equipé de deux roues tournantes avec freins

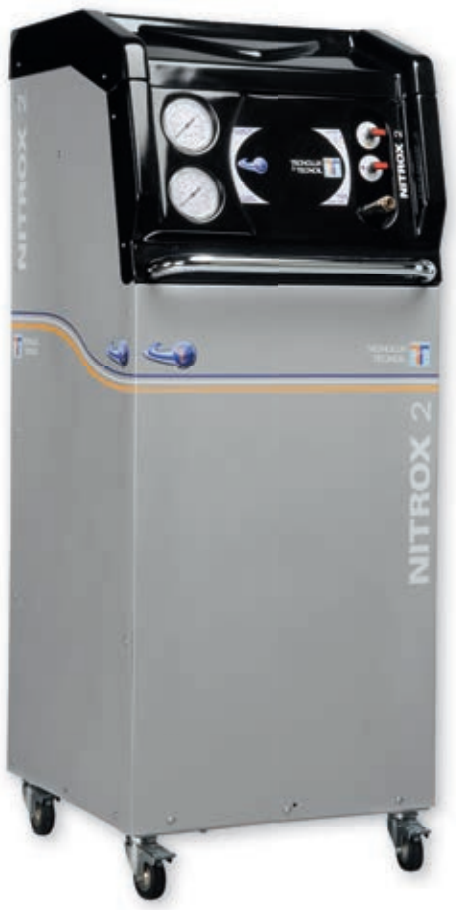

ECOTECHNICS
SIMPLY EFFICIENT

VERSIE
1900

OMSCHRIJVING
- Automatisch (of handmatig via het keuzemenu): ledigen, recycleren, vacumeren en vullen van gas
- Automatisch: olievulling (na de vacuümfase)
- Geïntegreerde database met hoeveelheden gas en een thermische printer
- Signaal voor hybride voertuigen
- RS232 en USB-poort voor update
- Met navulbare cartridges en elektronische weegschaal
- Vermogen van de interne fles: 12 L

NIET INBEGREPEN: GASSEN EN ADDITIEVEN

VERSION
1900

DESCRIPTION
- Automatique (ou manuel par le menu de sélection): vidange, recyclage, vide et remplissage du gaz
- Automatique : remplissage de l'huile (après la phase de vide)
- Banque de données intégrée avec les quantités de gaz et une imprimante thermique
- Signal pour véhicules hybrides
- Port RS232 et USB pour update
- Avec cartouches rechargeables et balance électronique
- Capacité de la bouteille interne : 12 L

NON COMPRIS: GAZ ET ADDITIFS

VOOR / POUR R134A
1900 PREMIUM

VOOR / POUR HFO1234YF
1900 PREMIUM HFO

FUNCTIONALITEITEN / FONCTIONNALITÉS

5 INCH TOUCHSCREEN
ÉCRAN TACTILE 5 POUCES

BEHEER VAN OLIE
GESTIION D'HUILE

STANDAARD PRINTER
IMPRIMANTE STANDARD

KIT.GAS.ID
GASANALYZER KIT (IN OPTIE)
ANALYSEUR DE GAZ (EN OPTION)

KIT.HYBRID
HYBRIDE KIT (IN OPTIE)
KIT HYBRIDE (EN OPTION)

ECOTECHNICS
SIMPLY EFFICIENT

VERSIE
3900

OMSCHRIJVING
- Automatisch (of handmatig via het keuzemenu): ledigen, recycleren, vacumeren en vullen van gas
- Automatisch: olievulling (na de vacuümfase)
- 5" kleurenscherm
- Geïntegreerde database met hoeveelheden gas en een thermische printer.
- Hybride: interne spoelfunctie voor het station en de HP / LP-slangen
- Lekzoeker geïntegreerd met stikstof en stikstof + waterstof
- Met luchtdichte cartridges en elektronische balans
- RS232 en USB-poort voor update
- Vermogen interne fles: 22 L (behalve de HFO-versie: 12 L)

NIET INBEGREPEN: GASSEN EN ADDITIEVEN

VERSION
3900

DESCRIPTION
- Automatique (ou manuel par le menu de sélection): vidange, recyclage, vide et remplissage du gaz
- Automatique : remplissage de l'huile (après la phase de vide)
- Ecran couleur 5"
- Banque de données intégrée avec les quantités de gaz et une imprimante thermique
- Hybrid : Fonction de lavage interne de la station et des flexibles HP/LP
- Chercheur de fuite intégré à l'azote et à l'azote + Hydrogène
- Avec cartouches hermétique et balance électronique
- Port RS232 et USB pour update
- Capacité de la bouteille interne : 22 L (Sauf pour la version HFO : 12 L)

NON COMPRIS: GAZ ET ADDITIFS

VOOR / POUR R134A
3900 PREMIUM

VOOR / POUR HFO1234YF
3900 PREMIUM HFO

FUNCTIONALITEITEN / FONCTIONNALITÉS

5 INCH SCHERM
ÉCRAN 5 POUCES

STIKSTOF / FORMEERGAS DRUKTEST
TEST DE PRESSION PAR AZOTE/ GAZ DE FORMAGE

HYBRIDE FUNCTIE
FONCTIONS HYBRIDE

STANDAARD PRINTER
IMPRIMANTE STANDARD

BEHEER VAN 2 OLIËN EN 1 FLUO
GESTION DE 2 HUILES ET DE 1 TRACEUR

XS180.000000 (VOOR/POUR HFO)
GASANALYZER (IN OPTIE)
ANALYSEUR DE GAZ (EN OPTION)

ECOTECHNICS
SIMPLY EFFICIENT

TWIN 12

VERSIE
TWIN 12

OMSCHRIJVING
Volautomatische Dual-Gas-apparatuur voor het leeghalen, recyclen en opnieuw vullen van R134A- en HFO1234YF-koelmiddelen

- Automatisch (of handmatig via het keuzemenu): legen, recyclen, legen en vullen van gas
- Automatisch: olievulling (na de vacuümfase)
- Touch screen scherm
- Geïntegreerde database met gashoeveelheden en thermische printer
- Hybride: interne wasfunctie van het station en HP / LP-slangen
- Geïntegreerde stikstof en stikstof + waterstoflekdetector
- Met luchtdichte patronen en elektronische weegschaal
- RS232 en USB-poort voor update
- Vermogen interne fles: 2 x 12 L

VERSION
TWIN 12

DESCRIPTION
Equipement Dual-Gas entièrement automatique pour la récupération, le recyclage et la recharge des fluides frigorigènes R134A et HFO1234YF

- Automatique (ou manuel par le menu de sélection): vidange, recyclage, vide et remplissage du gaz
- Automatique : remplissage de l'huile (après la phase de vide)
- Ecran tactile
- Banque de données intégrée avec les quantités de gaz et une imprimante thermique
- Hybrid : Fonction de lavage interne de la station et des flexibles HP/LP
- Chercheur de fuite intégré à l'azote et à l'azote + Hydrogène
- Avec cartouches hermétique et balance électronique
- Port RS232 et USB pour update
- Capacité de la bouteille interne : 2 x 12 L

FUNCTIONALITEITEN / FONCTIONNALITÉS

7 INCH TOUCHSCREEN
ÉCRAN TACTILE 7 POUCES

STIKSTOF / FORMEERGAS DRUKTEST
TEST DE PRESSION PAR AZOTE/ GAZ DE FORMAGE

HYBRIDE FUNCTIE
FONCTIONS HYBRIDE

STANDAARD PRINTER
IMPRIMANTE STANDARD

BEHEER VAN 2 OLIËN EN 2 FLUO
GESTION DE 2 HUILES ET DE 2 TRACEURS

XS180.000000
GASANALYZER (IN OPTIE)
ANALYSEUR DE GAZ (EN OPTION)

TOEBEHOEREN VOOR AIRCOTOESTELLEN / ACCESSOIRES POUR APPAREILS AIRCO

REF. AEK285-N-6
- Olie flacon 250 ml voor R134A, HFO1234YF en hybrides en elektrische auto's.
- Per 6 stuks
- Cartouche d'huile 250 ml, pour R134A, HFO1234YF et HYBRIDE et voitures électriques
- Par 6 pièces

REF. AEK270-N-6
- UV flacon 125 ml voor R134A, HFO1234YF en hybrides en elektrische auto's.
- Per 6 stuks
- Cartouche Fluo 125 ml, pour R134A, HFO1234YF et HYBRIDE et voitures électriques
- Par 6 pièces

REF. AEK286-N-6
- Olie met UV, 250 ml voor HFO1234YF en R134A en hybrides en elektrische auto's.
- Per 6 stuks
- Huile avec traceur, 250 ml pour HFO1234YF et R134A et HYBRIDE et voitures électriques
- Par 6 pièces

REF. KIT016

ONDERHOUDSKIT

Bevat: 1 filter, 1 flacon 500 ml olie voor de vacuumpomp.
- Voor versie 1900
- Per stuk

KIT DE MAINTENANCE

Contient : 1 filtre et 1flacon de 500 ml d'huile pour la pompe à vide.
- Pour version 1900
- Par pièce

REF. AEK276-6
- Olie flacon 250 ml voor R134A, HFO1234yf en hybrides en elektrische auto's
- Per 6 stuks
- Cartouche huile 250 ml, pour R134A, HFO1234YF et HYBRIDE et voitures électriques
- Par 6 pièces

REF. AEK290-6
- UV flacon 250 ml voor R134A, HFO1234yf en hybrides en elektrische auto's
- Per 6 stuks
- Cartouche Fluo 250 ml, pour R134A, HFO1234YF et HYBRIDE et voitures électriques
- Par 6 piècess

REF. AEK296-6
- Olie met UV, 250 ml voor HFO1234yf en R134a en hybrides en elektrische auto's.
- Per 6 stuks
- Huile avec traceur, 250 ml pour HFO1234YF et R134A et HYBRIDE et voitures électriques
- Par 6 pièces

REF. KIT017

ONDERHOUDSKIT

Bevat: 1 filter, 1 flacon 500 ml olie voor de vacuumpomp
- Voor versie 3900 en TWIN
- Per stuk

KIT DE MAINTENANCE

Contient : 1 filtre et 1 flacon de 500 ml d'huile pour la pompe à vide.
- Pour version 3900 et TWIN
- Par pièce

Mastercool®
"World Class Quality"

52224-A

INFRAROOD THERMOMETER MET LASER

THERMOMÈTRE INFRAROUGE À DISTANCE AVEC LASER

52223-A

DIGITALE THERMOMETER

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

52226

INFRAROOD THERMOMETER MET DUBBELE METING

THERMOMÈTRE INFRAROUGE À DOUBLE MESURE «DUAL TEMP»

53100-C

UV-LEKDETECTIESETS R134A

KIT UV POUR LA DETECTION DES FUITES R134A

53580

UV-KIT VOOR LEKDETECTIE

KIT UV POUR LA DETECTION DES FUITES

53518-UV-220

OPLAADBARE ZAKLAMP VAN 220 V (LED)

LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE 220 V (LED)

53513-UV

MINI UV-LAMP (LED)

MINI LAMPE UV (LED)

KOELMIDDELANALYSATOR / IDENTIFICATEUR DE RÉFRIGÉRANT

- Behoudt de veiligheid van de apparatuur
- Voorkomt besmetting
- Detecteert besmetting door lucht

De koelmiddel analysator helpt de aanwezigheid en kwaliteit van 134a-koelmiddel of HFO1234yf-koelmiddel in voertuig airconditioningsystemen te bevestigen.

- Maintient la sécurité de l'équipement
- Empêche la contamination
- Détecte la contamination par l'air

L'identificateur de réfrigérant aide à confirmer la présence et la qualité de réfrigérant R134A ou 1234HFO dans les systèmes de climatisation de véhicules.

69134-A

691234YF-MINI

91339

KIT VOOR AUTOMOBILE AC R12 & R134A (270 STUKS HNBR)

KIT POUR CLIM'AUTOMOBILE R12 & R134A (270 PCS HNBR)

91335

GROTE REPARATIE KIT VOOR HET VULLEN VAN AIRCOSYSTEEM

GRAND KIT DE REPARATION POUR CHARGE DU SYSTEME CLIMATIQUE

52270

CIRCUITANALYZER

ANALYSEUR DE CIRCUIT

AEK304N

SET VOOR HET VINDEN VAN LEKKEN VOOR R134A EN HFO1234YF

Met stikstof- en waterstoffles (950 ml) en snelkoppelingen R134A en HFO1234YF

- Geschikt voor wegwerpflessen

KIT UNIVERSEL DE DÉTECTION DE FUITE POUR R134A ET HFO1234YF

Avec bouteille d'azote et d'hydrogène (950 ml) et raccords rapides R134A et HFO1234yf

- Idéal pour bouteilles jetables

53020

STIKSTOFDRUKREGELAAR 53006, 38" GELE VULSLANG (47382), LEKDETECTIE-ADAPTER (53042), ADAPTER R410A RECHT 1/4" FL-M X 5/16" F RICHTBAAR (90413)

- Geschikt voor geconsigneerde flessen
- Geleverd zonder koppelingen

MANODÉTENDEUR D'AZOTE 53006, FLEXIBLE DE CHARGE JAUNE 38" (47382), ADAPTATEUR POUR DÉTECTION DE FUITE (53042), ADAPTATEUR R410A DROIT 1/4" FL-M X 5/16" F ORIENTABLE (90413)

- Idéal pour bouteilles consignées
- Livré sans raccords

- DIN477#6 & DIN477#10
  (Dit apparaat bevat een adapter om DIN477#6 om te zetten naar DIN477#10)
  (Cette unité comprend un adaptateur pour convertir le DIN477#6 à DIN477#10)
  (France/Germany)
- Outlet Connection: 1/4 FL-M

66434-R

- HD Koppeling voor R134A
- Raccords HP pour R134A

53042-YF

- Adapter en koppeling LD voor HFO1234YF
- Adaptateur et raccord BP pour HFO1234YF

AEK305

STIKSTOFFLES + WATERSTOF(950ML)

BOUTEILLE AZOTE + HYDROGÈNE (950ML)

55800

INTELLASENSE II LEKDETECTOR VOOR KOELMIDDELS

DÉTECTEUR DE FUITE POUR RÉFRIGÉRANTS

55975

INTELLASENSE III LEKDETECTOR VOOR BRANDBARE GASSEN

DÉTECTEUR DE FUITE POUR GAZ COMBUSTIBLES

Tecnolux

TEC-2019

MOBIELE LICHTREGELAARS
REGLOPHARES MOBILES

VL/PL
Mechanische afstelling van de koplamplichtbundel, analoog gegradueerde luxmeter, laag op de wielen, optisch vizier

VL/PL
Réglage mécanique du faisceau de phare, luxmètre gradué analogique, base sur roulettes, visière optique

VARIANT /VARIANTE

TEC-2019/L2

- Dezelfde functionaliteit als TEC-2019
- Dubbele laserwaarneming voor positionering en centrering

- Même fonctionnalité que le TEC-2019
- Double visée laser pour l'alignement et le centrage

POSITIONEERLASER
LASER D'ALIGNEMENT

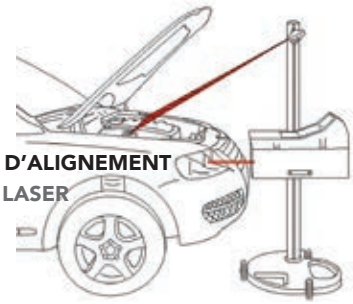

CENTREUR D'ALIGNEMENT
CENTREER LASER

	TEC-2019 / TEC-2019/L2
Breedte / Largeur	600 mm
Lengte / Longueur	670 mm
Hoogte / Hauteur	1740 mm
Minimale werkhoogte / Hauteur minimale de travail	240 mm
Maximale werkhoogte/ Hauteur maximale de travail	1410 mm

020010051

OPTIE / OPTIONS

Tecnolux

TEC-2505

MOBIELE LICHTREGELAARS
REGLOPHARES MOBILES

VL/PL HALOGEEN, XENON, LEDS
VL/PL HALOGÈNE, XÉNON, LEDS

Elektronische koplampregelaar voorzien van spiegelvizier, voet op wielen en draaibare kolom; de volgende optie is beschikbaar: basis op rails.

Régulateur électronique de faisceau de phare équipé d'une visière de rétroviseur, base sur roues et colonne tournante; l'option suivante est disponibles: base sur rails.

VARIANT /VARIANTE

TEC-2505/L2

- Dezelfde functionaliteit als TEC-2505
- Dubbele laserwaarneming voor positionering en centrering

- Même fonctionnalité que le TEC-2505
- Double visée laser pour l'alignement et le centrage

POSITIONEERLASER
LASER D'ALIGNEMENT

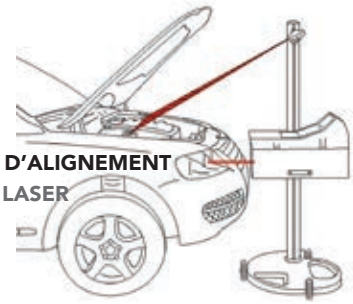

CENTREUR D'ALIGNEMENT
CENTREER LASER

	TEC-2505 / TEC-2505/L2
Breedte / Largeur	600 mm
Lengte / Longueur	670 mm
Hoogte / Hauteur	1740 mm
Minimale werkhoogte / Hauteur minimale de travail	240 mm
Maximale werkhoogte/ Hauteur maximale de travail	1410 mm
Elektrische toevoer / Alimentation éléctrique	12 V

OPTIE / OPTIONS

025010155

402040065

024010034

- H-Base voor railinstallatie
- Base en H pour installation sur rail

025020059
OPBOUW RAILS VAN 3M
RAILS À POSER DE 3M

Tecnolux

TEC 12799

LICHTREGELAAR VOOR NIEUWE GENERATIE KOPLAMPEN

REGLOPHARES POUR NOUVELLE GENERATION DE FEUX INTELLIGENTS

Elektronische koplamptester met ingebouwde camera voor verificatie en analyse van alle koplampen die op eender welk voertuig zijn geïnstalleerd.

Testeur de phares électronique avec caméra embarquée pour une vérification et analyse de tous phares installés sur n'importe quel véhicule.

INBEGREPEN FUNCTIES

FONCTIONS INTÉGRÉES

DLA



MATRIX



ILS



129888011 MATRIX

UPDATE MOGELIJK VOOR HET VOLGENDE

UPDATE POSSIBLE POUR LE SUIVANT

MATRIX HD



KINK



90° MERCEDES



	TEC-12799/L2X/DLA/MATRIX
Breedte / Largeur	660 mm
Lengte / Longueur	695 mm
Hoogte / Hauteur	1780 mm
Minimale werkhoogte / Hauteur minimale de travail	240 mm
Maximale werkhoogte/ Hauteur maximale de travail	1450 mm
Elektrische toevoer / Alimentation éléctrique	12 V

OPTIES / OPTIONS

129010095

402040065

129999214

OPBOUW RAILS VAN 3M

RAILS À POSER DE 3M

129010236

INBOUW RAILS VAN 3M

RAILS À ENCASTRER DE 3M

TECNOMOTOR

TPMS-02

De TPM-II is het essentiële gereedschap om:

- de werking van de sensor te controleren alvorens onderhoud aan de banden uit te voeren;
- bepaald de juiste werking van het TPMS-systeem
- analyseerd de oorzaak van het waarschuwingslampje "bandenspanning" (TPMS)
- controleert of de sensor nauwkeurige druk- en temperatuurmetingen levert
- activeert snelle en veilige reparatieprocedures, met informatie (koppel en onderdeelreferentie .) die altijd beschikbaar zijn om schade door onjuiste procedures te voorkomen;
- programmering / verificatie van universeel programmeerbare / multiprotocol sensoren, voor het vervangen van een defecte OEM-sensor;
- uitvoeren van een coderingshandeling vanuit de voertuigregeleenheid na vervanging van een sensor ,
- indicaties van de uit te voeren handelingen in geval van vervanging van een sensor.

Le TPM-II est l'outil indispensable pour :

- vérifier le fonctionnement du capteur avant l'entretien des pneus ;
- déterminer le fonctionnement correct du système TPMS
- rechercher la cause de l'allumage du voyant « Pression des pneus » (TPMS) ;
- vérifier si le capteur fournit des lectures de pression et de température exactes ;
- activer des procédures de réparation sûres, rapides avec des informations (couple et n° réf. pièces) toujours disponibles afin de prévenir tous dégâts dus à des procédures impropres ;
- la programmation/vérification des capteurs universels programmables/ multiprotocoles, pour le remplacement d'un capteur OEM défectueux ;
- effectuer une opération de codage de la centrale du véhicule après le remplacement d'un capteur ;
- indications des opérations à effectuer en cas de remplacement d'un capteur.

6015040000

ELEKTRONISCHE DETECTOR LPG & CNG
DÉTECTEUR ELECTRONIQUE LPG & CNG

.L/F 900

DIAGNOSTISCHE ROOK LEKDETECTOR
DÉTECTEUR DE FUITES À FUMÉE DE DIAGNOSTIC

OMSCHRIJVING

Detecteert lekken in:

- Inlaatsystemen
- Uitlaatsystemen
- Turbo-systemen
- EVAP-systemen
- EGR-systemen
- Spruitstukken
- Afdichtingen / fittingen
- Slangen / leidingen
- Lucht- en waterinlaat ...
- En nog veel meer

DESCRIPTION

Détecte les fuites dans les :

- Systèmes d'admission
- Systèmes d'échappement
- Systèmes Turbo
- Systèmes EVAP
- Systèmes EGR
- Collecteurs
- Joints / raccords
- Flexibles / tuyaux
- Entrée d'air et d'eau...
- Et beaucoup plus

ADAS-SYSTEEM / SYSTÈME ADAS

CONNEX® DIGITAL ADAS, het revolutionaire systeem van Brainbee, is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk, waardoor elke garage onderhoud kan plegen aan ADAS-systemen. Met het TARGETLESS (gepatenteerde) digitale (targetless) systeem zijn geen extra panelen nodig.

DOELLOZE TECHNOLOGIE

Brainbee's gepatenteerde doelloze technologie is het centrale element van het systeem. De veelzijdigheid van het digitale paneel maakt het mogelijk om het scherm aan te passen aan elk huidig of toekomstig protocol van autofabrikanten.

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Het is zo gemakkelijk te gebruiken dat u geen tijd verspilt aan het proberen om het onder de knie te krijgen of het gewoon te gebruiken - het systeem zal u door alle stappen van de kalibratieprocedure leiden.

CONNEX® DIGITAL ADAS, le système révolutionnaire fabriqué par Brainbee, est très simple et facile à utiliser, ce qui permet à tous les garages d'entretenir les systèmes ADAS. Avec le système numérique (sans cible) TARGETLESS (breveté), aucun panneau supplémentaire n'est requis.

TECHNOLOGIE TARGETLESS

C'est une technologie sans cible brevetée de Brainbee targetless l'élément central du système. La polyvalence du panneau numérique permet d'adapter l'écran à n'importe quel protocole présent ou futur des constructeurs automobiles.

FACILE À UTILISER

Il est tellement simple à utiliser que vous ne perdrez plus de temps à essayer de le maîtriser ou simplement de l'utiliser : le système vous guidera à travers toutes les étapes de la procédure d'étalonnage.

VOL AUTOMATISCH

Het kalibratieframe wordt automatisch ingesteld door de elektrische bediening en elke beweging van het doel ten opzichte van het voertuig is automatisch en virtueel. Het voertuig hoeft nooit te worden verplaatst!

KEYSTONE SYSTEEM

Extreme precisie wordt gegarandeerd door het auto-adaptieve systeem, waarmee de software de omgevings- en fysieke omstandigheden (grond, afstand tot het voertuig) kan beoordelen en het digitale doelbeeld daarop kan aanpassen.

TOTALE DEKKING

Een zo groot mogelijke dekking van de automarkt is voor ons erg belangrijk. De database die de werking van het DIGITAL ADAS-systeem ondersteunt, volgt de constante evolutie van CONNEX® zelfdiagnose.

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Le cadre d'étalonnage est réglé automatiquement par la commande électrique, et tout mouvement de la cible, par rapport au véhicule, est automatique et virtuel. Le véhicule n'a jamais besoin d'être déplacé !

SYSTEME KEYSTONE

Une précision extrême est garantie par le système auto-adaptatif, qui permet au logiciel d'évaluer les conditions environnementales et physiques (sol, distance du véhicule) et d'adapter l'image cible numérique en conséquence digitale.

COUVERTURE TOTALE

Garantir la plus grande couverture possible du marché automobile est très important pour nous. La base de données qui sous-tend le fonctionnement du système DIGITAL ADAS suit l'évolution constante de l'auto-diagnostic CONNEX®.

KALIBRATIE KAN IN SLECHTS 6 STAPPEN WORDEN UITGEVOERD

SELECTEER “DIGITALE ADAS”: EN VOLG DE INSTRUCTIES OVER HOE DE AUTO MOET WORDEN GEPLAATST.

SÉLECTIONNEZ “DIGITALE ADAS”: ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR PLACER LA VOITURE.

PLAATS DE DIGITALE DOELSTELLING DICHT BIJ DE AUTO: HET SPECIALE ONDERSTEUNINGSFRAME MAAKT HET GEBRUIK EXTREEM EENVOUDIG.

PLACEZ LA CIBLE NUMÉRIQUE À PROXIMITÉ DE LA VOITURE: LE CADRE DE SUPPORT SPÉCIAL REND LA MANIPULATION EXTRÊMEMENT FACILE.

STEL DE HOOGTE BIJ ZOALS AANGEGEVEN IN DE ONLINE HULPINSTRUCTIES.

RÉGLEZ LA HAUTEUR COMME INDIQUÉ DANS LES INSTRUCTIONS D’AIDE EN LIGNE.

CONNEX DIGITAL ADAS CAMERA MOT
de standaardversie, waarmee u snel alle ADAS-systemen kunt controleren en kalibreren op basis van de camerasensoren die op het voertuig zijn geïnstalleerd.

CONNEX DIGTALE ADAS CAMERA MOT
la version standard, permettant de vérifier et d’étalonner rapidement tous les systèmes ADAS en fonction des capteurs de caméra installés sur le véhicule.

DIGITAL ADAS CAMERA MOT

L’ÉTALONNAGE PEUT ÊTRE EFFECTUÉ EN SEULEMENT 6 ÉTAPES

PLAATS DE WIELKLEMMEN OP DE VOORWIELEN

PLACER LES CIBLES DE ROUE SUR LES ROUES AVANT

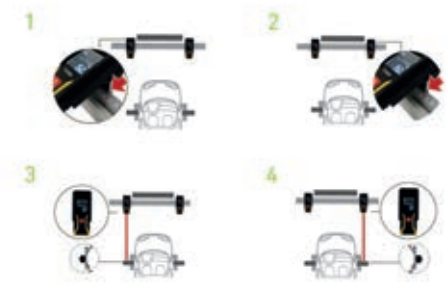

VOER DE VEREISTE WAARDEN IN MET DE TWEE METER LASERAFSTAND.

ENTRER LES VALEURS REQUISES À L’AIDE DES DEUX MÈTRES DE DISTANCE LASER.

DE KALIBRATIE BEGINT. HET SCHERM ZAL HET DOEL WEERGEVEN, AANPASSEN AAN DE POSITIE VAN DE AUTO, EN DAAROM ZORGEN VOOR HET MEEST NAUWKEURIGE MOGELIJKE RESULTAAT

LE CALIBRAGE COMMENCE. L’ECRAN MONTRERA LA CIBLE, L’ADAPTERA À LA POSITION DE LA VOITURE, ET DONC ASSURERA LE RÉSULTAT LE PLUS PRÉCIS POSSIBLE

CONNEX DIGITAL ADAS CAMERA RADAR MOT
Naast de standaard leveringsomvang is de montage van het frontaccessoire voor de kalibratie van radarveiligheidssystemen mogelijk

CONNEX DIGITALE ADAS CAMERA RADAR MOT
en plus de la livraison standard, il permet d’installer l’accessoire frontal pour l’étalonnage des systèmes de sécurité radar

DIGITAL ADAS CAMERA RADAR MOT

OPA 300

OPACITEITSMETER / **OPACIMETRE**

Onze opaciteitsmeters voor dieselmotoren zijn klein en compact. Met hun 12V-voeding zijn deze draagbare units met comfortabele en ergonomische handgreep ideaal voor gebruik onderweg. Opaciteitsmeters zijn ontworpen voor extreme flexibiliteit en gebruiksgemak. Het kan via een normale seriële interface (RS-232 of RS-485) op een pc worden aangesloten. Omdat het zijn eigen software heeft, kan het zelfs onervaren gebruikers veilig door het emissietestproces leiden.

MODULARITEIT GEGARANDEERD

Net als veel andere apparaten in deze serie, kunnen ze ook worden opgenomen in verschillende Brainbee-emissiebeheersingsconfigurat ies, zodat gebruikers het teststation kunnen configureren om aan hun individuele behoeften te voldoen. Het kan ook in bestaande stations worden geïntegreerd en past daarom harmonieus en stilistisch in werkplaatsen die Brainbee-apparatuur gebruiken.

Nos opacimètres pour moteurs diesel sont petits et compacts. Avec leur alimentation 12 V, ces unités portables avec poignée confortable et ergonomique sont idéales pour une utilisation en déplacement. Les opacimètres sont conçu pour une flexibilité et une facilité d'utilisation extrêmes. Il peut être connecté à un PC via une interface série normale (RS-232 ou RS-485). Puisqu'il possède son propre logiciel, il peut guider en toute sécurité même les utilisateurs inexpérimentés tout au long du processus de test des émissions.

MODULARITÉ GARANTIE

Comme beaucoup d'autres appareils de cette série, peut également être incorporé dans diverses configurations de contrôle des émissions Brainbee, permettant aux utilisateurs de configurer la station d'essai en fonction de leurs besoins individuels. Il peut également être intégré dans des stations existantes et s'intègre donc harmonieusement et stylistiquement dans les ateliers qui utilisent les équipements Brainbee.

	OPA300
Licht overgang / Transmission lumineuse	0 ÷ 99.9 %
Licht overgang / Transmission lumineuse	0 ÷ 9.99 M-1
Toerenteller / Compte-tours	300 ÷ 9,990 RPM heat.
Olietemperatuur / Température d'huile	20 ÷ 150 °C
Rook temperatuur / Température de la fumée	20 ÷ 400 °C

AGS-688

GASANALYZER
ANALYSEURS DE GAZ

BrainBee
WORKSHOP SOLUTIONS

NOX-OPTIE OP AANVRAAG

OPTION NOX SUR DEMANDE

De AGS-688 gasanalysator kan zowel statisch als dynamisch werken en monsters nemen uit de uitlaatpijp met behulp van de speciale sonde. Met de intuïtieve operatorconsole hebben gebruikers alle functies van de uitlaatgasanalysator binnen handbereik en kunnen ze eenvoudig overschakelen van onafhankelijke metingen naar wettelijk voorgeschreven tests. De AGS-688-analysator heeft zes verlichte LCD-eenheden die de huidige testwaarden weergeven. Aan het einde van de analyse kan de gebruiker het testresultaat onmiddellijk afdrukken of naar een aangesloten computer sturen.

L'analyseur de gaz AGS-688 peut fonctionner à la fois de manière statique et dynamique, en prélevant des échantillons au niveau du tube d'échappement à l'aide de la sonde prévue à cet effet. Avec la console opérateur intuitive, les utilisateurs ont à portée de main toutes les fonctions de l'analyseur de gaz d'échappement et peuvent facilement passer des mesures indépendantes aux tests légalement prescrits. L'analyseur AGS-688 est pourvu de six unités LCD rétroéclairées qui affichent les relevés des tests en cours. Au terme de l'analyse, l'utilisateur peut imprimer immédiatement le résultat du test ou le transmettre à un ordinateur connecté.

NOX-OPTIE OP AANVRAAG

OPTION NOX SUR DEMANDE

AGS-690

De AGS-690 bemonstert het uitlaatgas uit de uitlaatpijp met behulp van de sonde. Dankzij de interactie met de gespecificeerd software profiteren gebruikers van alle functies van de analyser. Bovendien kan de gebruiker eenvoudig overschakelen van routinemetingen naar de wettelijk voorgeschreven test. Het apparaat werkt door de mate te meten waarin het gas in het monster infraroodstralen absorbeert tijdens de analyse. Met behulp van zijn zeer nauwkeurige technologie analyseert de AGS-690 de absorptie van de verschillende frequentiebanden van de bestanddelen CO, CO_2 en HC en bepaalt zo de concentraties. Zuurstof- en NOx-concentraties kunnen optioneel worden gemeten via elektrochemische sensoren.

Le AGS-690 échantillonne les gaz d'échappement du tuyau d'échappement à l'aide de la sonde. Grâce à l'interaction avec le logiciel spécifié, les utilisateurs bénéficient de toutes les fonctionnalités de l'analyseur. De plus, l'utilisateur peut facilement passer des mesures de routine au test légalement spécifié. L'appareil fonctionne en mesurant le degré auquel le gaz de l'échantillon absorbe les rayons infrarouges pendant l'analyse. Grâce à sa technologie de haute précision, l'AGS-690 analyse l'absorption des différentes bandes de fréquences des constituants CO, CO_2 et HC, et détermine ainsi les concentrations. Les concentrations d'oxygène et de NOx peuvent être mesurées en option via des capteurs électrochimiques.

DIVERSE MOGELIJKHEDEN OP MAAT OM AAN ALLE WENSEN TE VOLDOEN AARZEL NIET OM CONTACT OP TE NEMEN VOOR MEER INFORMATIE

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS SUR MESURES POUR POUVOIR RÉPONDRE À TOUTES LES DEMANDES N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT POUR AVOIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

GASANALYSER / ANALYSEUR DE GAZ

MERK
Tecnomotor

KENMERKEN
- Compact apparaat
- Ideaal voor pre-compliance testen en diagnostiek
- Draadloze link voor verbinding met een computer
- Gratis Kane Live-software
- Identificeert fouten met betrekking tot emissies

MEETBEREIK
- CO: 0 - 10%
- CO_2: 0-16%
- HC: 0 - 5000 ppm
- O_2: 0-21% (op versie 4-2 en 5-2)
- NOx: 0 - 5000ppm (op versie 5-2)

BRANDSTOFFEN
- Diesel
- Benzine
- LPG

MARQUE
Tecnomotor

CARACTÉRISTIQUES
- Appareil compact
- Idéal pour les tests de pré-conformité et diagnostics
- Liaison sans fil pour connexion à un ordinateur
- Logiciel Kane Live gratuit
- Permet d'identifier les défauts liés aux émissions

MESURE
- CO : 0 - 10%
- CO_2 : 0 - 16%
- HC : 0 - 5 000ppm
- O_2 : 0 - 21% (sur version 4-2 et 5-2)
- NOx : 0 - 5 000ppm (sur version 5-2)

COMBUSTIBLES
- Diesel
- Essence
- GPL

KANE AUTOPLUS 4-2

KANE AUTOPLUS 5-2

AUTO600

OPACITEITSMETER / OPACIMÈTRE

Draagbare elektronische opaciteitsmeter voor dieselvoertuigen

KENMERKEN
- Volledig draagbaar instrument met ingebouwde batterij (tot 3 uur batterijduur)
- Lichtgewicht, compacte en robuuste behuizing, gemakkelijk te gebruiken op alle soorten voertuigen
- Draadloze communicatie
- Zelfkalibratie na elke test
- Afdrukken van resultaten op infraroodprinter

TOEPASSINGEN
- Verzorging en onderhoud van voertuigen
- Naleving pre-tests
- Milieu Controle

Opacimètre électronique portable pour véhicules diesels

CARACTÉRISTIQUES
- Instrument entièrement portable avec batterie intégrée (jusqu'à 3 heures d'autonomie)
- Boîtier léger, compact et robuste facile à utiliser sur tous types de véhicules
- Communication sans fil
- Auto-calibrage après chaque test
- Impression des résultats sur imprimante infrarouge

APPLICATIONS
- Entretien et maintenance de véhicule
- Pré-tests de conformité
- Surveillance de l'environnement

TECNOMOTOR

GASANALYZER / ANALYSEURS DE GAZ

De 800-lijn uitlaatgasanalysemodules zijn ontworpen om te werken in ruwe omgevingen terwijl ze een hoge betrouwbaarheid en meetnauwkeurigheid garanderen. Deze criteria hebben het mogelijk gemaakt om de belangrijkste internationale goedkeuringen te verkrijgen, zoals OIML Klasse 0 en MID 2004/22/EC.
Het brede scala aan beschikbare opties en accessoires kan voldoen aan de behoeften van revisielijnen en werkplaatsen.
De autonome modules voor het uitvoeren van de tests zijn ook beschikbaar (uitgerust met LCD-scherm, toetsenbord en printer) of meetmodules om te communiceren met draagbare beeldschermen of computers via de kabel of in bluetooth-modus (met transmissie in vrije ruimte tot 300m).
Het is mogelijk om in het instrument oplaadbare batterijen te integreren die het instrument van stroom kunnen voorzien.

Les modules analyseurs des gaz d'échappement de la ligne 800 sont conçus pour fonctionner dans des milieux difficiles tout en assurant une haute fiabilité et précision de mesure. Ces critères ont permis d'obtenir les principales homologations internationales, comme OIML Class 0 et MID 2004/22/CE.
Le large éventail d'options et d'accessoires disponibles, est en mesure de répondre aux besoins des lignes de révision et des ateliers.
Les modules autonomes pour l'exécution des tests sont aussi disponibles (dotés d'écran LCD, clavier et imprimante) ou modules de mesure à interfacer avec les afficheurs portables ou ordinateurs par câble ou en mode bluetooth (avec transmission en espace libre jusqu'à 300m).
Il est possible d'intégrer à l'intérieur de l'instrument des batteries rechargeables en mesure d'alimenter l'instrument.

OPACITEITSMETER / OPACIMÈTRE

De door Tecnomotor ontwikkelde opaciteitsmeter maakte, naast het garanderen van betrouwbaarheid en meetnauwkeurigheid in moeilijke omgevingen (zoals zware voertuigen en landbouwmachines), het mogelijk om afmetingen en energieverbruik te beperken. Bovendien elimineert de integratie van geavanceerde elektronica en speciaal ontworpen software-algoritmen de kalibratie van interne optische apparaten, waardoor de facto de enige jaarlijkse instrumentverificatie nodig is. Net als bij gasanalysatoren is er een breed scala aan configuraties beschikbaar voor elk type behoefte, zoals:
- Bemonstering van rook (bijvoorbeeld met behulp van sondes voor hoge uitlaatsystemen van bussen).
- Draadloze display-eenheid om rechtstreeks vanaf de bestuurdersstoel tests uit te voeren zonder uit het voertuig te stappen om te kunnen accelereren.
- Werkt op batterijen

La chambre opacimètre développée par Tecnomotor en plus d'assurer la fiabilité et la précision de mesure dans des milieux difficiles (comme par exemple les véhicules lourds et les engins agricoles) a permis de contenir les dimensions et les consommations énergétiques. En outre l'intégration d'une électronique sophistiquée et d'algorithmes logiciels spécialement conçus permet d'éliminer l'étalonnage des dispositifs optiques internes en rendant de facto nécessaire la seule vérification annuelle des instruments. Comme pour les analyseurs de gaz est disponible une large gamme de configurations permettant de répondre à n'importe quel type de besoin comme :
- Prélèvement des fumées (par exemple à l'aide de sondes pour les systèmes d'échappement hauts des autobus).
- Unité d'affichage sans fil pour effectuer les tests directement du poste de conduite sans descendre du véhicule pour pouvoir accélérer.
- Alimentation à batteries

GAS 810 / OPA 820
Stand-alone apparaat die de tests onafhankelijk kan uitvoeren dankzij:
- Multifunctioneel toetsenbord met 16 knoppen
- 4 x 20 karakter LCD 9 mm verlichte witte LED's
- 24-koloms thermische printer

GAS 810 / OPA 820
Appareil StandAlone en mesure d'effectuer les tests conformément au règlement en vigueur de manière autonome grâce à :
- Clavier multifonction 16 boutons
- LCD 4x20 caractères 9mm rétroéclairé DEL blanches
- Imprimante thermique 24 colonnes

GAS 810
0-64502121 (FR)
0-64500181 (NL)

OPA 820
0-64500321 (FR)
0-64500381 (NL)

GAS830 / OPA 840
Analyse-eenheid te integreren met de EXTERNE display-eenheid (pc, via kabel of bluetooth, via draadloos) voor revisielijn / DIR-module / NETWERK.

GAS830 / OPA 840
Unité d'analyse à intégrer avec l'unité afficheur EXTERNE (PC, par câble ou bluetooth, Via sans fil) spécifique pour ligne de révision/module DIR/RÉSEAU.

GAS 830
0-64500201

OPA 840
0-64500401

OPTIE/ OPTIONS

8-64200134
MOBIELE STEUN/
SUPPORT MOBILE

8-64200135
MOBIELE KAST/
CHARIOT MOBILE

TECNOMOTOR

SOCIO X3

PROFESSIONELE DIAGNOSELEZERS VOOR CONTROLE EN HERSTELLING VAN WAGENS

APPAREILS DE DIAGNOSTIQUE PROFESSIONNEL POUR LE CONTRÔLE ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES

Bluetooth

Diagnostische module voor meerdere merken voor pc

- TIS: met EasyDiag-functie
- Voertuigselectie met identificatie van diagnose-aansluiting en te gebruiken kabel.
- Centrale diagnose met parameters, toestanden, lezen / wissen van foutreferenties, activeringen, codering, technische fiche, uitvoeringsrapport, testback-up
- Wegtest met grafische weergave van wijzigingen in parameters
- Pokayoke-functies en -gegevens (airbag, service, voertuig-DTC-scan en technische gegevens)
- PC-verbinding via bluetooth of USB-poort

MAANDELIJKSE INTERNETDOWNLOAD EN 1 JAAR GRATIS ABONNEMENT OP ALLE TOESTELLEN!

Module de diagnostic multimarque pour PC

- TIS : avec fonction EasyDiag
- Sélection véhicule avec identification de la prise de diagnostic et câble à utiliser.
- Diagnostic centrale avec paramètres, états, lecture/effacement références erreurs, activations, codages, fiche technique, rapport d'exécution, sauvegarde des tests
- Road test avec affichage graphique de l'évolution des paramètres
- Fonctions et Données Pokayoke (Airbag, Service, balayage DTC véhicule et Données Techniques)
- Connexion PC via bluetooth ou par port USB

TÉLÉCHARGEMENT MENSUEL VIA INTERNET ET 1 AN D'ABONNEMENT GRATUIT SUR TOUS LES APPAREILS!

TECNOMOTOR

IONE CRUISER

PROFESSIONELE DIAGNOSELEZERS VOOR CONTROLE EN HERSTELLING

APPAREILS DE DIAGNOSTIQUE PROFESSIONNEL POUR LE CONTRÔLE ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES

iONE CRUISER

Bluetooth

IONE CRUISER: nieuwe generatie diagnoseapparaat, ontworpen om te werken met alle soorten voertuig- en communicatieprotocollen met de verschillende ECU's. De onderscheidende aspecten van iONE CRUISER zijn de snelheid van communicatie, berekening, flexibiliteit en modulariteit . Deze prestaties, gekoppeld aan het nieuwe softwareplatform, stellen de technicus in staat om gelijktijdig op verschillende elektronische dozen en omgevingen te werken, door codificaties, aanpassingen en activeringen onmiddellijk uit te voeren. Intern aangedreven door een SuperCap, heeft hij geen batterij nodig . Dit garandeert een langdurige ononderbroken service in vergelijking met gangbare apparaten.Een andere onderscheidende factor is zeker het ontwerp dat, door alle eisen in verband met ergonomie te respecteren, bijdraagt aan het uniek maken in zijn categorie. iONE CRUISER verandert fundamentele werkstandaarden ingrijpend door de diagnose eenvoudig, intuïtief, voor iedereen en overal toegankelijk te maken!
Werkt op Windows 10 en Android 7

Dispositif pour le diagnostic de nouvelle génération, conçu pour travailler avec tous les types de véhicule et protocoles de communication avec les différentes ECU.Les aspects distinctifs de iONE CRUISER sont la vitesse de communication, de calcul, la flexibilité et la modularité. Ces performances, associées à la nouvelle plateforme logicielle, permettent au technicien de travailler simultanément sur plusieurs boîtiers électroniques et environnements, en effectuant des codifications, des réglages et des activations de manière immédiate.Alimenté intérieurement par un SuperCap, il ne nécessite pas de batterie. Cela garantit un service ininterrompu à longue durée par rapport aux dispositifs communs.
Un autre facteur distinctif est certainement représenté par le design qui, en respectant toute exigence liée à l'ergonomie, contribue à le rendre unique dans sa catégorie. iONE CRUISER change radicalement les normes fondamentales de travail en rendant le diagnostic simple, intuitif, à la portée de tous et n'importe où !
Fonctione sur Windows 10 et Android 7.

VRAAG VRIJBLIJVEND EN ZONDER AANKOOPVERPLICHTING EEN DEMONSTRATIE

TERUGNAME VOORWAARDEN EN OP DE UPDATE!

DEMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT !!

CONDITION DE REPRISE ET SUR LA MISE A JOUR!

PROFESSIONELE DIAGNOSELEZERS VOOR CONTROLE EN HERSTELLING VAN WAGENS

ALTIJD VERBONDEN:
Altijd volledig bijgewerkt, altijd klaar voor exclusieve functies. Dankzij de wifi-verbinding wordt de update automatisch op uw CONNEX-systeem geïnstalleerd. Op deze manier zijn de prestaties van uw apparaat altijd optimaal. Bovendien biedt de wifi-verbinding directe en directe toegang tot een groot aantal andere exclusieve functies, zoals:

- Automatisch zoeken / VIN zoeken
- SKIP 100 - Zoeken op plaat
- BPS Brain Problem Solver - Geautomatiseerd diagnostisch informatieportaal
- BOB - Online chat
- Brainbeeondersteuningsservice is ook beschikbaar. Elke melding die u verstuurt, wordt direct geanalyseerd door de gespecialiseerde technici van Brainbee en u krijgt snel een reactie.

BPS BRAIN PROBLEM SOLVER

De intelligente informatiefunctie:
De Help-functies van de BRAIN BEE-scantools zijn verbeterd en aangepast om te voldoen aan diagnostische vereisten in samenwerking met Haynespro, de toonaangevende leverancier van autodatabases. De BPS-functie omvat een actieve licentie voor uw diagnosetool en geeft u toegang tot de belangrijkste informatie, instellingen en factsheets, die allemaal continu worden bijgewerkt gedurende de licentietermijn.

APPAREILS DE DIAGNOSTIQUE PROFESSIONNEL POUR LE CONTRÔLE ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES

TOUJOURS CONNECTÉ:
Toujours complètement actualisé, toujours prêt pour des fonctionnalités exclusives. Grâce à la connexion WiFi, la mise à jour est installée sur votre système CONNEX automatiquement. De cette façon, les performances de votre appareil sont toujours optimales. De plus, la connexion WiFi permet un accès direct et instantané à un grand nombre d'autres fonctionnalités exclusives, telles que :

- Recherche automatique / Recherche de VIN
- SKIP 100 – Recherche par plaque
- BPS Brain Problem Solver – Portail d'informations de diagnostic automatique
- BOB – Chat en ligne
- Le service d'assistance Brainbee est également disponible. Chaque rapport que vous envoyez est analysé immédiatement par les techniciens spécialisés de Brainbee et vous recevez une réponse rapidement.

BPS BRAIN PROBLEM SOLVER

La fonction d'informations intelligente :
Les fonctionnalités d'Aide des outils d'analyse BRAIN BEE ont été améliorées et adaptées pour répondre aux exigences de diagnostic en collaboration avec Haynespro, le principal fournisseur de bases de données automobiles. La fonction BPS comprend une licence active pour votre outil de diagnostic et elle vous donne accès aux informations, paramètres et fiches d'informations les plus importants, tous continuellement actualisés, pendant toute la durée de la licence.

CONNEX BT

EOBD-VERBINDING VIA BLUETOOTH

CONNEXION EOBD VIA BLUETOOTH

CONNEX SMART

MET EEN PC OF TABLET
- EOBD-VERBINDING VIA BLUETOOTH

AVEC UN PC OU UNE TABLETTE
– CONNEXION EOBD VIA BLUETOOTH

HU23105

VIDEOSCOOP « HANDY »
VIDÉOSCOPE « HANDY »

Alle essentiële functies van een videoscoop met de ideale 4,9 mm sonde met dubbele camera!

Toutes les fonctions essentielles d´un vidéoscope avec la sonde idéale double caméra en 4,9mm !

HU23085

EXCLUSIVE VIDEO ENDOSCOOP - 4.9MM SWITCH PROBE
VIDÉOSCOPE EXCLUSIVE - 4.9MM SWITCH PROBE

UITSTEKENDE prijs-kwaliteitverhouding: bevat alle hoogwaardige functies voor een eersteklas product

- De hoogste kwaliteit op de markt
- Videoscoop: slagvast, glazen scherm (geen kunststof, geen krassen)
- Sondes: IP67, waterbestendig, uniek ontwerp met slagvaste en anti-reflecterende lens
- Uniek ontwerp: ergonomische aansluiting van de sonde (de sonde gaat naar beneden) - extra groot TFT-scherm 3,5 '' (LCD QVGA) - compact en praktisch met een maximum aan functies
- Afneembare semi-rigide metalen kabel (IP67)
- Zeer lichtgevende LED-bronnen met dimmer (0-275Lux / 4cm)
- Snelle opname van video's en snapshots
- Zoom: 3x 5x digitale zoom
- Mirroring: verticale, horizontale en rotatiesymmetrie functie
- Geheugenkaart die meer dan 25000 foto's of video's kan bevatten
- Beeld- en videoresolutie 320 X 240
- USB- en videopoorten zorgen voor een eenvoudige download naar uw pc
- 4 hoogwaardige AA-batterijen (4 uur autonomie)
- Sondelengte: 1 m
- 22 talen beschikbaar
- Box compatibel met alle Hubitools-sondes
- De set bestaat uit: 1 exclusieve videoscoop + 1x 2-in-1 schakelaar-sondekabel met 4,9 mm diameter (HU23058) + 4 GB SD-kaart + AV-kabel + 4x AA-batterijen

EXCELLENT rapport qualité/prix : comprend toutes les fonctions haut de gamme pour un produit premier prix

- La plus haute qualité sur le marché
- Vidéoscope : résistant au chocs, écran en verre (pas de plastique, pas de griffe)
- Sondes : IP67, résistant à l´eau, design unique avec lentille résistant aux chocs et anti-reflet
- Design unique : connexion ergonomique de la sonde (la sonde va vers le bas) - écran TFT extra-large 3,5'' (LCD QVGA) - compact et pratique avec un maximum de fonctions
- Câble métal semi-rigide détachable (IP67)
- Sources hautement lumineuses LED avec dimmer (0-275 Lux/4 cm)
- Enregistrement rapide de videos et d´instantanés
- Zoom : zoom digital 3x 5x
- Mirroring : fonction symétrie verticale, horizontale et de rotation
- Carte mémoire qui peut contenir plus de 25000 photos ou vidéos
- Résolution d´image et vidéo 320 X 240
- Ports usb et video permettent un transfert facile vers votre PC
- 4 piles AA haute performance (4 h d´autonomie)
- Longueur de la sonde : 1 m
- 22 langues disponibles
- Boîtier compatible avec toutes les sondes Hubitools
- Le kit comprend: 1 Vidéoscope Exclusive + 1 câble Switch probe 2en1 de diamètre 4,9 mm (HU23058) + carte SD 4 GB + câble AV + 4x piles AA

HU23079

« EXCLUSIVE » VIDEOSCOOP MET 4,5 MM 2-WEG BEWEEGBARE SONDE
VIDÉOSCOPE « EXCLUSIVE » AVEC SONDE 4,5 MM 2-VOIE ARTICULÉE

4,5mm analoge 2-weg gelede sonde:

- Hoge resolutie: 640 x 480 met 4 LEDs
- Diameter is 4,5 mm en 1 meter lang
- Gelede hoek is meer dan 170 graden: geen spiegeladapter voor zijaanzicht nodig
- Extra verlichting mogelijk in donkere zones
- 90° beeldrotatie
- De 13mm kortere distale punt van de camerakop maakt bewegingen in kleine ruimtes gemakkelijker
- Toepassingen in de automobielsector: Ideaal voor Common-Rail motoren, aircosystemen, uitlaatsystemen, diesel injectiepoorten, gloeibougie poorten, poorten voor elektrisch bediende ruiten, koffersloten

Sonde articulée de 4,5 mm

- Haute résolution : 640 x 480 avec 4 LED
- 4,5 mm de diamètre et 1 mètre de long
- Angle d'articulation supérieur à 170 degrés : aucune nécessité d'utiliser un miroir pour l'observation latérale
- Permet d'augmenter la luminosité dans les zones sombres
- Rotation des images à 90°
- L'extrémité courte de 13 mm de la tête de caméra s'articule dans les petits espaces
- Applications automobiles : idéale pour les moteurs à rampe commune, les systèmes de climatisation, les systèmes d'échappement, les ports d'injecteurs diesel, les bougies de préchauffage, les vitres électriques, les serrures de coffre, etc.

MI8550

MITYVAC METALEN DRUK- EN ONDERDRUKPOMP KIT
KIT POMPE PRESSION/DÉPRESSION MÉTAL MITYVAC

INHOUD VAN DE KIT:

- De enige handpomp die de druk zowel kan meten als weergeven met dezelfde nauwkeurigheid (van -980 m Bar tot +4 Bar)
- Tankinhoud van 480 ml voorzien van een snelkoppeling
- Incl. uitgebreide set van toebehoren.
- Standaardtoepassingen:Testen van uitlaatcontrolesystemen (EGR, RCV, BPV). Testen van Turbocharger-uitlaatkleppen. Ontluchten van rem- en hydraulische koppelingssystemen. Diagnose van ontstekingssystemen. Overhevelen/aftappen van vloeistof.

LE KIT COMPREND:

- La seule pompe manuelle qui peut donner et mesurer la pression OU la dépression avec le même rendement et la même précision (de -980m Bar à +4Bar)
- Grand réservoir de 480ml au design amélioré avec connecteur rapide
- Autres accessoires inclus
- Applications courantes : test des systèmes de contrôle d´émission (EGR, RCV, BPV). Test du Turbo. Purge freins pression/dépression et embrayage hydraulique. Diagnostique des système d´ignition. Transfert/évacuation de liquides

HU44016

VACUÜMUITDEUKSLAGTREKKER
DÉBOSSELEUR À VENTOUSE PAR DÉPRESSION

Slagtrekker om uit te deuken zonder de lak te beschadigen

- Wordt geleverd met 3 zuignappen (75 mm / 100 mm / 125 mm) en 1 haak
- Gewicht: 4,7 kg
- Materiaal : staal en kuntstof
- Slagtrekker: 1,22 kg
- Luchtinlaat: ¼ inch

Masse à inertie pour réduire les bosses sans endommager la peinture

- Fourni avec 3 ventouses (75 mm / 100 mm / 125 mm) et un crochet
- Poids : 4,7kg
- Matériau : Acier & plastique
- Masse : 1,22 kg
- Entrée d´air : ¼'

HU14002

METER VOOR LAAGDIKTE VAN AUTOLAKKEN
MESUREUR D'EPAISSEUR DE PEINTURE

IDEAAL VOOR :

- Niet-magnetische coatings (bijv. verf, zink)
- Op staal isolerende coatings (bijv. verf)
- Op no-ferrometalen coatings
- Op isolerende substraten

IDÉAL POUR :

- Revêtements non magnétiques (p. ex. peinture, zinc)
- Sur des revêtements isolants en acier (peinture, par exemple)
- Sur les métaux non ferreux
- Revêtements sur des substrats isolants

HU35017

VOOR BENZINE INJECTOREN
TESTEUR D'INJECTEUR ESSENCE

- Wordt gebruikt om elke verstuiver afzonderlijk te controleren en de volgende fouten te bepalen: verstuivers verstopt, geblokkeerd, met lekken
- Perfect voor het activeren van de verstuivers tijdens reiniging in een ultrasone tank
- Aangedreven door de 12V-batterij van het voertuig
- 4 frequentiemodi (pulsen)
- De kit bevat de injectortester, batterijverbindingsklemmen, verwisselbare verbindingsset, 3 mm vrouwelijke plugkit (zwart en rood)
- Test ook de spoelen en bepaalt intermitterende storingen

- Utilisé pour vérifier chaque injecteur individuellement et déterminer des pannes suivantes : injecteurs grippés, bouchés, avec fuites
- Parfait pour activer les injecteurs lors du nettoyage dans un bac à ultrasons
- Alimenté par la batterie 12V du véhicule
- 4 modes de fréquences (pulses)
- Le kit comprend le testeur d'injecteurs, pinces de connexion à la batterie, kit de connections interchangeables, kit de fiches femelles 3 mm (noire et rouge)
- Teste également les bobines et détermine les pannes intermittentes

HU31025

SCOPE +

Speciaal ontworpen voor de diagnose van het elektrisch circuit van de auto van 0 tot 50 V

- Eenvoudig in gebruik, geen diepgaande kennis van elektriciteit vereist
- Totale bescherming
- Maatregelen - Stroomlekkage in ampère (min., ATC of max.) zonder krimp van de zekeringen in de zekeringenkast
- Spanning (max. 50 VDC)
- Startspanning met automatische HOLD-functie (12/24 V)
- Weerstand [Ohm] (van 0,0 Ω tot 1,0 MΩ)
- Frequentie van 0 bij 20 KHz, piek-tot-piek spanning op hetzelfde scherm en inschakelduur (Rco%)
- Continuïteitstest
- Diode / LED-test

Spécialement conçu pour le diagnostic du circuit électrique automobile de 0 à 50 V

- Facile à employer, aucune connaissance approfondie en électricité n'est requise
- Protection totale
- Mesures-Fuites de courant en ampères (min., ATC ou max.) sans retrait des fusibles de la boîte à fusibles
- Tension (50 VDC max.)
- Tension de démarrage avec fonction HOLD automatique (12/24 V)
- Résistance [Ohms] (de 0,0 Ω à 1,0 MΩ)
- Fréquence de 0 à 20 KHz, tension crête à crête sur le même écran et cycle de service (Rco %)
- Test de continuité
- Test des diodes/LED

AB70617

AUTOMOTIVE MULTIMETER
MULTIMÈTRE AUTOMOTIVE

FUNCTIES:

- Spanning: AC (3,2 V - 1000 V) DC (3,2 V - 750 V)
- Stroom: AC (32 mA - 10 A) DC (32 mA - 300 mA)
- Weerstand van 320 Ω tot 320 K Ω
- Frequentie van 0,01 Hz tot 32 kHz
- Diode controleerder
- RPM van 0 tot 12.000
- Temp. meting (-20°C - + 1370°C)
- Schakelt automatisch uit na 10 minuten

LES FONCTIONS:

- Tension: AC (3,2V - 1000V) DC (3,2V - 750V)
- Courant: AC (32mA - 10A) DC (32mA - 300mA)
- Résistance de 320Ω à 320KΩ
- Fréquence de 0,01 Hz à 32 kHz
- Contrôle des diodes
- RPM de 0 à 12.000
- Temp. mesure (-20°C - + 1370°C)
- S'éteint automatiquement après 10 min

HU42025

ANTI-DIEFSTAL WIELMOER VERWIJDERINGSSET
KIT D'ENLÈVEMENT D'ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL

De Lugdriller™ is het ideale hulpmiddel om de moeilijkste wielmoeren snel en veilig te verwijderen. De antidiefstalwielmoeren zijn in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd. Hun ontwerp is steeds complexer en het materiaal wordt steeds robuuster. Bandenreparatiewerkplaatsen zijn zich terdege bewust van de problemen met beschadigde wielmoeren of verloren sleutels.

Le Lugdriller™ est l'outil idéal pour enlever les écrous de roue antivol les us difficiles en toute rapidité et sécurité. Les écrous de roue antivol se sont considérablement améliorés au cours des années. Leur conception est de plus en plus complexe et le matériau devient de plus en plus robuste. Les ateliers de réparation de pneus connaissent bien les problèmes rencontrés avec des écrous de roue endommagés ou des clés perdues.

AB70802

UNIVERSELE KOELVLOEISTOF DRUKTESTER
TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

- Niet-geleidende nylon- en glasvezelpomp
- Verwijderbare buis
- Eenvoudige privé-etikettering (vanaf 250 stuks)
- Intuïtief klepapparaat om van de ballonopblaasfase (blaas) naar de drukfase van het circuit (systeem) te gaan
- Gekleurde aanpasbare onderdelen
- Hecht op alle koelsystemen zonder adapters
- Geschikt voor bajonet en vulopeningen met schroefdraad
- De klep met afvoerslang voorkomt morsen van koelvloeistof
- Gebruik op personenauto's, lichte en zware bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en in de maritieme sector
- Drukpomp: 0-30 psi (0-2Bar)
- Geschikt voor nekdiameters tot 50 mm

- Pompe non conductrice en nylon et fibre de verre
- Tube amovible
- Marquage privé aisé (à partir de 250 pcs)
- Dispositif de valve intuitif pour passer de la phase gonflage du ballonnet (Bladder) à la phase mise en pression du circuit (System)
- Pièces adaptables colorées
- Se fixe sur tous les systèmes de refroidissement sans adaptateurs
- Convient pour des goulots de remplissage à baïonnette et à filetage
- La soupape avec tuyau de purge empêche tout déversement de liquide de refroidissement
- Utilisation sur des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, des motos et dans le domaine maritime
- Pompe de pression : 0-30 psi (0-2Bar)
- Convient pour des diamètres de goulots allant jusque 50 mm

HU11004

HOOFDREMCILINDERADAPTERSET
KIT D'ADAPTATEURS POUR MAÎTRES CYLINDRE

- Geschikt voor gebruik met de meeste remontluchters
- Inclusief adapters voor hoofdcilinder en fabrikant specifieke pluggen
- Adapter geschikt voor 99% van de huidige hoofdcilindertanks
- Wordt geleverd in een aanpasbaar kunststof omhulsel
- Inclusief een spuit voor het legen of bijvullen van remvloeistof

- Convient pour utiliser avec la plupart des purgeurs de freins par pression
- Comprend des adaptateurs pour maître cylindre et bouchons spécifiques constructeur
- Adaptateur convient pour 99% des réservoirs de maîtres cylindre actuels
- Livré dans un coffret plastique personnalisable
- Comprend une seringue pour vidanger ou faire l'appoint du liquide de frein

HU41039

UNIVERSELE REINIGINGSSET VOOR INJECTOR GATEN
KIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL POUR LES PUITS D'INJECTEUR

De kit bevat:
- 2 metalen borstels van 20 mm en 25 mm diameter om de injectorgaten schoon te maken - 2 borstels om de injectorzetels schoon te maken - 1 verlenging voor de borstels - 2 pluggen om de bodem van de put te sluiten - 1 kapsteun om de kap te plaatsen en te verwijderen - 1 schuurset (met papier en papiersteun)
- Met deze kit kan de technicus schoon en perfect werken voordat hij de nieuwe injector plaatst!
- Het reinigen van de injectorputten na extractie is van het grootste belang

Le kit comprend:
- 2 brosses en métal de 20mm et 25 mm de diamètre pour nettoyer les puits d´injecteur - 2 brosses pour nettoyer les sièges d´injecteur - 1 extension pour les brosses - 2 bouchons pour obturer le fond du puit - 1 support de bouchon pour placer et enlever le bouchon - 1 kit de ponçage (avec papier et support pour papier)
- Ce kit permettra au technicien de réaliser un travail propre et parfait avant de placer le nouvel injecteur!
- Nettoyer les puits d´injecteur après l´extraction est d´une importance capitale

AB70854

REMONTLUCHTINGS KIT - 800ML
KIT DE PURGE DE FREINS - 800ML

Inhoud van de kit:
- 1 x 800 ml aftapventiel
- 1 x Autofill
- Gebruikt perslucht om een vacuüm te creëren om de oude vloeistof en lucht uit het hydraulische rem- en koppelingssysteem te verwijderen
- Een automatisch vulapparaat zorgt voor het niveau juiste remvloeistof tijdens het aftappen
- Vermindert reparatietijden, verhoogt de productiviteit en voordelen
- Nieuw ontwerp met unieke en gepatenteerde ingebouwde veiligheidskleppen om elk risico van onbedoeld spuiten of morsen van remvloeistof te voorkomen

LE KIT COMPREND :
- 1 x purgeur de 800 ml
- 1 x Autofill
- Utilise de l´air comprimé pour créer une dépression afin de purger l´ancien liquide et l´air du système de freinage et d'embrayage hydraulique
- Un dispositif de remplissage automatique assure le niveau de liquide de frein correct tout au long de la purge
- Réduit les délais de réparation tout en augmentant la productivité et les bénéfices
- Nouvelle conception avec soupapes de sûreté intégrées uniques et brevetées évitant tout risque de pulvérisation ou de renversement accidentel de de liquide de frein

HU46008

SPUIT VOOR VERVANGEN VAN VOERTUIGVLOEISTOF
SERINGUES DE TRANSVASEMENT

Toepassingen: handgeschakelde versnellingsbakolie, transmissieolie en motorolie (geen ATF)
- Capaciteit: 1,5 L / 0,9 kg
- Roterende klep

Applications : huile de boîte de vitesse manuel, huile de transmission et huile moteur (pas ATF)
- Capacité : 1,5 L / 0,9kg
- Robinet rotatif

HU507G

MINI FLUID EVACUATOR
MINI FLUID EVACUATOR

Ideaal voor het reinigen van injectoropeningen tijdens of na het uitnemen van een injector

Idéal pour nettoyer les trous d'injecteurs pendant ou après l'extraction d'un injecteur

HU46012

AD BLUE INJECTIE SPUIT
SERINGUES AD BLUE

Transparante spuiten voor een goede perceptie van de vloeistof
- Geschikt voor het toevoegen of verwijderen van AD Blue-vloeistof uit brandstoftanks
- Draaischakelaar
- Capaciteit: 1,5 L
- Speciale AD Blue

Seringues transparentes pour une bonne perception du fluide
- Convient pour ajouter ou enlever du liquide AD Blue des réservoirs de carburant
- Interrupteur rotatif
- Capacité : 1,5 L
- Spécial AD Blue

HU46011

SPUIT VOOR BRANDSTOF
SERINGUE POUR CARBURANT

Transparante spuiten voor een goede perceptie van de vloeistof
- Geschikt voor het toevoegen of verwijderen van vloeistof uit benzine of diesel uit filters, enz.
- Draaischakelaar
- Capaciteit: 1,5 L
- Speciale benzine

Seringues transparentes pour une bonne perception du fluide
- Convient pour ajouter ou enlever du liquide de l´essence ou du diesel des filtres, etc.
- Interrupteur rotatif
- Capacité : 1,5 L
- Spécial essence

BATTERIJ ONDERHOUD
ENTRETIEN DES BATTERIES

Speciaal ontworpen voor het opladen van 12V-batterijen van alle soorten auto's, kampeerwagens, vrachtwagens of autocars. Het heeft een 8 stappen curve die slim oplaadt en een «Supply» -modus voor de voertuigen in de showroom.

Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, camping-car, poids-lourds ou autocars. Il dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes et d'un mode «Supply» pour alimenter les véhicules de showroom.

BATTERIJLADERS
CHARGEURS DE BATTERIES

De door een microprocessor aangestuurde Batium-serie garandeert maximale efficiëntie en veiligheid

La gamme Batium pilotée par micro-processeur vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité

BATTERIJTESTERS
TESTEURS DES BATTERIES

Professionele tester met ultra nauwkeurige meting en geïntegreerde printer.

Testeur professionnel avec mesure ultra précise et imprimante intégrée.

INVERTER LADERS
CHARGEURS INVERTER

De Gysflash is een gestabiliseerd technologisch inverter toestel met 5 functies:

- Laad de batterijen op met een geavanceerde belastingscurve
- Ondersteuning 12V-batterijen (gel of vloeistof) van voertuigen in de diagnostische fase
- Garandeert de gezondheidstoestand van de accu van een voertuig in de showroom
- Compenseert de elektrische behoeften om het geheugen bij te houden, bij het vervangen van de batterij
- Gebruik de lader als gestabiliseerde voeding waarvan de maximale spanning en stroom instelbaar zijn

Le Gysflash est une alimentation stabilisée de technologie inverter avec 5 fonctions :

- Charger les batteries grâce à un appareil possèdant une courbe de charge évoluée
- Soutenir les batteries 12V (gel ou liquide) des véhicules en phase de diagnostic
- Garantir l'état de santé de la batterie d'un véhicule de démonstration en showroom
- Compenser les besoins électriques pour sauvegarder les mémoires, lors d'un changement de batterie
- Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant maximal sont réglables

BATTERIJLOZE BOOSTER
BOOSTER SANS BATTERIE

De STARTRONIC 800 is ontworpen voor 12V-voertuigen en is een autonome starter zonder interne batterij. Het apparaat is uitgerust met supercondensatoren die de restspanning van de voertuigaccu gebruikt om de motor op te laden en te starten in enkele seconden. Opladen via netstroom is niet langer nodig.

Destiné aux véhicules 12V, le STARTRONIC 800 est un démarreur autonome intelligent sans batterie interne. Doté de supercondensateurs, l'appareil utilise la tension résiduelle de la batterie du véhicule pour se recharger et démarrer le moteur en quelques secondes. La recharge sur le secteur n'est plus nécessaire.

AUTONOME STARTER
DÉMARREUR AUTONOME

Ideaal voor interventies ter plaatse. Dankzij de 2 geïntegreerde «high performance» pure loodbatterijen start hij alle voertuigen van kleine voertuigen tot vrachtwagens. Na interventies laadt hij zich op netstroom tot 100% en zonder toezicht met behulp van zijn krachtige geïntegreerde lader (7A-curve WUoU).

Idéal pour les interventions sur site. Grâce à ses 2 batteries intégrées au plomb pur «haute performance», il démarre tous les véhicules du VL jusqu'au PL. Après interventions, il se recharge sur le secteur à 100% et sans surveillance à l'aide de son puissant chargeur intégré (7A-courbe WUoU).

SCAN ME

Voor een compleet zicht van het GYS-gamma, aarzel niet om de Gyscatalogussen te bekijken.

Pour une vue complète de la gamme GYS, n'hésitez pas à consulter les catalogues GYS.

VOOR DE PRIJZEN, GELIEVE ONZE CATALOGUS GYS LADERS TE RAADPLEGEN
POUR LES PRIX, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE CATALOGUE GYS CHARGEURS

GAS- EN DAMPZUIGING
ASPIRATION DES GAZ ET DES VAPEURS

OMSCHRIJVING
Vaste afdaling voor uitlaatgasafzuiging op lichte voertuigen. Geleverd met ventilator, flexibele slangen in rubber GT2, 1 wandconsole voor het opbergen van de slang.

DESCRIPTION
Descente fixe pour l'aspiration des gaz d'échappement sur véhicules légers. Fourni avec ventilateur, mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc GT2, 1 console murale pour ranger le tuyau.

TRECHTER NIET INBEGREPEN
NON COMPRIS: ENTONNOIR

	Ø zuigleiding Ø tuyau aspiration	°C zuigleiding °C tuyau aspiration	Motorvermogen Puissance moteur	Stroomvoorziening Tension d'alimentation	Lengte zuigleiding Longueur tuyau d'aspiration
GMS1755-SB	75	200	0.5 HP	3/400 V	5 m
GMS1757-SB	75	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m
GMS11005-SB	100	200	0.5 HP	3/400 V	5 m
GMS11007-SB	100	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m

OMSCHRIJVING
Dubbele vaste afdaling voor gasafzuiging op lichte voertuigen. Geleverd met ventilator, 2 flexibele slangen in GT2 rubber, 2 muurbeugels om de slang op te bergen.

DESCRIPTION
Descente fixe double pour l'aspiration des gaz d'échappement sur véhicules légers. Fourni avec ventilateur, 2 tuyaux flexibles en caoutchouc GT2, 2 consoles murales pour ranger le tuyau.

TRECHTER NIET INBEGREPEN
NON COMPRIS: ENTONNOIR

	Ø zuigleiding Ø tuyau d'aspiration	°C zuigleiding °C tuyau d'aspiration	Motorvermogen Puissance moteur	Stroomvoorziening Tension alimentation	Lengte zuigleiding Longueur tuyau aspiration
GMS2755-SB	75	200	0.5 HP	3/400 V	2 x 5 m
GMS2757-SB	75	200	0.5 HP	3/400 V	2 x 7.5 m
GMS21005-SB	100	200	0.5 HP	3/400 V	2 x 5 m
GMS21007-SB	100	200	0.5 HP	3/400 V	2 x 7.5 m

GRNG-16075 & GRNG-160100

GRNT-16075 & GRNT-160100

OMSCHRIJVING
Autonome mechanische haspel met 1 blokkeerpal en retourveer, 1 ventilator, rubberen slang, eindaanslag.

DESCRIPTION
Enrouleur mécanique autonome avec 1 cliquet d'arrêt anti-blocage et ressort de rappel , 1 Ventilateur, mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc, anti-écrasement.

TRECHTER NIET INBEGREPEN
NON COMPRIS: ENTONNOIR

	Ø zuigleiding Ø tuyau aspiration	°C zuigleiding °C tuyau aspiration	Motorvermogen Puissance moteur	Stroomvoorziening Tension d'alimentation	Lengte zuigleiding Longueur tuyau d'aspiration
GMRF757.5	75	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m
GMRF7510	75	200	0.5 HP	3/400 V	10 m
GMRF1007.5	100	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m
GMRF10010	100	200	0.5 HP	3/400 V	10 m
GMRF1257.5	125	200	1 HP	3/400 V	7.5 m
GMRF12510	125	200	1 HP	3/400 V	10 m

OMSCHRIJVING
Gemotoriseerde oprolmechanisme met afstandsbediening, compleet met ventilator, flexibel, eindafslag, automatische eindschakelaar en kraag

DESCRIPTION
Enrouleur motorisé à radio commande complet avec ventilateur, flexible anti-écrasement, fin de course automatique et collier

TRECHTER NIET INBEGREPEN
NON COMPRIS: ENTONNOIR

	Ø zuigleiding Ø tuyau aspiration	°C zuigleiding °C tuyau aspiration	Motorvermogen Puissance moteur	Stroomvoorziening Tension d'alimentation	Lengte zuigleiding Longueur tuyau d'aspiration
GERFT757.5	75	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m
GERFT7510	75	200	0.5 HP	3/400 V	10 m
GERFT1007.5	100	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m
GERFT10010	100	200	0.5 HP	3/400 V	10 m
GERFT1257.5	125	200	1 HP	3/400 V	7.5 m
GERFT12510	125	200	1 HP	3/400 V	10 m

GRNGM-16075 & GRNGM-160100

GON-75MG & GON-100MG

GRK1-100-8-VB

LASDAMP EN GAS AFZUIGING
ASPIRATION DES VAPEURS ET FUMÉES DE SOUDURE

OMSCHRIJVING

8 m aluminium rail met verbindingssteun,
1 ventilator van 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. driefasige, 1 schuifwagen over de lengte van de rail, diameter 100 mm, 7,5 meter flexibele rubberen slangen met een diameter van 100 mm, anti-crushing, 1 rubberen trechter met afneembare dop en aansluiting voor CO-bediening, GRNG-160100, met ASZ-armband, 3 bevestigingssystemen op IPN door knijpen, STIC 300, 3 systemen ter compensatie van de dakhelling, SSI 1500.

DESCRIPTION

Rail de 8 m en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant sur la longueur du rail, diamètre 100 mm, 7.5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec pince étau, GRNG-160100, avec bracelet ASZ, 3 systèmes de fixation sur IPN par pincement, 3 systèmes d'adaptation pour compenser la pente du toit, SSI 1500.

Ø zuigleiding Ø tuyau aspiration	100 mm	Motorvermogen Puissance moteur	1 HP, 0,75 kW
°C zuigleiding °C tuyau aspiration	200 °C	Stroomvoorziening Tension alimentation	400 V.
Afzuiging debiet Débit d'aspiration	600 m3/h	Ø voor schouw Ø refoulement	160 mm

GRKR1-100-8-B

OMSCHRIJVING

8 m aluminium rail met verbindingssteun, 1 ventilator van 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. driefasige, 1 schuifwagen over de lengte van de rail, diameter 100 mm, 1 glijdende mechanische haspel met 7,5 meter flexibele slangen rubber met een diameter van 100 mm, anti-crushing, 1 rubberen trechter met afneembare dop en plug voor CO-bediening, GRNG-160100, met ASZ-armband, 3 klemsystemen op IPN door knijpen, STIC 300, 3 aanpassingssystemen om de helling van het dak te compenseren, SSI. 1.500.

DESCRIPTION

Rail de 8 m en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant sur la longueur du rail, diamètre 100 mm, 1 enrouleur mécanique coulissant avec 7.5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec pince étau, GRNG-160100, avec bracelet ASZ, 3 systèmes de fixation sur IPN par pincement, 3 systèmes d'adaptation pour compenser la pente du toit, SSI. 1500.

Ø zuigleiding Ø tuyau aspiration	100 mm	Motorvermogen Puissance moteur	1 HP, 0,75 kW
°C zuigleiding °C tuyau aspiration	200 °C	Stroomvoorziening Tension alimentation	400 V.
Afzuiging debiet Débit d'aspiration	600 m3/h	Ø voor schouw Ø refoulement	160 mm

GT2 - Rubberen slang en een nylon spiraal, de flexibele slang GT2 is bestendig tot 200 ° en is anti-crushing. Het is verkrijgbaar in diameters 75, 100, 125, 150 en 200 mm voor lengtes van 2,5 tot 40 m.

GT2 - Tuyau en caoutchouc et d'une spirale en nylon, le tuyau flexible GT2 est résistant jusqu'à 200° et est anti-écrasement. Il est disponible en diamètre 75, 100, 125, 150 et 200 mm pour des longueurs de 2,5 à 40 m.

GT2-75-5M **GT2-100-5M** **GT2-125-5M** **GT2-150-5M**

SMOBIPLUS-M

OMSCHRIJVING

Mobiele zuig- en filtratie-eenheid voor 1 werkstation. Het is voornamelijk bedoeld voor gebruik als tinsoldeer, oxyacetyleen met elektrode, MIG / MAG, TIG en tijdens kleine slijp operaties. De SMOBIPLUS-M is een mobiel, compact filter, ontworpen voor incidenteel gebruik en zonder een grote concentratie aan verontreinigende stoffen, rook of stof. Het is uitgerust met een scharnierarm van 3 m die uitstekende wendbaarheid en grote flexibiliteit biedt. De zuigstroom wordt gewaarborgd door een 1,5 PK, 1,1 kW ventilator beschermd door filtratie. Op deze manier gaan de deeltjes niet door de ventilator. De groep wordt geleverd met een urenteller voor filteronderhoud. Ten slotte is de groep uitgerust met een stopcontact voor gemakkelijke en directe aansluiting.

DESCRIPTION

Groupe mobile d'aspiration et de filtration pour 1 poste de travail. Il est destiné principalement à une utilisation type soudure à l'étain, oxyacétylénique électrode, MIG/MAG, TIG, et lors de petites opération de meulage. Le SMOBIPLUS-M est un filtre mobile, compact, conçu pour une utilisation ponctuelle et sans grande concentration de polluants, fumées ou poussières. Il est équipé d'un bras articulé de 3 m qui délivre une excellente maniabilité et une grande souplesse. Le débit d'aspiration est assuré par un ventilateur de 1,5 HP, 1,1 kW protégé par la filtration. Ainsi les particules ne passent pas à travers le ventilateur. Le groupe est fourni avec un compteur horaire pour la maintenance du filtre. Enfin, le groupe est équipé d'une prise électrique pour un raccordement aisé et direct.

Afzuiging debiet / **Débit d'aspiration**	1 500 m3/h
Druk / **Pression**	1250 PA
Filtratie-efficiëntie / **Efficacité de filtration**	99 %
Filterend oppervlak / **Surface filtrante**	12 m^2
Motor / **Puissance moteur**	1,5 HP - 1,1 kW
Stroom / **Alimentation électrique**	230 V - 3 phase
Afmetingen (zonder arm) / **Dimensions (sans bras)**	756 x 705 x 916 mm
Lengte gearticuleerde arm / **Longueur bras articulé**	3 m
Ø gearticuleerde arm / **Diamètre bras articulé**	Ø 160 mm

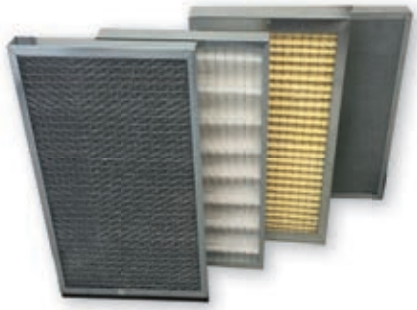

SMOBIPLUS-PACK

OPTIE

Set van 4 reservefilters voor de SMOBIPLUS, bestaande uit 1 metalen voorfilter, 1 syntethisch voorfilter, 1 filter met hoge efficiëntie en 5 kg actieve kool.

OPTIONS

Kit de 4 filtres de rechange pour le SMOBIPLUS composé par 1 prefiltre métallique, 1 prefiltre syntethique, 1 filtre a haute efficacité et 5 kg de charbon actif

SAB2400-FW

OMSCHRIJVING

SAB-vacuümtafels met geperforeerd werkblad zijn ideaal voor metaalbewerking met rookproductie of stof. Afzuiging van de bodem of zijwanden voorkomt dat de operator wordt blootgesteld aan gevaarlijke dampen. De filter met metalen gaas, geassocieerd met de bovenste barrière, zuigt gelijkmatig en leidt de zwaarste delen in de onderste lade en de resterende rook moet worden weggezogen door een speciaal filtersysteem. De robuuste constructie gecombineerd met de hoge afwerking maakt de SAB-lijn tot een solide ondersteuning voor de operator professionnel.

DESCRIPTION

Les tables aspirantes SAB avec surface de travail en tôle perforée sont idéales pour le travail des métaux avec production de fumée ou de poussière. L'aspiration du fond ou des parois latérales empêche l'opérateur d'être pollué par des fumées dangereuses. Le filtre à mailles métalliques, associé à la barrière supérieure, distribue l'aspiration uniformément et achemine les pièces les plus lourdes
dans le tiroir du fond et la fumée restante doit est aspirée par un système de filtrage dédié. La construction robuste combinée à la haute finition font de la ligne SAB un support solide pour l'opérateur professionnel.

Afzuiging debiet / **Débit d'aspiration**	2 400 m^3/h
Filtratie-efficiëntie / **Efficacité de filtration**	99 %
Filterend oppervlak / **Surface filtrante**	12 m^2
Motor / **Puissance moteur**	1,5 HP - 1,1 kW
Stroom / **Alimentation électrique**	400 V - 3 phasig + grond
Afmeting / **Dimensions**	1210 x 940 x H1360 mm
Uitgang diameter / **Diamètre de sortie**	Ø 250 mm

GROLLY-230M

OMSCHRIJVING

Mobiele eenheid met 1 ventilator van 0,5 HP, 0,37 Kw., 220 V. eenfase, geïnstalleerd op een in hoogte verstelbare beugel + schakelaar, 1 rubberen trechter geïnstalleerd op de ventilator.

DESCRIPTION

Groupe mobile avec 1 ventilateur de 0,5 HP, 0,37 Kw., 220 V. monophasé, installé sur un étrier réglable en hauteur + interrupteur, 1 entonnoir en caoutchouc installé sur le ventilateur

Zuigstroom Débit d'aspiration	600 m³/h	Motorvermogen Puissance moteur	0.5 HP, 0,37 kW
Ø ontlading Ø refoulement	125 mm	Stroomvoorziening Tension alimentation	220 V. Mono

GTP-12510

OPTIE: GROLLY GTP

Flexibel met stalen spoel van 10 m. 125 mm + 1 klem GF-125

OPTIONS: GROLLY GTP

Flexible avec spire acier de 10 mt d.125 mm + 1 collier GF-125

GROLLY-M230M

OMSCHRIJVING

Mobiele eenheid met 1 ventilator van 0,5 HP, 0,37 Kw., 220 V. eenfase, geïnstalleerd op een in hoogte verstelbare beugel + schakelaar. "Y" -afwijking met twee flexibele slangen met een diameter van 75 mm, 1,25 meter en twee GRN-16075 rubbertrechters.

DESCRIPTION

Groupe mobile avec 1 ventilateur de 0,5 HP, 0,37 Kw., 220 V. monophasé, installé sur un étrier réglable en hauteur + interrupteur. Déviation "Y" avec deux flexibles diamètre 75 mm, 1.25 mètres et deux entoinnoirs en caoutchouc GRN-16075

Zuigstroom Débit d'aspiration	600 m³/h	Motorvermogen Puissance moteur	0.5 HP, 0,37 kW
Ø ontlading Ø refoulement	125 mm	Stroomvoorziening Tension alimentation	220 V. Mono

OMSCHRIJVING

Armen van 3 meter of 6 meter, met elektrisch en pneumatisch serviceverdeling geïntegreerd in de hangbox met de schuurstofopname.

DESCRIPTION

Bras de 3 mètres ou 6 mètres, avec distribution des services électriques et pneumatiques intégrés dans le boitier suspendu avec la prise d'aspiration des poussières de ponçage.

MODEL / Modèle	DARM3ACSU	DARM6ACSU
Extr. / Extr.	2 x 29 mm	2 x 29 mm
Lengte / Longueur	3 meter	6 meter
Pneumatisch / Pneumatique	3 x 3/8	3 x 3/8
Elektriciteit / Electricité	2 x 230 V	2 x 230 V
Automatisch / Automatique	Ja / Oui	Ja / Oui

VERSCHILLENDE TURBINES MOGELIJK OP AANVRAAG

De stofzuigers uit de DT-serie zijn ontworpen voor de afzuiging en filtratie van droog schuurstof voor gecentraliseerde toepassingen. Het «pulserende hart» van de turbines bestaat uit een geluiddichte ringvormige ventilator aangedreven door een elektrische kast en een drukbegrenzingsklep. Een volledig automatisch reinigingssysteem met krachtige persluchtrotor behoudt de prestaties van de polyester filterpatroon gedurende de hele levensduur van de machine. Het brede assortiment enkele of dubbele blazers garandeert een toepassing die altijd geschikt is voor de vereiste prestaties.

DIFFERENTES TURBINES POSSIBLE SUR DEMANDE

Les centrales aspirantes de la série DT ont été conçues pour l'extraction et la filtration de la poussière de ponçage à sec pour des applications centralisées. Le "coeur pulsant" des turbines est constitué d'une soufflante annulaire insonorisée et actionnée par un coffret électrique et une soupape limitatrice de pression. Un système de nettoyage entièrement automatique avec rotor à air comprimé à haut rendement maintient les performances de la cartouche filtrante en polyester pendant toute la durée de vie de la machine. La large gamme de turbines soufflantes simples ou doubles garantit une application toujours adaptée aux performances requises.

GR43

VERPLAATSBARE OPBERGWAND
ÉTAGÈRE À ROUES

- Afmetingen: 1000 x 600 x 1420 mm
- Vermogen: 240 kg
-
- Dimensions : 1000 x 600 x 1420 mm
- Capacité : 240 kg

C10	C11	105 x 88 x 54 mm
C20	C21	105 x 167 x 82 mm
C30	C31	144 x 237 x 123 mm

GR63

SCHUIFLADENKAST 7 SCHUIFLADEN
ARMOIRE - 7 TIROIRS

- Afmetingen: 725 x 715 x 980 mm
- Vermogen per lade: 45 kg

- Dimensions : 725 x 715 x 980 mm
- Capacité par tiroir: 45 kg

GR04

MOBIELE WERKPLAATS WAGEN
SERVANTES D'ATELIER

- Afmetingen: 820 x 425 x 827 mm
- Vermogen: 240 kg

- Dimensions : 820 x 425 x 827 mm
- Capacité : 240 kg

GR05

MOBIELE WERKPLAATS WAGEN
SERVANTES D'ATELIER

- Afmetingen: 820 x 425 x 827 mm
- Vermogen: 240 kg

- Dimensions : 820 x 425 x 827 mm
- Capacité : 240 kg

GR23

MOBIELE WERKBANK
ÉTABLI À ROULETTES

- Afmetingen: 1240 x 700 x 952 mm
- Vermogen: 1000 kg
- Dimensions : 1240 x 700 x 952 mm
- Capacité : 1000 kg

GR31

WERKBANK
ÉTABLI

- Afmetingen: 1200 x 730 x 830 mm
- Vermogen: 800 kg
- Dimensions : 1200 x 730 x 830 mm
- Capacité : 800 kg

GR33

WERKBANK MET HOUTEN BLAD
ÉTABLI AVEC DESSUS EN BOIS

- Afmetingen: 1000 x 650 x 880 mm
- Vermogen: 700 kg
- Dimensions : 1000 x 650 x 880 mm
- Capacité : 700 kg

GR71

WERKBANK MET 2 SCHUIFLADEN
ETABLÍ 2 TIROIRS

- Afmetingen: 1500 x 640 x 880 mm
- Vermogen: 1500 kg
- Dimensions : 1500 x 640 x 880 mm
- Capacité: 1500 kg

GR72

WERKBANK MET 3 SCHUIFLADEN
ETABLÍ 3 TIROIRS

- Afmetingen: 2000 x 640 x 880 mm
- Vermogen: 1500 kg
- Dimensions : 2000 x 640 x 880 mm
- Capacité : 1500 kg

GR16

GEREEDSCHAPSPANEEL
PANNEAU-PORTE OUTILS

- Afmetingen: 1500 x 830 mm
- Dimensions : 1500 x 830 mm

GR17

- Afmetingen: 2000 x 830 mm
- Dimensions : 2000 x 830 mm

GR19-A

GR18

GR19

TECHNO LINE 2

Inbegrepen:
- Module met draaideur
- Mobiele module
- Vaste module met 6 lades
- Roestvrijstalen bakje
- Gordijnkast
- Gereedschaphouder paneel
- Fixatiewand
- L 2365 x 600 x 2000H

Compris:
- Module avec porte battante
- Servante mobile
- Module fixe avec 6 tiroirs
- Plateau inox
- Armoire à rideau
- Panneau porte outils
- Montant de fixation
- L 2365 x 600 x 2000 H

TECHNO LINE 3

Inbegrepen:
- Module is geopend
- Mobiele module
- Draaideur module
- Houten dienblad
- Gordijnkast
- Gereedschaphouder paneel
- Fixatiewand
- L 3640 x 600 x 907 H

Compris:
- Module établi ouvert
- Servante mobile
- Module porte battante
- Plateau bois
- Armoire à rideau
- Panneau porte outils
- Montant de fixation
- L 3640 x 600 x 907 H

TECHNO LINE 1

Inbegrepen:
- Module met draaideur
- Mobiele module
- Energie module (2)
- Ecologische module 2
- Roestvrijstalen bakje
- Technische plint
- L 3040 x 600 x 900 H

Compris:
- Module avec porte battante
- Servante mobile
- Module energy (2)
- Module écologique 2
- Plateau inox
- Plinte technique
- L 3040 x 600 x 900 H

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN DIE AAN UW WENSEN KUNNEN VOLDOEN, NEEM ZONDER AARZELEN CONTACT OP!
PLUSIEURS POSSIBILITÉS QUI POURAIENT CORRÉSPONDRE A VOS ENVIES, N'HESITEZ PAS À NOUS CONTACTER!

TECHNO LINE 4

Inbegrepen:
- Kast 1 deur 2000
- Vaste module met 6 lades
- Energie module (3)
- Ecologische module 2
- Houten dienblad
- Hoge opbergdoos
- Gordijnkast
- Gereedschaphouder paneel
- Vast bedrag
- L2975 x 600 x 1947H

Compris:
- Armoire 1 porte 2000
- Module fixe avec 6 tiroirs
- Module energy (3)
- Module écologioque 2
- Plateau bois
- Caisson de rangement haut
- Armoire à rideau
- Panneau porte outils
- Montant fixation
- L 2975 x 600 x 1947 H

TECHNO LINE 6

Inbegrepen:
- Module is geopend
- Mobiele module
- Draaideur module
- Houten dienblad
- Gordijnkast
- Gereedschaphouder paneel
- Fixatiewand
- L 3640 x 600 x 907 H

Compris:
- Module établi ouvert
- Servante mobile
- Module porte battante
- Plateau bois
- Armoire à rideau
- Panneau porte outils
- Montant de fixation
- L3640 x 600 x 907 H

TECHNO LINE 5

Inbegrepen:
- Dubbeldeurs kast 2000
- Vaste module met 6 lades
- Energie module (3)
- Mobiele module
- Ecologische module
- Module is geopend
- Draaideur module
- Roestvrijstalen bakje
- Hoge opbergdoos
- Gordijnkast
- Gereedschaphouder paneel
- Vast bedrag
- L 7210 x 600 x 2195 H

Compris:
- Armoire double porte 2000
- Module fixe avec 6 tiroirs
- Module energy (3)
- Servante mobile
- Module ecologique
- Module établi ouvert
- Module porte battante
- Plateau inox
- Caisson de rangement haut
- Armoire à rideau
- Panneau porte outils
- Montant fixation
- L 7210 x 600 x 2195 H

EAE

EE-MS10

HEFTAFELS
TABLE ELEVATRICES

EE-MS12M

HEFTAFELS
TABLE ELEVATRICES

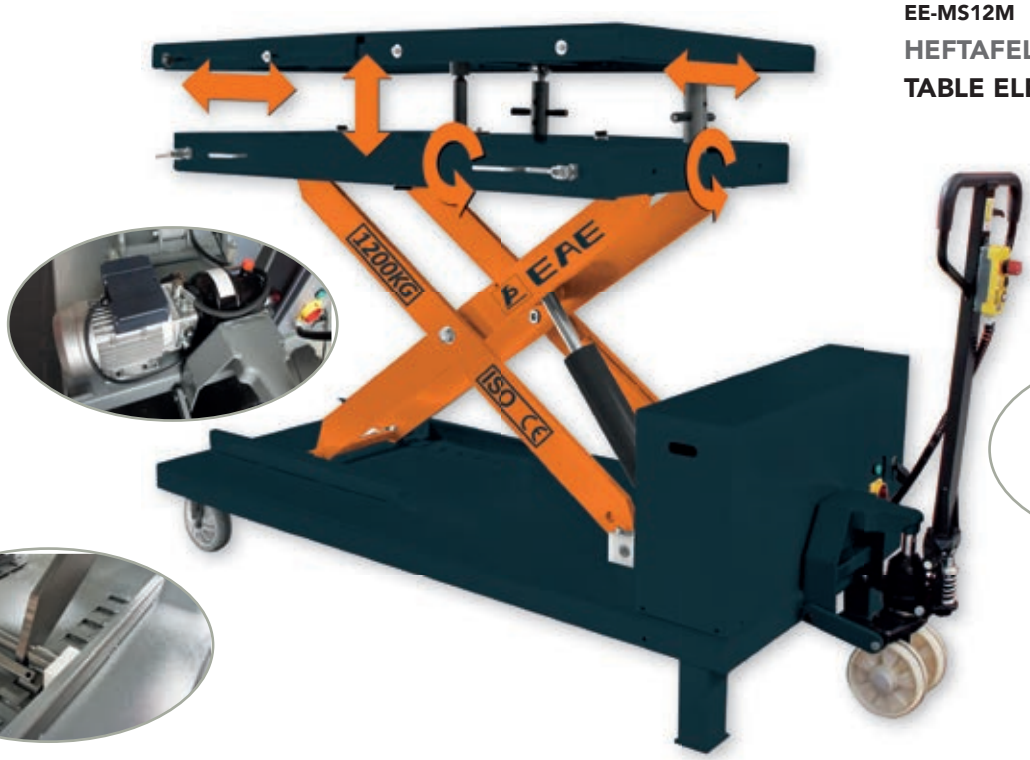

MODEL/ MODELE	EE-MS10	EE-MS12M
Hefvermogen / Capacité de levage	1.0 T	1.2 T
Hefhoogte / Hauteur de levage	1800 mm	1810 mm
Beginhoogte / Hauteur initiale	570 mm	800 mm
Platform lengte / Longueur de la plateforme	1305 - 1480 mm	1756 - 2066 mm
Platform breedte / Largeur des plateformes	790 mm	800 mm
Heftijd / Temps de levage	110 s	45 s
Olietank / Réservoir d'huile	Nee / Non	Ja / Oui
Noodzakelijk / Nécessaire	6-8 bar	220v
Garantie / Garantie	1 jaar / an	1 jaar / an

LADERS VOOR ELEKTRISCHE WAGENS
CHARGEURS POUR VEHICULES ELECTRIQUES

BLAUPUNKT

INSTALLATIE NIET INBEGREPEN

MONTAGE NON COMPRIS

MODEL / MODELE	Lengte Longueur	Conform Conforme	Constructie Construction	Vermogen Capacité	Laad Charge	Connector Connecteur
0270031	5 m	IP55 / IP 44	B RCD	10A - 32 A	7.4 Kw	Type 2
0270032	5 m	IP55 / IP 44	B RCD	10A - 32 A	22 Kw	Type 2

MODEL/ MODELE	Lengte Longueur	Conform Conforme	Constructie Construction	Vermogen Capacité	Laad Charge	Connector Connecteur
0270030	8 m	IP54	RCD	8A - 16 A	3.7 Kw	Type 2

0270001 / 0270002

0270003 / 0270004

0270005 / 0270006

MODEL/ MODELE	Lengte Longueur	Conform Conforme	Voltage Voltage	Vermogen Capacité	Laad Charge	Connector Connecteur
0270001	8 m	IP54	1~	16 A	3.7 Kw	TYPE 1 to TYPE 2
0270002	8 m	IP54	1~	32 A	7.4 Kw	TYPE 1 to TYPE 2
0270003	8 m	IP54	1~	16 A	3.7 Kw	TYPE 2 to TYPE 2
0270004	8 m	IP54	1~	32 A	7.4 Kw	TYPE 2 to TYPE 2
0270005	8 m	IP54	3~	16 A	11 Kw	TYPE 2 to TYPE 2
0270006	8 m	IP54	3~	32 A	22 Kw	TYPE 2 to TYPE 2
0270007	2 m	IP54	1~	16 A	3.7 Kw	TYPE 1 to TYPE 2
0270008	2 m	IP54	1~	16 A	3.7 Kw	TYPE 2 to TYPE 2

ELECTRICEA MOBIELE LADER

LADERS VOOR ELEKTRISCHE WAGENS
CHARGEURS POUR VEHICULES ELECTRIQUES

MOBIELE LADER
CHARGEUR MOBILE

Lengte Longueur	Conform Conforme	Constructie Construction	Vermogen Capacité	Laad Charge	Connector Connecteur
8 m	IP54	RCD	6A - 10 A	2.3 Kw	Type 2

PLUG AND CHARGE HUISLADER / CHARGEUR PLUG AND CHARGE POUR MAISON

DIFFERENTIEEL INBEGREPEN

DIFFERENTIEL COMPRIS

Lengte Longueur	Vermogen Capacité	Laad Charge	Connector Connecteur
5 m	10A - 32 A	11 Kw	Type 2

ELECTRICEA EHOME

OM AL ONZE MOGELIJKHEDEN TE KENNEN AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN
POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS POSSIBILITÉS N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

INTELLIGENTE HUISLADER
CHARGEUR INTELLIGENT POUR MAISON

DIFFERENTIEEL EN KWH METER INBEGREPEN

DIFFERENTIEL ET COMPTEUR KWH COMPRIS

COMMUNICATIE MET BEHEERPLATFORM MOGELIJK IN OPTIE

COMMUNICATION AVEC LA PLATEFORME DE GESTION POSSIBLE EN OPTION

MOGELIJKHEID TE LADEN MET LAADKAARTEN

POSSIBILITÉ DE CHARGER AVEC DES CARTES DE RECHARGE

Lengte Longueur	Laad (afhankelijk van de elektrische aansluiting) Charge (en fonction du raccordement électrique)	Connector Connecteur
5 m	1,4 tot/jusque 22 Kw	Type 2

ELECTRICEA @HOME

INTELLIGENTE BEDRUIFSLADER / CHARGEUR INTELLIGENT POUR SOCIÉTÉ

ELECTRICEA WALLBOX

DIFFERENTIEEL EN KWH METER INBEGREPEN

DIFFERENTIEL ET COMPTEUR KWH COMPRIS

ELECTRICEA WALLBOX DUO

MOGELIJKHEID TE LADEN MET LAADKAARTEN

POSSIBILITÉ DE CHARGER AVEC DES CARTES DE RECHARGE

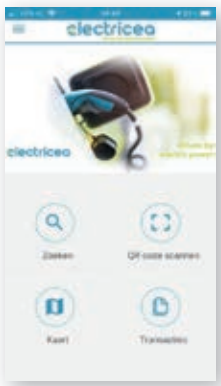

COMMUNICATIE MET BEHEERPLATFORM MOGELIJK IN OPTIE

COMMUNICATION AVEC LA PLATEFORME DE GESTION POSSIBLE EN OPTION

Lengte Longueur	Laad (afhankelijk van de elektrische aansluiting) Charge (en fonction du raccordement électrique)
5 m	1,4 tot/jusque 22 Kw (of/ou 2 x 1.4 Kw tot/jusque 22 Kw)

LAADKABEL NIET INBEGREPEN
CABLE DE CHARGE NON COMPRIS

INTELLIGENTE BEDRUIFSLADER
CHARGEUR INTELLIGENT POUR SOCIÉTÉ

electricea

ELECTRICEA CHARGING COLUMN

DIFFERENTIEEL EN KWH METER INBEGREPEN

DIFFERENTIEL ET COMPTEUR KWH COMPRIS

MOGELIJKHEID TE LADEN MET LAADKAARTEN

POSSIBILITÉ DE CHARGER AVEC DES CARTES DE RECHARGE

ELECTRICEA CHARGING COLUMN 2

LAADKABEL NIET INBEGREPEN

CABLE DE CHARGE NON COMPRIS

COMMUNICATIE MET BEHEERPLATFORM MOGELIJK IN OPTIE

COMMUNICATION AVEC LA PLATEFORME DE GESTION POSSIBLE EN OPTION

Laad (afhankelijk van de elektrische aansluiting)
Charge (en fonction du raccordement électrique)
2 x 1.4 Kw tot/jusque 22 Kw)

EVBOX

EVBOX EVENEENS MOGELIJK OP AANVRAAG
EVBOX EGALEMENT POSSIBLE SUR DEMANDE

WIELDOPPENSET VOOR EAE-BRUGGEN
KIT PRISE DE ROUES POUR PONT EAE

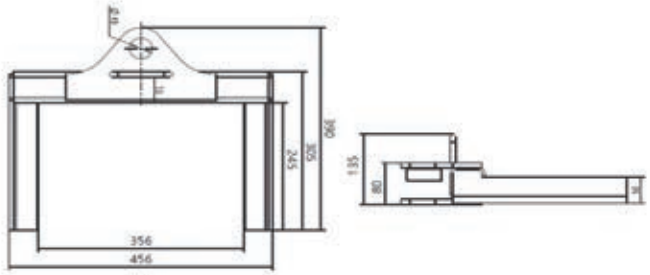

791110998/4
Set van 4 stukken voor 3.5T/4,2T,
Set de 4 pièces pour 3.5T/4,2T

HU31010

PROFESSIONELE MULTIMETER VOOR HYBRIDE VOERTUIGEN

MULTIMÈTRE PROFESSIONNEL POUR VÉHICULES HYBRIDES

- CAT III 1000v voor testen op hybride voertuigen en elke andere automotive toepassing
- Versterkte intensiteit bij 20 Ampère
- Inductietangen (minimale omwentelingen: 2 tot 10 cilinders)
- Groot verlicht LCD-scherm met automatische uitschakeling
- 14 functies inclusief DCV, ACV, DCA, ACA, weerstand, RPM (Tach), frequentie, Dwell, temperatuur (IR temperatuur) (°C / °F), continuïteit en diodebesturing
- Gegevensback-up
- Automatische uitschakeling
- Meetoverschrijding
- Zekering overspanningsbeveiliging
- Meet de pulsbreedte in milliseconden, test de openingstijd injectoren, regelt elektronische transmissies ...
- CAT III 1000v pour test sur véhicules hybrides et toute autre application automobile
- Intensité renforcée à 20Amps
- Pince à induction (Tours minute : 2 à 10 cylindres)
- Ecran large LCD rétro-éclairé avec arrêt automatique
- 14 fonctions notamment DCV, ACV, DCA, ACA, résistance, RPM (Tach), fréquence, Dwell, température (Température IR) (°C/°F), continuité et contrôle des diodes
- Sauvegarde des données
- Arrêt automatique
- Indicateur de dépassement de mesure
- Protection contre les surtensions par fusible
- Mesure la largeur d´impulsion en milliseconde, teste le temps d´ouverture des injecteurs, contrôle les transmissions électroniques...

064409

KIT VOOR HET MARKEREN VAN HET INTERVENTIEGEBIED

KIT POUR LE BALISAGE DE LA ZONE D'INTERVENTION

- Rood en wit signaalbaken x 6
- Rode en witte grensketting x 1
- Waarschuwingsbord "Danger, VEH work zone" x 2
- Balise de signalisation rouge et blanche x 6
- Chaîne de délimitation rouge et blanche x 1
- Pancarte de signalisation "Danger, zone de travail VEH" x 2

066489

DOOS MET 25 GEÏSOLEERDE GEREEDSCHAPPEN 1000V

COFFRET DE 25 OUTILS ISOLÉS 1000V

- 7/8/10/12/14/15/17/19/22 mm doppen x 9
- 175 mm Chrome Vanadium universele tang x 1
- Chroom-vanadium-snijtang van 150 mm x 1
- Cluqiet in 3/8 "x 1
- Verlenging 100 mm x 1
- T-handvat x 1
- Steeksleutels 7/8/10/12/14/17 mm x 6
- Kabelmes x 1
- Philips schroevendraaier PhH1x100 / PhH2x100 mm x 2
- Platte schroevendraaiers 5,5x125 / 4 x 100 mm x 2
- Douilles 7/8/10/12/14/15/17/19/22 mm x 9
- Pince universelle de 175 mm en chrome vanadium x 1
- Pince coupante 150 mm en chrome vanadium x 1
- Cluqiet en 3/8" x 1
- Rallonge 100 mm x 1
- Poignée en T x 1
- Clés plates à fourches 7/8/10/12/14/17 mm x 6
- Couteau pour câble x 1
- Tournevis Philips PhH1x100/PhH2x100 mm x 2
- Tournevis plats 5.5 x 125/4 x 100 mm x 2

EAE

EE-MLH1000.M*

MOTO, QUAD HEFBRUG - 1 T

PONT MOTO, QUAD - 1 T

MODEL / MODELE	MO-MLH1000.M
Bediening / Fonctionnement	Electrohydraulisch / Electrohydraulique
Hefvermogen / Capacité de levage	1.0 T
Hoogte min/max / Hauteur min/max	160/1200 mm
Afmetingen hef platform / Dimensions de la plateform	2200 x 700 mm
Lengte oprijbanen / Longueur des rampes d'accès	652 mm
Hydraulische cilinder / Vérin hydraulique	1 enkelwerkend cilinder / 1 verin simple effet
Afstand tussen platforms / Distance entre plateformes	850 mm
Mechanische veiligheid / Sécurité mécanique	Pneumatische cilinder / Vérin pneumatique
Electrische motor/ Moteur éléctrique	2.2 KW
Elektrische bediening / Commande éléctrique	24 V
Voeding / Alimentation électrique	1 PH 230 V
Werkdruk perslucht / Alimentation air comprimé	6/8 bar
Benodigde betondikte / Dalle en béton armé	120 mm
Installatie en uitleg over gebruik Mise en place et formation à l'utilisation	v
Garantie / Garantie	1 jaar / an

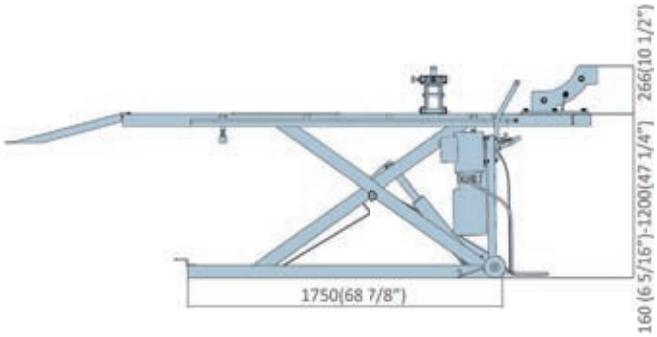

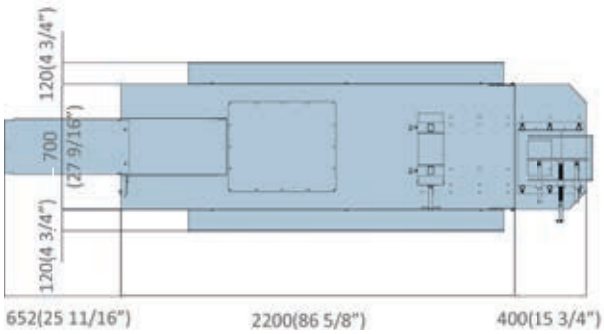



TRF45502
Paddockstand voor PONT MOTO, QUAD - 1 T moto achterwiel
Capaciteit 200 kg

Bequille Moto Roue Arrière
Capacité 200 kg

TRF45501
Paddockstand voor motor voorwiel
Capaciteit 100 kg

Bequille Moto Roue Avant
Capacité 100 kg

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

S116 BIKE*

MOTO BANDENDEMONTEERDER
DEMONTE PNEUS MOTO

OMSCHRIJVING

- Semi-automatische bandenwisselaar
- Geschikt voor Moto-wielen
- Zelf centrerende plaat met 4 klauwen en 2 jacks
- Specifieke klauwen voor motorfietsen (instelbaar in 3 posities)
- Dikte van de stalen plaat 10 mm
- 1 snelheid motor
- Zwenk armsysteem
- Handmatige vergrendeling van de montagekop
- Enkelwerkende bandafrdrukker
- Gelede afdrukker
- Specifieke montage / demontage kop voor motorfietsen
- Bandenlichter
- 36 mm zeshoekige as
- Drukregelaar met filter en manometer
- Luchtsmering (halfautomatisch)
- Stabilisatorkracht 2500 kg
- Max koppel 1,08 kN (110Kgm)
- Velgdiameter 5-23“
- Max wieldiameter 1000 mm (39‘‘) Maximale wielbreedte 240 mm (9,5“)
- Geluid <70 dB (A)

DESCRIPTION

- Demonte-Pneus Semi-Automatique
- Approprié pour les roues Moto
- Plateau autocentrant à 4 griffes et 2 vérins
- Griffes spécifiques pour Moto (réglable sur 3 positions)
- Épaisseur de la plaque d’acier 10mm
- Moteur à 1 vitesse
- Système de bras oscillant
- Verrouillage manuel de la tête de montage
- Cylindre détalonneur à simple effet
- Pelle détalonneur articulée
- Tête de montage / montage spécifique
- Levier de pneu
- Axe hexagonal de 36 mm
- Régulateur de pression avec filtre et manomètre
- Lubrificateur à air (semi-automatique)
- Force détalonneur 2500 kg
- Couple de rotation maxi 1,08 kN (110 Kgm)
- Diamètre de la jante 5-23“
- Diamètre max de roue 1000 mm (39‘‘)
- Max roue largeur 240 mm (9,5“)
- Bruit <70 dB (A)

B202.G2*

AUTOMATISCHE WIELBALANCEERDER VOOR MOTO‘S
EQUILIBREUSE ET NUMÉRIQUE POUR MOTO

OMSCHRIJVING

- Wielbalanceerder met digitaal display en handmatige lancering
- Geschikt voor Moto-wielen
- G1 / G2 16-bit hightech elektronica
- Lage snelheid (75-125 RPM)
- Bedieningspaneel met multifunctioneel toetsenbord (dubbel LED-display)
- Vaste schachtsysteem (14 mm)
- 14 mm as
- Compacte ondersteuning
- Handmatige lancering
- Handmatige gegevensinvoer
- Automatische kalibratie met gewicht 60 g
- Zelfdiagnose
- ALU lichtmetalen wielen programma MOTO-programma
- SPLIT-programma (verborgen gewichten).
- MARS statisch minimalisatieprogramma
- Statistisch programma
- FCC-kalibratiecontroleprogramma
- Maximaal wielgewicht 30 kg

DESCRIPTION

- Equilibreuse avec affichage digital avec lancement manuel
- Approprié pour les roues Moto
- G1 / G2 électronique haute technologie 16 bits
- Basse vitesse (75-125 tr / min)
- Panneau de contrôle avec clavier multifonction (double affichage LED)
- Système d’arbre fixe (14 mm)
- Axe 14 mm
- Support compact
- Manuel de lancement
- Saisie manuelle des données
- Calibrage automatique avec poids 60 g
- Auto-diagnostic
- Programme ALU jantes en alliage
- Programme MOTO
- Programme SPLIT (poids cachés)
- Programme MARS Minimization Statique
- Statistiques du programme
- Programme FCC Contrôle d’étalonnage
- Max poids de la roue 30 kg

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d’installation libre d’accès
- Sol en béton plat et horizontal

Sinds 2003 is EAE Automotve Equipment Company Limited een belangrijke speler in de productie van bruggen. Zij richten zich met meer dan 300 medewerkers op bruggen voor lichte voertuigen en bedrijfswagens.

Bovendien heeft EAE uitzonderlijk succes geboekt op de markt voor binnenlandse personenvoertuigenliften, door talloze prijzen, projecten, goedkeuringen en certificeringen van verschillende voertuigfabrikanten te winnen. Omdat we ons echter realiseren dat de markt voortdurend verandert en de concurrentie toeneemt, negeren we nooit onze sterke focus op onderzoek en ontwikkeling, FMEA / langlevenproducttesten, producttraining en fabricage, demonstratie van onze producten en oplossingen.

Depuis 2003 EAE Automotve Equipment Company Limited, est un acteur incontournable de fabrication de pont. Ils se concentrent, avec plus de 300 employés, sur les pont pour les véhicules légers et les véhicules utilitaires.

Ces dernières années, EAE a fait de grands progrès dans l'expansion du marché international. Avec une gamme complète de pont pour véhicules de tourisme d'une capacité de charge inférieure à 8000 kg et de pont de service pour véhicules utilitaires de moins de 60 tonnes fabriqués en interne dans leur propre usine de fabrication, les produits et les solutions ont été mit en service dans plus de 90 pays.

WAT BIEDEN WE AAN? / QUE PROPOSONS NOUS ?

5 JAAR VOOR DE STRUCTUUR VAN DE BRUG
2 JAAR VOOR HYDRAULISCHE COMPONENTEN
2 JAAR VOOR ELEKTRISCHE COMPONENTEN
1 JAAR VOOR DE TECHNISCHE INTERVENTIE EN VERPLAATSINGSKOSTEN
GELDIG VOOR HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT EAE-BRUGGEN

5 ANS POUR LA STRUCTURE DU PONT
2 ANS POUR LES COMPOSANTS HYDRAULIQUES
2 ANS POUR LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
1 AN POUR LA MAIN D'OEUVRE ET LES FRAIS DE TRANSPORT
VALABLE SUR TOUTE LA GAMME DES PONT EAE

APS (ACCURATE PARKING SYSTEM)
U KUNT HET VOERTUIG OP ELKE HOOGTE PARKEREN EN HET VOERTUIG DIRECT EN NAUWKEURIG LATEN ZAKKEN, ZONDER DAT DIE NAAR OMHOOG MOET OM TE ZAKKEN

APS (SYSTÈME DE STATIONNEMENT PRÉCIS)
VOUS POUVEZ SOULEVER LE VÉHICULE À N'IMPORTE QUELLE HAUTEUR ET ABAISSER LE VÉHICULE DIRECTEMENT ET PRÉCISÉMENT, SANS AVOIR À LE MONTER POUR DESCENDRE

ONDERHOUDSCONTRACTEN MOGELIJK OP AANVRAAG.
NEEM CONTACT OP VOOR ONZE MOGELIJKHEDEN

CONTRATS D'ENTRETIEN DISPONIBLE SUR DEMANDE.
CONTACTEZ-NOUS POUR NOS OPTIONS

SYMETRISCH, HYDRAULISCH MET MINI DREMPEL
SYMÉTRIQUE, HYDRAULIQUE AVEC MINI BASE

3.5 T
EE-62C.35T.E*

4.2 T
EE-62C.42T.E*

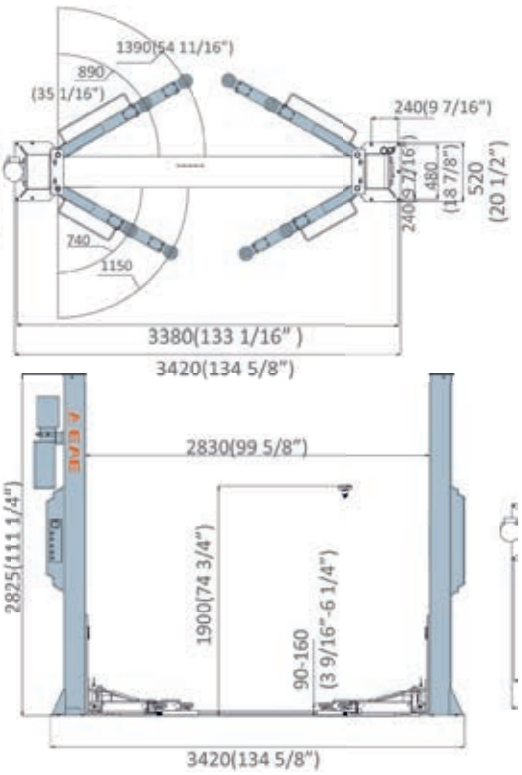

SYMETRISCH, HYDRAULISCH EN VLOERVRIJ
SYMÉTRIQUE, HYDRAULIQUE SANS MINI BASE

3.5 T
EE-62C.35T.E*

4.2 T
EE-62C.42T.E*

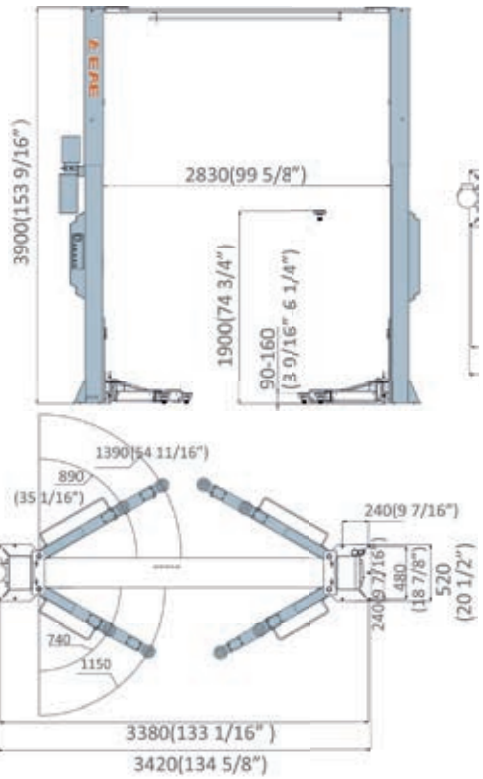

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

EE-62B.50T.E*

SYMETRISCH, HYDRAULISCH MET MINI DREMPEL 5 T
SYMÉTRIQUE, HYDRAULIQUE AVEC MINI-BASE - 5 T

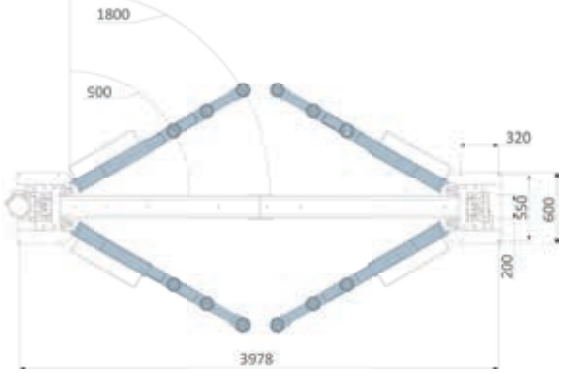

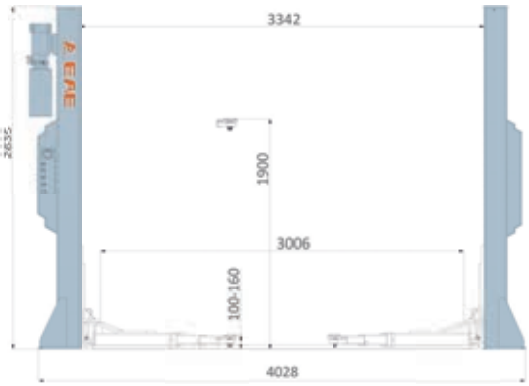

SYMETRISCH, HYDRAULISCH EN VLOERVRIJ – 5 T
SYMÉTRIQUE, HYDRAULIQUE SANS BASE - 5 T

5.0 T
EE-62C.50T.E*

5.0 T
EE-62C.50T.E 5051*

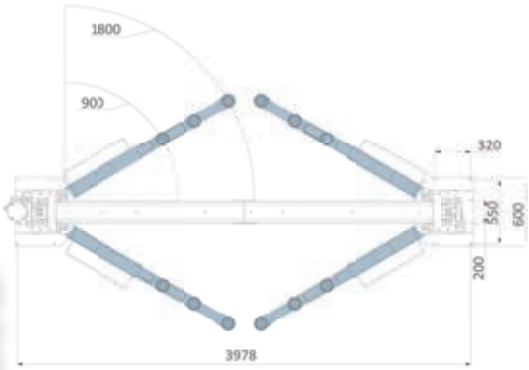

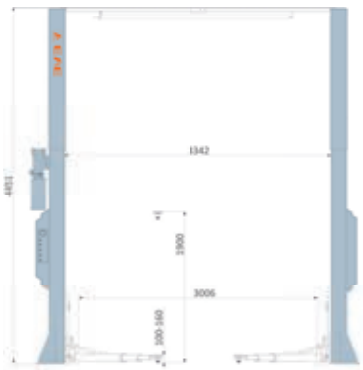

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

EE-C12EH 5051*

SYMETRISCH, HYDRAULISCH EN VLOERVRIJ 6T
SYMÉTRIQUE, HYDRAULIQUE SANS BASE - 6 T

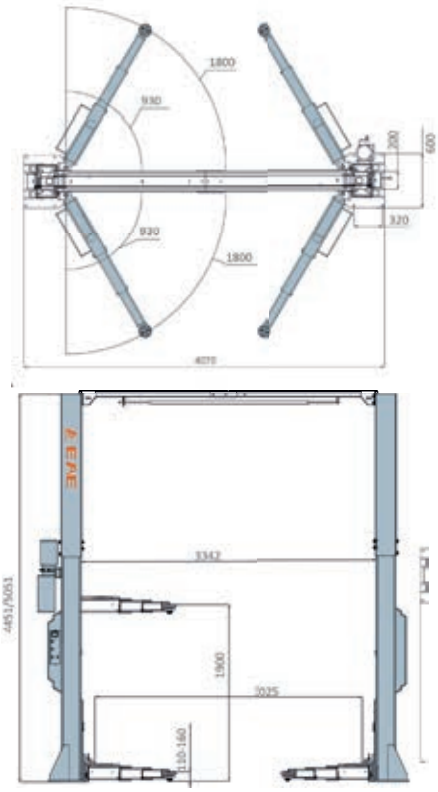

EE-E28*

SYMETRISCH, HYDRAULISCH EN VLOERVRIJ 8 T
SYMÉTRIQUE, HYDRAULIQUE SANS BASE - 8 T

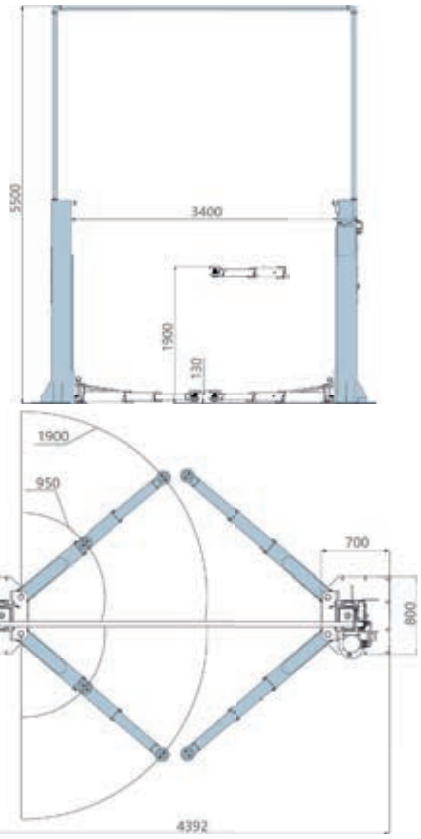

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

24V SCHAKELKAST
BOÎTIER DE COMMANDE 24V

24X100 MM HOOGTE-ADAPTER
ADAPTATEUR DE HAUTEUR 4X100 MM

STERKE KAR EN ARMCONSTRUCTIE
STRUCTURE ROBUSTE DU CHARIOT ET DES BRAS

KETTING (EE-62B)
CHAÎNE (EE-62B)

ZWENKARMVERGRENDELING
VERROUILLAGE DU BRAS PIVOTANT

Model / Modèle	EE-62B		EE-62C		EE-62C50T.E		EE-62B50T.E	EE-C12EH	EE-E28
Aandrijving / Fonctionnement	Electrohydraulisch / Electrohydraulique								
Hefvermogen / Capacité de levage	3.5 T	4.2 T	3.5 T	4.2 T	5.0 T	5.0 T	5.0 T	6.0 T	8.0 T
Hoogte min/max / Hauteur min/max	90/160 mm		90/160 mm		100/160 mm		110/160 mm	110/160 mm	130/160 mm
Hefhoogte / Hauteur de levage	1900 mm		1900 mm		1900 mm		1900 mm	1900 mm	1900 mm
Hef/daal tijd / Temps de montée/descente	37 s**		37 s**		35 s		35 s	85 s	75 s
Hydraulisch cylinder / Verin hydraulique	2 cylinders / 2 verins								
Totale Hoogte / Hauteur totale	2825 mm		3900 mm		4451 mm	5051 mm	2835 mm	5051 mm	5500 mm
Afstand tussen de palen / Distance entre colonnes	2830 mm		2830 mm		3342 mm		3342 mm	3342 mm	3400 mm
Totale breedte / Largeur totale	3420 mm		3420 mm		4028 mm		4028 mm	4070 mm	4392 mm
Lengte korte armen / Longueur des bras court	740 à 1150 mm		740 à 1150 mm		900 à 1800 mm		900 à 1800 mm	930 à 1800 mm	950 à 1900 mm
Lengte lange armen / Longueur des bras long	890 à 1390 mm		890 à 1390 mm		900 à 1800 mm		900 à 1800 mm	900 à 1800 mm	950 à 1900 mm
Synchronisatie / Synchronisation de levage	Kabel / Câble								
Mechanische veiligheid / Sécurité mécanique	Automatisch / Automatique								
Hydraulische veiligheid / Sécurité hydraulique	Parachuteklep op cylinder / Clapet parachute sur vérin								
Bediening "dodemans Knop" / Commande 'type homme mort'	24 V		24 V	24 V	24 V	24V	24 V	24 V	24 V
Elektrische motor / Moteur éléctrique	3.0 KW*		3.0 KW*		3.5 KW		3.5 KW	3.5 KW	3.5 KW
Voedings mogelijkheden / Alimentation possible	1 PH		1 PH						
	3 PH 230/400 V		3 PH 230/400 V		3 PH 230/400 V		3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V
Vereiste betondikte / alle en béton - épaisseur min	150 mm								
Garantie / Garantie	1 jaar / an		1 jaar / an		1 jaar / an		1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an
Installatie en uitleg over gebruik / Installation et formation à l'utilisation	v	v	v	v	v	v	v	v	v

** Behalve voor versie in monofasig / ** Sauf pour version en monophasé

VOOR SPRINTER NCV3, OPNAME ACHTERAAN
POUR SPRINTER NCV3, PRISE ARRIÈRE

791110008
(voor/pour 3.5T/4,2T)
791210032 (voor/pour 5T)

Ideaal voor:
approprié pour: EAE



VOOR SPRINTER NCV3, OPNAME VOORAAN
POUR SPRINTER NCV3, PRISE AVANT

791110009
(voor/pour 3.5T/4,2T)
791110033 (voor/pour 5T)

Ideaal voor:
approprié pour: EAE

VOOR ALLE TERREIN EN LICHTE VRACHTWAGENS
POUR VÉHICULE TOUT TERRAIN ET UTILITAIRES

791110027
(voor/pour 3.5T/4,2T)

Ideaal voor:
approprié pour: EAE

VOOR TERREINWAGENS GW 460/463, MB100
POUR VÉHICULE TOUT TERRAIN GW 460/463, MB100

791110028
(voor/pour 3.5T/4,2T)
791210034 (voor/pour 5T)

Ideaal voor:
approprié pour: EAE

UNIVERSELE TOEPASSING
APPLICATION UNIVERSEL

791210029
(voor/pour 3.5T/4,2T)
791110030 (voor/pour 5T)

Ideaal voor:
approprié pour: EAE

VOOR TERREINWAGENS
POUR SUV 4X4

791210002
(voor/pour 3.5T/4,2T)
791210041 (voor/pour 5T)

Ideaal voor:
approprié pour: EAE

VOOR LICHTE VRACHTWAGENS
POUR UTILITAIRES

791110025
(voor/pour 3.5T/4,2T)
791110031 (voor/pour 5T)

Ideaal voor:
approprié pour: EAE

791110998/4
Set van 4 stukken
voor 3.5T/4,2T
Set de 4 pièces
pour 3.5T/4,2T

Ideaal voor:
approprié pour: EAE

GEREEDSCHAPSBAK
PLATEAU À OUTILS

791210065
(voor/pour 3.5T/4,2T)
79120066 (voor/pour 5T)

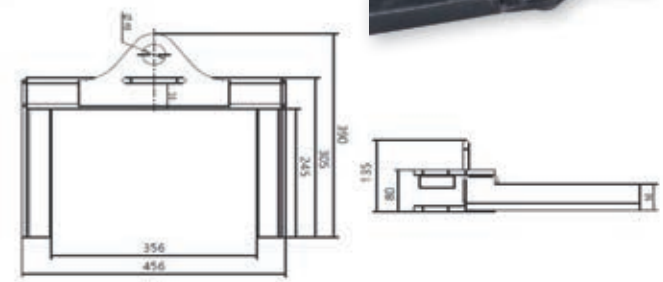

EAE

5 YEAR WARRANTY 2/2

EE-4SQ*

4-PALENHEFBRUG MET VLAKKE RIJBANEN 4 T

PONT 4-COLONNES, CHEMINS DE ROULEMENT PLAT 4 T

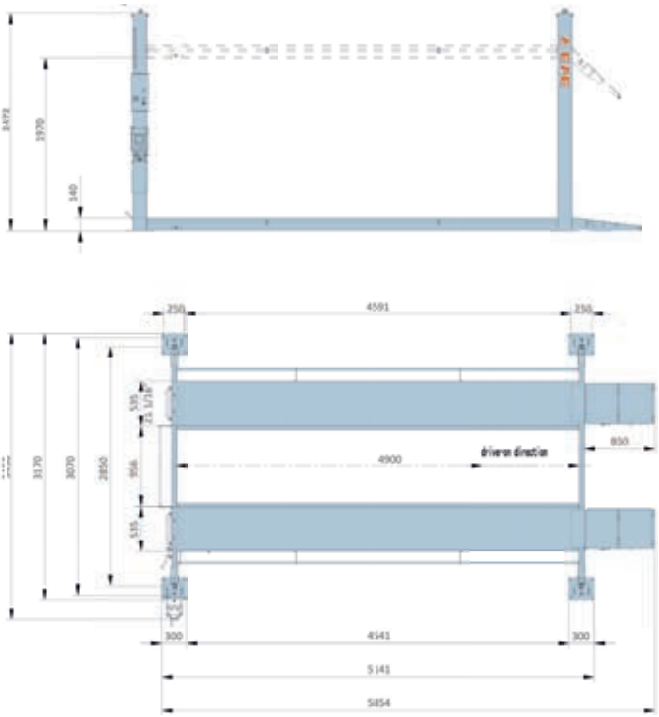

EAE

5 YEAR WARRANTY 2/2

4-PALENHEFBRUG MET VLAKKE RIJBANEN

PONT 4-COLONNES, CHEMINS DE ROULEMENT PLAT

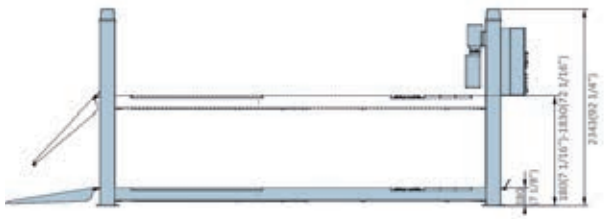

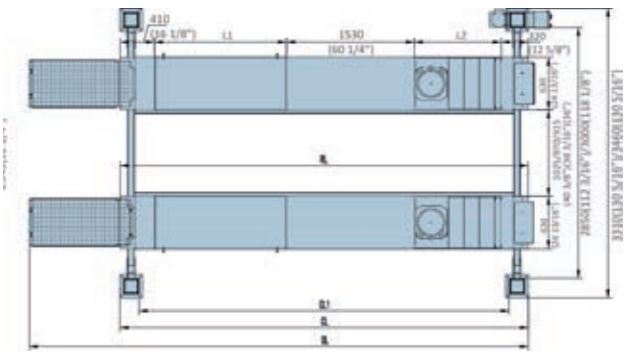

4.0 T
EE-6435V2.S.48L.40T.E*

5.0 T
EE-6435V2.S.52L.50T.E*

5.0 T
EE-6435V2.S57L.50T.E*

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

4-PALENHEFBRUG VOOR WIELUITLIJNING
PONTS 4 COLONNES POUR GÉOMÉTRIE

Geleverd zonder draaiplateaus

Livré sans plateaux tournant

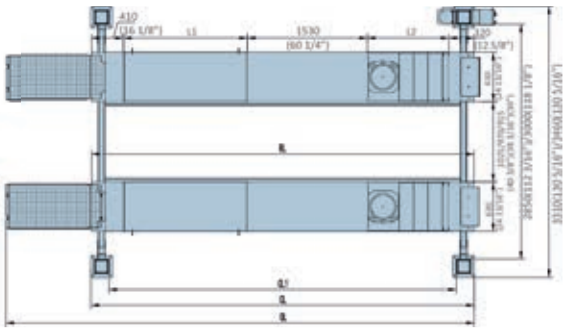

5.0 T
EE-6435V2.B52L.50T.E*

5.0 T
EE-6435V2.B57L.50T.E*

EE-6435VBWF.52L.50T.E*

4-PALENHEFBRUG VOOR WIELUITLIJNING, WIELVRIJ SYSTEEM5 T
PONTS 4 COLONNES POUR GÉOMÉTRIE DOUBLE LEVAGE 5 T

Geleverd zonder draaiplateaus

Livré sans plateaux tournant

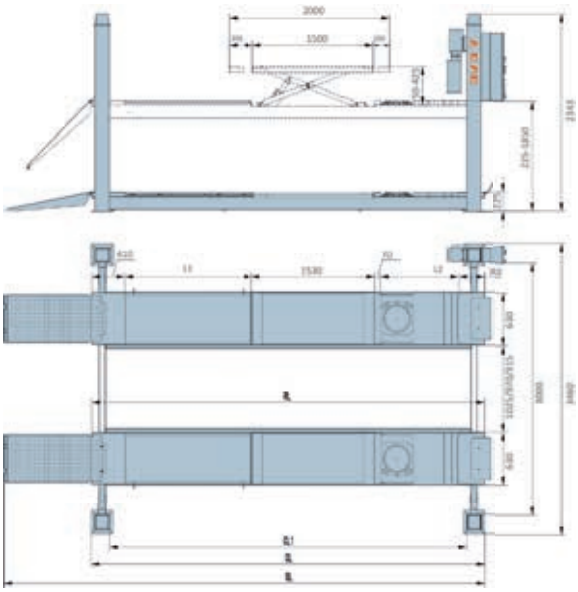

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

EAE

5 YEAR WARRANTY /2/2

EAE-CJ3SA

HYDROPNEUMATISCHE BRUGKRIK 3 T
CRIC DE PONT HYDROPNEUMATIQUE 3 T

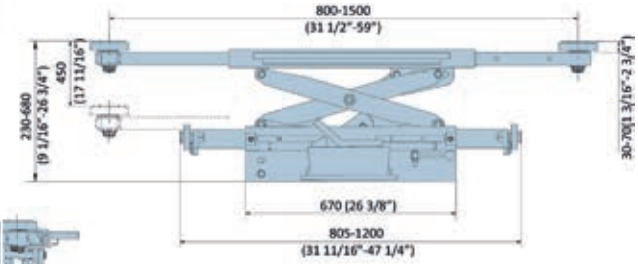



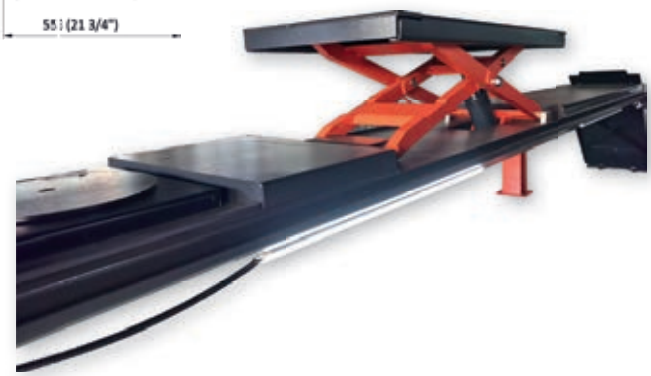

LED VERLICHTING VOOR 4 PAAL HEFBRUG EAE-793130017
ECLAIRAGE LED POUR PONT 4 COLONNES EAE-793130017

LED VERLICHTING VOOR SCHAAR HEFBRUG EAE-792111036
ECLAIRAGE LED POUR PONT CISEAUX EAE-792111036

MODEL / MODELE	EE-4SQ	EE-6435V2.S			EE-6435V2.B		EE-6435V2.BWF
		48L.40T.E	52L.50T.E	57L.50T.E	52L.50T.E	57L.50T.E	52L.50T.E
Aandrijving / Fonctionnement	Electrohydraulisch / Electrohydraulique						
Voorzien voor wieluitlijning / Prévu pour géométrie					v	v	v
Hefvermogen / Capacité de levage	4.0 T	4.0 T	5.0 T	5.0 T	5.0 T	5.0 T	5.0 T
Hoogte min/max / Hauteur min/max	140/1970 mm	180/1830 mm			180/1830 mm		225/1850 mm
Hef/daal tijd / Temps de levage	75 s	40 s			40 s		40 s
Hydraulische cylinder / Vérin hydraulique	1 enkelwerkende cylinder / 1 verin simple effet						
Lengte rijbanen / Longueur des chemins	4900 mm	4880 mm	5280 mm	5780 mm	5280 mm	5780 mm	5280 mm
Lengte oprijplaten / Longueur des rampes d'accès	850 mm	1068 mm			1068 mm		1090 mm
Breedte rijbanen / Largeur des chemins	535 mm	630 mm			630 mm		630 mm
Afstand tussen rijbanen / Distance entre chemins	936 mm	915 à 970 mm			915 à 970 mm		915 à 1025 mm
Totale breedte / Largeur totale	3450 mm	3310 mm			3310 mm		3460 mm
Hydraulische veiligheid / Sécurité hydraulique	Parachuteklep op cylinder / Clapet parachute sur vérin						
Mechanische veiligheid / Sécurité mécanique	Pneumatische cylinder / Vérin pneumatique						
Valbeveiliging / Sécurité anti-écrasement	v	v	v	v	v	v	v
Synchronisatie / Synchronisation de levage	Kabel / Câble						
Electrische motor / Moteur éléctrique	2.2 KW	3.5 KW			3.5 Kw		3.5 Kw
Wielvrijsysteem / Levage auxiliaire							v
Vermogen / Capacité							3.5 T
Hoogte min/max / Hauteur min/max							0/425 mm
Lengte hefplatforms / Longueur des plans de levage							1500/2000 mm
Hefsynchronisatie / Synchronisation de levage							Fotocel / photo-cellule
Veiligheid / Sécurité							Pneumatische cylinder / Vérin pneumatique
Electrische bediening / Commande éléctrique	24 V	24 V			24 V		24 V
Voeding / Alimentation électrique	3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V			3 PH 230/400 V		3 PH 230/400 V
Voeding perslucht / Alimentation air comprimé		6/8 bar			6/8 bar		6/8 bar
Vereiste betondikte / Dalle en béton	150 mm						
Installatie en uitleg / Mise en place et formation	v	v	v	v	v	v	v
Garantie / Garantie	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an

SCHAARHEFBRUG MET CHASSIS OPNAME
PONT CISEAUX PRISE CHÂSSIS

3.0 T
EAE-MR30*

3.5 T
EAE MR35*

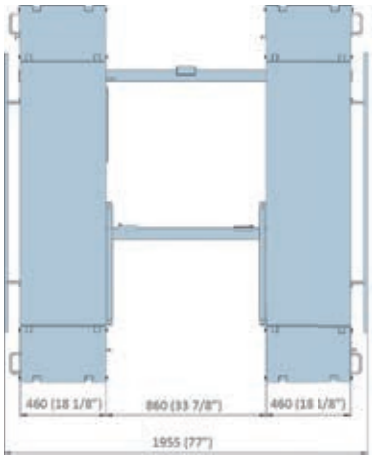

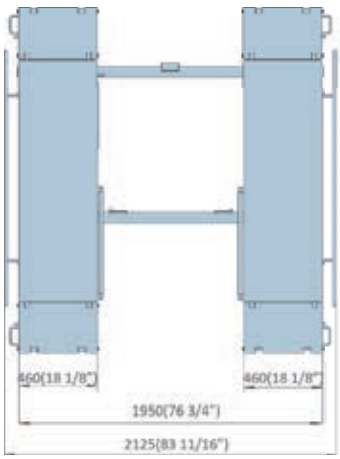

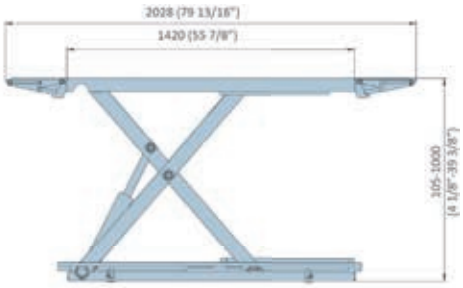

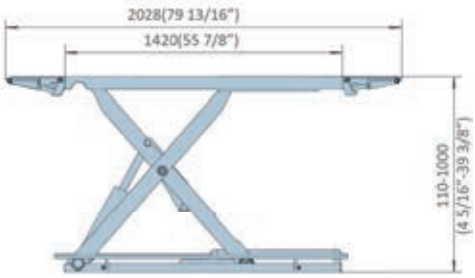

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

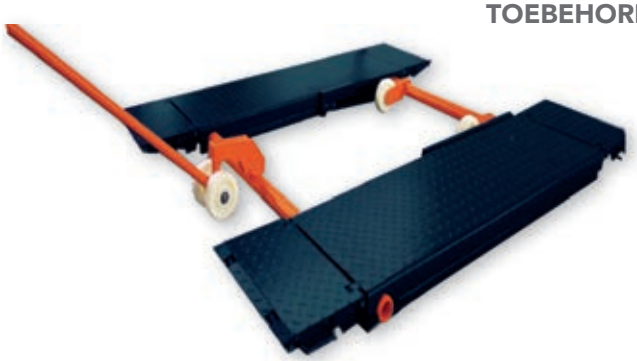

EAE-792231003
MOBIELE KIT / KIT MOBILE

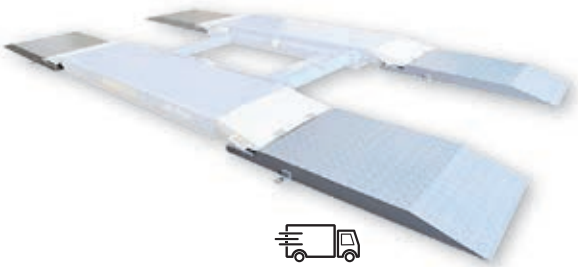

UITBREIDING OPRIJRAMPEN VOOR LAGE VOERTUIGEN
EXTENSIONS DE RAMPES POUR L'ACCÈS DES VEHICULES SURBAISSÉS

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

EE-6503V2*

SCHAARHEFBRUG MET CHASSIS OPNAME INBOUW 3,5 T

PONT CISEAUX PRISE CHÂSSIS ENCASTRÉ 3,5 T

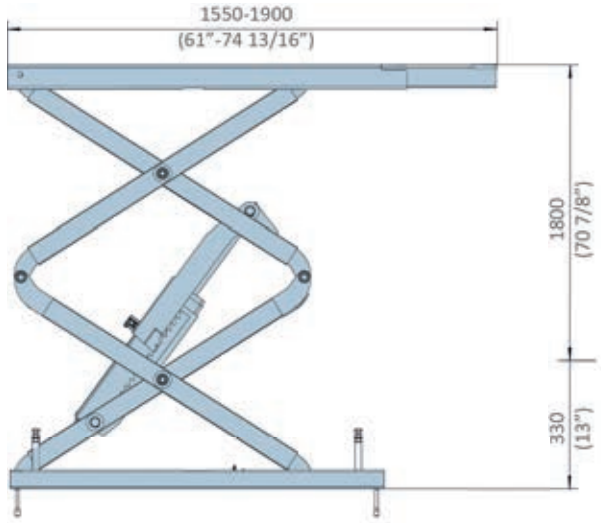

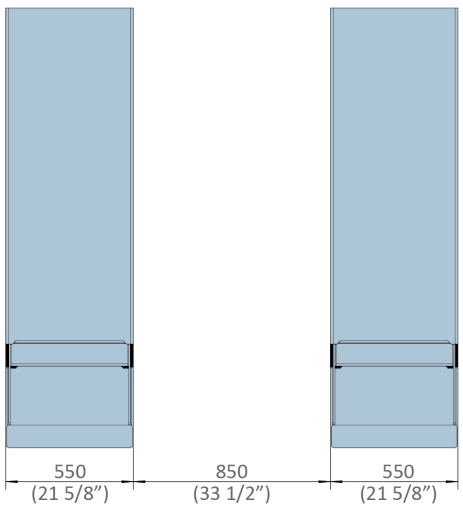

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

EE-6501V2*

SCHAARHEFBRUG MET CHASSIS OPNAME 3 T
PONT CISEAUX PRISE CHÂSSIS 3 T

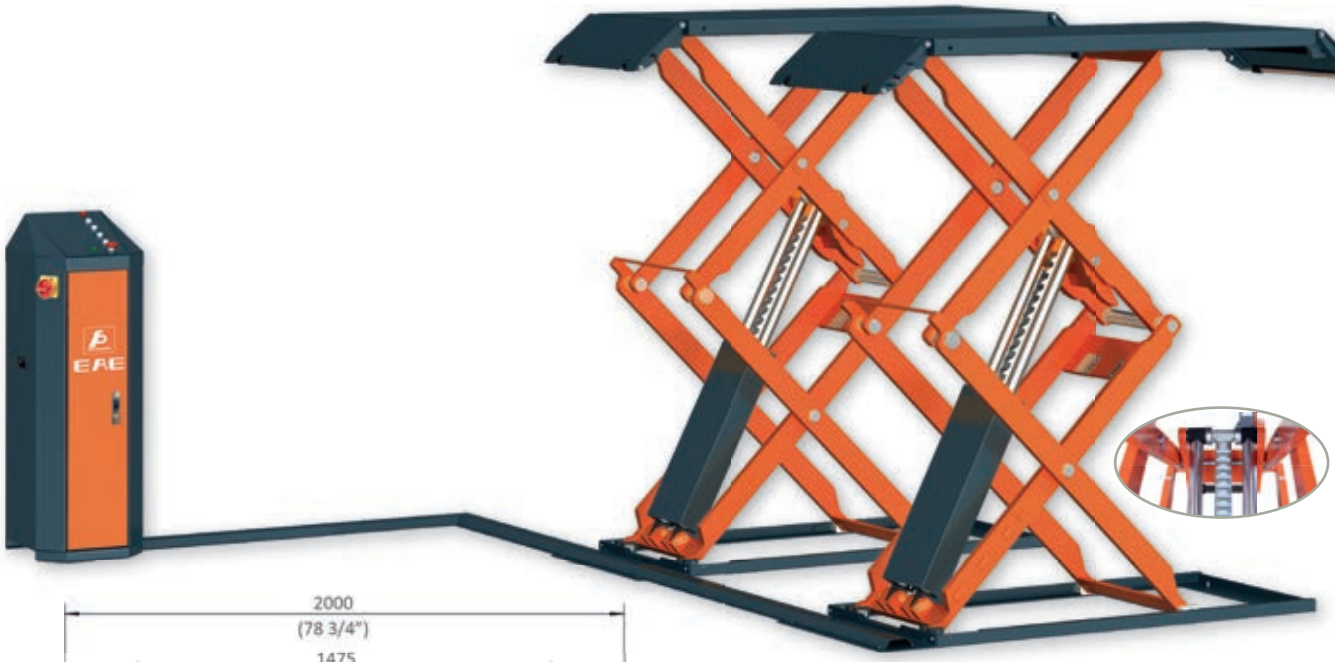

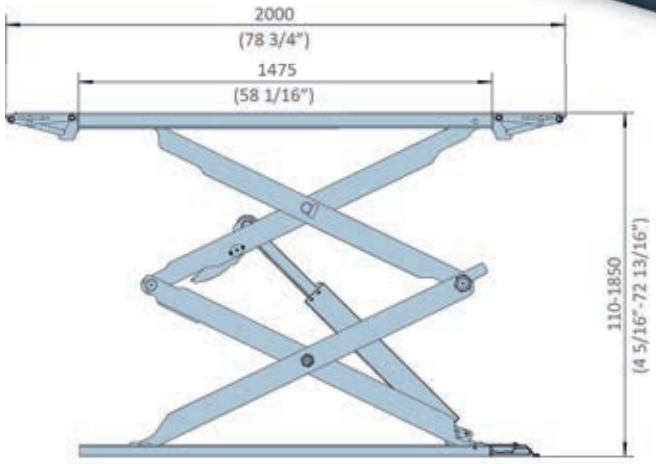



Model / Modèle	EAE-MR30	EAE MR35	EE-6501V2	EE-6503V2
Aandrijving / Fonctionnement	Electrohydraulisch / Electrohydraulique			
Ingebouwd / Encastré				v
Hefcapaciteit / Capacité de levage	3.0 T	3.5 T	3.0 T	3.5 T
Hoogte min/max / Hauteur min/max	105/1000 mm	110/1000 mm	110/1850 mm	0/1800
Lengte van de rijbanen / Longueur des plateformes	1420/2028 mm	1420/2028 mm	1475/2000 mm	1670/2070 mm
Lengte van de oprijplaten / Longueur des rampes d'accès	304 mm	304 mm	262 mm	
Breedte van de oprijplaten / Largeur des plateformes				
Hef/daal tijd / Temps de levage	30 s	30 s	38 s	35 s
Hydraulische cylinder / Vérin hydraulique	Enkelwerkende cylinder / 1 verin simple effet		Dubbelwerkende cylinder / 2 verins double effet	
Afstand tussen rijbanen / Distance entre plateformes	860 mm	1030 mm	900 mm	850
Hydraulische veiligheid / Sécurité hydraulique	Parachuteklep op cylinder / Clapet parachute sur vérin			
Mechanische veiligheid / Sécurité mécanique	Elektrische veiligheid / Sécurité éléctrique		Pneumatische cylinder / Vérin pneumatique	
Val beveiligheid / Sécurité anti-écrasement	v	v	v	v
Electrische motor / Moteur éléctrique	2.2 KW	2.2 Kw	3.0 KW	3.0 KW
Electrische bediening / Commande éléctrique	24 V	24 V	24 V	24 V
Voeding / Alimentation électrique	1 PH 230 V	1 PH 230 V	3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V
Luchtdruk bediening / Alimentation air comprimé	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar
Min betonditke / Dalle en béton armé	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm
Installatie en uitleg / Mise en place et formation	v	v	v	v
Garantie / Garantie	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

EE-6604BWF*

SCHAARHEFBRUG VOOR WIELUITLIJNING EN WIELVRIJ SYSTEEM 4 T

PONT CISEAUX POUR GEOMETRIE, DOUBLE LEVAGE 4 T

Geleverd zonder draaiplateaus

Livré sans plateaux tournant

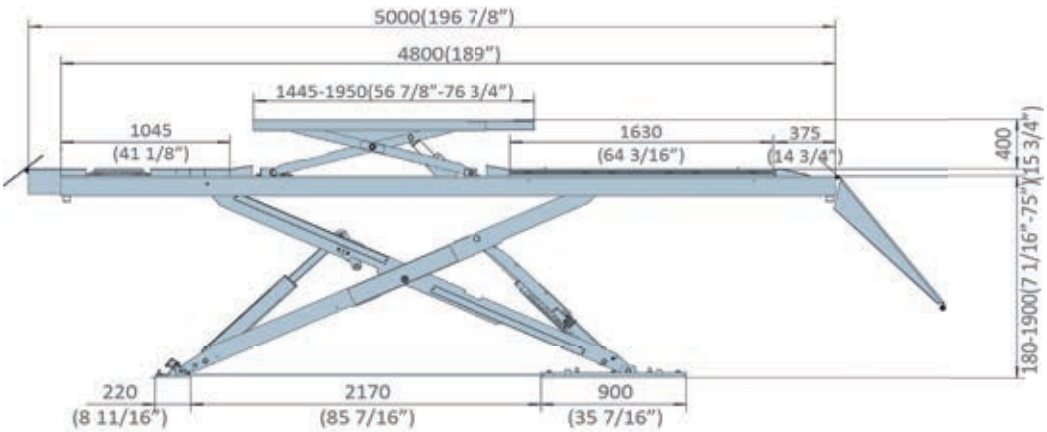

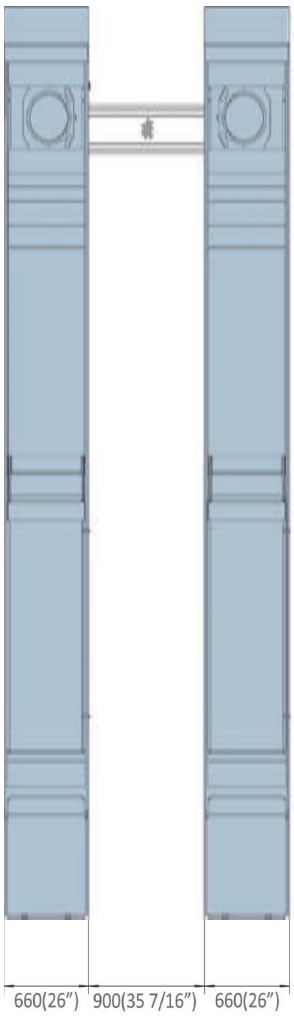

LED VERLICHTING iN OPTIE EAE-792111036
ECLAIRAGE LED POUR EN OPTION EAE-792111036

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

EE-6603.BWF*

SCHAARHEFBRUG VOOR WIELUITLIJNING EN WIELVRIJ SYSTEEM 5 T

PONT CISEAUX POUR GEOMETRIE, DOUBLE LEVAGE 5 T

LED VERLICHTING Inbegrepen
Geleverd zonder draaiplateaus

Eclairage LED COMPRIS
Livré sans plateaux tournant

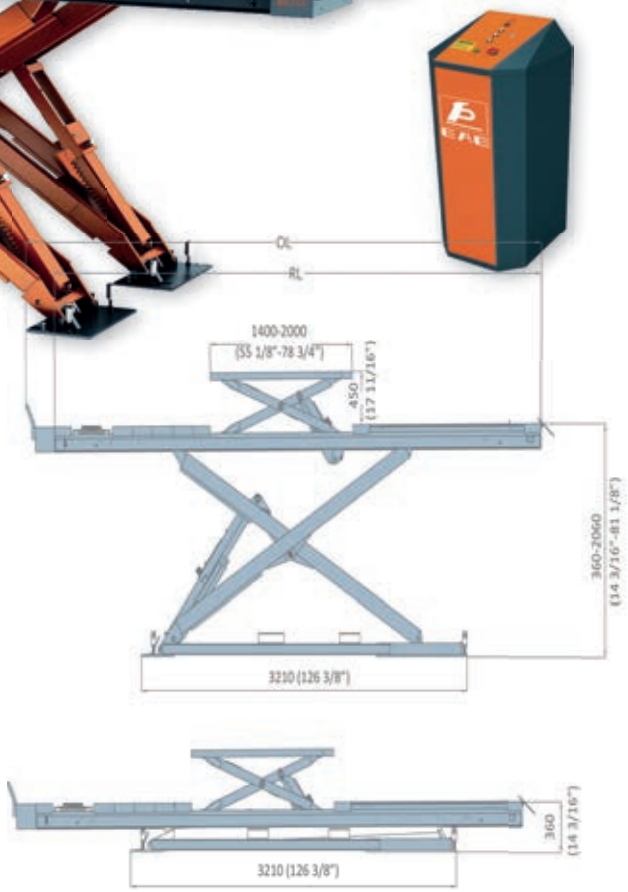

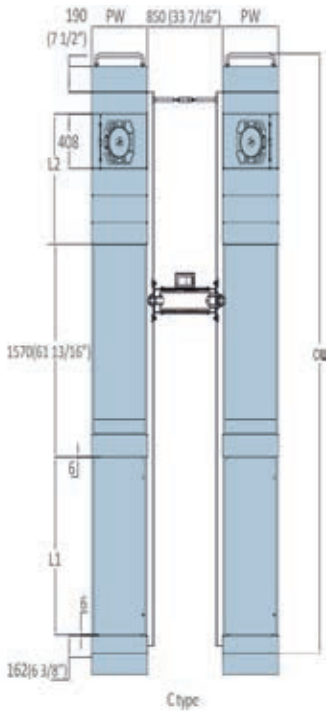

OPTIE / OPTION

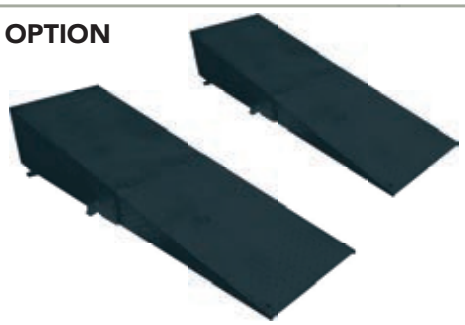

EE-792111005ZB
OPRIJPLATEN VOOR OPBOUW VERSIE
RAMPES D'ACCÈS POUR VERSION À POSER

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

EAE

5 YEAR WARRANTY /2/2

EE-HX6S.54L.60T.E*

SCHAARHEFBRUG 6 T

PONT CISEAUX 6 T

Model / Modèle	EE-6604.BWF	EE-6603.BWF	EE-HX6S.54L.60T.E
Aandrijving / Fonctionnement	Electrohydraulisch / Electrohydraulique	Electrohydraulisch / Electrohydraulique	Electrohydraulisch / Electrohydraulique
Ingebouwd / Encastré	Nee / Non	Ja / Oui	Ja / Oui
Hefcapaciteit / Capacité de levage	4.0 T	5.0 T	6.0 T
Hoogte min/max / Hauteur min/max	180 mm /1900 mm	0/1800 mm	0/2100 mm
Lengte van de rijbanen / Longueur des plateformes	5000 mm	5100 mm	5424 mm
Breedte van de oprijplaten / Largeur des plateformes	660 mm	610 mm	750 mm
Hef/daal tijd / Temps de levage	45s	45 s	45 s
Hydraulische cylinder / Vérin hydraulique	Dubbelwerkende cylinder / Vérins double effet	Dubbelwerkende cylinder / Vérins double effet	Dubbelwerkende cylinder / Vérins double effet
Afstand tussen rijbanen / Distance entre plateformes	900 mm	850 mm	900 mm
Hydraulische veiligheid / Sécurité hydraulique	Parachuteklep op cylinder / Clapet parachute sur vérin	Parachuteklep op cylinder / Clapet parachute sur vérin	Parachuteklep op cylinder / Clapet parachute sur vérin
Mechanische veiligheid / Sécurité mécanique	Pneumatische cylinder / Vérin pneumatique	Pneumatische cylinder / Vérin pneumatique	Pneumatische cylinder / Vérin pneumatique
Val beveiligheid / Sécurité anti-écrasement	v	v	v
Wielvrijsysteem / Levage auxiliare	v	v	v
Vermogen / Capacité	4.0 T	3.5 T	N.A.
Hoogte min/max / Hauteur min/max	0/400 mm	0/450 mm	N.A.
Lengte van de rijbanen / Longueur des plans de levage	1445/1900 mm	1400/2000 mm	N.A.
Hefsynchronisatie / Synchronisation de levage	Fotocel/ Cellule photo	Fotocel / Cellule photo	N.A.
Veiligheid / Sécurité	Pneumatische cylinder / Vérin pneumatique	Pneumatische cylinder / Vérin pneumatique	N.A.
Electrische motor / Moteur éléctrique	3 KW	3 KW	3 KW
Electrische bediening / Commande éléctrique	24 V	24 V	24 V
Voeding / Alimentation électrique	3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V
Luchtdruk bediening / Alimentation air comprimé	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar
Min betonditke / Dalle en béton armé	120 mm	120 mm	150 mm
Installatie en uitleg over gebruik / Mise en place et formation à l'utilisation	v	v	v
Garantie / Garantie	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

EE-6445P*

4-PALENHEFBRUG, SPECIAAL VOOR PARKING 4 T

PONT 4-COLONNES, SPÉCIAL PARKING 4 T

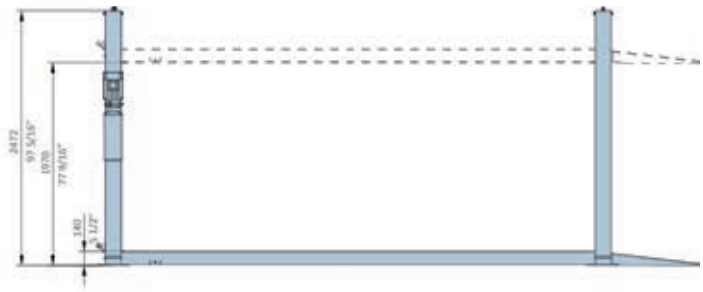

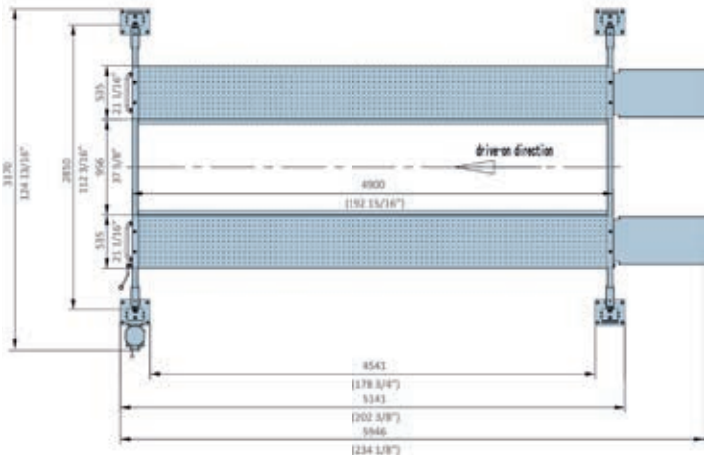

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

MOBIELE KIT
KIT MOBILE

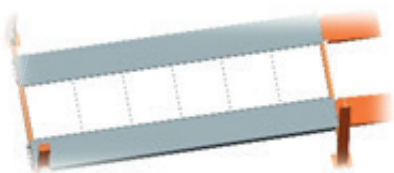

AFDEKPLATFORM /
PLATEFORME DE RECOUVREMENT

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

2-PALENHEFBRUG, SPECIAAL VOOR PARKING
PONT 2-COLONNES, SPÉCIAL PARKING

2.3 T
HP-1123A*

2.7 T
HP-1127A*

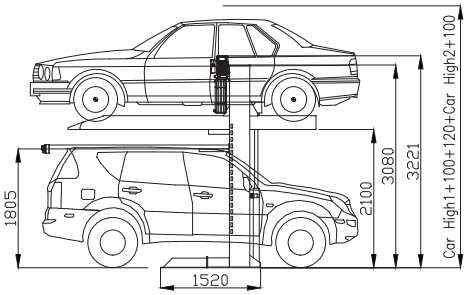

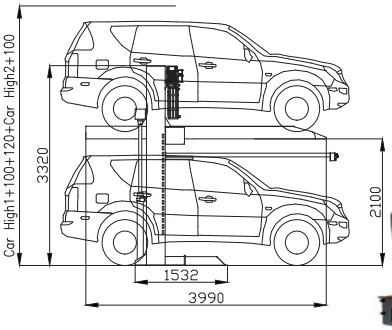

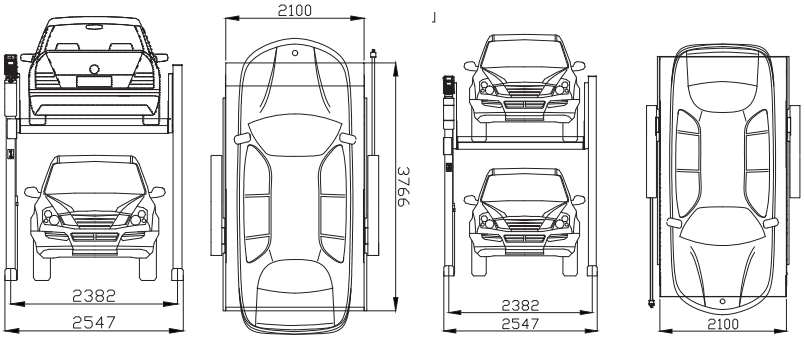

TPTP-2*

2-PALENHEFBRUG, SPECIAAL VOOR PARKING 2 T
PONT 2-COLONNES, SPÉCIAL PARKING 2 T

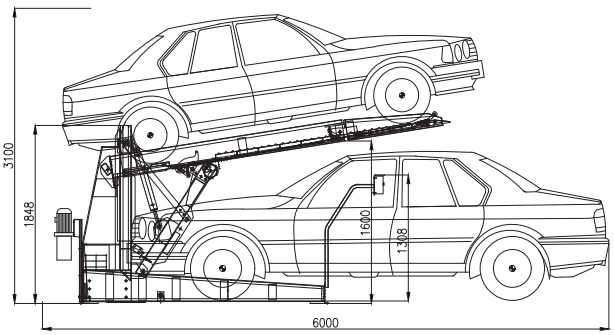

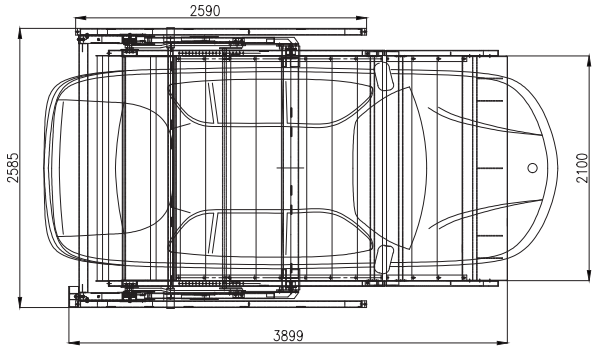

OPTIE / OPTION

PLATFORM BREEDTE / LARGEUR PLATEFORME

2200 mm	OP AANVRAAG / SUR DEMANDE
2300 mm	OP AANVRAAG / SUR DEMANDE
2400 mm	OP AANVRAAG / SUR DEMANDE
2500 mm	OP AANVRAAG / SUR DEMANDE

* Te voorzien:
- Drijfkracht 3x 230V, 3x 400V of 1x 230V (afhankelijk van het bestelde product)
- Perslucht (afhankelijk van het bestelde product)
- Gratis toegang tot de installatieplaats
- Vlakke en horizontale betonvloer

* A prévoir:
- Force motrice 3x 230V, 3x 400V ou 1x 230V (en fonction du produit commandé)
- Air comprimé (en fonction du produit commandé)
- Site d'installation libre d'accès
- Sol en béton plat et horizontal

SCHAARLIFT
ASCENSEUR CISEAUX

LENGTE, BREEDTE EN HOOGTE OP MAAT

LONGUEUR, LARGEUR ET HAUTEUR SUR DEMANDE

MODEL / MODELE	EAE-6445P	HP-1123A	HP-1127A	TPTP-2	S-VRC
Aandrijving / Fonctionnement	Electrohydraulisch / Electrohydraulique				
Type / Type	4-palen / 4-colonnes	2-palen / 2-colonnes	2-palen / 2-colonnes	2-palen / 2-colonnes	Schaarlift/ Ascenseur ciseaux
Hefcapaciteit / Capacité de levage	4.0 T	2.3 T	2.7 T	2.0 T	Op vraag / sur demande
Hoogte min/max / Hauteur min/max	140/1970 mm	500/2100 mm	500/2100 mm	500/1600 mm	Op vraag / sur demande
Lengte van de rijbanen / Longueur des plateformes	4900 mm	3766 mm	3990 mm	3899 mm	Op vraag / sur demande
Lengte van de oprijplaten / Longueur des rampes d'accès	1046 mm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Breedte van de oprijplaten / Largeur des plateformes	535 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm	Op vraag / sur demande
Hef/daal tijd / Temps de levage	70 s	< 55s	< 55s	< 35 s	Op vraag / sur demande
Hydraulische cylinder / Vérin hydraulique	Enkelwerkende cylinder / 1 verin simple effet				
Afstand tussen rijbanen / Distance entre plateformes	956 mm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Hydraulische veiligheid / Sécurité hydraulique	Parachuteklep op cylinder / Clapet parachute sur vérin				
Mechanische veiligheid / Sécurité mécanique	Pneumatische cylinder / Vérin pneumatique				
Val beveiligheid / Sécurité anti-écrasement	v	v	v	v	v
Electrische motor / Moteur éléctrique	2.2 KW	2.2 KW	2.2 KW	2.2 KW	Op vraag / sur demande
Electrische bediening / Commande éléctrique	24 V	24 V	24 V	24 V	Op vraag / sur demande
Voeding / Alimentation électrique	1 PH 230 V	Op vraag / sur demande	Op vraag / sur demande	Op vraag / sur demande	Op vraag / sur demande
Luchtdruk bediening / Alimentation air comprimé	6/8 bar	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Min betonditke / Dalle en béton armé	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Installatie en uitleg / Mise en place et formation	v	v	v	v	v
Garantie / Garantie	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an	1 jaar / an

Metaalplaat inbegrepen / Plaque d'acier compris

169100MET

Ø	a	b	d	e
120 mm	110 mm	—	4 mm	16 mm

ideaal voor/ approprié pour:
J.A.B. BECKER / ATH-HEINL / HOFMANN / HERRMANN / AUTOP-STENHOJ / FINKBEINER

Metaalplaat inbegrepen / Plaque d'acier compris

01103031

Ø	a	b	d	e
125 mm	120 mm	90 mm	24 mm	—

ideaal voor/ approprié pour:
NUSSBAUM / ATT / AMI / AMMCO / FORCE / WHEELTRONIC / PHOENIX / SNAP-ON

Metaalplaat inbegrepen / Plaque d'acier compris

17202301MET

Ø	a	b	d	e
120 mm	113 mm	83 mm	8 mm	22 mm

ideaal voor/ approprié pour:
MAHA

046405772

Ø	a	b	d	e
123 mm	110 mm	—	10 mm	25 mm

ideaal voor/ approprié pour:
RAVAGLIOLI / WERTHER / SPACE / ORLANDINI

047021850

Ø	a	b	d	e
123 mm	110 mm	—	10 mm	25 mm

ideaal voor/ approprié pour:
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME / MOLNAR

OMCN-140

Ø	a	b	d	e
143 mm	—	—	27 mm	—

ideaal voor/ approprié pour:
OMCN

OMCN-140-002

Ø	a	b	d	e
140 mm	—	42 mm	29 mm	—

ideaal voor/ approprié pour:
OMCN

Metaalplaat inbegrepen / Plaque d'acier compris

664202

Ø	a	b	d	e
121 mm	—	65 mm	9 mm	—

ideaal voor/ approprié pour:
AUTOP-STENHOJ / FOG / CAR-O-LINER

Compleet / Complet

02-CONSUL-01

Ø	a	b	d	e
135 mm	35 mm	40 mm	—	—

ideaal voor/ approprié pour:
CONSUL / ZIPPO / BEISSBARTH

Metaalplaat inbegrepen / plaque d'acier compris

SK2030-124

Ø	a	b	d	e
124 mm	118 mm	—	5 mm	17 mm

ideaal voor/ approprié pour:
KONI

Metaalplaat inbegrepen / plaque d'acier compris

LAUNCH120

Ø	a	b	d	e
120 mm	108 mm	66 mm	32 mm	—

ideaal voor/ approprié pour:
LAUNCH/EVER ETERNAL/ TWIN BUSCH/RP TOOLS/ATH-HEINL/LINCOS

165046
Afmeting piramide blok / Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x140 mm

165042
Afmeting piramide blok / Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x100 mm

165030
Afmeting piramide blok / Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x70 mm

165036
Afmeting piramide blok / Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x60 mm

165031
Afmeting piramide blok / Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x50 mm

165034
Afmeting piramide blok / Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x40 mm

165037
Afmeting piramide blok / Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x30 mm

165038
Afmeting piramide blok / Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x20 mm

VULPLATEN VOOR WIELUITLIJNBRUGGEN
- geen roestvorming dankzij de scherpgerande stalen vulplaten
- geen geluid bij het rijden op de vulplaat
- ergonomische handgreep voor eenvoudig transport en opslag

PLAQUES DE REMPLISSAGE POUR LES PONTS GÉOMÉTRIE
- pas de formation de rouille grâce aux plaques de remplissage en acier à arêtes vives
- pas de bruit lors de la conduite sur la plaque de remplissage
- poignée ergonomique pour un transport et un stockage faciles

	Afmetingen / Dimensions
AP-VPZ.600.450.H50	600 x 450 x 50 mm
AP-LUP.650.450.H50	650 x 450 x 50 mm
AP-XFE.650.460.H50	650 x 460 x 50 mm

OPRIJRAMPEN VOOR SCHAAR- EN 4-PAALS HEFBRUGGEN
geeft de mogelijkheid lage voertuigen zonder te beschadigen op de hefbrug te rijden

RAMPES D'ACCÈS POUR PONT CISEAUX ET PONT 4-COLONNES
permet d'accéder aux ponts avec une voiture basse sans endommager le véhicule

	Afmetingen / Dimensions
GG-D1000.H50	1000 x 480 x 50 mm
GG-D1000.H40	1000 x 500 x 40 mm
GG-D1000.H30	1000 x 500 x 30 mm

SDE5.377W

ELEKTRO-MECHANISCH, ELEKTRONISCHE SYNCHRONISATIE.
ELECTRO-MÉCANIQUE, SYNCHRONISATION ÉLECTRONIQUE.

AUTOMATISCHE VERGRENDELING VAN DE ARMEN

BLOCAGE AUTOMATIQUE DES BRAS

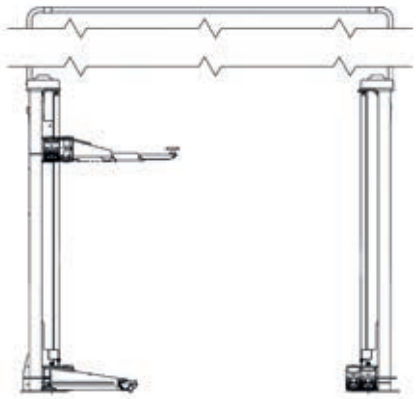

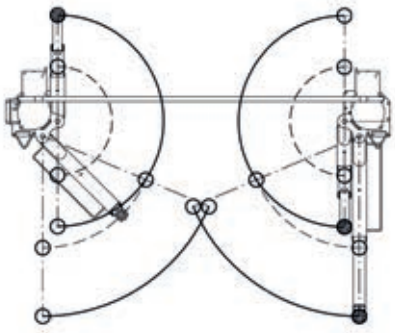

- Automatische smering van de schroeven
- Automatische vergrendeling van de armen
- Breedte tussen kolommen: 2500 mm
- Opnametampon hoogte-instellingen: 95 - 135 mm

- Graissage automatique des vis
- Blocage automatique des bras
- Largeur entre colonnes : 2500 mm
- Réglages de hauteur de prise de tampon : 95 – 135 mm

SFL.6352/46 LT

VOOR WIELUITLIJNING / POUR GÉOMÉTRIE

- Rijbaanlengte: 4600 mm
- Min. Hoogte: 155 mm
- Max hoogte: 1950 mm
- Lengte van de leidingen tot de console: 1000 mm
- Wielvrijsysteem

- Longueur des plateformes : 4600 mm
- Hauteur min : 155 mm
- Hauteur max : 1950 mm
- Longueur de flexible à la console : 1000 mm
- Lévage auxillière

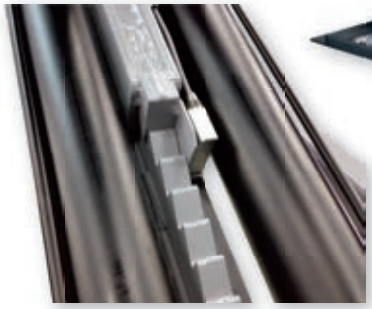

MEER INFO OP AANVRAAG
PLUS D'INFOS SUR DEMANDE

ZWAAR GEWICHT VOERTUIGEN
CATÉGORIE POIDS LOURDS

SCHAARHEFBRUG VOOR ZWARE VOERTUIGEN VAN 20 TOT 35T
PONT ÉLÉVATEUR CISEAUX POUR POIDS LOURDS DE 20 A 35 T

ELEKTROMECHANISCHE OF ELEKTROHYDRAULISCHE MOBIELE KOLONNEN VAN 12 TOT 40 T
COLONNES MOBILES ELECTROMECANIQUES OU ELECTROHYDRAULIQUE DE 12 A 40 T

MEER INFO OP AANVRAAG

VELE MOGELIJKHEDEN, VRAAG ONS ADVIES !

PLUS D'INFOS SUR DEMANDE

BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS, DEMANDEZ NOS CONSEILS !

HERRMANN

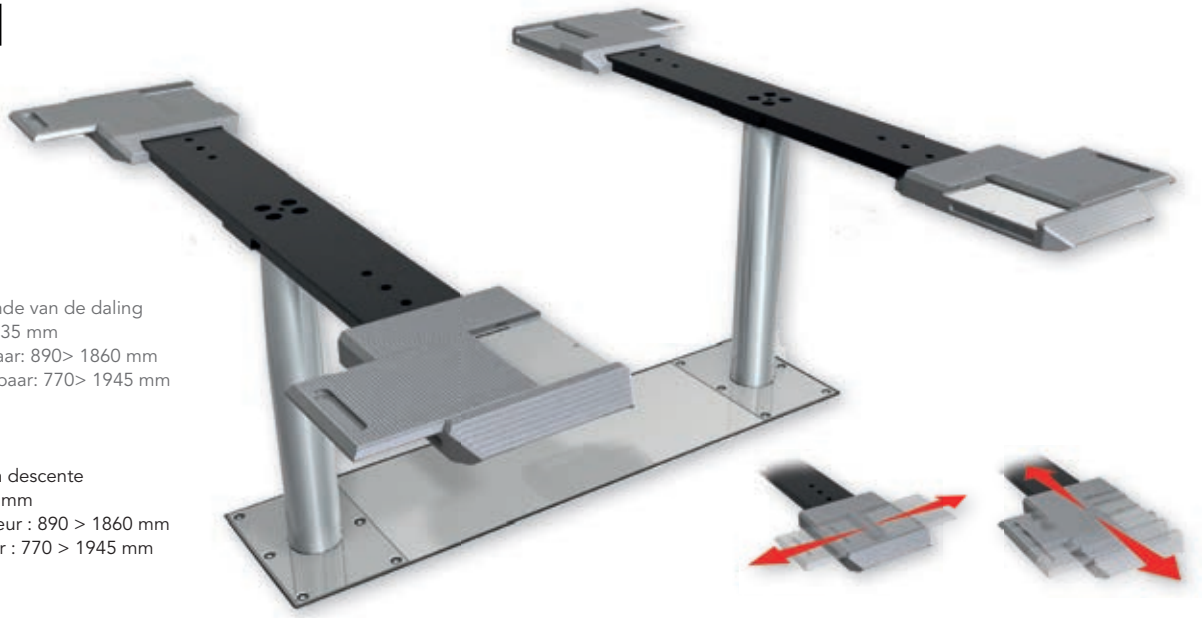

UNI 2.35 PLUS MAXI

3.5 T

- Geluidssignaal aan het einde van de daling
- Verschil tussen zuigers: 1335 mm
- Opname lengte beschikbaar: 890> 1860 mm
- Opname breedte beschikbaar: 770> 1945 mm
- Min. Hoogte : 60 mm
- Max hoogte : 1920 mm.

- Signal sonore à la fin de la descente
- Ecart entre pistons : 1335 mm
- Prise disponible en longueur : 890 > 1860 mm
- Prise disponible en largeur : 770 > 1945 mm
- Hauteur min. : 60 mm
- Hauteur max. : 1920 mm

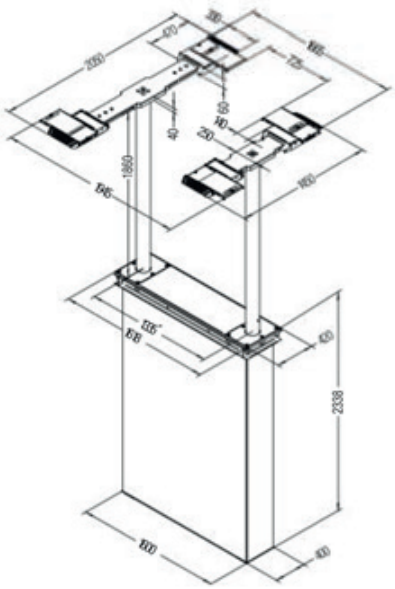

Basis schakelkast (BCS)
Boîtier de commande basique (BCS)

Hard verchroomde cylinders
Cylindres de support en chrome dur

Aluminium plaat
Plaque en aluminium

Aluminium basisgeleiders
met geïntegreerd vetreservoir
guides de base en aluminium
avec réservoir à graisse intégrée

Gegalvaniseerd oppervlak in optie
Surface recouvert, galva en option

3-delige synchronisatiebalk
Barre de synchronisation en trois parties

Verchroomde piston
Piston chromé

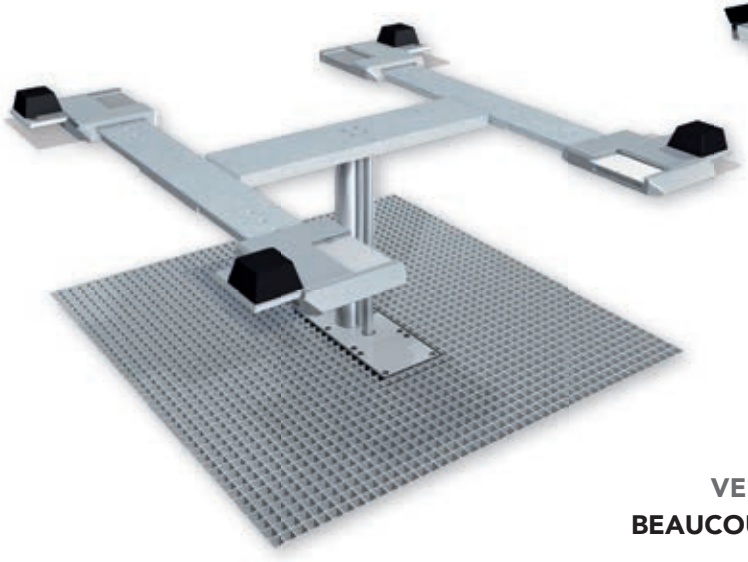

VEEL MOGELIJKHEDEN, VRAAG ONS ADVIES !
BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS, DEMANDEZ NOS CONSEILS !

HERRMANN

SWINGARM 2.35

3.5 T

- Capaciteit 3.500 kg
- Zuigerafstand 2.285 mm
- Effectieve hefhoogte 2.048 mm
- Verplaats in hoogte 90 mm
- Doorvaarthoogte 2.155 mm
- Zuigerdiameter 123 mm
- Inbouwdiepte 2.408 mm
- Motorvermogen 3,0 kW
- Voedingsconnector 400/16 V / A
- Kabellengte voor bediening 11 m
- Hef- / daaltijd ≈ 35 sec.

- Capacité 3.500 kg
- Distance du piston 2.285 mm
- Hauteur de levage effective 2,048 mm
- Déplacer en hauteur 90 mm
- Dégagement 2.155 mm
- Diamètre du piston 123 mm
- Profondeur d'installation 2.408 mm
- Puissance moteur 3,0 kW
- Connecteur d'alimentation 400/16 V / A
- Longueur de câble pour contrôler 11 m
- Temps de montée / descente ≈ 35 sec.

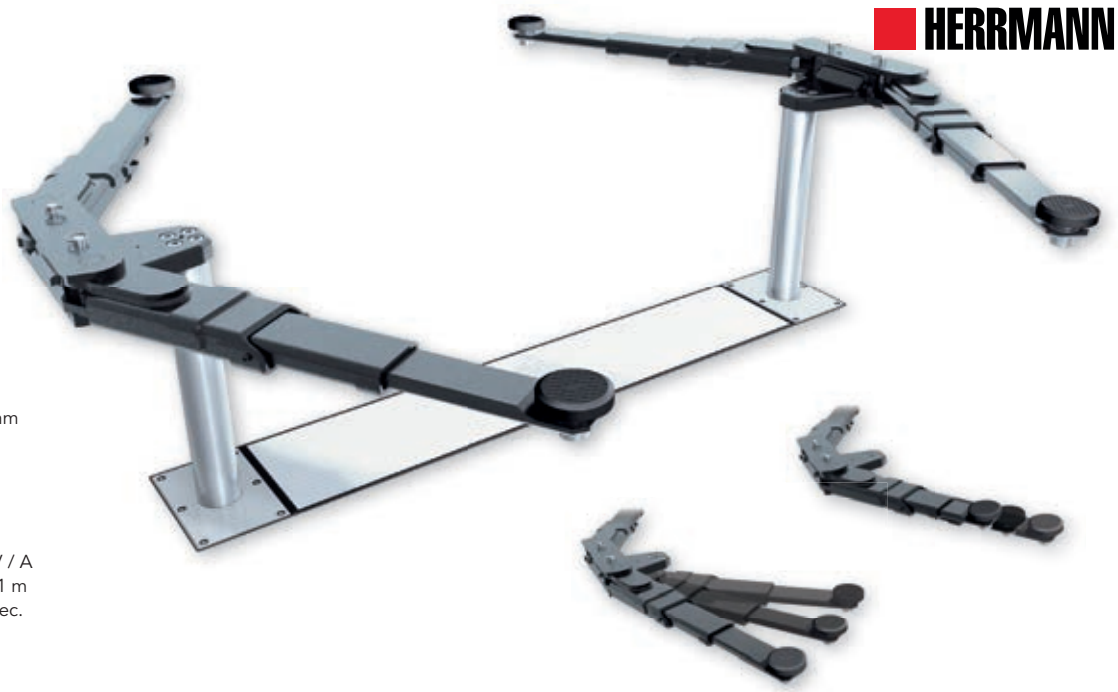

Duitse fabrikant Hermann produceert al enkele decennia de meest innovatieve pistonbruggen. Deze betrouwbare heftechniek is goedgekeurd door vele fabrikanten, waaronder MB en Porsche. Dat type brug bespaart u veel ruimte. Toegang tot het voertuig met dit systeem is optimaal. Het systeem is erg stil en verbruikt geen energie tijdens het dalen.

Hermann, constructeur allemand fabrique depuis plusieurs décennies des ponts à piston les plus innovants. Cette technique de levage fiable est homologuée par des nombreux fabricants dont MB et Porsche. Ce type de pont vous permet d'économiser un maximum de place. L'accès au véhicule grâce à ce système est optimal. Le système est très silencieux et ne consomme pas d'énergie à la descente.

VEEL MOGELIJKHEDEN, VRAAG ONS ADVIES !

BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS, DEMANDEZ NOS CONSEILS !

PUTKRIKKEN
CRICS DE FOSSE

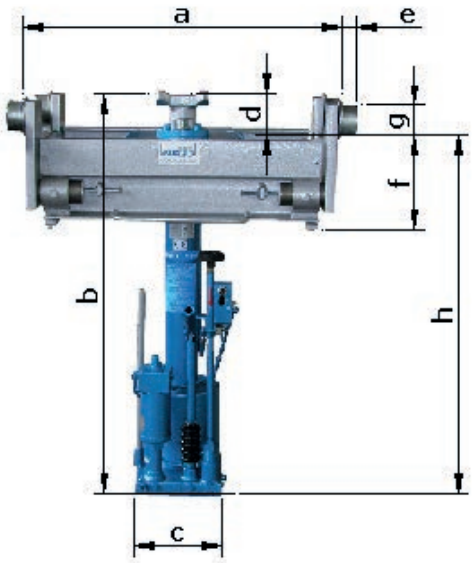

MODEL MODELE	Vermogen kg Capacité kg	Slag mm Course mm	Gewicht kg Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
KH 2	2.000	600	110	Indivueel / Individuelle	810	160	20	45	240	45	790
KH 2-M*	2.000	600	110	Indivueel / Individuelle	810	160	20	45	240	45	790
KH 4	4.000	600	120	Indivueel / Individuelle	810	160	30	45	240	60	780
KH 4-M*	4.000	600	120	Indivueel / Individuelle	810	160	30	45	240	60	780
KH 15	15.000	600	230	Indivueel / Individuelle	870	240	80	45	240	75	790
KH15 ZS**	15.000	600	230	Indivueel / Individuelle	870	240	80	45	240	75	790
KH 15 MZS***	15.000	600	230	Indivueel / Individuelle	870	240	80	45	240	75	790
KH 18	18.000	600	230	Indivueel / Individuelle	870	240	80	45	240	75	790
KH 18 ZS**	18.000	600	230	Indivueel / Individuelle	870	240	80	45	240	75	790
KH 18 MZS***	18.000	600	230	Indivueel / Individuelle	870	240	80	45	240	75	790
KH 22	22.000	600	270	Indivueel / Individuelle	870	280	90	45	260	85	780
KH 22 ZS**	22.000	600	270	Indivueel / Individuelle	870	280	90	45	260	85	780
KH 22 MZS***	22.000	600	270	Indivueel / Individuelle	870	280	90	45	260	85	780

* M = MOTORPOMP (LUCHTMOTOR) / POMPE À MOTEUR (MOTEUR PNEUMATIQUE)
** ZS = SNELLE BEDIENING OMLAAG - OMHOOG / OPÉRATION À ACTION RAPIDE BAS - HAUT
*** MZS = COMBINATIE M + ZS / COMBINAISON DE M + ZS

ANDERE MODELLEN BESCHIKBAAR OP AANVRAAG / AUTRES MODELLES POSSIBLE SUR DEMAND

PRIJS ENKEL VOOR PUTKIRKKEN DIE MINDER BREEDT ZIJN DAN EEN METER
PRIX UNIQUEMENT VALABLE POUR LES CRICS MOINS LARGE QU'UN METRE

OPTIE / **OPTION**

GETRIEBEPLATTE TYP GPL

MODEL MODELE	Vermogen kg Capacité kg	Lengte mm Longueur mm	Hoogte rubbers mm Hauteur tampons mm	Span bereik mm Envergure mm
PT 1 S	1.000	725	70	600 - 1000
PT 1/14	1.500	880	90	760 - 1400
PT 1,5/15	1.500	720	60	600 - 1500
PT 3	3.000	685	90	560 - 800

BRUGKRIKKEN / **CRICS DE PONT**

Hydraulische schaarkrik met mechanische veiligheidsbevestiging van de hijsbalk. Veerbelaste ondersteunde looprol voor bediening in lengterichting. Onder belasting worden de zijframes op de rolrail neergezet.

Intrekken is alleen mogelijk wanneer de daalklep wordt ingedrukt en tegelijkertijd de veiligheidspal wordt geopend.

Type KSH: Belastingslag met handpomp
Type KSH M: Belastingslag met pneumatische motorpomp
Pneumatische werkdruk 10 - 12 bar

Vérin hydraulique à ciseaux avec fixation de sécurité mécanique de la poutre de levage. Galet de roulement supporté par ressort pour fonctionnement dans le sens longitudinal. Sous charge, les cadres de support de la paroi latérale sont déposés sur le rail à rouleaux.

Le retrait est possible uniquement lorsque la soupape de descente est enfoncée et que le loquet de sécurité est ouvert en même temps.

Type KSH: Course de charge avec pompe à main
Type KSH M: Course de charge avec motopompe pneumatique
Pression de fonctionnement pneumatique 10-12 bar

MODEL MODELE	Vermogen Capacité kg	Slag Course mm	Instelbereik draagframe Plage de réglage cadre support mm	Verstelbereik telescopische schuif Plage télescopique de réglage mm	Bouwhoogte ingetrokken Hauteur de construction rétractée mm
KSH 2	2.000	250	820 – 1.160	780 – 1.600	180
KH 2-M	2.000	250	820 – 1.160	780 – 1.600	180
KSH 2.6	2.600	250	820 – 1.160	780 – 1.500	180
KSH 2.6-M	2.600	250	820 – 1.160	780 – 1.500	180
KSH 4 M	4.000	250	820 – 1.200	720 – 1.400	230

Rue Pré du Pont 25B, 1370 Jodoigne • Tel. +32 10 39 51 50 • Fax +32 10 46 02 78 • www.vbtools.be • info@vbtools.be

Rue Pré du Pont 25B, 1370 Jodoigne • Tel. +32 10 39 51 50 • Fax +32 10 46 02 78 • www.vbtools.be • info@vbtools.be

Rue Pré du Pont 25B, 1370 Jodoigne • Tel. +32 10 39 51 50 • Fax +32 10 46 02 78 • www.vbtools.be • info@vbtools.be

Jasper De Pauw
+32 490 11 91 96

Rue Pré du Pont 25B
1370 Jodoigne
Tel. +32 10 39 51 50
Fax +32 10 46 02 78
www.vbtools.be
info@vbtools.be

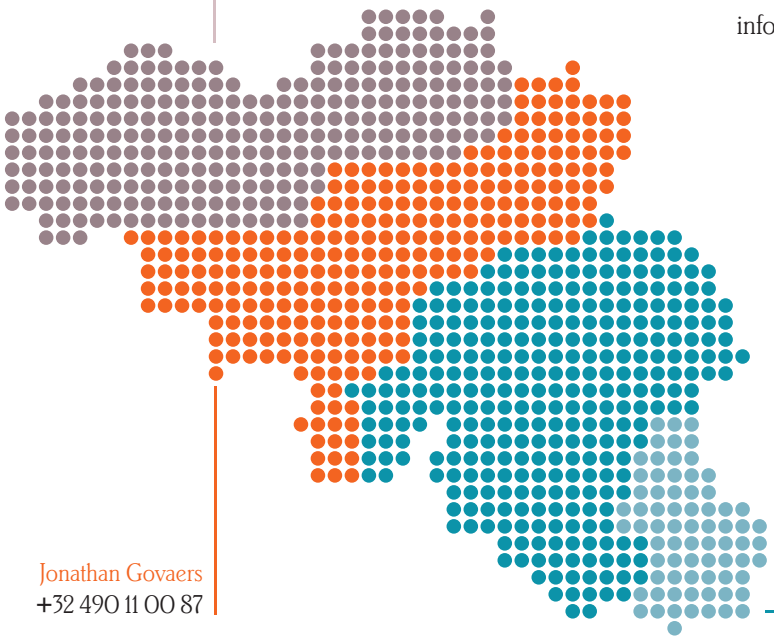

Jonathan Govaers
+32 490 11 00 87

Sébastien Akel
+32 490 11 91 95

Uw Verdeler

Votre distributeur

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Uitsluitend bestemd voor de vakman. De foto's zijn illustratief en worden zonder verbintenis gegeven.

CONDITIONS GÉNÉRALES :
Réservé aux professionnels. Les photos sont illustratives et non contractuelles.